

PROFESSIONAL BOOK

PRODUCTOS PARA LA COLOCACIÓN CERÁMICA




BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

butech.
PORCELANOSA Grupo



El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996.
Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA Grupo
puede ser sancionada conforme el Código Penal.

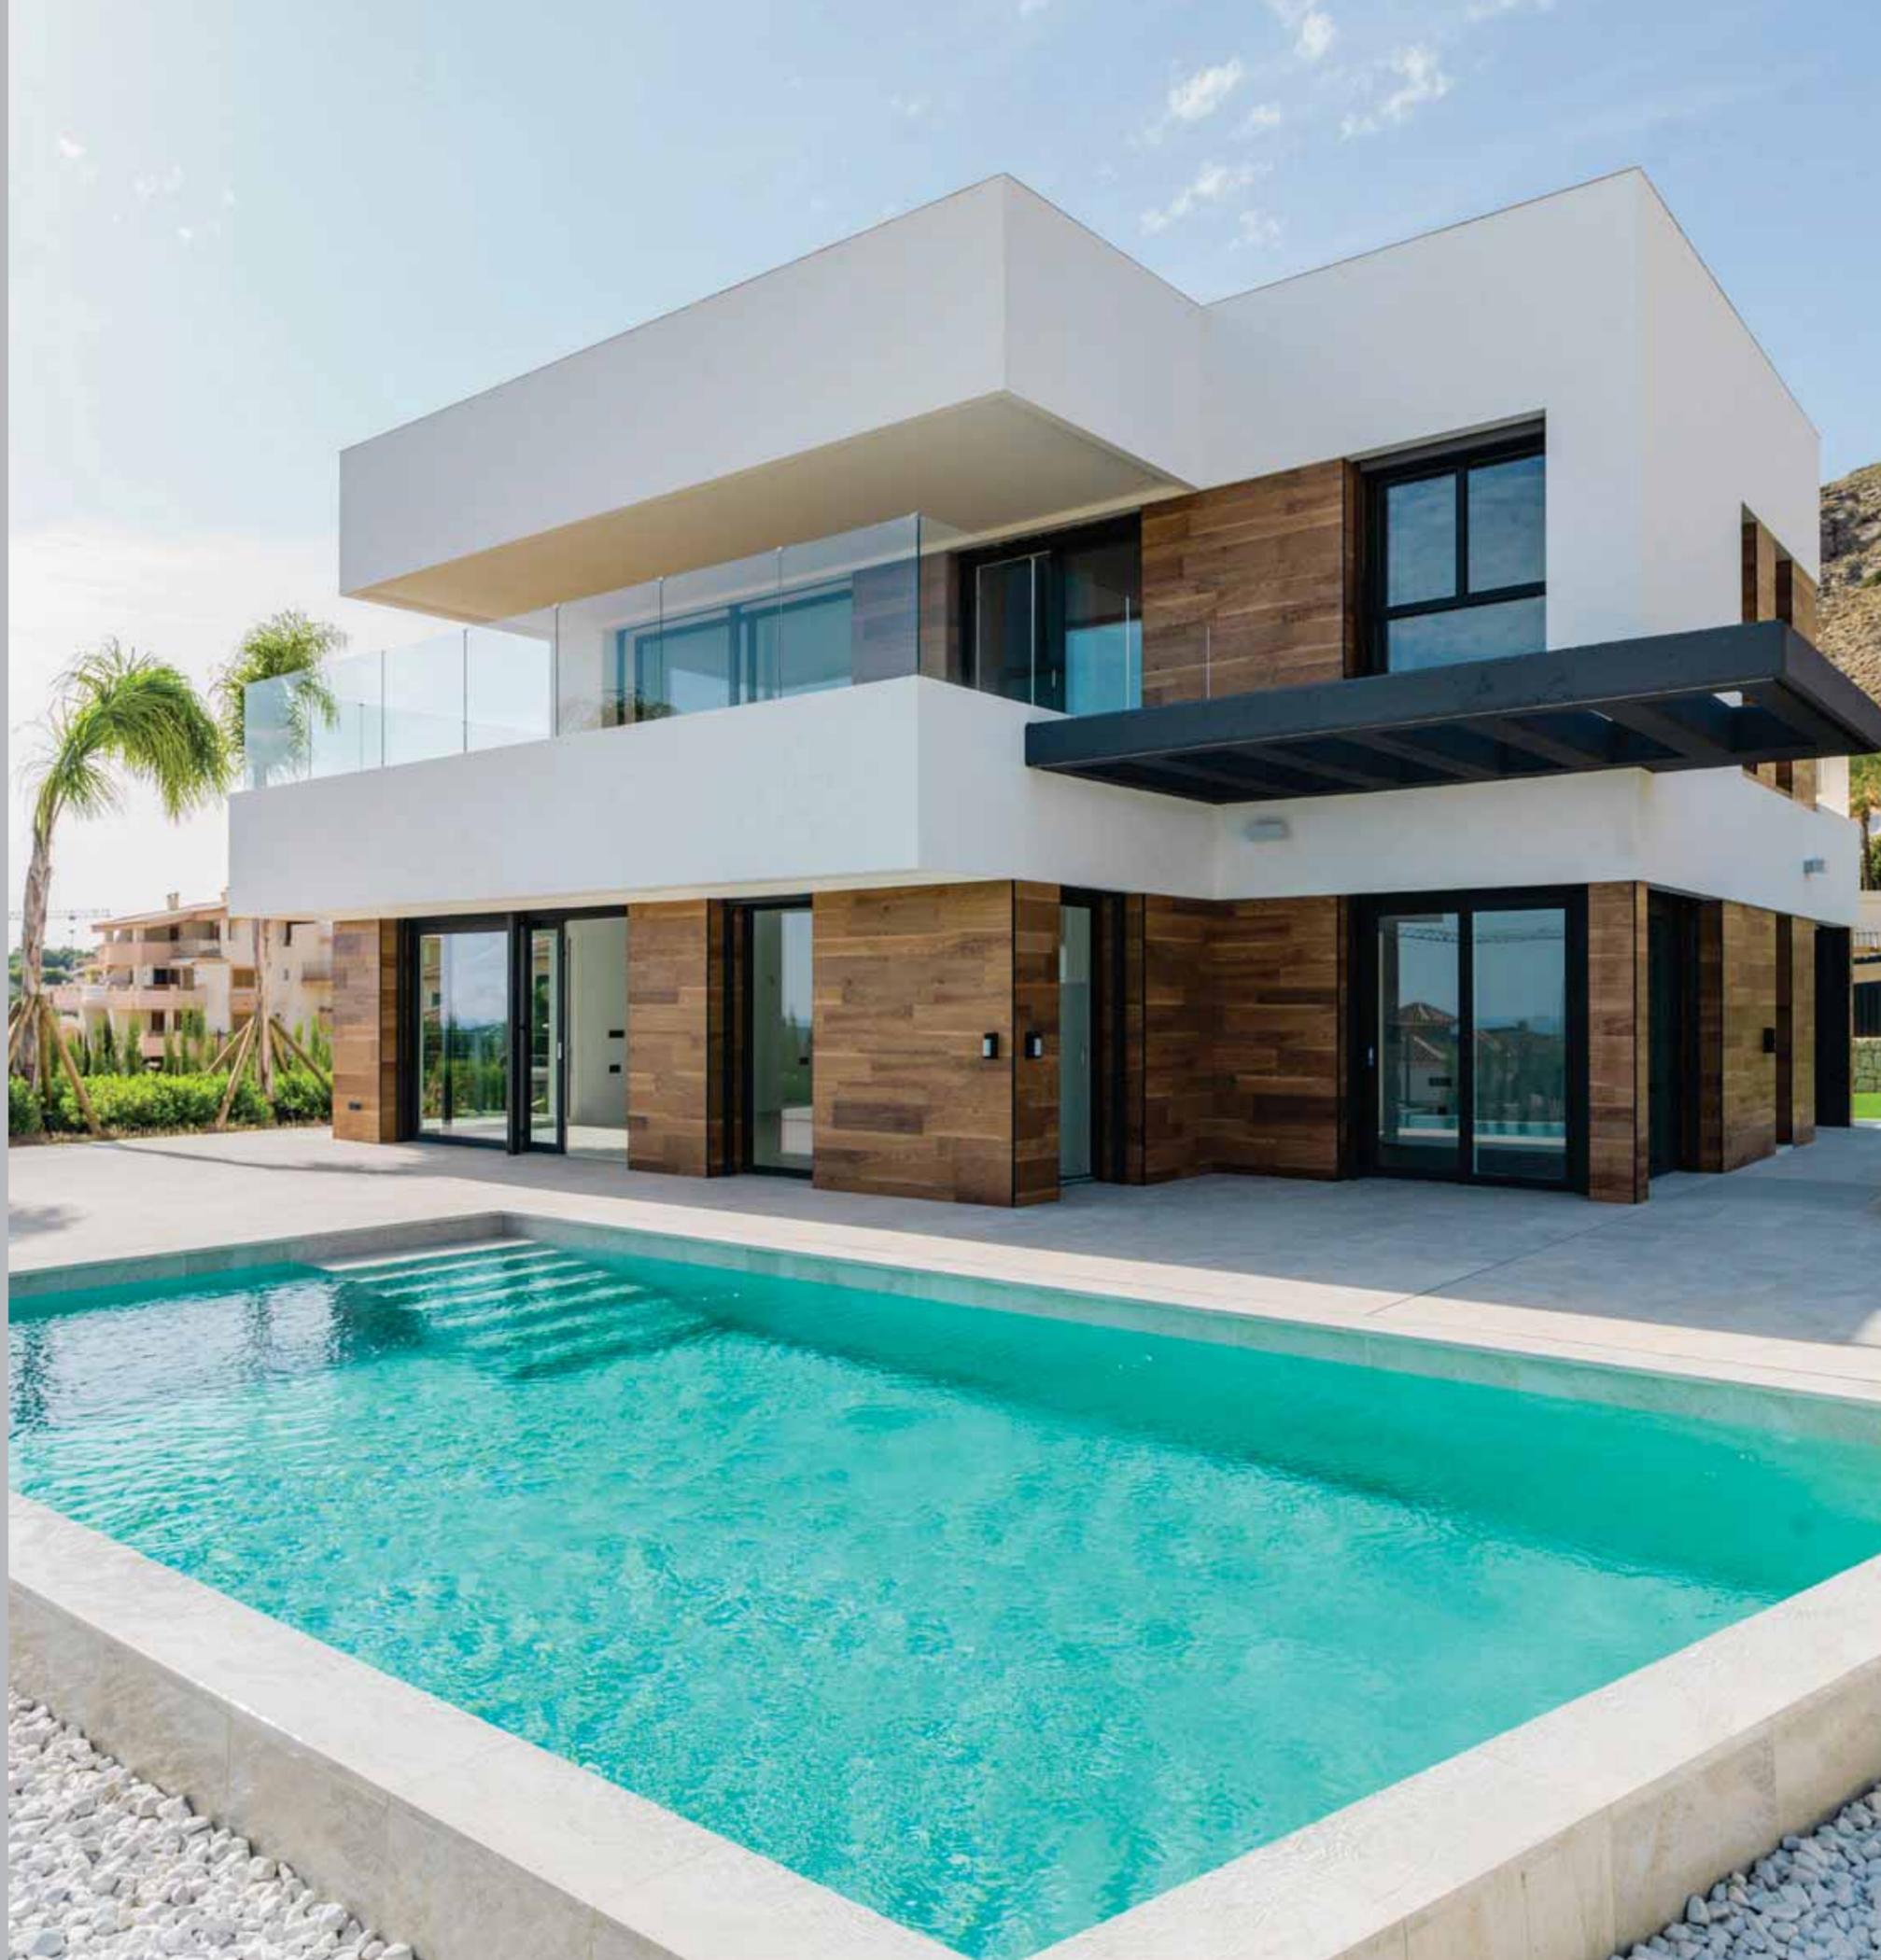

SOLUCIONES PROFESIONALES DE GARANTÍA

BUTECH es una sociedad que forma parte de Grupo PORCELANOSA, líder mundial en el diseño y producción de cerámica. A partir de unos inicios basados en adhesivos y materiales de junta para la cerámica, BUTECH ha ido evolucionando hacia sistemas de colocación más complejos como fachadas y suelos técnicos.

El principal objeto de BUTECH es proporcionar materiales y sistemas de colocación a los clientes de PORCELANOSA, que permitan la instalación y puesta en servicio de cualquier tipo de pavimento y revestimiento cerámico.

BUTECH conoce las necesidades de los diferentes tipos de cerámica y ofrece soluciones técnicas y decorativas que permiten su instalación con una total garantía de éxito.





ESPÍRITU DE INNOVACIÓN


BUTECH aplica la última tecnología para el desarrollo de soluciones técnicas que facilitan la puesta en servicio y permiten conseguir los mejores diseños con los diferentes tipos de cerámica.

A lo largo de los últimos años, BUTECH ha presentado innovaciones en materiales de colocación, perfiles decorativos, sistemas de nivelación o sistemas para platos de ducha que ya se han convertido en toda una referencia para el sector. Además, BUTECH es una empresa líder en la innovación y desarrollo de sistemas de fachada para los diferentes tipos de revestimiento del Grupo PORCELANOSA: STON-KER, PAR-KER, URBATEK, XLIGHT, PIEDRA NATURAL Y KRION.





ÍNDICE

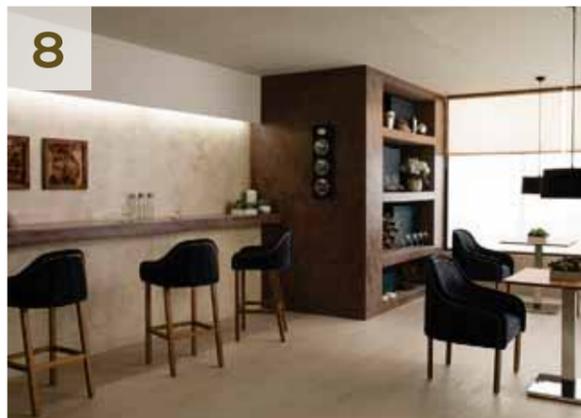

8
Micro-stuk design



20
Perfiles decorativos y técnicos



96
Adhesivos para la colocación cerámica



116
Material de rejuntado y selladores elásticos



136
Preparadores de fondos de colocación



152
Impermeabilizantes



166
Concept systems



MICRO-STUK

MICRO-STUK DESIGN

- 10 Micro-stuk white
- 12 Micro-stuk grey
- 14 Micro-stuk cement
- 16 Micro-stuk beige
- 18 Micro-stuk moka

micro-stuk design

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.




micro-stuk fine kit incluye: primer-stuk (0,5L), base-stuk C (10 KG), fine-stuk C (2,5 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk C (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

micro-stuk nature kit incluye: primer-stuk C (0,5L), base-stuk C (10 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk nature (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

El **kit micro-stuk design** contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m².

micro-stuk white

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor

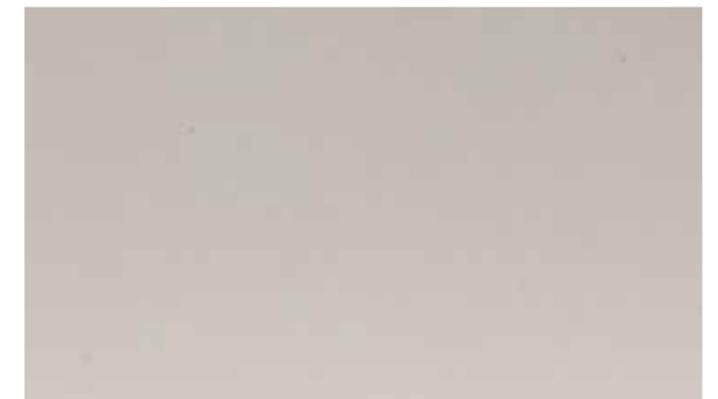

kit micro-stuk fine white
Acabado liso

B51201003 100178482
213,95 p/kit



kit micro-stuk nature white
Acabado rugoso

B51201012 100188941
227,35 p/kit

Pieza especial: zócalo
pro-skirting micro-stuk white
12x100x1800 mm



B79999013 100189367
40,55 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real.

micro-stuk design

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.



micro-stuk fine kit incluye: primer-stuk (0,5L), base-stuk C (10 KG), fine-stuk C (2,5 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk C (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

micro-stuk nature kit incluye: primer-stuk C (0,5L), base-stuk C (10 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk nature (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

El **kit micro-stuk design** contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m².

micro-stuk grey

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor



kit micro-stuk fine grey

Acabado liso

B51201008 100178473

213,95 p/kit



kit micro-stuk nature grey

Acabado rugoso

B51201010 100188924

227,35 p/kit

Pieza especial: zócalo

pro-skirting micro-stuk grey

12x100x1800 mm

B79999012 100189376

40,55 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

micro-stuk design

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.



micro-stuk fine kit incluye: primer-stuk (0,5L), base-stuk C (10 KG), fine-stuk C (2,5 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk C (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

micro-stuk nature kit incluye: primer-stuk C (0,5L), base-stuk C (10 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk nature (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

El **kit micro-stuk design** contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m².

micro-stuk cement

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor



kit micro-stuk fine cement

Acabado liso

B51201006 100178459

213,95 p/kit



kit micro-stuk nature cement

Acabado rugoso

B51201014 100188923

227,35 p/kit

Pieza especial: zócalo

pro-skirting micro-stuk cement

12x100x1800 mm

B79999015 100189368

40,55 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.



micro-stuk design

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.



micro-stuk fine kit incluye: primer-stuk (0,5L), base-stuk C (10 KG), fine-stuk C (2,5 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk C (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

micro-stuk nature kit incluye: primer-stuk C (0,5L), base-stuk C (10 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk nature (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

El **kit micro-stuk design** contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m².

micro-stuk beige

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor



kit micro-stuk fine beige

Acabado liso

B51201004 100178472

213,95 p/kit



kit micro-stuk nature beige

Acabado rugoso

B51201013 100188940

227,35 p/kit

Pieza especial: zócalo

pro-skirting micro-stuk beige

12x100x1800 mm

B79999011 100189383

40,55 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

micro-stuk design

Excepcionales acabados decorativos en paredes.
Interior y exterior.



micro-stuk fine kit incluye: primer-stuk (0,5L), base-stuk C (10 KG), fine-stuk C (2,5 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk C (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

micro-stuk nature kit incluye: primer-stuk C (0,5L), base-stuk C (10 KG), decor-stuk C (5 L), sealer-stuk nature (0,5 L) y protect-stuk C (0,6 L)

El **kit micro-stuk design** contiene el material necesario para cubrir una superficie de 5 m².

micro-stuk moka

Cemento de alta calidad y rendimiento. Sólo 2 mm de espesor



kit micro-stuk fine moka
Acabado liso

B51201002 100178465
213,95 p/kit



kit micro-stuk nature moka
Acabado rugoso

B51201011 100188925
233,65 p/kit

Pieza especial: zócalo
pro-skirting micro-stuk moka
12x100x1800 mm



B79999014 100189369
40,55 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.



PERFILES

PERFILES DECORATIVOS

- 26** Crystal collection
- 36** Elegance collection
- 42** Gold collection
- 44** Metal collection
- 56** Chrome collection
- 58** Pro-telo collection
- 59** Pro-light

PERFILES PARA ESQUINAS Y REMATES DE REVESTIMIENTOS

- 72** Pro-mate 2
- 73** Pro-mate 3
- 74** Pro-mate 5
- 75** Pro-part Li
- 76** Pro-part
- 78** Pro-mate 45
- 80** Pro-corner
- 81** Perfiles XLIGHT

PERFILES TÉCNICOS

- 84** Pro-T
- 85** Pro-level
- 86** Pro-shower
- 87** Pro-sanit
- 88** Pro-dilata
- 90** Juntas estructurales
- 91** Pro-step
- 92** Pro-skirting
- 93** Pro-skirting PAR-KER
- 94** Pro-skirting micro-stuk
- 95** Pro-plint

Índice gráfico

Perfiles decorativos



Crystal collection
Página 19



Elegance collection
Página 29



Gold collection
Página 35



Metal collection
Página 37



Chrome collection
Página 59



pro-telo collection
Página 61



pro-light
Página 62

Perfiles para esquinas y remates de revestimiento



pro-mate 2
Página 65



pro-mate 3
Página 66



pro-mate 5
Página 67



pro-part Li
Página 68



pro-part
Página 69



pro-mate 45
Página 71



pro-corner
Página 73


Perfiles técnicos



pro-T
Página 77



pro-level
Página 78

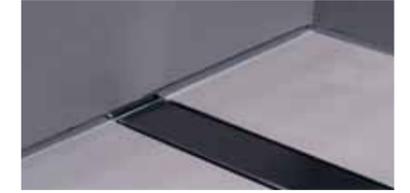

pro-shower
Página 79



pro-sanit
Página 80



pro-dilata
Página 81



Juntas estructurales
Página 83



pro-step
Página 84



pro-skirting
Página 85



pro-skirting PAR-KER
Página 86



pro-skirting micro-stuk
Página 87



pro-plint
Página 88



Perfiles decorativos

Crystal collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional..



pro-part Li Crystal rock SW Sapphire

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-part Crystal rock SW Sapphire

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Crystal rock SW Sapphire11 mm
8x11x2500 mm

B71342690 100189102
473,11 p/u

Crystal collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional..



pro-part Li crystal SW Galaxy

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-part Li Crystal SW Galaxy

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Li Crystal SW Galaxy 11 mm
11x11x2500 mm

B71342657 100171653
383,52 p/u

Crystal collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional.



pro-part Li Crystal rock SW Silver

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-part Li Crystal rock SW Silver

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Li Crystal rock SW Silver 11 mm
11x11x2500 mm

B73141325 100130429
556,74 p/u

pro-part Li Crystal rock SW Graphite

Perfil de latón con acabado metálico. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Li Crystal rock SW Graphite 11 mm
11x11x2500 mm

B73141326 100130428
541,99 p/u

Crystal collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional.




pro-part Crystal SW Gold

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-part Crystal SW Gold

Perfil bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements

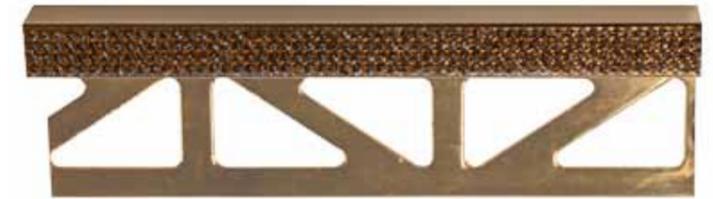

pro-part Crystal SW Gold 11 mm
8x11x2500 mm

B71342629 100155354
655,34 p/u

pro-part Crystal SW Silver

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements




pro-part Crystal SW Silver 11 mm
8x11x2500 mm

B71342631 100155356
539,33 p/u

pro-part Crystal SW Graphite

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements

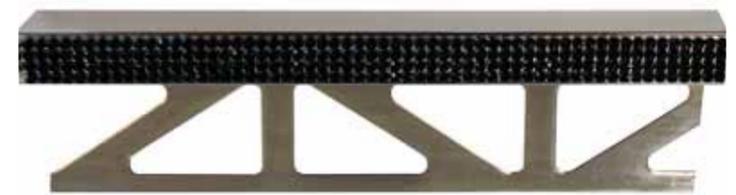

pro-part Crystal SW Graphite 11 mm
8x11x2500 mm

B71342630 100155355
610,78 p/u

Crystal collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional.




pro-part Li Crystal sand SW Silver

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-part Li Crystal sand SW Gold

Perfil bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements

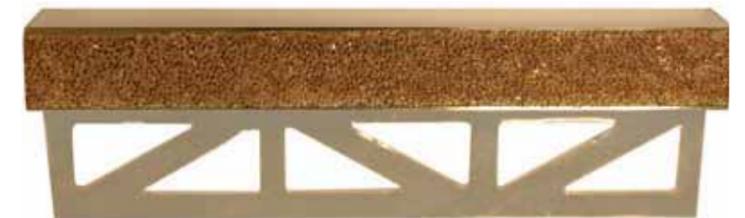

pro-part Li Crystal sand SW Gold 11 mm
11x11x2500 mm

B73141323 100130430
373,32 p/u

pro-part Li Crystal sand SW Silver

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Li Crystal sand SW Silver 11 mm
11x11x2500 mm

B73141322 100130431
318,24 p/u

Elegance collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional.



pro-part Li latón cromado SW 1500

pro-part Li Gold SW 1500

Perfil bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Li Gold SW 1500 11 mm
11x11x2500 mm

B73141324 100130432
545,70 p/u

pro-part Li Chrome SW 1500

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements



pro-part Li latón cromado SW 1500 11 mm
11x11x2500 mm

B71342597 100120372
499,80 p/u

Elegance collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional.



pro-mate 5 Chrome SW 500

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-mate 5 Gold SW 500

Perfil bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements



pro-mate 5 Gold SW 500 11 mm
5x11x2500 mm

B71342585 100104649
373,22 p/u

pro-mate 5 Chrome SW 500

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements



pro-mate 5 latón cromado SW 500 11 mm
5x11x2500 mm

B71342584 100104650
346,65 p/u

Elegance collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, fabricado con cristales Swarovski.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño funcional.



pro-mate 5 Chrome SW glass

No utilizar en revestimientos en contacto directo con el agua.

pro-mate 5 Gold SW Glass

Perfil bañado en oro de 24k. Hecho con Swarovski Elements



pro-mate 5 Gold SW Glass 11 mm
5x11x2500 mm

B71342639 100158911
351,90 p/u

pro-mate 5 chrome SW glass

Perfil de latón cromado. Hecho con Swarovski Elements




pro-mate 5 latón cromado SW glass 11 mm
5x11x2500 mm

B71342603 100120358
346,65 p/ud

Gold collection

Perfil decorativo de alta gama para revestimientos cerámicos, bañado con oro de 24K.
Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa por una línea metálica de diseño exclusivo.

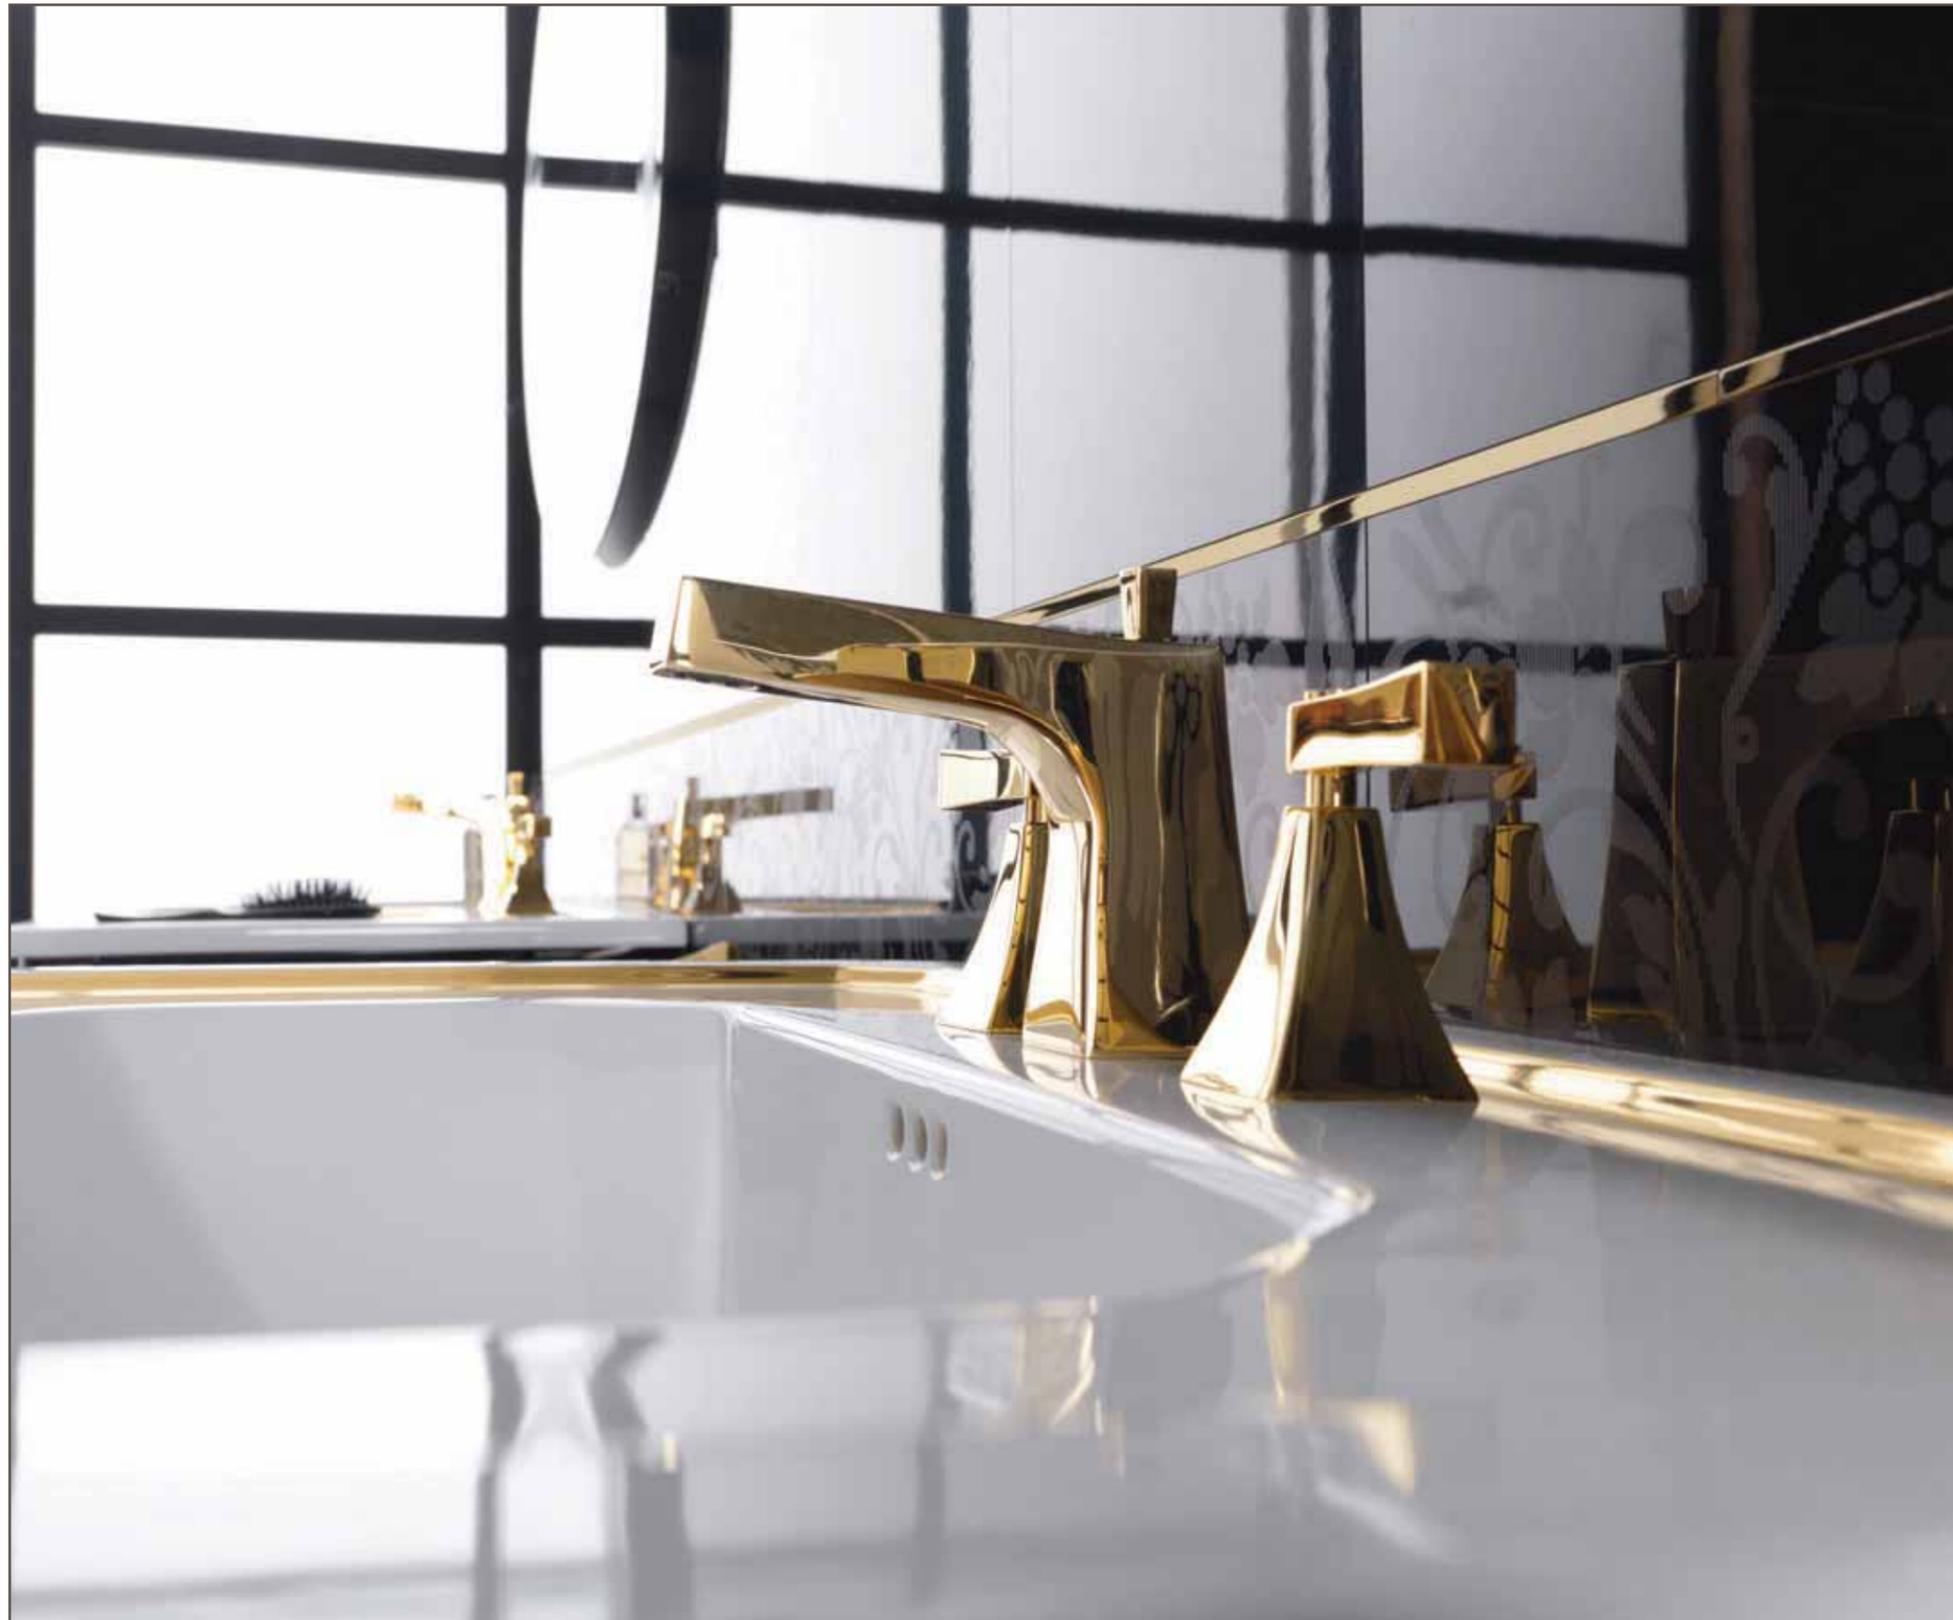

pro-part Gold

pro-part Li Gold

Perfil bañado en oro de 24k. Línea decorativa de 11 mm.



pro-part Li Gold 24 K 12,5 mm 12,5x11,5x2500 mm	B71342578	100100762 115,01 p/u
pro-part Li Gold 24 K 11 mm 11x10x2500 mm	B71342574	100100726 110,68 p/u

pro-part Gold

Perfil bañado en oro de 24k. Línea decorativa de 11 mm.



pro-part Gold 24 K 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342575	100100725 105,97 p/u
pro-part Gold 24 K 11 mm 8x11x2500 mm	B71342577	100100724 98,58 p/u

pro-mate 5 Gold

Perfil bañado en oro de 24k. Línea decorativa de 11 mm.



pro-mate 5 Gold 24 K 12,5 mm 5x12,5x2500 mm	B71342573	100100722 93,18 p/u
pro-mate 5 Gold 24 K 11 mm 5x11x2500 mm	B71342572	100100721 92,00 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Old bronze

pro-part Old bronze

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Old bronze 11 mm
8x11x2500 mm

B71342691 100189092
86,70 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Rust iron

pro-part Old iron

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Old iron 11 mm
8x11x2500 mm

B71342692 100189093
85,02 p/u

pro-part Rust iron

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Rust iron 11 mm
8x11x2500 mm

B71342693 100189120
87,47 p/u

Metal collection


Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Coal line

pro-part Coal line

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.

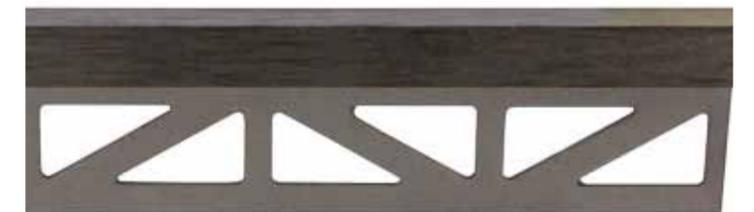


pro-part Coal line 11 mm
8x11x2500 mm

B71342687 100189062
74,53 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.

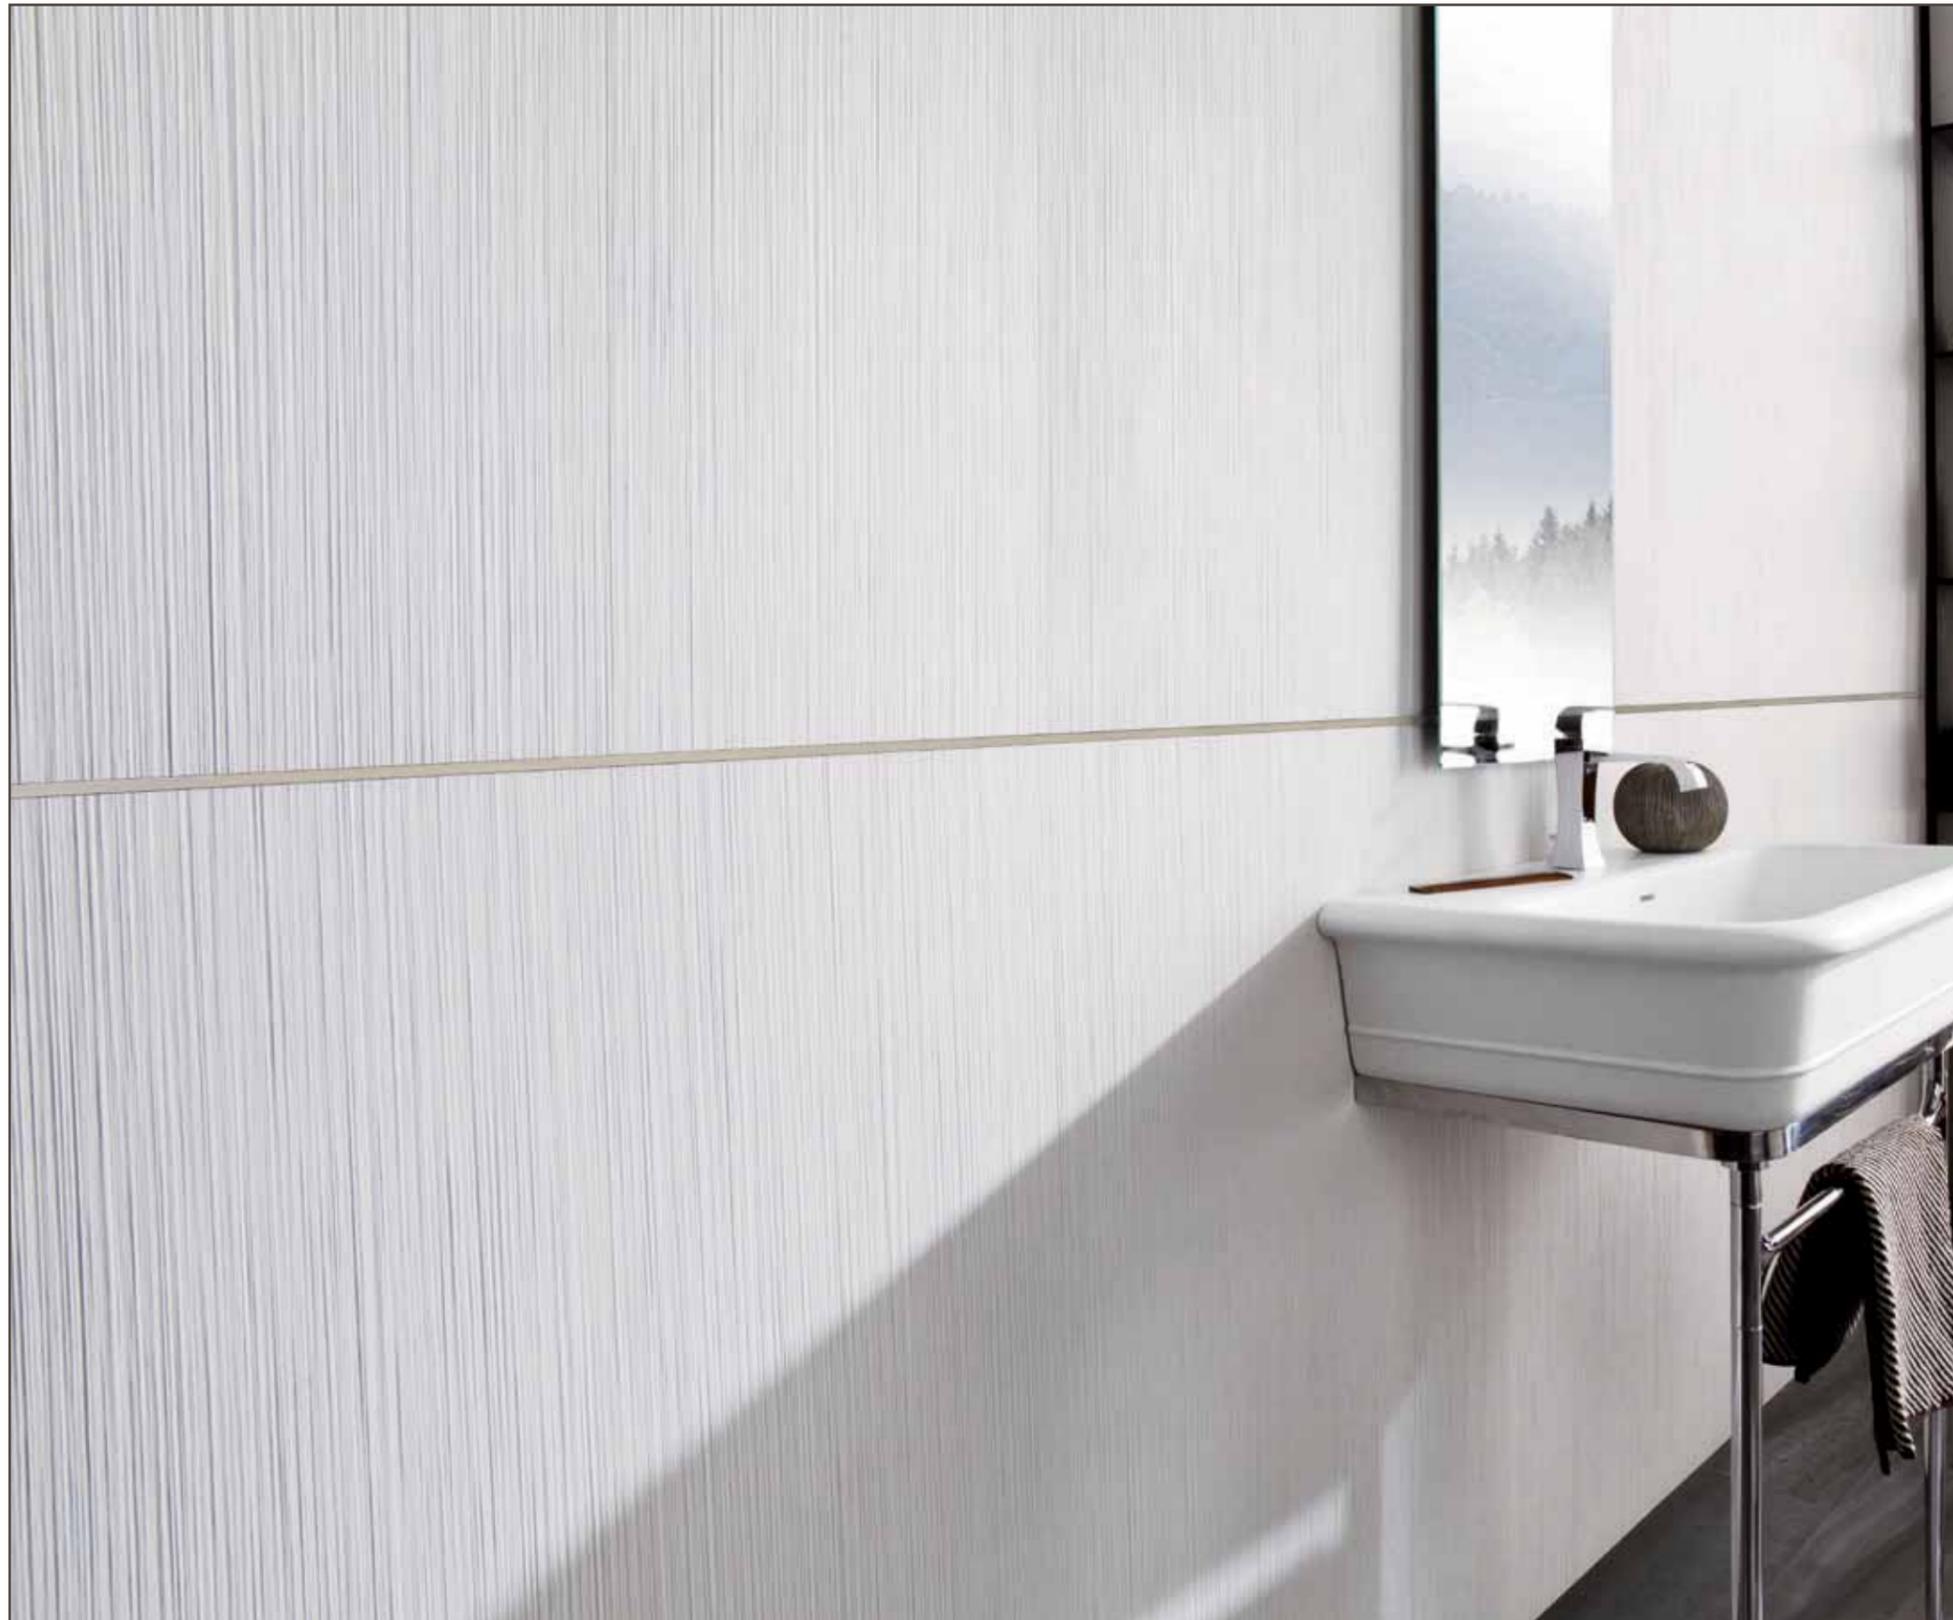

pro-part Brass matt

pro-part Brass matt

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Brass matt 11 mm
8x11x2500 mm

B71342688 100189047
64,05 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Antique

pro-part Antique

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Antique 11 mm
8x11x2500 mm

B71342650 100168057
94,81 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Ocean

pro-part Ocean

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Ocean 7 mm 8x7x2500 mm	B71342680	100177070 78,10 p/u
pro-part Ocean 11 mm 8x11x2500 mm	B71342595	100120370 79,25 p/u
pro-part Ocean 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342675	100177072 79,54 p/u

pro-part Ocean line

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Ocean line 7 mm 8x7x2500 mm	B71342677	100177064 79,80 p/u
pro-part Ocean line 11 mm 8x11x2500 mm	B71342635	100158268 81,09 p/u
pro-part Ocean line 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342666	100177034 81,80 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Moon line

pro-part Moon


Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Moon 7 mm 8x7x2500 mm	B71342681	100177056 78,10 p/u
pro-part Moon 11 mm 8x11x2500 mm	B71342591	100120369 81,55 p/u
pro-part Moon 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342673	100177071 81,80 p/u

pro-part Moon line

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.

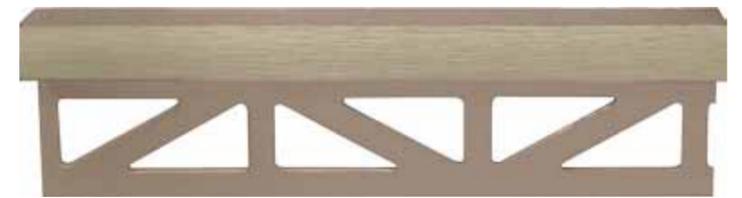

pro-part Moon line 7 mm 8x7x2500 mm	B71342683	100177063 79,80 p/u
pro-part Moon line 11 mm 8x11x2500 mm	B71342634	100158267 81,09 p/u
pro-part Moon line 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342674	100177080 81,80 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Line

pro-part Line

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Line 7 mm 8x7x2500 mm	B71342684	100177061 74,50 p/u
pro-part Line 11 mm 8x11x2500 mm	B71342593	100120367 77,11 p/u
pro-part Line 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342678	100177058 81,80 p/u

pro-part Line matt

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Line matt 7 mm 8x7x2500 mm	B71342682	100177062 74,50 p/u
pro-part Line matt 11 mm 8x11x2500 mm	B71342633	100157798 77,11 p/u
pro-part Line matt 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342676	100177059 77,90 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Graphite

pro-part Graphite

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Graphite 7 mm 8x7x2500 mm	B71342671	100177049 75,40 p/u
pro-part Graphite 11 mm 8x11x2500 mm	B71342590	100120366 80,68 p/u
pro-part Graphite 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342667	100177035 81,50 p/u

pro-mate 5 Graphite

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 5 mm.



pro-mate 5 graphite 7 mm 5x7x2500 mm	B71342670	100177054 71,50 p/u
pro-mate 5 graphite 11 mm 5x11x2500 mm	B71342598	100120359 75,38 p/u
pro-mate 5 graphite 12,5 mm 5x12,5x2500 mm	B71342665	100177048 75,40 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Graphite matt

pro-part Graphite matt

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Graphite matt 7 mm 8x7x2500 mm	B71342672	100177037 84,20 p/u
pro-part Graphite matt 11 mm 8x11x2500 mm	B71342636	100158266 83,33 p/u
pro-part Graphite matt 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342668	100177053 83,60 p/u

pro-part Graphite matt line

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.



pro-part Graphite matt line 7 mm 8x7x2500 mm	B71342679	100177055 84,20 p/u
pro-part Graphite matt line 11 mm 8x11x2500 mm	B71342637	100158265 83,33 p/u
pro-part Graphite matt line 12,5 mm 8x12,5x2500 mm	B71342669	100177036 83,90 p/u

Metal collection

Perfiles decorativos en acabados metálicos para revestimientos cerámicos. Sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa.



pro-part Oxyde

pro-mate 5 Oxyde

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 5 mm.




pro-mate 5 Oxyde 11 mm
8x11x2500 mm

B71342599 100120364
90,07 p/u

pro-part Oxyde

Perfil de latón con acabado metálico. Línea decorativa de 8 mm.

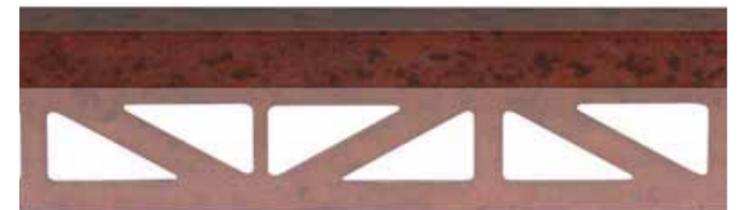



pro-part Oxyde 11 mm
8x11x2500 mm

B71342601 100120371
110,38 p/u

Chrome collection

Perfil decorativo fabricado en latón cromado para revestimientos cerámicos, sustituye la tradicional cenefa cerámica decorativa. Perfil característico del estilo LIFESTYLE de PORCELANOSA.

Apto para el remate de esquinas y transiciones entre baldosas cerámicas.

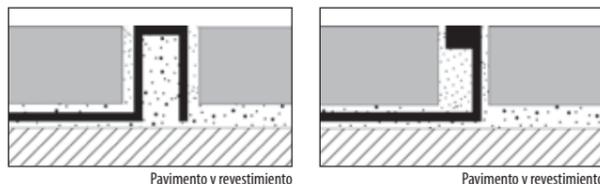

pro-mate 3


Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342608	100126772	XLIGHT	6	51,88 p/u
B71133001	100004951		8	51,38 p/u
B71133002	100004952		9	50,49 p/u
B71133003	100004953		10	51,10 p/u
B71133004	100004954		12,5	54,42 p/u

pro-mate 5

Latón cromado


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342611	100126779	XLIGHT	7	58,14 p/u
B71132003	100004945		9	59,62 p/u
B71132004	100004946		11	61,80 p/u
B71134004	100004955		12,5	63,98 p/u



pro-part

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134001	100005368	XLIGHT	7	63,98 p/u
B73134002	100005369		9	66,51 p/u
B71342552	100088905		10	67,56 p/u
B73134003	100005370		11	69,02 p/u
B73141319	100097895	Porcelanosa	11	70,07 p/u
B73134004	100005371	Tono 1	12,5	71,23 p/u
B73141312	100033129	Tono 2	12,5	71,23 p/u
B73134005	100005372		15	75,01 p/u



Esquina latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134301	100005373	XLIGHT	7	23,26 p/u
B73134302	100005374		9	23,26 p/u
B71342554	100091065		10	23,31 p/u
B73134303	100005375		11	23,26 p/u
B73134304	100005376		12,5	23,26 p/u
B71342541	100067718		15	25,30 p/u



pro-part Li

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342618	100126780	XLIGHT	4,5	5,5	76,02 p/u
B71342542	100070170		11	12	76,50 p/u
B71342543	100070171		12,5	13,5	80,58 p/u

Esquina latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141343	100098464		11	25,09 p/u
B71342550	100085153		12,5	27,54 p/u

pro-telo mosaic

Latón cromado


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141345	100099966	Mosaic 25	4	70,38 p/u



pro-telo collection

Perfil decorativo de metal para revestimientos cerámicos. Línea metálica sin pestañas para baldosas de todos los espesores.

Disponibles en una gran variedad de materiales, acabados y dimensiones representan una excelente solución para el diseño de ambientes cerámicos de estilo contemporáneo.

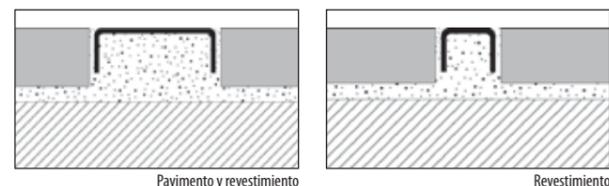

pro-telo inox 8x40

Acero inoxidable 8x40

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141110	100005299	Brillante	8	73,04 p/u
B72141210	100005306	Cepillado	8	77,98 p/u



pro-telo inox 8x25

Acero inoxidable 8x25

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141101	100005293	Brillante	8	38,82 p/u
B72141201	100005300	Cepillado	8	51,11 p/u
B72141320	100089391	Squared cromo	8	81,60 p/u



pro-telo inox 8x10

Acero inoxidable 8x10

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141005	100005291	Mate URBATEK	8	33,10 p/u
B72141006	100005292	Brillante URBATEK	8	31,68 p/u



pro-telo aluminio

Aluminio 8x10 plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72124002	100005289	Brillo	10	26,51 p/u
B72122002	100005286	Anodizado	10	16,87 p/u



pro-telo recto

Aluminio 8x10

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B72141318	100084015	Alto brillo	8	19,38 p/u
B72141348	100100729	Anodizado plata	8	15,81 p/u
B72141346	100100730	Titanium	8	17,34 p/u



pro-light

Perfil decorativo con sistema de iluminación incorporado. Línea luminosa sin pestañas para revestimientos y pavimentos cerámicos.

Dependiendo del modelo de perfil elegido, puede utilizarse en revestimientos en contacto directo con agua.





pro-light

Aluminio anodizado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141328	100160505	IP20 11,5W	11	154,65 p/u
B73141331	100160503	IP67 11,5W	11	198,65 p/u
B72141360	100200310	Transformador 24V*		85,12 p/u

IP20: Destinos de uso sin presencia de agua. Pavimentos y revestimientos interiores.
IP67: Destinos de uso con presencia de agua. Pavimentos y revestimientos interiores y revestimientos exteriores.

*Solicitar un transformador por cada 2 perfiles pro-light.

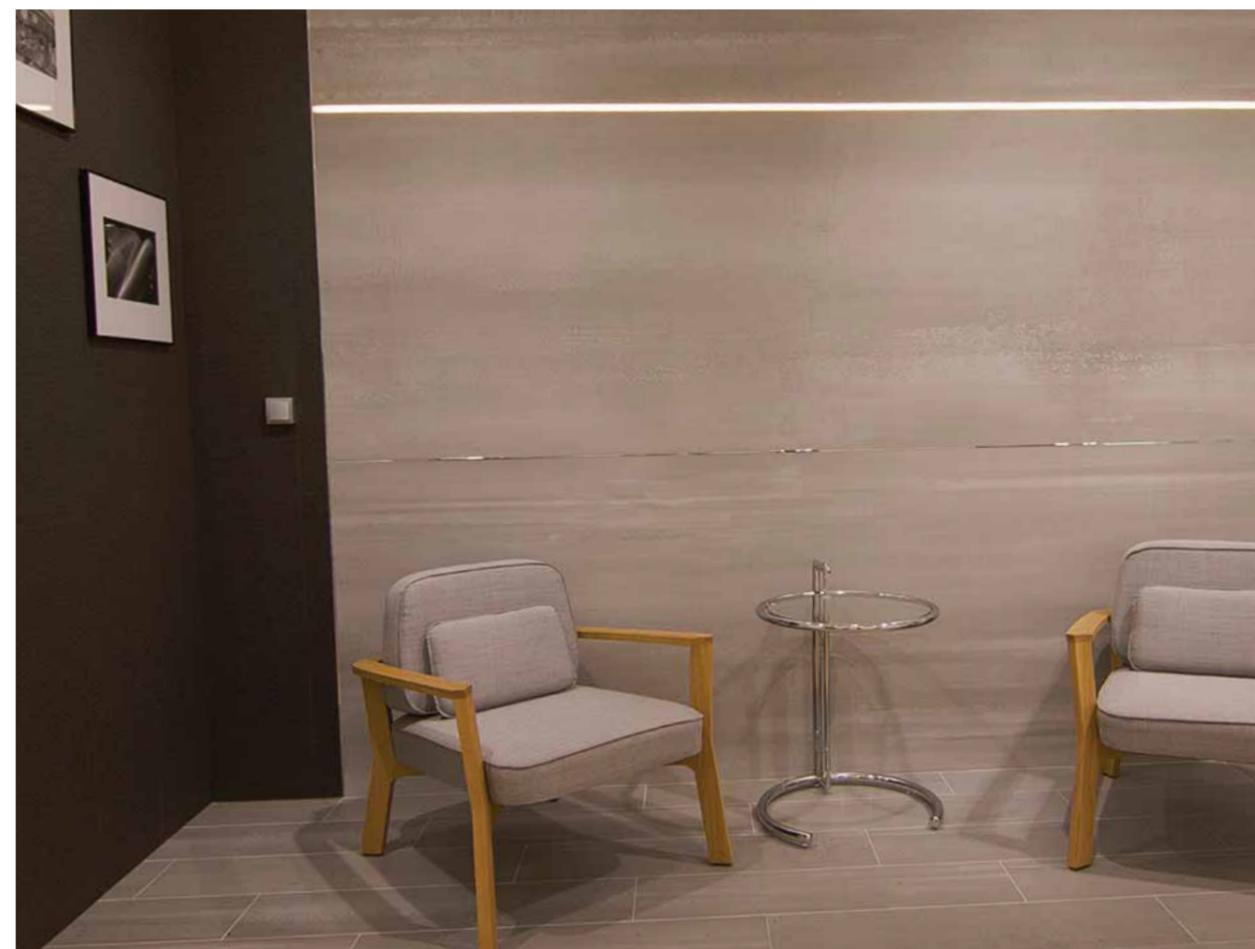





Perfiles para esquinas

pro-mate 2

Perfil de acero inoxidable en ángulo recto para esquinas, revestimientos y pavimentos.

Perfiles de acero inoxidable en ángulo recto para cubrir el lateral no esmaltado de la cerámica. Apto para la separación de baldosas tanto en pavimento como revestimiento.

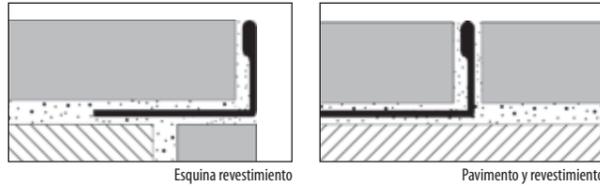

pro-mate 2

Acero inoxidable V2A

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342617	100126769	XLIGHT	6	24,12 p/u
B71141001	100004956		8	23,29 p/u
B71141002	100004957		10	24,41 p/u
B71141003	100004958		12,5	25,25 p/u
B71141004	100004959		15	36,76 p/u
B71141005	100004960		20	38,83 p/u

Acero inoxidable brillo

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71142001	100004966		8	35,07 p/u
B71142002	100004967		10	31,00 p/u
B71142003	100004968		12,5	37,59 p/u
B71142004	100004969		15	45,39 p/u



Acero inoxidable V4A

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71141008	100004963		8	25,81 p/u
B71141009	100004964		10	26,93 p/u
B71141010	100004965		12,5	30,19 p/u

pro-mate 3

Perfil en ángulo recto para esquinas, revestimientos y pavimentos. Uso decorativo como línea metálica.

Perfiles en ángulo recto y 3 mm diseñados para cubrir el lateral no esmaltado de la cerámica. Disponibles en una gran variedad de materiales, también son adecuados para la separación de baldosas en revestimiento.

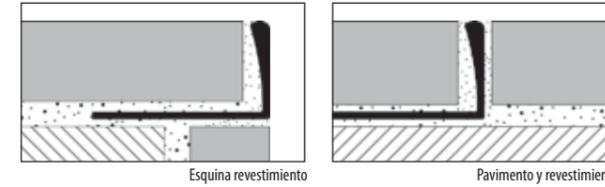

pro-mate 3

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342608	100126772	XLIGHT	6	51,88 p/u
B71133001	100004951		8	53,44 p/u
B71133002	100004952		9	52,51 p/u
B71133003	100004953		10	53,14 p/u
B71133004	100004954		12,5	54,42 p/u

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342616	100126770	XLIGHT	6	17,34 p/u
B71122001	100004899		8	9,60 p/u
B71122002	100004900		9	10,39 p/u
B71122003	100004901		10	10,10 p/u
B71122004	100004902		12,5	10,84 p/u
B71122005	100004903		15	12,32 p/u

Aluminio black matt

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342661	100171991		10	23,37 p/u

Aluminio lacado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342609	100126771	Blanco XLIGHT	6	14,18 p/u
B71123003	100004911	Blanco	10	15,26 p/u
B71123004	100004912	Blanco	12,5	16,61 p/u
B71123007	100004915	Beige	10	15,26 p/u
B71123008	100004916	Beige	12,5	16,61 p/u
B71123011	100004919	Negro	10	15,26 p/u
B71123012	100004920	Negro	12,5	16,61 p/u

Aluminio alto brillo

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71124003	100004925		10	21,46 p/u
B71124004	100004926		12,5	22,11 p/u



PVC

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71111009	100004865	Blanco	10	4,47 p/u
B71111017	100004873	Blanco	12,5	4,81 p/u
B71111010	100004866	Jazmín	10	4,47 p/u
B71111018	100004874	Jazmín	12,5	4,81 p/u
B71111011	100004867	Beige	10	4,47 p/u
B71111019	100004875	Beige	12,5	4,81 p/u
B71111012	100004868	Negro	10	4,47 p/u
B71111020	100004876	Negro	12,5	4,81 p/u
B71111013	100004869	Gris	10	4,47 p/u
B71111021	100004877	Gris	12,5	4,81 p/u
B71111014	100004870	Marfil	10	4,47 p/u
B71111022	100004878	Marfil	12,5	4,81 p/u

pro-mate 5

Perfil en ángulo recto para esquinas, revestimientos y pavimentos. Uso decorativo como línea metálica.

Perfiles en ángulo recto y 5 mm de lado diseñados para cubrir el lateral no esmaltado de la cerámica. Adecuados para transiciones a igual nivel entre pavimentos.

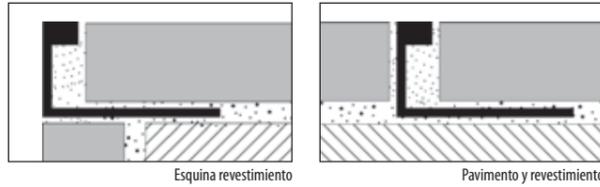

pro-mate 5

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342611	100126779	XLIGHT	7	58,14 p/u
B71132003	100004945		9	59,62 p/u
B71132004	100004946		11	61,80 p/u
B71134004	100004955		12,5	63,98 p/u

Latón pulido brillo

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71132002	100004944	11	44,98 p/u



Aluminio anodizado plata

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71125003	100004927	11	16,63 p/u

pro-part Li

Perfil decorativo para revestimientos cerámicos. Apto para el remate de esquinas y transiciones entre baldosas cerámicas.

Perfiles en ángulo recto y forma de esquina, con dos lados de igual longitud. Especialmente recomendado para esquinas de cerámica rectificada y decoración de baldosas con relieve.

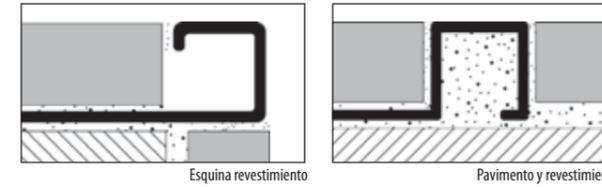

pro-part Li

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342618	100126780	XLIGHT	4,5	5,5	76,02 p/u
B71342542	100070170		11	12	76,50 p/u
B71342543	100070171		12,5	13,5	80,58 p/u
B71342545	100073492		15	16	82,62 p/u

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342619	100128227	XLIGHT	4,5	5,5	16,95 p/u
B71342539	100062074		11	12	19,58 p/u
B71342537	100062086		12,5	13,5	21,42 p/u

Aluminio alto brillo

KEA	SAP		a (mm)	h (mm)	P/EU
B71342535	100062072		11	10	40,29 p/u
B71342538	100062073		12,5	11,5	43,35 p/u

pro-part Li cepillado

Aluminio anodizado cepillado

KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342645	100159084		11	12	40,60 p/u
B71342646	100159083		12,5	13,5	42,79 p/u

Esquina latón cromado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B72141343	100098464	11	25,09 p/u
B71342550	100085153	12,5	27,54 p/u

Esquina aluminio anodizado plata

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342557	100093706	11	23,05 p/u
B71342556	100093705	12,5	23,05 p/u

Esquina aluminio alto brillo



KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342581	100102763	11	10,35 p/u
B71342580	100102762	12,5	12,60 p/u



pro-part

Perfil decorativo para revestimientos cerámicos. Apto para el remate de esquinas y transiciones entre baldosas cerámicas.

Perfiles en ángulo recto y forma de esquina, con un lado de 8 mm y otro lado de anchura variable. Excelente solución para una amplia variedad de colocaciones cerámicas.

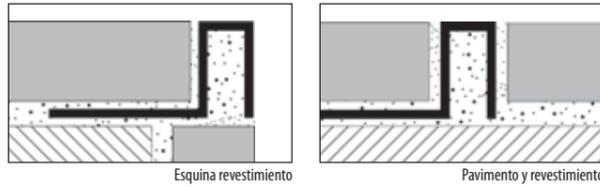

pro-part

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134001	100005368	XLIGHT	7	63,98 p/u
B73134002	100005369		9	66,51 p/u
B71342552	100088905		10	67,56 p/u
B73134003	100005370		11	69,02 p/u
B73134004	100005371	Tono 1	12,5	71,23 p/u
B73141312	100033129	Tono 2	12,5	71,23 p/u
B73134005	100005372		15	75,01 p/u

Esquina latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134301	100005373	XLIGHT	7	23,26 p/u
B73134302	100005374		9	23,26 p/u
B71342554	100091065		10	23,31 p/u
B73134303	100005375		11	23,26 p/u
B73134304	100005376		12,5	23,26 p/u
B71342541	100067718		15	25,30 p/u

Acero inoxidable

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141009	100005377		9	31,98 p/u
B73141010	100005378		11	34,22 p/u
B73141011	100005379		12,5	37,03 p/u

Esquina acero inoxidable

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141309	100005380		9	23,56 p/u
B73141310	100005381		11	23,56 p/u
B73141311	100005382		12,5	25,45 p/u

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73122001	100005322	XLIGHT	7	13,49 p/u
B73122002	100005323		9	14,22 p/u
B73122003	100005324		11	14,95 p/u
B73122004	100005325		12,5	16,39 p/u
B73122005	100005326		15	19,82 p/u
B73122007	100005328		25	22,23 p/u

Esquina aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73122301	100005336	XLIGHT	7	18,21 p/u
B73122302	100005337		9	18,21 p/u
B73122303	100005338		11	18,21 p/u
B73122304	100005339		12,5	18,21 p/u

Aluminio alto brillo


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73141317	100089004		11	51,03 p/u
B73124004	100005353		12,5	51,03 p/u

Aluminio lacado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342551	100088551	Negro	11	25,30 p/u
B71342547	100080530	Negro	12,5	30,84 p/u
B71342576	100100723	Blanco	11	25,30 p/u
B71342549	100083438	Blanco	12,5	26,21 p/u

Aluminio black matt


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342659	100171975		11	26,44 p/u

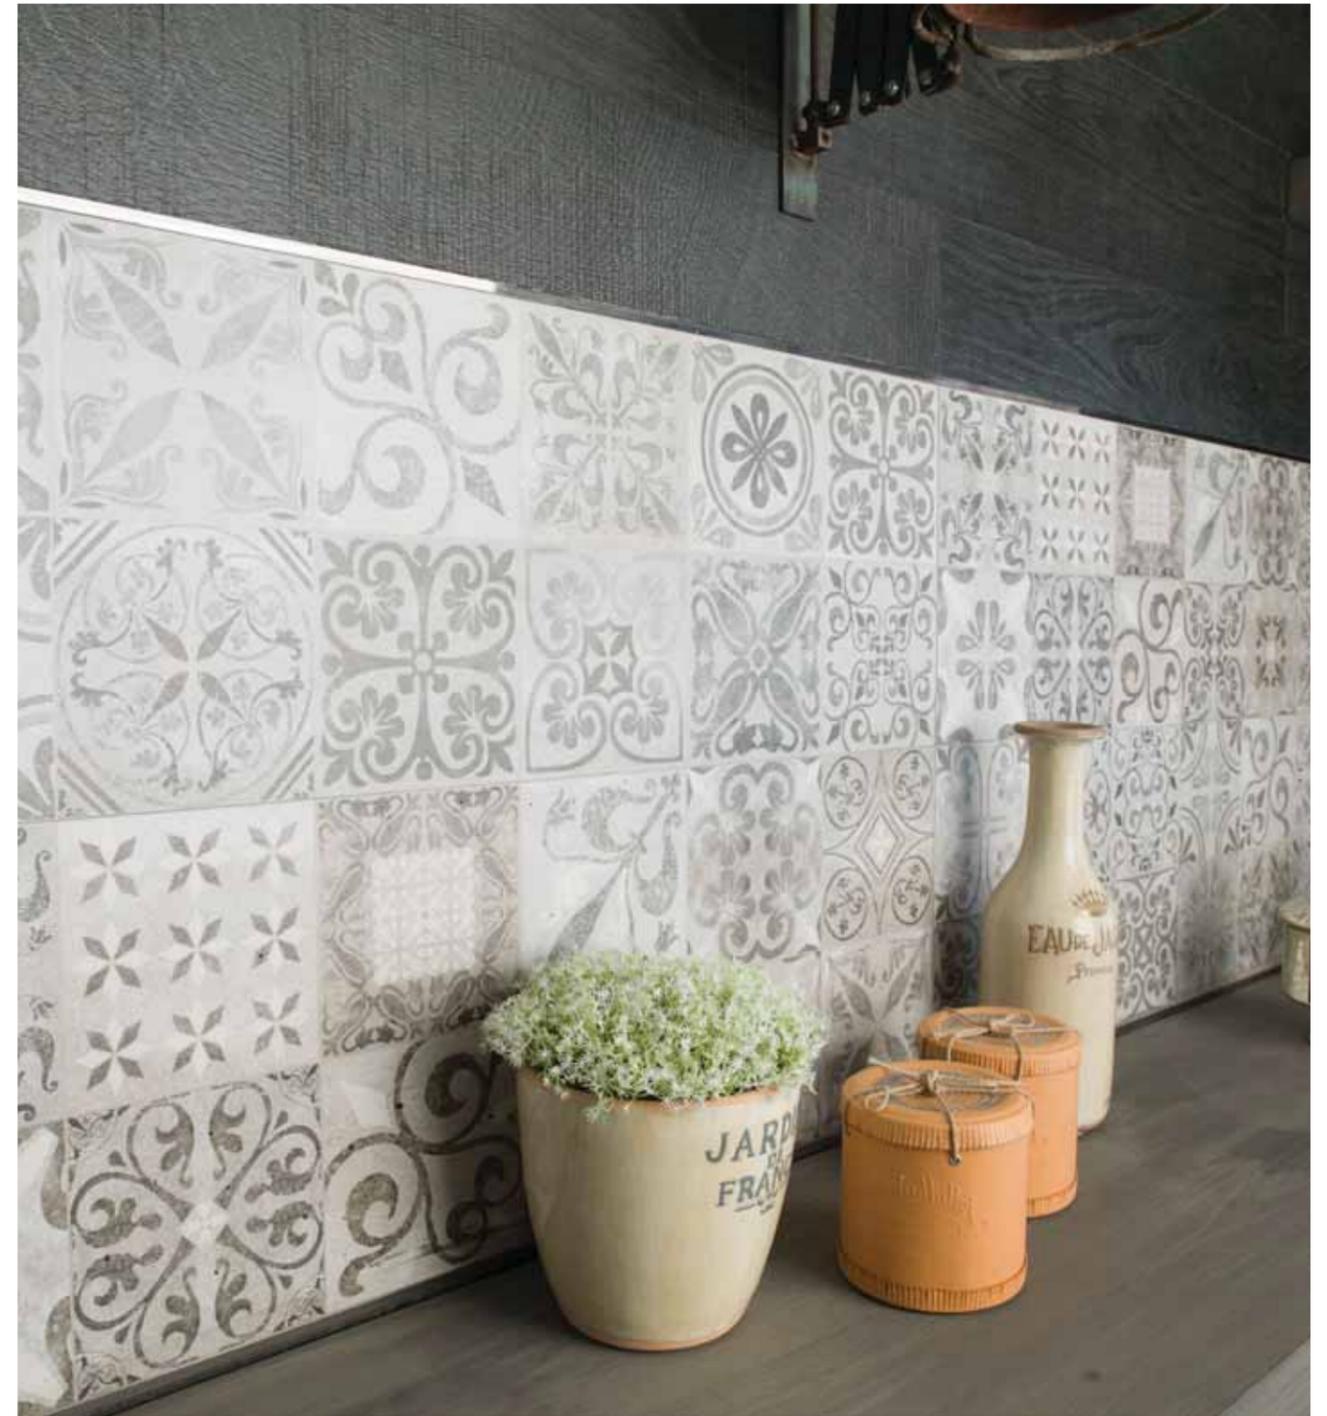

pro-part

Latón pulido brillo


KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73132003	100005363		11	56,30 p/u
B73132004	100005364		12,5	58,14 p/u



pro-mate 45

Perfil redondeado para la protección de esquinas de revestimientos cerámicos.

Estos perfiles son la solución clásica para la protección de esquinas en revestimientos cerámicos. Disponibles en una gran variedad de materiales, se caracteriza por su resistencia frente a impactos.

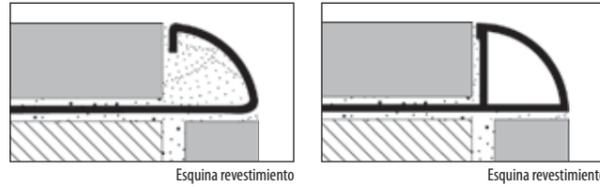

pro-mate 45 TOP

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342614	100126778	TOP XLIGHT	6	60,18 p/u
B71342565	100099965	TOP	10	61,46 p/u
B71342620	100128801	TOP	12,5	71,35 p/u

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342612	100126777	TOP XLIGHT	6	19,58 p/u

pro-mate 45 latón

Latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342615	100126776	XLIGHT	6	63,24 p/u
B71342566	100099963		10	69,67 p/u
B71342567	100099964		12,5	74,46 p/u

Latón pulido brillo

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71332003	100005155		12,5	53,55 p/u


pro-mate 45 acero inoxidable

Acero inoxidable V2A

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342613	100126775	XLIGHT	6	27,97 p/u
B71341001	100005156		8	31,21 p/u
B71341002	100005157		10	34,70 p/u
B71341003	100005158		12,5	36,06 p/u


Acero inoxidable brillo

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342001	100005160		8	37,03 p/u
B71342002	100005161		10	38,71 p/u
B71342003	100005162		12,5	40,95 p/u



Esquina latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342704	100191936		10	12,53 p/u



pro-mate 45 aluminio

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342607	100126774	XLIGHT	6	12,34 p/u
B71322001	100005092		8	12,32 p/u
B71322003	100005094		10	13,39 p/u
B71322005	100005096		12,5	14,73 p/u

Aluminio lacado

KEA	SAP		h mm	P/EU
B71342610	100126773	Blanco XLIGHT	6	15,31 p/u
B71323005	100005113	Blanco	10	15,30 p/u
B71323009	100005117	Blanco	12,5	16,58 p/u

Aluminio alto brillo

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342562	100096222		10	24,37 p/u
B71342570	100100665		12,5	25,49 p/u

Aluminio black matt

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342660	100171992		10	59,67 p/u

pro-mate 45 PVC brillo



PVC

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71211007	100004979	Blanco	10	7,48 p/u
B71211008	100004980	Marfil	10	7,48 p/u
B71211010	100004982	Gris	10	7,48 p/u

pro-mate 45 PVC mate

PVC Cerrado



KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71311010	100005084	Blanco	10	5,43 p/u
B71311011	100005085	Jazmín	10	5,43 p/u
B71311014	100005088	Marfil	10	5,43 p/u



pro-corner

Perfil metálico para la protección de esquinas.

Perfiles metálicos en ángulo recto para la protección de esquinas. La mayoría de los modelos de pro-corner se colocan posteriormente a la cerámica, lo que implica un pequeño resalte sobre la superficie de ella.

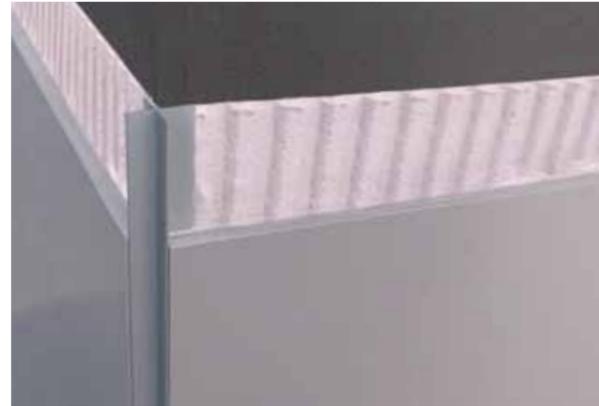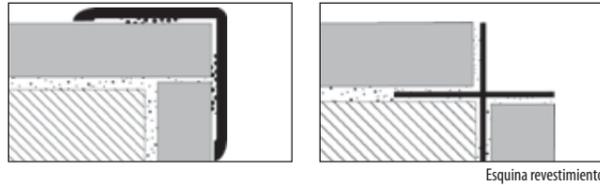

pro-corner P

Aluminio

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B78141126	100158001	alto brillo	15	12	77,60 p/u
B78141127	100158002	plata	15	12	68,49 p/u

pro-corner R

Acero inoxidable

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B78141107	100005618	25	55,76 p/u




Acero inoxidable brillo

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B78141112	100005623	25	55,76 p/u

pro-corner aluminio

pro-corner B


KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B78122001	100005584	25	23,49 p/u



Perfiles XLIGHT

Perfiles para esquinas de revestimientos de espesor inferior a 6 mm. Especialmente recomendado para mosaicos y placas cerámicas de gran formato y bajo espesor, tipo XLIGHT.

Disponibles en diferentes formas, desde perfiles en ángulo recto para remates rectos como en perfiles con forma redondeada. Uso decorativo.

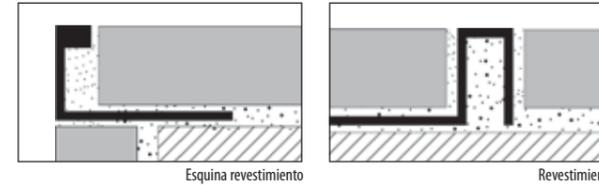

pro-mate 2

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342617	100126769	inox V2A	6	24,12 p/u

pro-mate 3

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342608	100126772	cromado	6	51,88 p/u
B71342616	100126770	anodizado plata	6	18,85 p/u
B71342609	100126771	lacado blanco	6	14,18 p/u

pro-mate 5

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342611	100126779	XLIGHT	7	58,14 p/u

pro-part

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B73134001	100005368	cromado	7	63,98 p/u
B73122001	100005322	anodizado plata	7	14,99 p/u

pro-part Li




KEA	SAP		h (mm)	a (mm)	P/EU
B71342618	100126780	cromado	4,5	5,5	76,02 p/u
B71342619	100128227	anod. plata	4,5	5,5	14,74 p/u

pro-mate 45 TOP

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342614	100126778	cromado	6	60,18 p/u
B71342612	100126777	anodizado plata	6	19,58 p/u

pro-mate 45

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71342615	100126776	cromado	6	63,24 p/u
B71342607	100126774	anodizado plata	6	12,34 p/u
B71342610	100126773	lacado blanco	6	15,31 p/u
B71342613	100126775	inox V2A	6	27,97 p/u






pro-T

Perfil de transición entre pavimentos.

Perfiles de transición entre baldosas o losas de altura ligeramente diferente. Disponibles en dos anchuras: 14 y 25 mm

Especialmente recomendado en transiciones entre baldosas cerámicas y pavimentos de madera.



Pavimento



pro-T

Latón cromado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75133401	100005460	14	39,41 p/u
B75133402	100005461	25	52,21 p/u

Acero inoxidable brillo

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75141003	100005462	14	36,50 p/u
B75141004	100005463	25	48,80 p/u

Acero inoxidable cepillado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75141005	100005464	14	50,49 p/u
B75141006	100005465	25	65,07 p/u


Aluminio anodizado plata

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B75122001	100005452	14	7,76 p/u
B75122002	100005453	25	14,19 p/u


pro-level

Perfil de transición entre pavimentos a diferente nivel. Cubre el lado no esmaltado de la baldosa y lo protege de golpes.


Perfiles técnicos para pequeñas diferencias de altura entre pavimentos. Disponible en acabado redondeado y en acabado en rampa. Especialmente recomendado en pavimentos de alto tránsito.



Pavimento




Pavimento

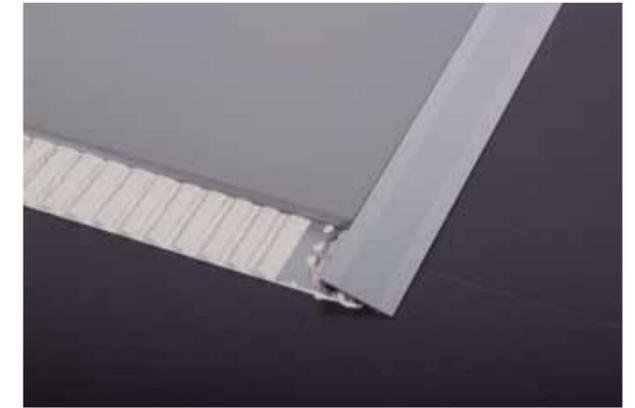

pro-level C

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B74122001	100005425	9	16,33 p/u
B74122002	100005426	11	19,01 p/u
B74122003	100005427	12,5	25,44 p/u



pro-level R

Aluminio anodizado plata


KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B74122004	100005428	11	51,41 p/u
B74122005	100005429	12,5	56,50 p/u
B74122006	100005430	15	60,78 p/u
B74122007	100005431	20	66,94 p/u



pro-shower

Nueva gama de perfiles para platos de ducha. Diseñado para cubrir los lados de los platos de ducha; especialmente para duchas con pendiente de un único sentido. También hay disponibles remates especiales para mamparas de cristal.

Estos perfiles están fabricados en acero inoxidable y están disponibles en dos acabados distintos: brillo y cepillado.

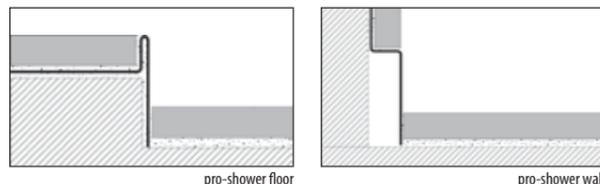

pro-shower floor

Acero inoxidable cromado

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B77199022	100159068	Lado izquierdo	12,5	24	77,47 p/u
B77199038	100160219	Lado derecho	12,5	24	77,47 p/u
B77199025	100159069	Lado izquierdo	12,5	32	122,35 p/u
B77199044	100160280	Lado derecho	12,5	32	122,35 p/u

Longitud del perfil h2=24 980 mm
Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Acero inoxidable cepillado

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B77199020	100159067	Lado izquierdo	12,5	32	101,85 p/u
B77199040	100160218	Lado derecho	12,5	32	101,85 p/u

Longitud del perfil h2=32 1480 mm

pro-shower wall

Acero inoxidable cromado

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B77199034	100159100	Lado izquierdo	12,5	32	122,35 p/u
B77199037	100160248	Lado derecho	12,5	32	122,35 p/u

Longitud del perfil h2=32 1480 mm

Acero inoxidable cepillado

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B77199032	100159088	Lado izquierdo	12,5	32	101,85 p/u
B77199035	100160246	Lado derecho	12,5	32	101,85 p/u


Longitud del perfil h2=32 1480 mm

pro-shower glass

Acero inoxidable cromado

KEA	SAP		h1 (mm)	h2 (mm)	P/EU
B77199027	100159095	Frontal	12	25	305,95 p/u


Longitud del perfil frontal h2=25 2100 mm

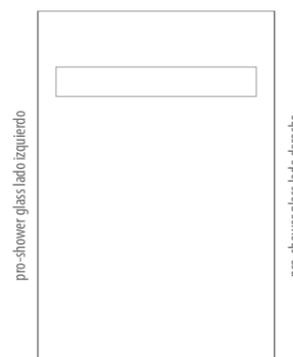

pro-sanit

Perfil cóncavo para la colocación en los encuentros entre paredes y suelos o entre revestimientos y bañeras, platos de ducha u otros elementos de baño. Sustituye la tradicional pieza cerámica curva.

Reduce el riesgo de filtraciones de agua y facilita la limpieza y conservación de los ángulos entre pavimentos y revestimientos.

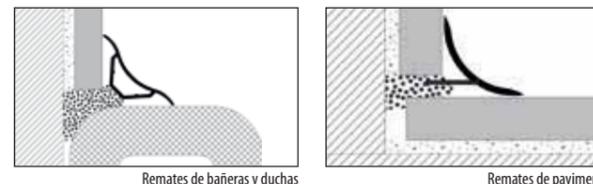

pro-sanit U1

Aluminio brillo plata

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B77199014	100062075	16	28,56 p/u
B77199018	100062076	22	32,59 p/u

Aluminio anodizado plata

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B77199017	100062077	16	12,34 p/u
B77199015	100062078	22	15,45 p/u

Aluminio lacado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B77199013	100062079	Blanco	16	17,29 p/u
B77199016	100062080	Blanco	22	21,62 p/u

PVC

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B77111005	100005530	Blanco	9	6,17 p/u

pro-sanit U2

Acero inoxidable

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B77141001	100005566	brillo	12,5	58,40 p/u
B77142001	100005569	cepillado	12,5	78,84 p/u

PVC

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B77111013	100005538	Blanco	9x9	14,77 p/u
B77111017	100005542	Blanco	11x9	18,78 p/u


Esquina acero inoxidable

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B77141501	100005567	Externo Brillo	12,5	9,54 p/u
B77141502	100005568	Interno Brillo	12,5	9,54 p/u
B77142501	100005570	Externo Cepillado	12,5	9,54 p/u
B77142502	100005571	Interno Cepillado	12,5	9,54 p/u

pro-dilata

Perfil para juntas de movimiento en pavimentos cerámicos.

Perfiles en PVC o metal con junta central elástica para la absorción de tensiones en el pavimento cerámico. Disponibles varios colores y anchos de junta son la mejor solución para la realización de juntas de movimiento intermedias.

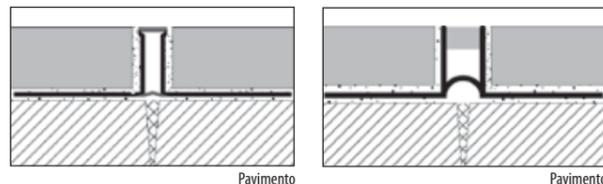

pro-dilata CFL

CFL 8 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79211058	100005685	Blanco	12,5	15,11 p/u
B79211055	100005682	Beige	10	14,31 p/u
B79211059	100005686	Beige	12,5	15,11 p/u
B79211063	100005690	Beige	15	16,16 p/u
B79211056	100005683	Negro	10	14,31 p/u
B79211060	100005687	Negro	12,5	15,11 p/u
B79211064	100005691	Negro	15	16,16 p/u
B79211057	100005684	Gris	10	14,31 p/u
B79211061	100005688	Gris	12,5	15,11 p/u
B79211065	100005692	Gris	15	16,16 p/u

pro-dilata CFI

PVC 5 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241142	100159078	Gris claro	11	12,75 p/u
B79241134	100159080	Gris claro	12,5	13,11 p/u
B79241143	100159076	Gris	11	12,75 p/u
B79241136	100159077	Gris	12,5	13,11 p/u
B79241135	100159081	Negro	11	12,75 p/u
B79241133	100159082	Negro	12,5	13,11 p/u
B79241144	100159074	Beige	11	12,75 p/u
B79241140	100159075	Beige	12,5	13,11 p/u

pro-dilata CFP



PVC CFP 5 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241137	100159071	Gris claro	10	17,24 p/u
B79241138	100159070	Gris	10	17,24 p/u
B79241139	100159073	Negro	10	17,24 p/u
B79241141	100159072	Beige	10	17,24 p/u

pro-dilata

La nueva pro-dilata es una junta de expansión prefabricada de 5 mm de ancho para suelos cerámicos en interior.

pro-dilata corner es una junta de expansión prefabricada para el perímetro de suelos cerámicos. Solo tiene 5 mm de ancho y está especialmente diseñada para encajar con las piezas de zócalo.

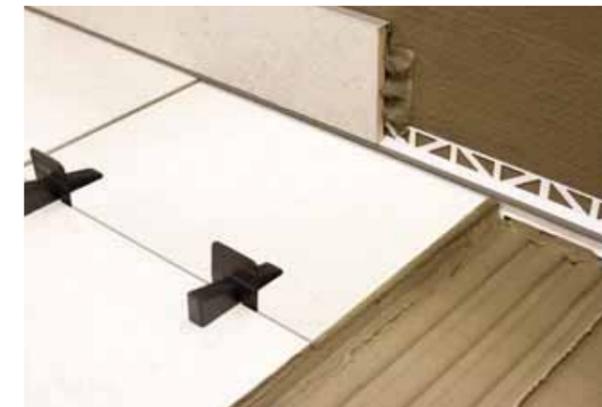

pro-dilata acero inoxidable

CFM 8 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241089	100005713		8	70,40 p/u
B79241090	100005714		10	77,42 p/u
B79241091	100005715		12,5	83,86 p/u
B79241093	100005717		20	112,81 p/u
B79241094	100005718		25	118,65 p/u

pro-dilata aluminio



CFM 10 mm

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79221071	100005699		12,5	49,15 p/u
B79221072	100005700		15	51,62 p/u
B79221074	100005702		20	58,42 p/u

juntas estructurales

Perfil para en pavimentos cerámicos.

Perfiles metálicos con junta central que absorbe los movimientos estructurales del soporte. Disponible con junta deformable de polipropileno para tránsito peatonal y junta metálica móvil para tránsito rodado.

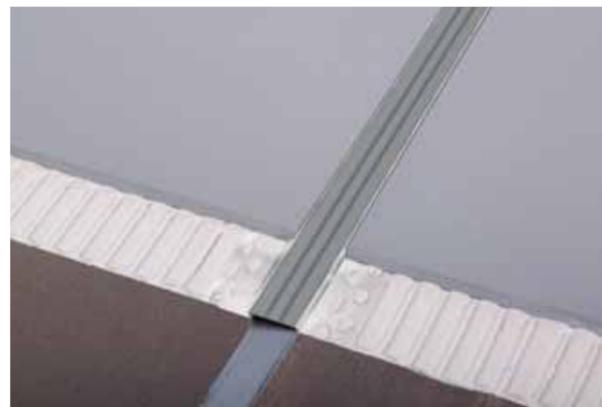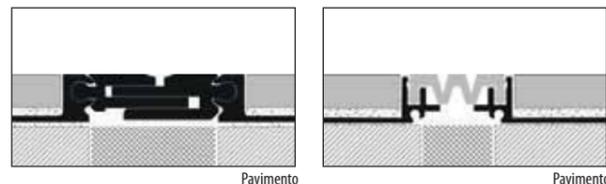

juntas estructurales BT



BT-40

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79241098	100044392	gris	18	101,95 p/ml
B79241099	100044393	gris	40	122,35 p/ml
B80106001	100005730	negro	18	101,95 p/ml

juntas estructurales AT

AT-75

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B80106004	100005733		18	143,97 p/ml
B80106002	100005731		50	235,78 p/ml

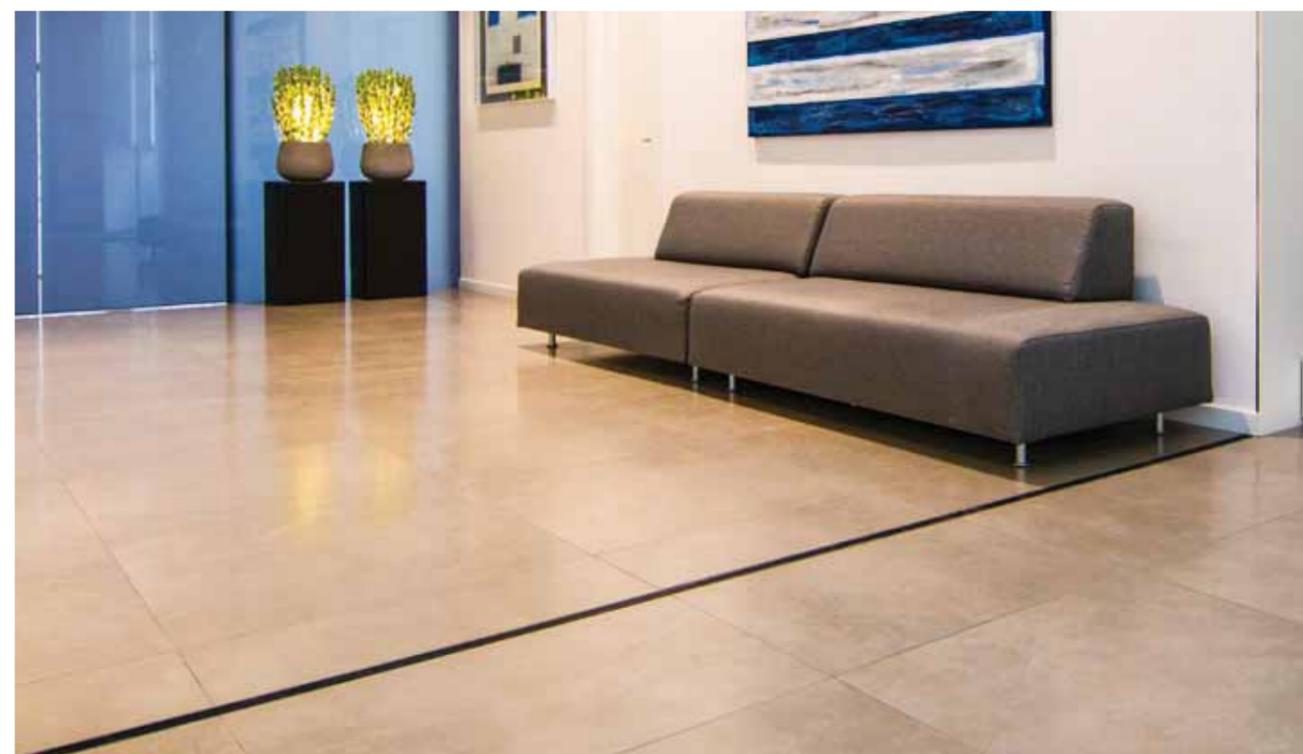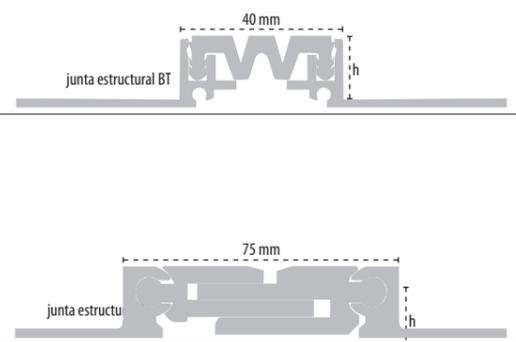


Longitud del perfil BT: 3000 mm

Longitud del perfil AT: 3000 mm

pro-step

Perfil para la realización de peldaños de escaleras. Sustituye la tradicional pieza especial cerámica para peldaños por una combinación de baldosa cerámica y perfil.

Perfiles metálicos que cubren el lateral no esmaltado de la cerámica, lo protege frente a golpes y reduce el riesgo de resbalamiento.

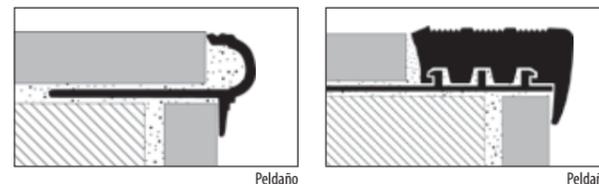

pro-step

M1 latón cromado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76334003	100005521		11	72,52 p/u

M2 acero inoxidable

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76341002	100005523		11	51,05 p/u
B76342002	100005525	Brillo	11	60,59 p/u

M1 aluminio anodizado plata

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76322003	100005509		11	20,40 p/u
B76342003	100067688		13,5	22,44 p/u

pro-step

PVC 35



KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76111015	100005482	Gris	11	44,51 p/u

pro-step W Toscana

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76211008	100158280	wenge	12,5	112,1 p/u
B76211007	100158269	caoba	12,5	112,1 p/u

pro-step W Avignon

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B76211001	100005498		10	90,87 p/u



Los perfiles **pro-step W** se suministran sin tratamiento para que el usuario pueda elegir el acabado final del peldaño.

Longitud del perfil BT: 3000 mm

Longitud del perfil AT: 3000 mm


pro-skirting

Zócalo metálico para pavimentos.

Perfiles metálicos en cinco acabados y remates rectos. Sustituye el tradicional zócalo cerámico. Especialmente recomendado para locales comerciales y edificios de uso público.



Zócalo de pavimento



pro-skirting

Aluminio cromado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79141522	100120374	60	88,07 p/u

Longitud del perfil: 2500 mm

Aluminio lacado blanco

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79141521	100120373	60	54,81 p/u

Longitud del perfil: 2500 mm

Aluminio anodizado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79141527	100126826	60	52,77 p/u

Longitud del perfil: 2400 mm

Aluminio graphite

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342627	100155326	60	109,89 p/u

Longitud del perfil: 2500 mm

Aluminio black

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999031	100194038	60	54,81 p/u

Longitud del perfil: 2500 mm

Esquina aluminio cromado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79141525	100121362	60	13,06 p/u

Esquina aluminio lacado blanco

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79141524	100121361	60	11,12 p/u

Esquina aluminio anodizado

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79141526	100126827	60	9,44 p/u

Esquina aluminio graphite

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B71342626	100155327	60	13,06 p/u

Esquina aluminio black

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999032	100194061	60	11,12 p/u


pro-skirting PAR-KER®

Zócalo metálico para pavimentos de 100 mm de alto y 12 mm de ancho.

Perfiles metálicos para rodapié, reúnen una gran resistencia mecánica con un diseño funcional y moderno. Especialmente recomendados para los modelos de pavimento Ascot, Oxford y Chelsea de PORCELANOSA.



Zócalo de pavimento



pro-skirting PAR-KER

Chelsea

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71142027	100178474	Arce	100	43,79 p/u
B71142016	100178439	Bone	100	40,55 p/u
B71142014	100178457	Camel	100	40,55 p/u
B71142019	100178485	Nut	100	43,79 p/u
B71142025	100178467	Silver	100	43,79 p/u

Ascot

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71142022	100178480	Arce	100	43,79 p/u
B71142017	100178456	Grey	100	40,55 p/u
B71142024	100178483	Olivo	100	43,79 p/u
B71142021	100178484	Roble	100	43,79 p/u
B71142029	100178466	Teca	100	43,79 p/u

Oxford

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B71142020	100178475	Acero	100	43,79 p/u
B71142031	100178471	Antracita	100	43,79 p/u
B71142013	100178436	Blanco	100	43,79 p/u
B71142015	100178435	Castaño	100	40,55 p/u
B71142012	100178437	Cognac	100	43,79 p/u
B71142023	100178462	Natural	100	43,79 p/u
B71142028	100178463	Silver	100	40,55 p/u

Manhattan

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79999020	100189248	Colonial	100	40,55 p/u
B79999017	100191461	Maple	100	40,55 p/u
B79999016	100191470	Cognac	100	40,55 p/u
B79999019	100191481	Silver	100	40,55 p/u
B79999018	100191490	Natural	100	40,55 p/u

pro-skirting micro-stuk

Zócalo metálico para pavimentos de 100 mm de alto y 12 mm de ancho.

Perfiles metálicos para rodapié, reúnen una gran resistencia mecánica con un diseño funcional y moderno. Especialmente recomendados para mmicro-stuk design.



zócalo de pavimento



12 mm

h

pro-skirting PAR-KER

pro-skirting

White

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999013	100189367	100	40,55 p/u

Grey

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999012	100189376	100	40,55 p/u

Cement

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999015	100189368	100	40,55 p/u

Beige

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999011	100189383	100	40,55 p/u

Moka

KEA	SAP	h (mm)	P/EU
B79999014	100189369	100	40,55 p/u

pro-plint

Zócalo metálico para pavimentos.

Perfiles metálicos para rodapié, reúnen una gran resistencia mecánica con un diseño funcional y moderno. Especialmente recomendados para pavimentos de oficinas y suelos técnicos elevados.



Zócalo de pavimento



pro-plint inox

Acero inoxidable

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79141001	100005635	Brillante	80	39,67 p/u
B79141002	100005636	Cepillado	80	46,72 p/u


pro-plint aluminio

Aluminio anodizado

KEA	SAP		h (mm)	P/EU
B79141508	100073104	Plata	80	36,38 p/u

pro-plint

pro-plint

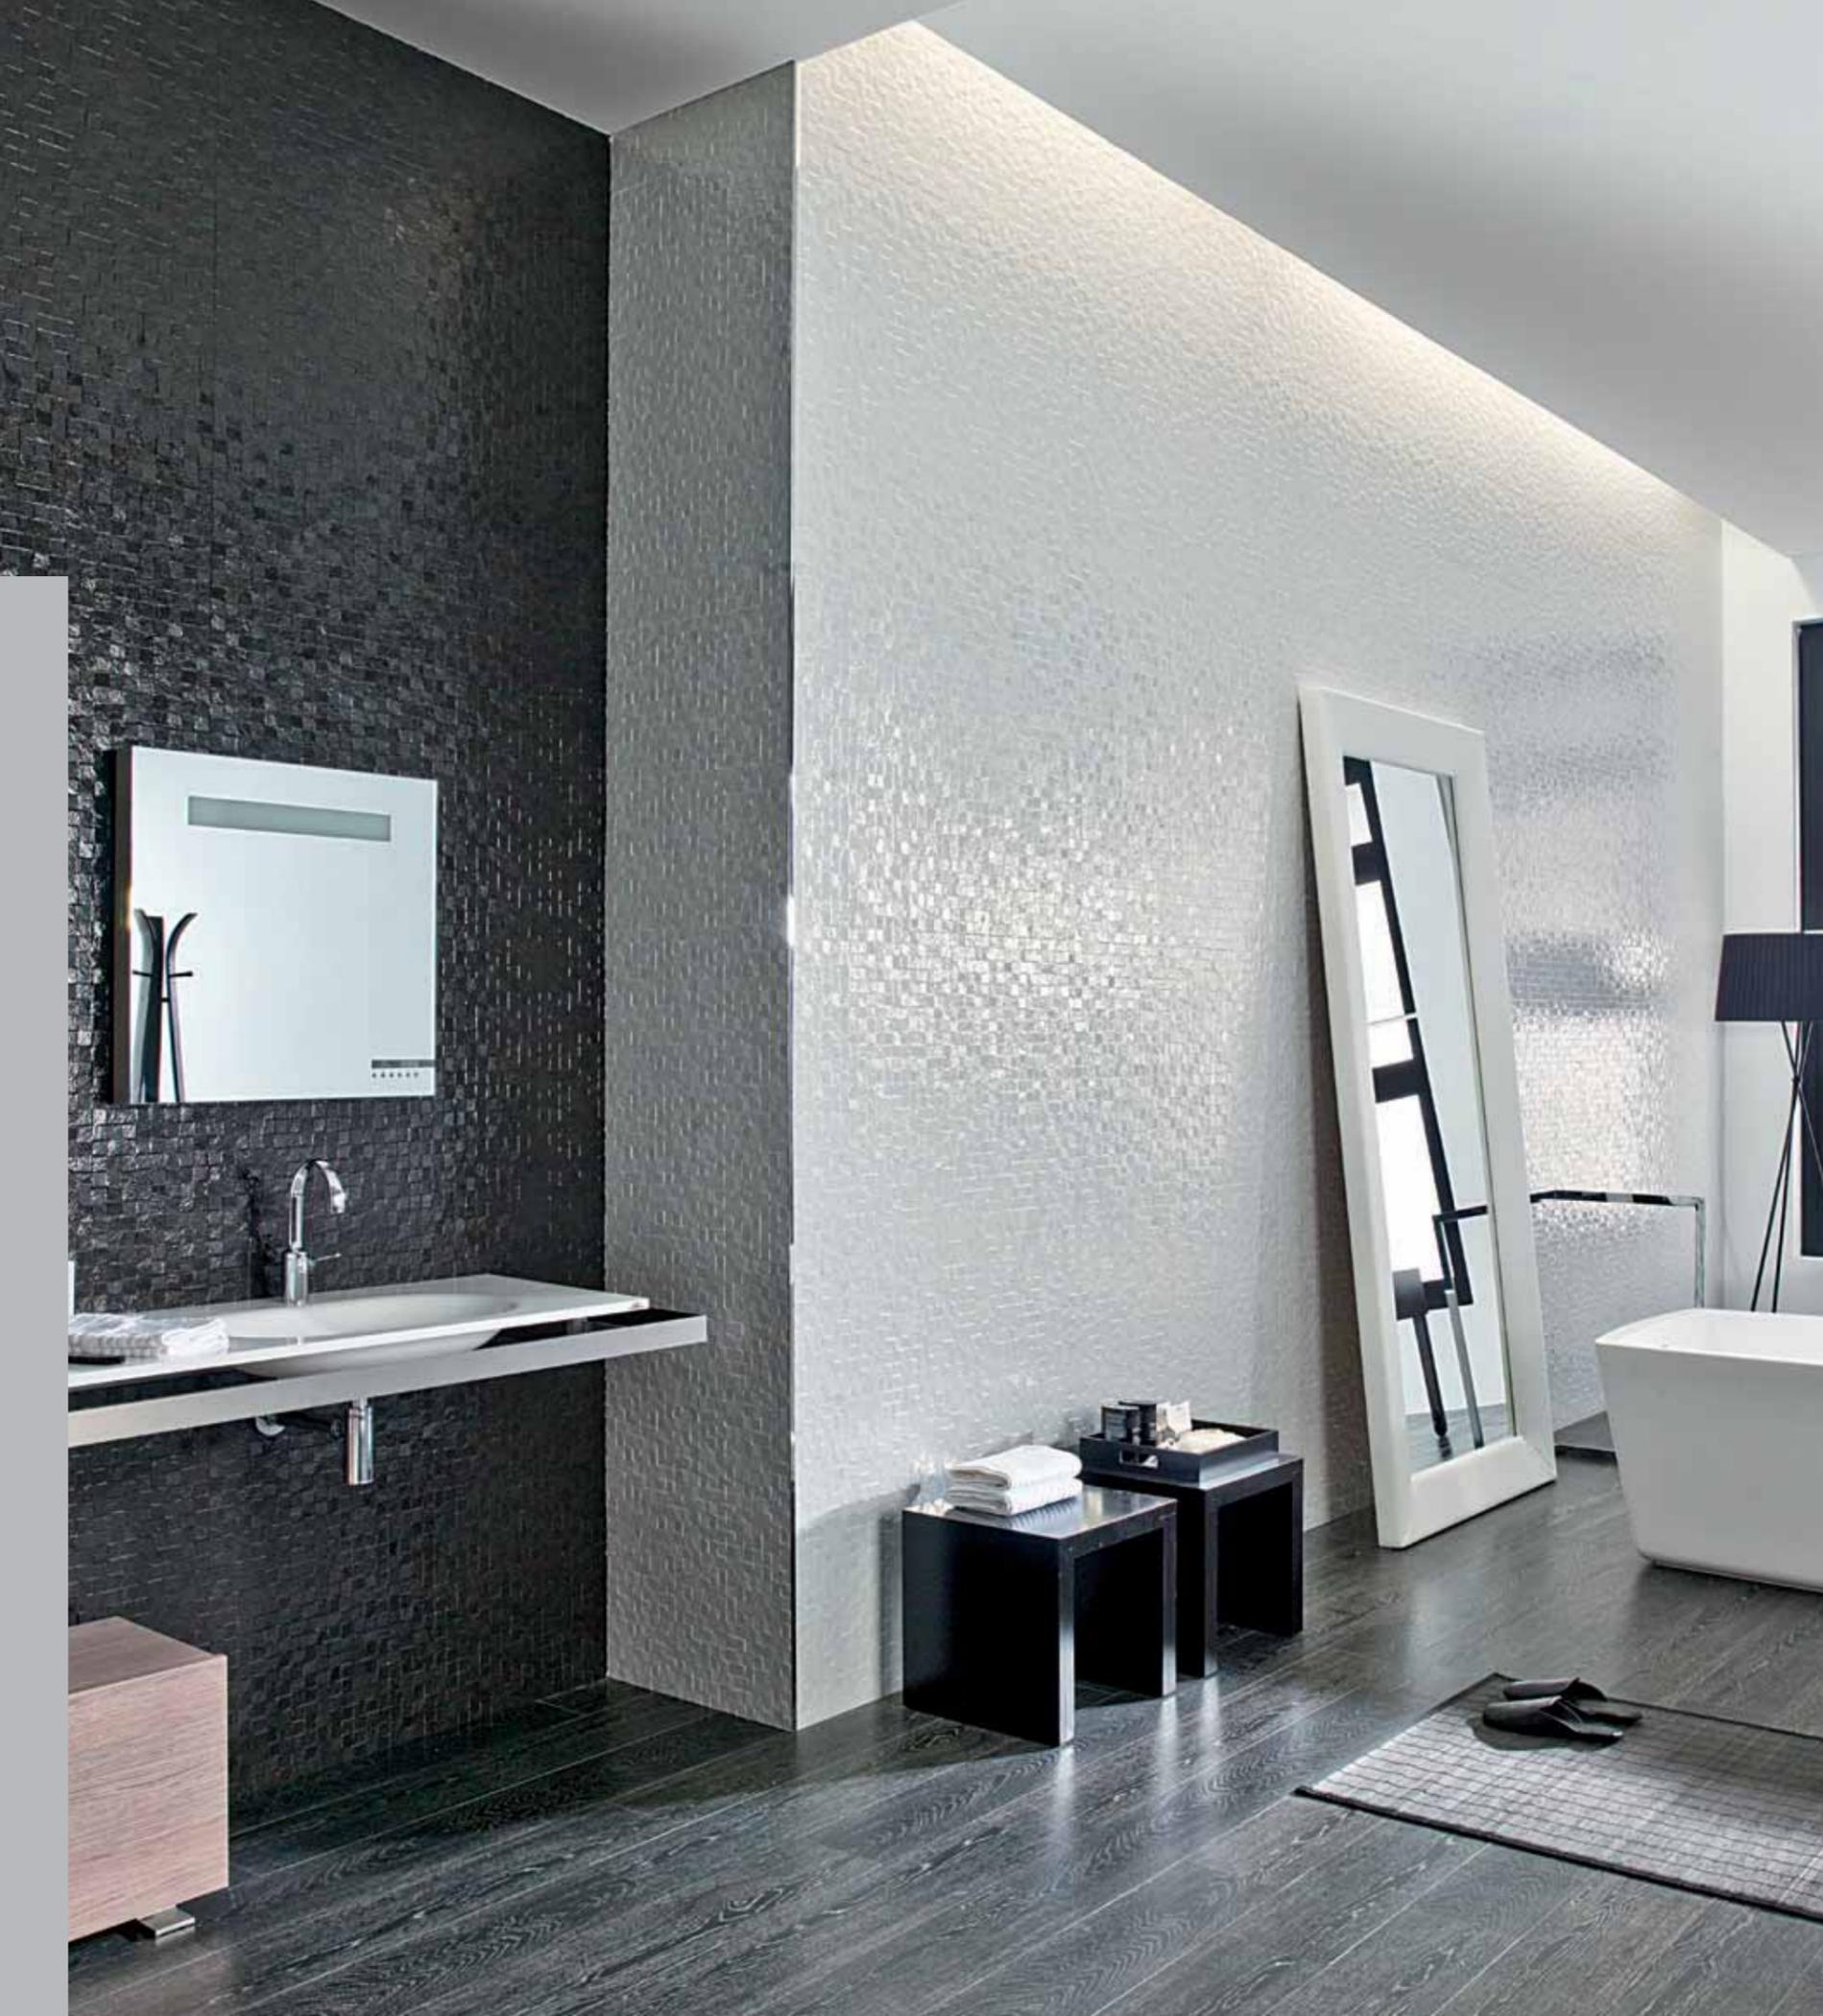

ADHESIVOS PARA LA COLOCACIÓN CERÁMICA

ADHESIVOS CEMENTOSOS

- 100** Tixocem
- 101** Tixocem plus
- 102** Flexitec n
- 103** Fr-one n
- 104** One-flex n
- 105** One-flex n sp
- 106** Super-one n
- 107** Super-flex s2
- 108** Rapimax n
- 109** Maxifluid

ADHESIVOS EN DISPERSIÓN

- 110** Bt-3000

ADHESIVO DE RESINAS REACTIVAS

- 111** Politech n

ADITIVOS PARA ADHESIVOS CEMENTOSOS

- 112** Unilax

ANCLAJES DE FACHADA

- 114** Anclajes ocultos fachada
- 115** Anclajes vistos fachada

Tablas de selección de adhesivos butech

1. Una vez elegido el modelo de revestimiento, determinar el tipo de material cerámico. Consultar en el catálogo del fabricante: PORCELANOSA, VENIS, URBATEK y L'ANTIC COLONIAL.

2. Buscar en las tablas de pared o suelo, según el caso, los adhesivos compatibles con el tipo de material cerámico elegido.

	super-one n	super-flex S2	one-flex n	fr-one n	bt-3000 n	flexitec n	tixocem +	tixocem	politech n
PARED									
Revestimiento									
Revestimiento gran formato									
Mosaico vítreo									
Urbatek									
Ston-ker									
Par-ker									
Piedra natural									
Piedra sensible al agua									
XLIGHT			*	*					

	super-one n	super-flex S2	one-flex n	fr-one n	rapimax n	maxifluid	flexitec n	tixocem +	tixocem	politech n
SUELO										
Pavimento de gres										
Pavimento porcelánico										
Urbatek										
Urbatek gran formato										
Ston-ker										
Ston-ker gran formato										
Par-ker										
Par-ker gran formato										
Mosaico vítreo										
Piedra natural										
Piedra sensible al agua										
DQS	*									


3. Comprobar cuál de los adhesivos compatibles se ajusta mejor al destino de uso y tipo de soporte.

SOPORTE / DESTINO DE USO	Ambiente de baño	Calefacción radiante	Pavimento exterior	Fachada	Piscina	Mortero	Hormigón	Yeso o Anhidrita	Placas cartón-yeso	Cerámica esmaltada
	super-one n				*				**	
super-flex S2								**		
one-flex n								**		
fr-one n				*				**		
maxifluid								**		
rapimax n								**		
flexitec n								**		
tixocem +								**		
tixocem										
bt-3000 n										
politech n										

4. Una vez seleccionado el adhesivo compatible con la cerámica y destino de uso, comprobar sus características en este catálogo.

Dada la amplia variedad de piedras naturales y mosaicos vítreos de L'ANTIC COLONIAL, se recomienda consultar la resistencia al rayado y manchado del material de revestimiento elegido.

*: Amasar con el aditivo **unilax**
 : Imprimir el soporte con **uniprim

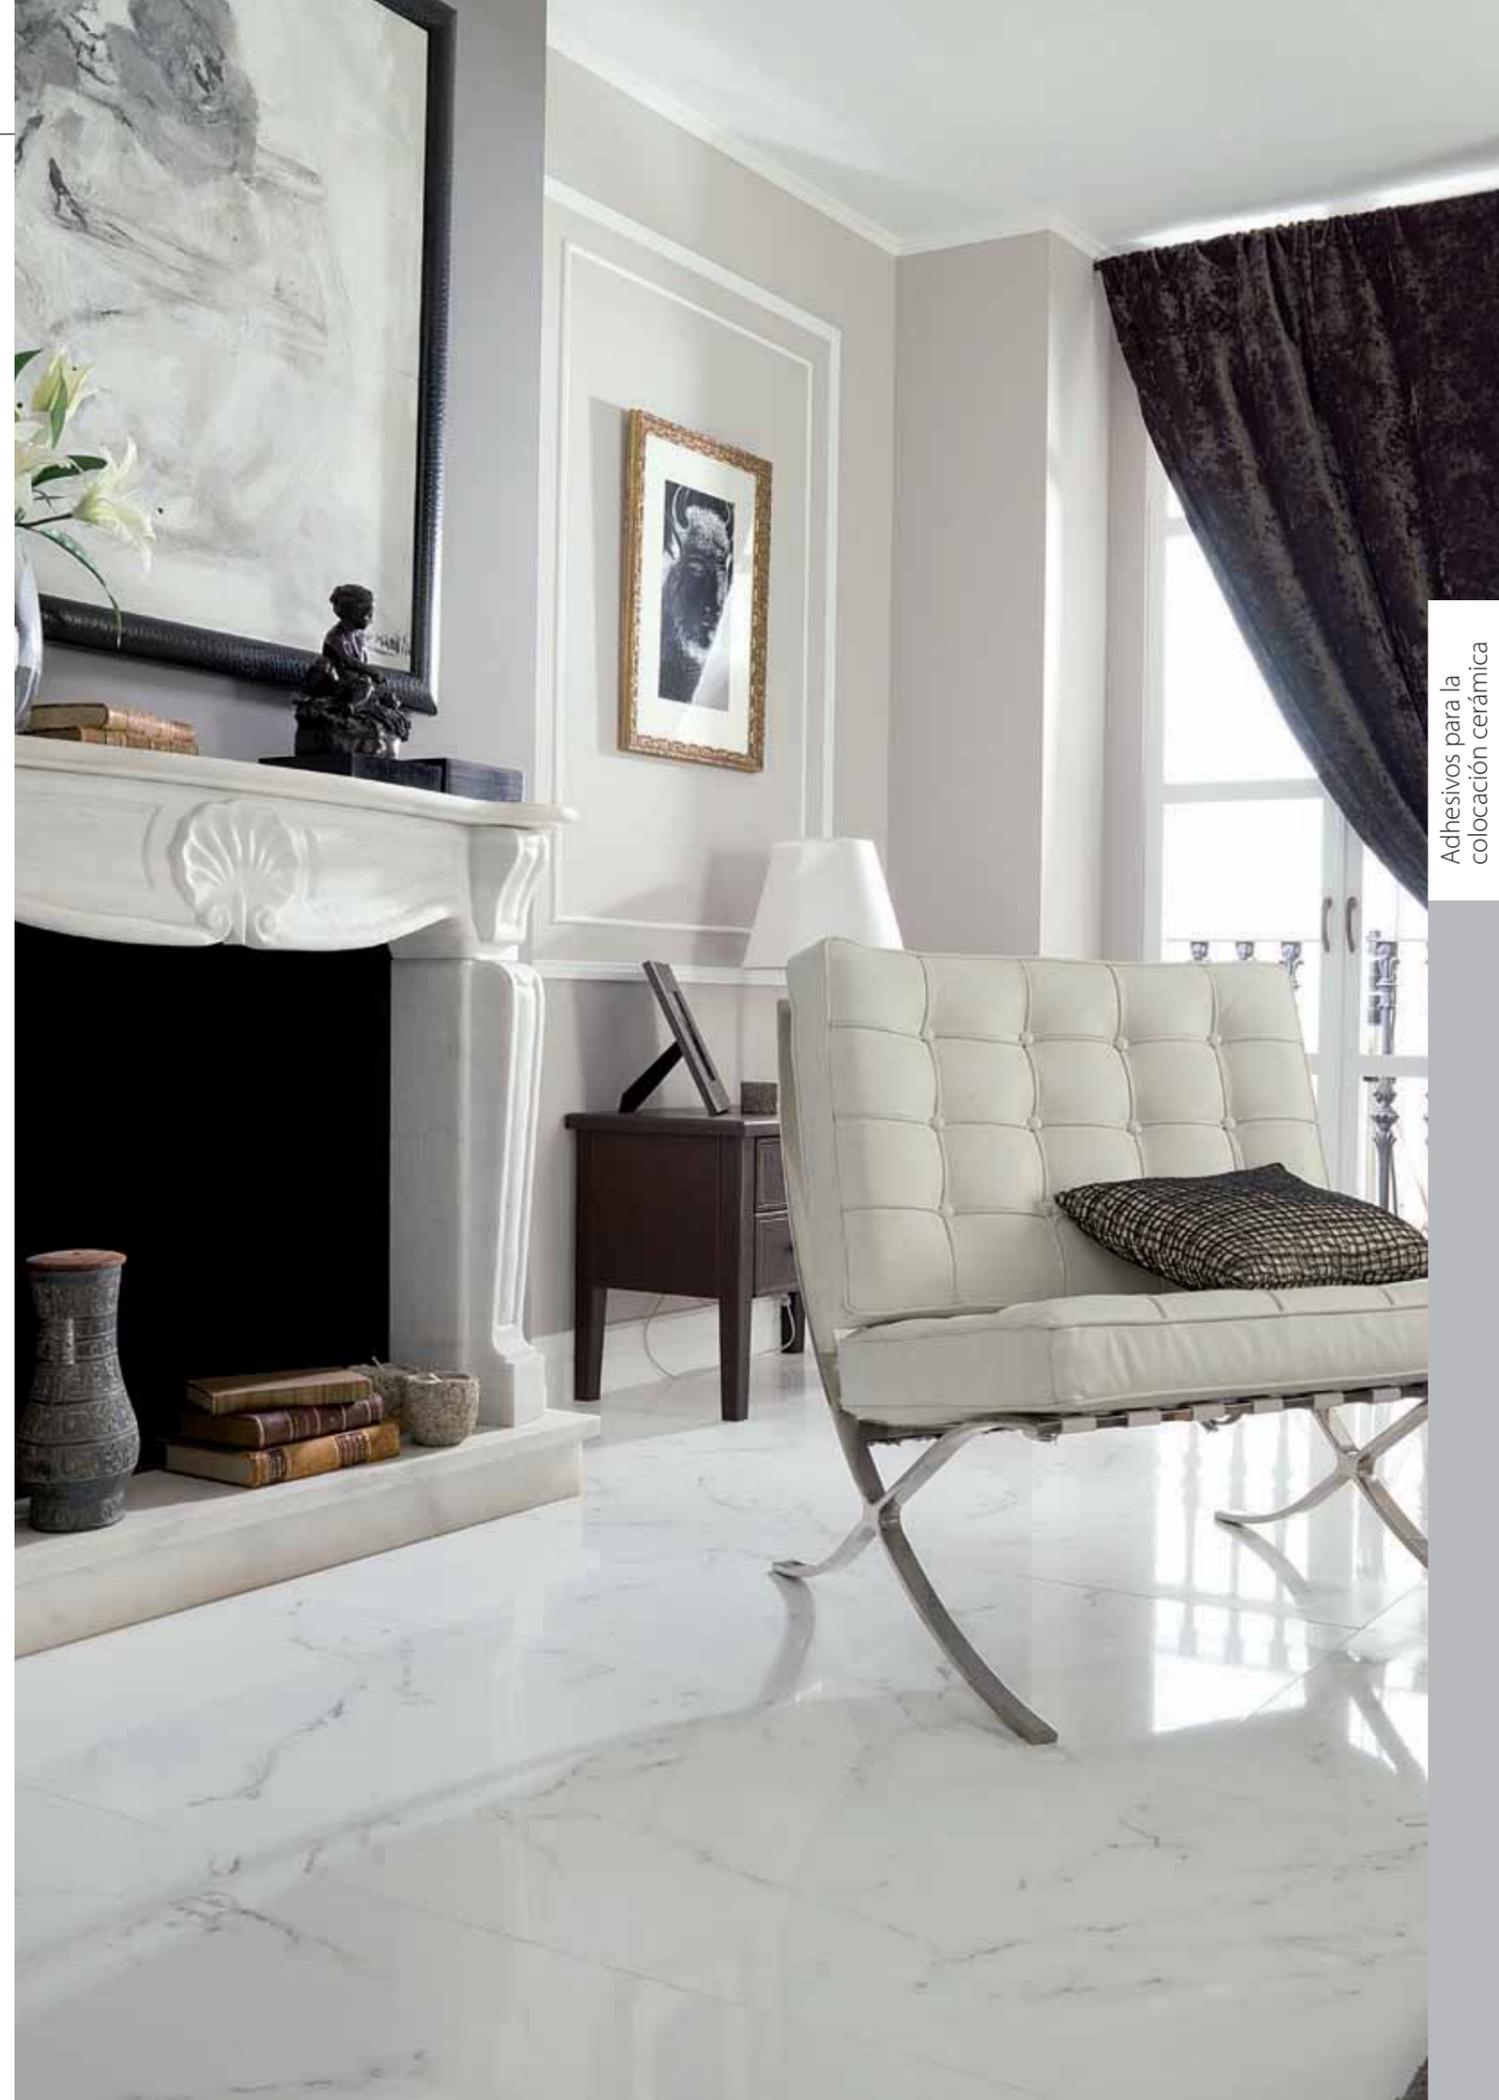

tixocem

tixocem es un adhesivo cementoso tipo C1 T, según EN 12004, apto para colocación en capa fina de baldosas cerámicas absorbentes en interiores y exteriores. Especialmente recomendado por sus excelentes condiciones de uso.

Adhesivo tecnológico monocomponente, apto para la colocación de baldosas cerámicas absorbentes. Excelente trabajabilidad, fácil aplicación y elevados tiempos de trabajo. Deslizamiento vertical nulo.



Espacios de baño



tixocem

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Buena trabajabilidad. Tixotrópico.
- Espesor de aplicación de hasta 6 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 6,0 l por saco de 25 Kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de formato pequeño y mediano.
- Pavimentos interiores y exteriores de gres de formato mediano.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²

Materiales:

- Cerámica de formato pequeño y mediano.
- Baldosas cerámicas con absorción de agua > 3 % según EN-ISO 10545-3.

Certificados / normativas:

EN 12004 C1T

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.

tixocem

KEA	SAP	P/EU
B11903003	100004220	tixocem blanco 9,43 p/saco

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1400 kg / palet



tixocem plus

tixocem plus es un adhesivo cementoso tipo C1 TE, según EN 12004, apto para colocación en capa fina de cerámica absorbente sobre fondos de base cemento o cartón yeso y cerámica no absorbente sobre fondos de base cemento. Especialmente recomendado para la colocación de gres porcelánico en interiores.

Resuelve de manera sencilla y eficaz la colocación de baldosas cerámicas sobre soportes en base cemento, cartón yeso o ladrillo. Este adhesivo permite la colocación en capa media sobre soportes que presenten irregularidades. Admite espesores finales de hasta 10 mm. Resistente al agua y las heladas.



Pavimentos porcelánicos



tixocem plus

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Buena trabajabilidad. Tixotrópico.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 10 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 8 l por saco de 25 Kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de formato pequeño y mediano.
- Pavimentos interiores de gres porcelánico de formato mediano.
- Pavimentos interiores y exteriores de gres de formato mediano.
- Fondos de colocación irregulares.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²

Materiales:

- Cerámica de formato pequeño y mediano.
- Cerámica absorbente y no absorbente.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5 % según EN-ISO 10545-3).

Certificados / normativas:

EN 12004 C1TE

Soportes:

- Tabique de ladrillo cerámico sin regularizar.
- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de cartón yeso.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

tixocem plus

KEA	SAP	P/EU
B11906007	100043280	tixocem plus blanco 11,81 p/saco

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1200 kg / palet



flexitec n

flexitec n es un adhesivo cementoso tipo C2 TE, apto para colocación de gres porcelánico, sobre fondos de base cemento o soportes flexibles como el cartón-yeso. Especialmente recomendado por su excelentes condiciones de uso.

Adhesivo base cemento de elasticidad media para la colocación en capa fina de cerámicas absorbentes, gres y gres porcelánico. Tixotrópico.



Pavimentos porcelánicos



flexitec n

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Excelente adherencia. Deformabilidad media
- Mortero de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 6 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado:
 - Blanco: 7,25 - 7,75 l por saco de 25 Kg
 - Gris: 6,75 - 7,25 l por saco de 25 Kg

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²

Certificados / normativas:

Certifié CSTB Certified: CSTB 1061-222 MC 299
EN 12004 C2 TE

flexitec n

KEA	SAP	P/EU
B12902003	100004232	flexitec n blanco 0,83 p/kg
B12901002	100004230	flexitec n gris 0,79 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes de formato grande.
- Baldosas cerámicas no absorbentes de formato mediano.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



fr-one n

fr-one n es un adhesivo cementoso tecnológico tipo C2 TE, según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas sobre los soportes más habituales usados en la construcción. Especialmente recomendado para baldosas de gran formato y soportes irregulares.

Adhesivo tecnológico avanzado, monocomponente, de fácil aplicación para la colocación de todos los tipos de baldosas cerámicas. Permite la colocación en capa media sobre soportes que presenten irregularidades. Admite espesores finales de hasta 15 mm. Especialmente recomendado para gres porcelánico, mármol anticato, grandes formatos y piscinas. Tixotrópico.



Fachadas



fr-one n

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Excelente adherencia.
- Buena trabajabilidad. Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Espesor de aplicación de hasta 15 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 7,25 - 7,75 l por saco de 25 Kg.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 60 x 60 cm	6 kg / m ²
• Baldosa 60 x 120 cm	6 kg / m ²

Certificados / normativas:

Certifié CSTB Certified: CSTB 1058-221 MC 301
EN 12004 C2 TE

fr-one n

KEA	SAP	P/EU
B12906008	100004241	fr-one n blanco 0,94 p/kg
B12907009	100004244	fr-one n gris 0,88 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Fondos de colocación irregulares.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- En fachadas pegadas, sustituir el agua de amasado por el aditivo **unilax**.

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Revestimientos cerámicos existentes*.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

one-flex n

one flex n es un adhesivo cementoso de altas prestaciones tipo C2 TE S1, según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas sobre los soportes más habituales usados en la construcción.

Adhesivo tecnológico avanzado, de excelente adherencia y deformabilidad apto para las colocaciones más difíciles, como pavimentos de alto tránsito, suelos radiantes o fachadas. Las prestaciones de este adhesivo, así como su fácil aplicación, lo convierten en la solución ideal para los profesionales más exigentes. Especialmente recomendado para la colocación de cerámica rectificada.



Ambientes de baño



one-flex n

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Excelente adherencia. Deformable.
- Mortero de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 6 mm.
- Resiste la helada.

Agua de amasado: blanco: 8,25 - 8,75 l por saco de 25 kg
gris: 7,75 - 8,25 l por saco de 25 Kg

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 60 x 60 cm	6 kg / m ²
• Baldosa 60 x 120 cm	6 kg / m ²

Certificados / normativas:

Certifié CSTB Certified: CSTB 1061-222 MC 300
EN 12004 C2 TE S1

one-flex n

KEA	SAP	P/EU
B12903004	100004234	one-flex n blanco
B12904005	100004236	one-flex n gris

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- En fachadas pegadas, sustituir el agua de amasado por el aditivo **unilax**.
- Especialmente recomendado para la colocación de mosaico enmallado de L'ANTIC COLONIAL en ambientes sin presencia de humedad

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Revestimientos cerámicos existentes*.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

one-flex n sp

one-flex n sp es un adhesivo de altas prestaciones, tipo C2 TE S1, según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas sobre los soportes más habituales usados en la construcción. Se caracteriza por su mínima generación de polvo.

Adhesivo tecnológico avanzado, de excelente adherencia y deformabilidad apto para las colocaciones más difíciles, como pavimentos de alto tránsito, suelos radiantes o fachadas. Las prestaciones de este adhesivo, así como su fácil aplicación, lo convierten en la solución ideal para los profesionales más exigentes. Especialmente recomendado para la colocación de cerámica rectificada.



Reformas de baño



one-flex n sp

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Baja emisión de polvo y otros elementos volátiles.
- Excelente adherencia. Deformable.
- Mortero de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 6 mm.
- Resiste la helada.

Agua de amasado: 7.5 l de agua por saco de 25 kg.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 60 x 60 cm	6 kg / m ²
• Baldosa 60 x 120 cm	6 kg / m ²

Certificados / normativas:

EN 12004 C2 TE S1

one-flex n sp

KEA	SAP	P/EU
B12909013	100061979	one-flex n blanco sp
B12909012	100061980	one-flex n gris sp

Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de cerámica en trabajos de reforma.
- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- En fachadas pegadas, sustituir el agua de amasado por el aditivo **unilax**.

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Revestimientos cerámicos existentes*.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

super-one n

super-one n es un adhesivo cementoso de altas prestaciones tipo C2 FTE S1, según EN 12004, transitable a las 4 horas. Especialmente recomendado para la rápida puesta en servicio de tipo de baldosas cerámicas y piedra natural.

Resuelve la necesidad de colocación rápida, de cualquier tipo de formato y baldosa cerámica, incluido el gres porcelánico. Transitable a las 4 horas, este adhesivo permite la colocación de baldosas cerámicas y piedras naturales en locales que necesiten altas prestaciones mecánicas, como pavimentos comerciales e industriales o pavimentos con calefacción incorporada. Resistente al agua y las heladas.



Pavimentos de mármol

- ston-ker
- piedra natural
- gran formato
- cartón yeso
- reforma pavimentos
- transitable a las 4 horas

super-one n

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Transitable a las 4 horas de la colocación.
- Excelente adherencia. Deformable.
- Mortero de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 10 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 6,0 - 6,50 por saco de 25 Kg.

Consumo:

Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²
Baldosa 60 x 60 cm	6 kg / m ²
Baldosa 60 x 120 cm	6 kg / m ²

Certificados / normativas:

Certifié CSTB Certified: CSTB 1092-228 MC 312
EN 12004 C2 FT S1

super-one n

KEA	SAP	P/EU
B12909010	100031188	super-one n blanco 1,53 p/kg
B12909011	100031189	super-one n gris 1,06 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de cerámica en trabajos de reforma.
- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Soportes de madera contrachapada.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- En fachadas pegadas, sustituir el agua de amasado por el aditivo **unilax**.
- Especialmente recomendado para la colocación de mármol blanco de L'ANTIC COLONIAL

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de deformación por absorción de agua.
- En colocaciones de placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol, amasar con el látex **unilax**.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Placas de madera contrachapada
- Sobre **fonopac r** sustituir el agua de amasado por **unilax**.
- Revestimientos cerámicos existentes*.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

super-flex S2

super-flex S2 es un adhesivo de altas prestaciones sin polvo, tipo C2 E S2, según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas sobre los soportes más habituales usados en la construcción. Especialmente recomendado para la colocación de gres porcelánico gran formato y poco espesor tipo XLIGHT de URBATEK.

Este adhesivo reúne unas excelentes prestaciones de adherencia y deformabilidad sin necesidad de amasar con aditivos, con unas excelentes condiciones de uso: baja generación de polvo y embalaje de sólo 15 kg de peso. Este adhesivo de última tecnología, incluye aditivos y polímeros que incrementan el rendimiento de tal forma que con un saco de 15 kg de super-flex S2, se puede colocar la misma superficie de cerámica que con un saco de 25 kg de un adhesivo normal.



Revestimientos XLIGHT

- ston-ker
- XLIGHT
- mosaico vítreo
- gran formato
- cerámica existente
- alto tránsito

super-flex S2

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Adhesivo aligerado. Bajo consumo en obra
- Baja emisión de polvo y otros elementos volátiles.
- Máxima adherencia y deformabilidad.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical. Tixotrópico.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto > de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 10 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 6 l de agua por saco de 15 kg.

Consumo:

Baldosa 20 x 30 cm	2,00 kg / m ²
Baldosa 30 x 30 cm	2,00 kg / m ²
Baldosa 30 x 60 cm	2,50 kg / m ²
Baldosa 44 x 44 cm	2,50 kg / m ²
Baldosa 30 x 90 cm	3,00 kg / m ²
Baldosa 44 x 66 cm	3,00 kg / m ²
Baldosa 60 x 60 cm	3,50 kg / m ²
Baldosa 60 x 120 cm	3,50 kg / m ²
Baldosa 100 x 100 cm	3,50 kg / m ²
Baldosa 100 x 300 cm	3,50 kg / m ²

Certificados / normativas:

EN 12004 C2 E S2

super-flex S2

KEA	SAP	P/EU
B12909017	100142757	super-flex S2 blanco 3,04 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores de placas cerámicas tipo XLIGHT
- Colocación de cerámica en trabajos de reforma.
- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- Especialmente recomendado para la colocación de placas de XLIGHT de URBATEK. Adecuado para la colocación de placas DQS de L'ANTIC COLONIAL en zonas no sometidas a insolación directa.

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Gres porcelánico gran formato y bajo espesor, tipo XLIGHT
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.
- Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Revestimientos cerámicos existentes*.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 15 kg	600 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

rapimax n

rapimax n es un adhesivo cementoso tecnológico tipo C2 E según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas en pavimentos. Se caracteriza por su elevada capacidad humectante y fluidez lo que permite recubrir todo el dorso de la baldosa sin necesidad de realizar el doble encolado.

Adhesivo fluido de elevadas prestaciones para la colocación "sin huecos" de pavimentos. Especialmente recomendado para gres porcelánico, terracota y grandes formatos. Interiores y exteriores.



Pavimentos porcelánicos



rapimax n

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Mortero semifluido aplicable con llana dentada que bajo la presión de la baldosa, fluye y cubre todo el dorso de la misma.
- Excelente adherencia.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 10 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 5,0 - 5,5 l por saco de 25 Kg.

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Pavimentos porcelánicos de gran formato.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos con calefacción radiante.
- Colocación de cerámica sobre pavimentos cerámicos esmaltados.
- No utilizar nunca en pared.

Consumo:

• Baldosa 30 x 30 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 60 x 60 cm	6 kg / m ²
• Baldosa 60 x 120 cm	6 kg / m ²

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Barro y terracota.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Certificados / normativas:

EN 12004 C2 E

Soportes:

- Soleras de mortero de cemento.
- Soleras de hormigón.
- Pavimentos cerámicos existentes*.
- Sobre soleras de anhídrita, aplicar **uniprim**.

rapimax n

KEA	SAP	P/EU
B12905006	100004238	rapimax n gris 0,89 p/kg

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

maxifluid

maxifluid es un adhesivo cementoso de altas prestaciones tipo C2 E S1 según EN 12004, apto para colocación de todo tipo de baldosas cerámicas en pavimentos. Se caracteriza por su elevada capacidad humectante y fluidez lo que permite recubrir todo el dorso de la baldosa sin necesidad de realizar el doble encolado.

Adhesivo fluido deformable de elevadas prestaciones para la colocación "sin huecos" de pavimentos. Especialmente recomendado para gres porcelánico, terracota y grandes formatos. Interiores y exteriores.



Pavimentos porcelánicos



maxifluid

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Mortero semifluido aplicable con llana dentada que bajo la presión de la baldosa, fluye y cubre todo el dorso de la misma.
- Excelente adherencia.
- Deformable.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 10 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 5,0 - 5,5 l por saco de 25 Kg.

Consumo:

• Baldosa 30 x 30 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²
• Baldosa 60 x 60 cm	6 kg / m ²
• Baldosa 60 x 120 cm	6 kg / m ²

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Pavimentos porcelánicos de gran formato.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos con calefacción radiante.
- Colocación de cerámica sobre pavimentos cerámicos esmaltados.
- No utilizar nunca en pared.
- Especialmente recomendado para la colocación de pavimentos de gran formato de STON-KER, URBATEK y PAR-KER.

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Barro y terracota.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Certificados / normativas:

EN 12004 C2 E S1

Soportes:

- Soleras de mortero de cemento.
- Soleras de hormigón.
- Pavimentos cerámicos existentes*.
- Sobre soleras de anhídrita, aplicar **uniprim**.

maxifluid

KEA	SAP	P/EU
B11906008	100033113	maxifluid gris 0,92 p/kg

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / palet



* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

bt-3000 n

bt-3000 n es un adhesivo en dispersión tipo D2 TE según EN 12004 para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas en revestimientos interiores. Este adhesivo en pasta, se sirve listo para su uso y no necesita de mezcla con agua o aditivo alguno. Especialmente recomendado para colocación sobre soportes de yeso, incluso en ambientes con elevada humedad ambiental o revestimientos en contacto directo con agua.

Adhesivo en pasta de excelente flexibilidad, listo para su uso. Apto para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas en zonas interiores. Especialmente recomendado para ambientes húmedos.



bt-3000 n

Características:

- Adhesivo en dispersión listo para su uso.
- Excelente adherencia. Deformable.
- Resiste a la humedad.
- Adhesivo de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto > de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 4 mm.

Consumo:

• Baldosa 20 x 20 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²

Certificados / normativas:

EN 12004	D2 TE
Certifié CSTB	Certified 84 AD 281: D2E

bt-3000 n

KEA	SAP	P/EU
B13903003	100031163	bt-3000 n
		1,72 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimiento sobre tabique seco: placas de cartón yeso.
- Revestimiento sobre yeso.
- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas.
- Revestimientos interiores en ambientes con humedad permanente.
- Decoración interior con cerámica: encimeras de baño o cocina.
- No utilizar nunca en pavimentos.

Materiales:

- Baldosas o placas de formato pequeño y mediano.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3) de formato pequeño.
- Mosaico vítreo.
- Paneles aislantes:
 - Paneles de porexpan.
 - Paneles de poliestireno.
 - Paneles de lana de roca.

Soportes:

- Recrecido de mortero de cemento.
- Revocos y placas de yeso o anhidrita.
- Placas de cartón yeso.
- Placas de madera contrachapada
- Revestimientos cerámicos existentes.*

Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 25 kg	600 kg / palet




* Revestimientos cerámicos existentes, siempre y cuando la nueva baldosa presente una absorción de agua >10% según EN-ISO 10545-3. **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

politech n

politech n es un adhesivo en base poliuretano bicomponente tipo R2 T, según EN 12004, apto para colocaciones sobre soportes deformables. Especialmente recomendado para soportes especiales como planchas de metal o materiales sintéticos, donde no es posible utilizar adhesivos cementosos.

Adhesivo tecnológico de poliuretano, bicomponente, de elevadas prestaciones, para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas en soportes deformables.



politech n

Características:

- Adhesivo en base poliuretano bicomponente.
- Excelente adherencia. Máxima deformabilidad.
- Nula absorción de agua. Impermeable.
- Alta resistencia química.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Espesor de aplicación de hasta 8 mm.
- Resiste la helada.

Consumo:

• Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
• Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
• Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²

Certificados / normativas:

EN 12004	R2 T
----------	------

politech n

KEA	SAP	P/EU
B41061005	100138260	politech n blanco
		8,76 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de revestimientos no compatibles con adhesivos cementosos.
- Revestimiento sobre soportes no compatibles con adhesivos cementosos.
- Pavimentos sobre soportes deformables.
- Pavimento con especial resistencia química.
- Colocación de pizarras y otras piedras naturales con riesgo de deformación por absorción de agua.
- Impermeabilización de soportes.
- Adecuado para la colocación en interiores de placas de AIRSLATE de L'ANTIC COLONIAL. Especialmente recomendado para la colocación de placas de DQS de L'ANTIC COLONIAL.
- Especialmente recomendado para la colocación de placas de LINKFLOOR de L'ANTIC COLONIAL.
- Especialmente recomendado para la colocación de placas de KRION.

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.
- Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.
- Placas de krion y otros tipos de Solid Surface.

Soportes:

- Soportes de hormigón o mortero de cemento.
- Placas y revocos de yeso o anhidrita.
- Placas de cartón yeso / madera.
- Revestimientos cerámicos existentes*.
- Planchas de metal.
- Superficies de poliéster o PVC.

Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 12 kg	576 kg / palet




* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.


unilax

unilax es un látex que, mezclado con los adhesivos cementosos como **one-flex n**, **fr-one n**, **super one n**, **rapimax n** o **maxifluid**, mejora la adherencia y deformabilidad hasta el nivel C2 S2 según EN 12004. Especialmente recomendado en colocación de cerámica en revestimientos exteriores.

Látex de resinas para mezclar con adhesivos base cemento, aporta un notable incremento de adherencia y flexibilidad. Especialmente recomendado para fachadas exteriores.

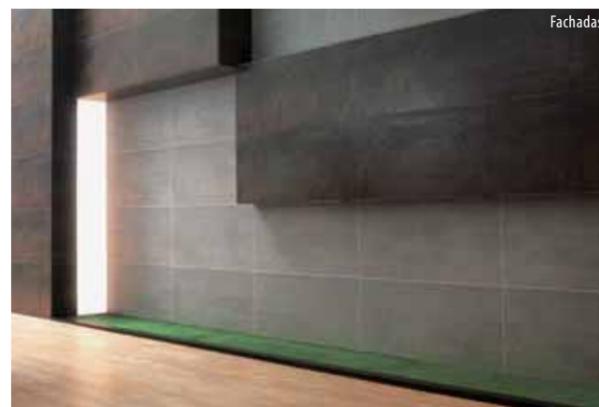

Fachadas



unilax

Características:

- Látex de resinas acrílicas en base acuosa.
- Resistente a los productos químicos más habituales.
- Excelente resistencia a los rayos UV y al efecto del calor
- Resiste la helada.

Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de cerámica en fachadas.
- Pavimentos de cerámica gran formato sobre calefacción radiante.
- Revestimientos interiores de baldosas cerámicas de gran formato sobre soportes ligeramente deformables.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.

Consumo:

Producto	%	litros	Kg saco
one flex n blanco	34%	8,25-8,75	25
one flex n gris	32%	7,75-8,25	25
fr-one n	30%	7,25-7,75	25
super-one n	25%	6,00-6,50	25
rapimax n	21%	5,00-5,50	25
maxifluid	21%	5,00-5,50	25

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.
- Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.

Soportes:

- Soportes de hormigón o mortero de cemento.
- Placas de cartón yeso.
- Paneles de madera contrachapada.
- Revestimientos cerámicos existentes*.

Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 20 kg	560 kg / palet
Bote 5 kg	480 kg / palet



unilax

KEA	SAP	P/EU
B51601002	100004376	unilax 3,78 p/kg
B51602002	100004377	unilax 4,32 p/kg

* **super-prim** mejora la adherencia sobre cerámica pulida o con acabado brillo.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

anclajes ocultos fachada

Innovadora grapa oculta de sujeción de baldosas cerámicas en **fachadas pegadas**. Los anclajes encajan en el interior de unas pequeñas muescas realizadas en la pieza de porcelánico y se anclan al soporte por un tornillo de acero inoxidable. Una vez rellenadas las juntas de colocación, los anclajes quedan ocultos a la vista sin afectar al diseño de la fachada.

Estos anclajes han sido diseñados como elemento de seguridad en revestimientos de gres porcelánico colocados por el método de colocación en capa fina y doble encolado de las piezas. Se recomienda el uso de adhesivos cementosos tipo C2 S2 según EN 12004.

Como norma general se recomienda este tipo de anclaje a partir de la altura correspondiente a primer forjado. En todo caso, se deben seguir las normas vigentes para cada proyecto



anclajes ocultos fachada

Características:

- Grapas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304 V2A).
- Aptas para juntas de colocación de 5 – 7 mm de anchura.
- Adecuadas para baldosas de 9 – 12 mm de espesor.
- Anclajes de arranque disponibles en 80 y 160 mm de longitud para colocaciones en voladizo.
- Incluye taco y tornillo de acero inoxidable.

Consumo:

El rendimiento varía con cada diseño de fachada. En el caso de una fachada regular sin huecos, el cálculo de grapas sería el siguiente:

Baldosa cm	Anclajes tipo I ud/m ²	Anclajes tipo A/T ud/m ²
43,5 x 65,9	5,6	1,4
44 x 66	5,5	1,4
60 x 60	4,5	1,1
45 x 90	4,0	1,0
60 x 120	3,4	0,8

Materiales complementarios:

fr-one gris n	6,00 – 7,00 kg / m ²
unilax	1,80 – 2,45 l / m ²

anclajes ocultos fachada

KEA	SAP	anclaje oculto	P/EU
B80111001	100005743	junta minima I	1,42 p/u

KEA	SAP	anclaje oculto	P/EU
B80111002	100005744	junta minima A/T 4cm	1,42 p/u
B80111003	100005745	junta minima A/T 8cm	1,59 p/u
B80400012	100032736	junta minima A/T 16cm	5,10 p/u

Todos los anclajes incluyen taco y tornillo

Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de cerámica en fachadas.
- Colocación de cerámica en techos y cornisas.
- Colocación en altura de gres porcelánico gran formato en interiores.

Materiales:

- Gres porcelánico resistente al ranurado lateral de formato mediano y grande:
 - STON-KER
 - PAR-KER
 - URBATEK

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.

Embalaje

Presentación
Bolsa 50 ud

Presentación
Bolsa 50 ud
Bolsa 50 ud
Bolsa 50 ud

anclajes vistos fachada

Anclaje visto de sujeción de baldosas cerámicas en **fachadas pegadas**. Los anclajes sujetan las baldosas cerámica y se anclan al soporte por un tornillo de acero inoxidable. Una vez rellenadas las juntas de colocación, los anclajes quedan a la vista dejando ver una fina pestaña de 5 mm.

Estos anclajes han sido diseñados como elemento de seguridad en revestimientos de gres porcelánico colocados por el método de colocación en capa fina y doble encolado de las piezas. Se recomienda el uso de adhesivos cementosos tipo C2 S2 según EN 12004.

Como norma general se recomienda este tipo de anclaje a partir de la altura correspondiente a primer forjado. En todo caso, se deben seguir las normas vigentes para cada proyecto



anclajes vistos fachada

Características:

- Grapas de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304 V2A).
- Aptas para juntas de colocación de 12 mm de anchura.
- Adecuadas para baldosas de 10 – 12 mm de espesor.
- Disponibles en acabado metálico y en acabado lacado.
- Posibilidad de lacado en colores a petición del cliente.
- Incluye taco y tornillo de acero inoxidable.

Consumo:

El rendimiento varía con cada diseño de fachada. En el caso de una fachada regular de 5 x 20 m sin huecos, el cálculo de grapas sería el siguiente:

Baldosa cm	Andaje 100 ud/m ²	Andaje 1100 ud/m ²	Andaje 1200 ud/m ²	Andaje 1500 ud/m ²
43,5 x 65,9	0,04	0,58	0,22	3,19
44 x 66	0,04	0,58	0,22	3,19
60 x 60	0,04	0,64	0,16	2,56
45 x 90	0,04	0,42	0,20	2,10
60 x 120	0,38	0,32	1,52	1,28

Materiales complementarios:

fr-one gris n	6,00 – 7,00 kg / m ²
unilax	1,80 – 2,10 l / m ²

anclajes vistos fachada

KEA	SAP	grapa fijador inox	P/EU
B80107010	100005737	ref 1000	1,42 p/u
B80107011	100005738	ref 1100	2,54 p/u
B80107012	100005739	ref 1200	1,42 p/u
B80107013	100005740	ref 1500	1,91 p/u

KEA	SAP	grapa fijador lac. negro	P/EU
B80400008	100008056	ref 1000	1,53 p/u
B80400005	100008057	ref 1100	2,65 p/u
B80400007	100008058	ref 1200	1,53 p/u
B80400006	100008059	ref 1500	2,02 p/u

Todos los anclajes incluyen taco y tornillo

Aplicaciones recomendadas:

- Colocación de cerámica en fachadas.
- Colocación de cerámica en techos y cornisas.
- Colocación en altura de gres porcelánico gran formato en interiores.

Materiales:

- Gres porcelánico de formato mediano y grande:
 - STON-KER
 - PAR-KER
 - URBATEK


Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.

Embalaje

Presentación
Bolsa 50 ud

Presentación
Bolsa 50 ud

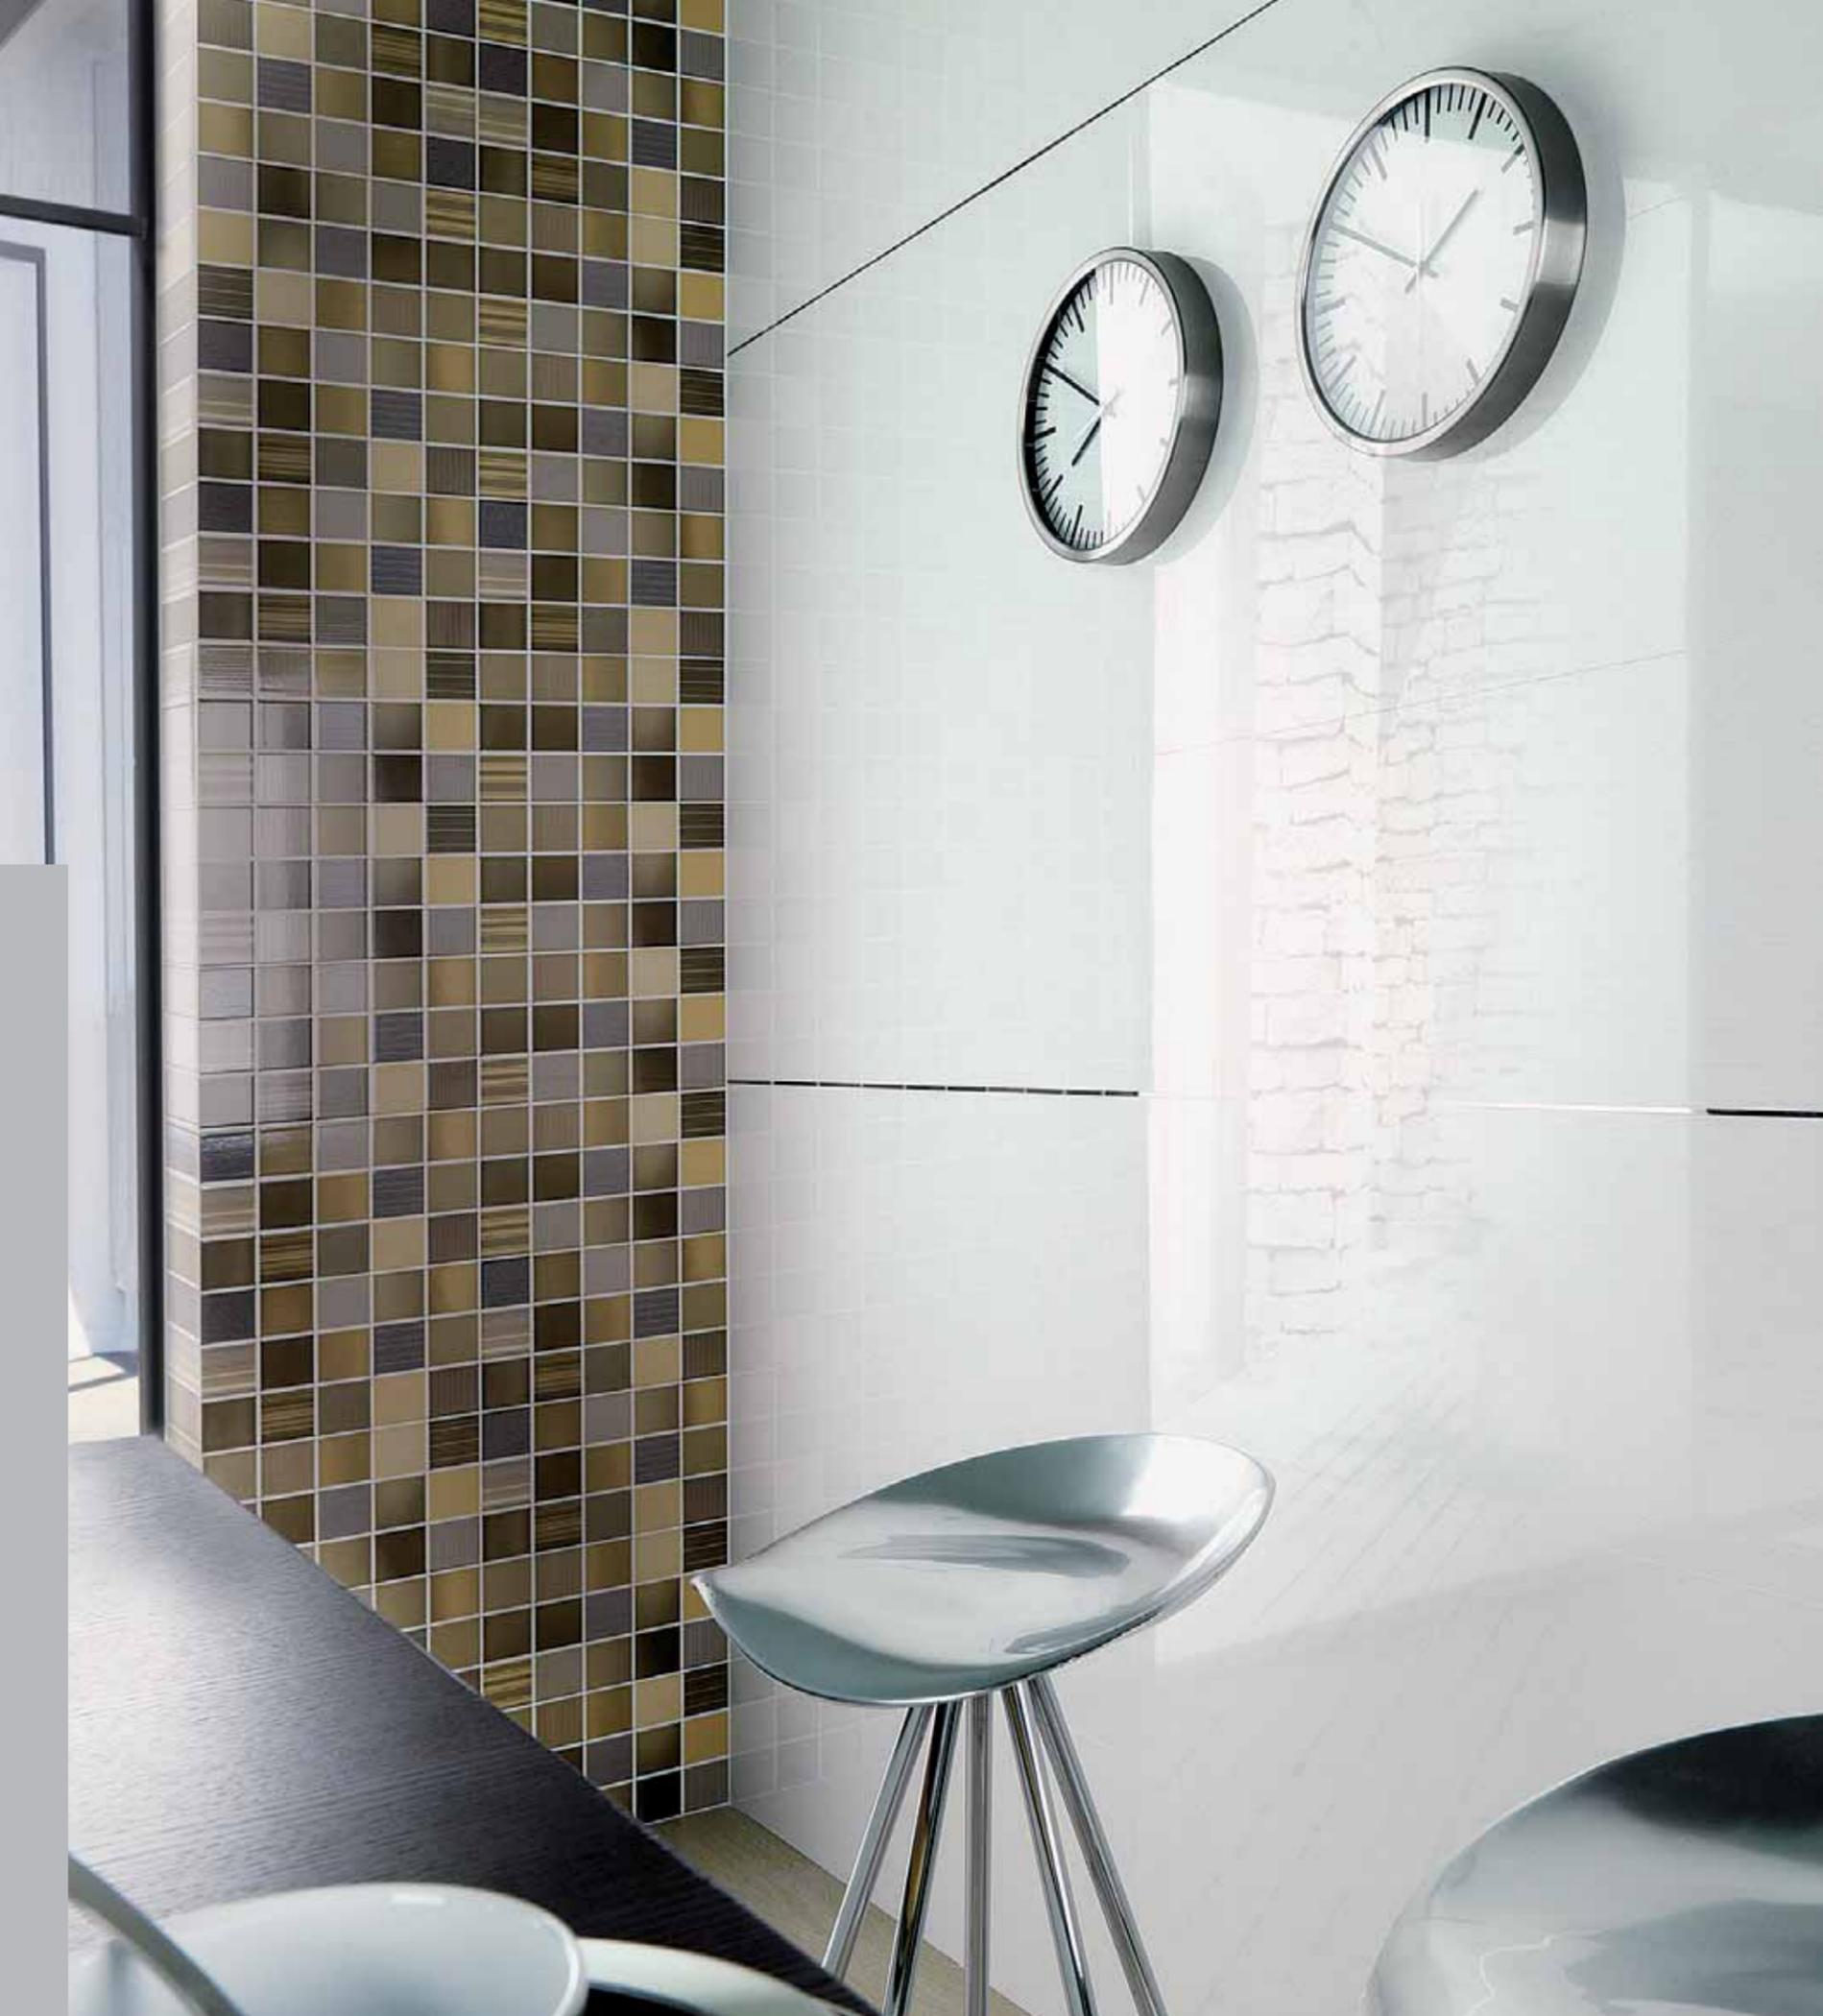

MATERIAL DE REJUN- TADO Y SELLADORES ELÁSTICOS FILES

MATERIALES CEMENTOSOS PARA JUNTAS DE COLOCACIÓN

- 118** Colorstuk 0-4
- 120** Colorstuk especial n
- 122** Colorstuk rapid n

MASILLAS EPOXÍDICAS PARA JUNTAS

- 124** Epotech aqua
- 125** Epotech nature
- 126** Epotech crystal
- 127** Epotech gold & silver
- 128** Epotech

SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA BALDOSAS CERÁMICAS

- 130** Crucetas autonivelantes

SELLADORES ELÁSTICOS DE JUNTAS

- 132** S-502 n
- 133** S-107 n
- 134** P-404

ADITIVO MATERIAL DE REJUNTADO

- 135** Cl-stuk

colorstuk 0-4

colorstuk 0-4 es un material de juntas de acabado fino, tipo CG 2, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por su fácil aplicación, resistencia y estabilidad del color de la junta, está especialmente recomendado para baldosas cerámicas rectificadas.

Mortero técnico coloreado de acabado fino para el sellado de juntas de colocación de 0 a 4 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



colorstuk 0-4

Características:

- Mortero coloreado cementoso monocomponente.
- Mortero de textura fina, apto para juntas de hasta 4 mm.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Resistente al calor y a la radiación UV
- Resiste la helada.
- Amplia gama de colores.
- Agua de amasado: colorstuk 0-4 n blanco 1,7 l por saco de 5 Kg.
colorstuk 0-4 n blanco 8,5 l por saco de 25 Kg.
colorstuk 0-4 n color 1,3 l por saco de 5 Kg.

Aplicaciones recomendadas:

- Juntas de colocación de hasta 4 mm.
 - Revestimientos interiores. Especialmente recomendado para baldosas rectificadas.
 - Pavimentos interiores, incluso locales públicos.
- En las siguientes aplicaciones, sustituir el agua de amasado por el aditivo **cl-stuk**.
- Pavimentos exteriores.
 - Pavimentos de alto tránsito.
 - Pavimentos sobre calefacción radiante.
 - Piscinas y ambientes con humedad permanente.

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
 - Mosaico vítreo.
 - Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.
- En las siguientes aplicaciones, sustituir el agua de amasado por el aditivo **cl-stuk**.
- Revestimientos con diseño tipo mosaico.
 - Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.

Soportes:


- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888 CG2


Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b (mm)	h (mm)	gr/ m ²
Mosaico	20 x 20	4	600
Mosaico	50 x 50	4	240
Baldosa	100 x 100	6	192
Baldosa	200 x 200	8	120
Baldosa	200 x 316	10	122
Baldosa	316 x 446	10	81
Baldosa	316 x 596	10	73
Baldosa	316 x 900	10	64
Baldosa	316 x 316	10	95
Baldosa	446 x 446	10	67
Baldosa	446 x 660	10	57
Baldosa	596 x 596	10	50
Baldosa	800 x 800	10	38
Baldosa	596 x 1200	10	38
Baldosa	180 x 659	10	106
Baldosa	193x 1200	10	90



* Sustituir el agua de amasado por **cl-stuk**.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

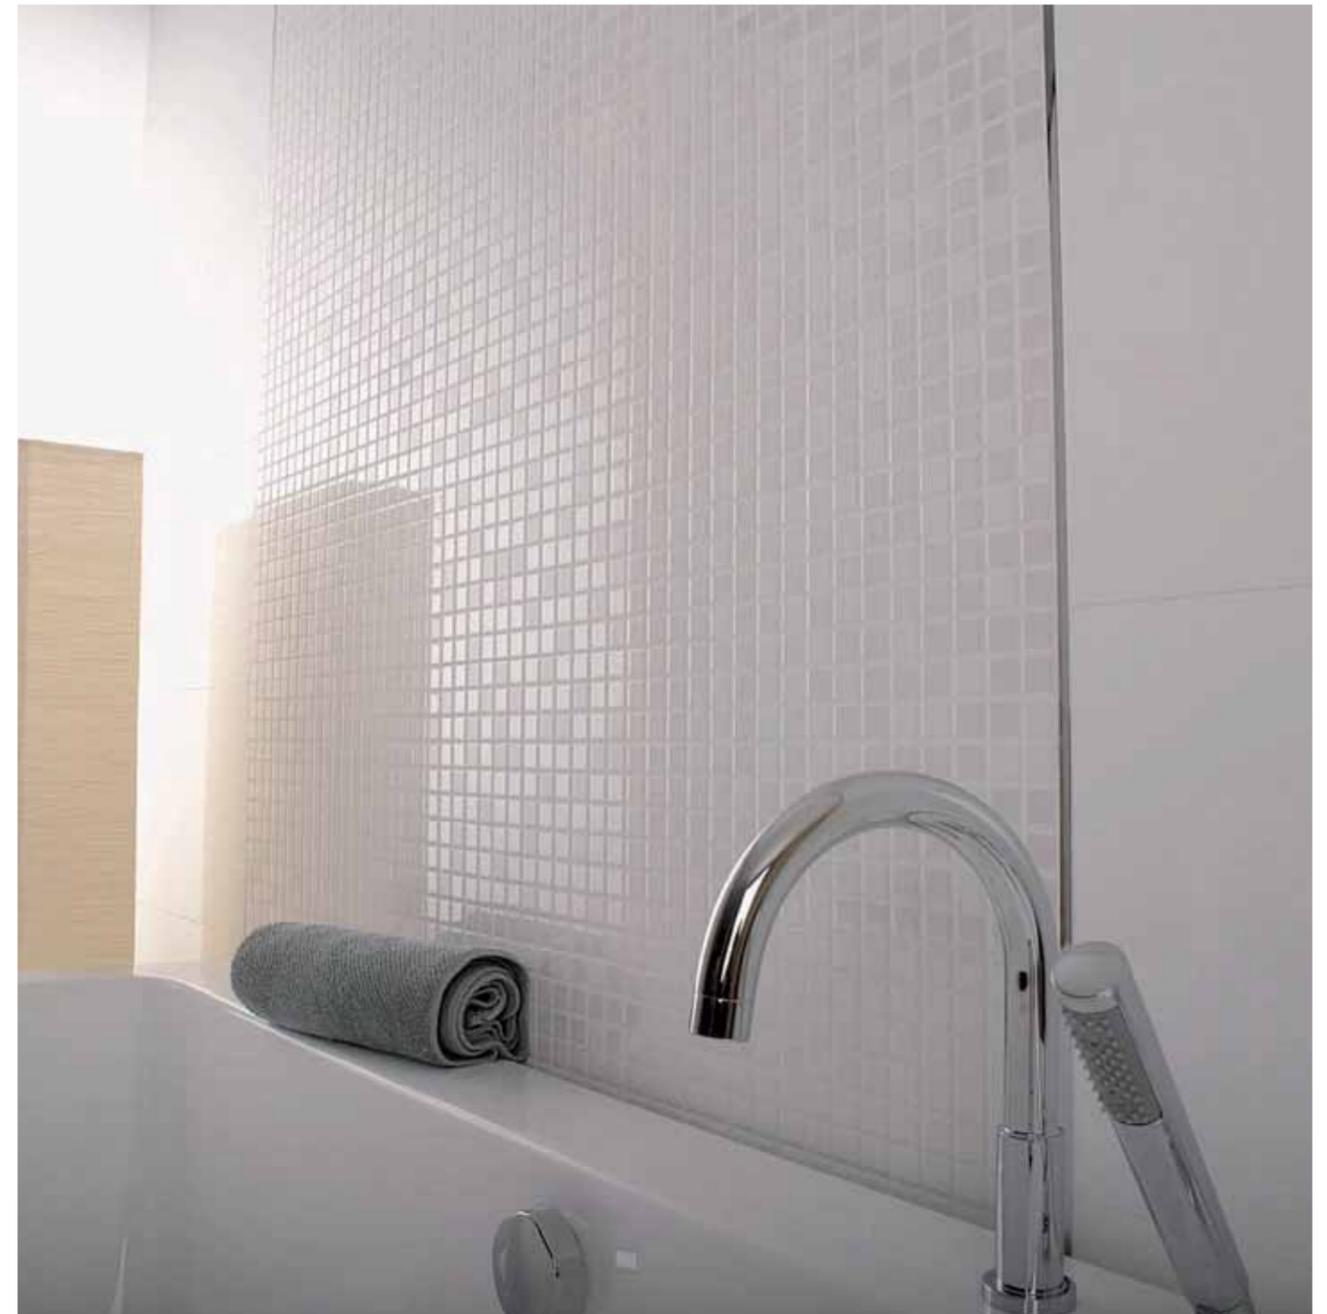

colorstuk 0-4

KEA	SAP		P/EU
B21501001	100004253	blanco	1,32 p/kg
B21502002	100004255	manhattan	1,61 p/kg
B21502003	100004256	bahama	1,61 p/kg
B21502004	100004257	cemento	1,61 p/kg
B21502005	100004258	antracita	1,61 p/kg
B21502006	100004259	negro	1,61 p/kg
B21502009	100004260	marfil	1,61 p/kg
B21502010	100004261	marrón	1,61 p/kg
B21502016	100004262	beige	1,66 p/kg
B21522218	100060532	caramelo	1,53 p/kg
B21522217	100060533	moka	1,53 p/kg
B21522219	100060534	gris	1,57 p/kg

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 5 Kg	400 Kg

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

colorstuk especial n

colorstuk especial n es un material de juntas de acabado finísimo, tipo CG 2, según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 4 mm. Se caracterizan por una formulación con áridos ultrafinos, por lo que está especialmente recomendado para baldosas con esmalte sensible al rayado.

Mortero técnico coloreado para el sellado de juntas de colocación de hasta 4 mm. Especialmente recomendado para el rejuntado de baldosas cerámicas rectificadas sensibles al rayado.



Ambientes de baño



colorstuk especial n

Características:

- Mortero coloreado cementoso monocomponente.
- Formulación con áridos ultrafinos.
- Mortero de textura fina, apto para juntas de hasta 4 mm.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Resistente al calor y a la radiación UV
- Resiste la helada.
- Amplia gama de colores especiales.
- Agua de amasado: colorstuk especial n color 0,65 l por saco de 2 Kg.

Aplicaciones recomendadas:

- Juntas de colocación de hasta 4 mm.
- Baldosas cerámicas con esmalte de baja dureza según escala Mohs.
- Revestimientos interiores. Especialmente recomendado para baldosas rectificadas.
- Pavimentos interiores, incluso locales públicos.

En las siguientes aplicaciones, sustituir el agua de amasado por el aditivo **cl-stuk**.

- Revestimientos y pavimentos en contacto con el agua.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes.
- Baldosas con acabados especiales.
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.
- No utilizar sobre materiales pulidos.

En las siguientes aplicaciones, sustituir el agua de amasado por el aditivo **cl-stuk**.

- Revestimientos con diseño tipo mosaico.
- Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.

Soportes:


- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888 CG2

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b mm	h mm	gr/ m ²
Mosaico	20 x 20	4	640
Mosaico	50 x 50	4	256
Baldosa	100 x 100	6	192
Baldosa	200 x 200	8	128
Baldosa	200 x 316	10	131
Baldosa	316 x 446	10	87
Baldosa	316 x 596	10	77
Baldosa	316 x 900	10	68
Baldosa	316 x 316	10	101
Baldosa	446 x 446	10	72
Baldosa	446 x 660	10	61
Baldosa	596 x 596	10	54
Baldosa	800 x 800	10	40
Baldosa	596 x 1200	10	40
Baldosa	180 x 659	10	113
Baldosa	193x 1200	10	96



colorstuk especial n

KEA	SAP		P/EU
B24302043	100090685	dark	7,80 p/kg
B24302047	100090686	moka	5,32 p/kg
B24302042	100090687	nacare	5,51 p/kg
B24302044	100090689	vanilla	5,32 p/kg
B24302046	100090690	white	5,32 p/kg
B24302051	100097181	graphite	7,75 p/kg

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 2 Kg	432 kg

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

* Sustituir el agua de amasado por **cl-stuk**.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

colorstuk rapid n

colorstuk rapid n es un material de juntas cementoso de altas prestaciones, tipo CG 2 según EN 13888, para el relleno de juntas de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales, está especialmente recomendado para aplicaciones en exteriores y ambientes con humedad permanente.

Mortero técnico coloreado de fraguado y endurecido rápido para el sellado de juntas de colocación de hasta 15 mm. Apto para todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales. Interiores y exteriores.



colorstuk rapid n

Características:

- Mortero coloreado cementoso monocomponente.
- Mortero de textura fina, apto para juntas de hasta 15 mm.
- Mortero de fraguado y endurecimiento rápido.
- Evita la aparición de eflorescencias.
- Excelente resistencia mecánica.
- Resistente al calor y a la radiación UV.
- Resiste la helada.
- Mortero hidrofugo.
- Acción antimoho.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Amplia gama de colores.
- Agua de amasado: colorstuk rapid n 1,1 l por saco de 5 Kg.

Aplicaciones recomendadas:

- Juntas de colocación de hasta 15 mm.
- Revestimientos y pavimentos interiores.
- Pavimentos exteriores y terrazas.
- Pavimentos de alto tránsito.
- Pavimentos sobre calefacción radiante.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- Revestimientos exteriores en fachadas.

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
- Baldosas con diseño tipo mosaico.
- Mosaico vítreo.
- Baldosas de barro y terracota.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:



- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888 CG2 Ar W

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b mm	h mm	gr/ m ²
Mosaico	20 x 20	4	600
Mosaico	50 x 50	4	240
Baldosa	200 x 200	8	192
Baldosa	200 x 200	8	120
Baldosa	200 x 316	10	122
Baldosa	316 x 446	10	81
Baldosa	316 x 596	10	73
Baldosa	316 x 900	10	64
Baldosa	316 x 316	10	95
Baldosa	446 x 446	10	67
Baldosa	446 x 660	10	57
Baldosa	596 x 596	10	50
Baldosa	800 x 800	10	38
Baldosa	596 x 1200	10	38
Baldosa	180 x 659	10	106
Baldosa	193 x 1200	10	90

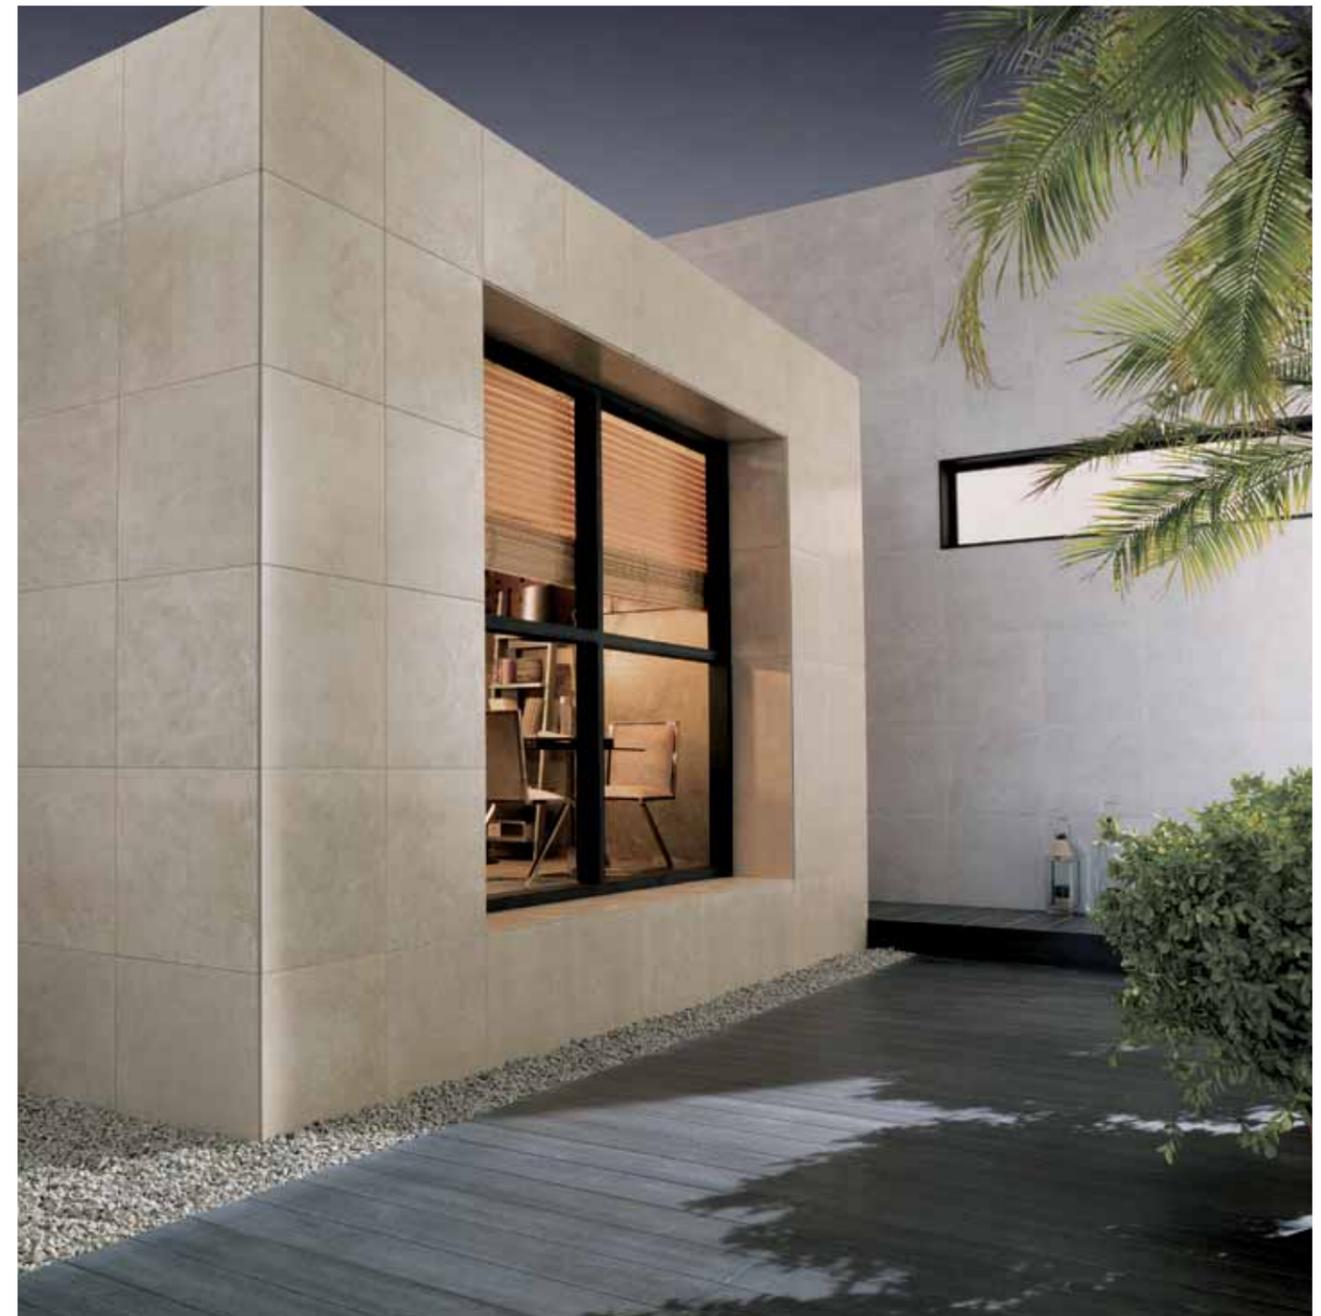

colorstuk rapid n

KEA	SAP		P/EU
B22501001	100004294	blanco	2,70 p/kg
B22502002	100004295	manhattan	2,32 p/kg
B22502004	100004297	cemento	2,25 p/kg
B22502005	100004298	antracita	2,32 p/kg
B22502006	100004299	negro	2,79 p/kg
B22502007	100004300	caramelo	2,93 p/kg
B22502009	100004302	marfil	3,31 p/kg
B22502010	100004303	marrón	2,79 p/kg
B22502011	100004304	tabaco	4,06 p/kg
B22502013	100004305	gris	2,76 p/kg
B22502016	100004308	beige	3,31 p/kg
B21522220	100060549	moka	2,57 p/kg

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 5 Kg	400 Kg

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

epotech aqua

epotech aqua es una nueva línea de masillas en base epoxídica para el sellado de juntas en baldosas cerámicas. Masilla bicomponente libre de disolventes orgánicos, se caracteriza por estanqueidad, resistencia al ataque químico y prestaciones mecánicas al tiempo que ofrece una fácil aplicación. Especialmente recomendada para aplicaciones sobre mosaicos y baldosas cerámicas con relieve.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de hasta 10 mm en pavimentos y revestimientos, tanto interior como exterior. Excelente resistencia a sustancias químicas. Válido para piscinas y ambientes con humedad permanente. Apto como material de agarre de alta adherencia para baldosas cerámicas de cualquier grado de absorción y formato, mosaico vítreo o piedras naturales.



- encimeras de cocina
- cuartos baño
- baños públicos
- adhesivo epoxi
- platos duchas
- piscinas

epotech aqua

Características:

- Masilla epoxídica coloreado bicomponente.
- Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes orgánicos y plastificantes
- Excelente estabilidad en el color de la junta.
- Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
- Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.
- Juntas de colocación de hasta 10 mm.
- Amplia gama de colores.

Aplicaciones recomendadas:

- Cuartos de baño de uso público y privado.
- Revestimientos con especial resistencia química.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- Juntas de colocación con color y tono uniforme, resistente al paso del tiempo.
- Pavimentos de alto tránsito y pavimentos exteriores.
- Material de agarre de alta adherencia. Especialmente recomendado.
 - Pizarra y piedra natural.
 - Mosaico vítreo enmallado.
- Especialmente recomendado para la colocación de mosaico enmallado de L'ANTIC COLONIAL en ambientes con presencia de humedad

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
- Baldosas con diseño tipo mosaico. Consultar con los catálogos de PORCELANOSA / VENIS.
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.


Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 1,5 Kg	315 Kg



Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b mm	gr/ m ²
Mosaico	20 x 20	960
Revestimiento	tipo mosaico	600-800
Revestimiento	20 x 30	125
Revestimiento	30 x 90	90
Pavimento	30 x 30	95
Pavimento	44 x 44	75
Pavimento	60 x 60	60



epotech aqua

KEA	SAP		P/EU
B42562036	100182213	antracita	14,85 p/kg
B42562039	100182223	blanco	15,08 p/kg
B42562038	100182208	gris	14,85 p/kg
B42562040	100182217	marfil	14,85 p/kg
B35200002	100113684	kit limpieza epoxi	63,55 p/u

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

epotech nature

epotech nature es un nuevo material de junta porcelánica microgranular para el sellado de juntas en baldosas cerámicas con diseños inspirados en la naturaleza. Ha sido especialmente desarrollado para los azulejos porcelánicos, que reproducen el aspecto y la textura de la madera, como par-ker de PORCELANOSA Grupo. Uso profesional.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de hasta 5 mm en pavimentos y revestimientos, tanto interior como exterior. Excelente resistencia a sustancias químicas. Válido para piscinas y ambientes con humedad permanente. Apto como material de agarre de alta adherencia para baldosas cerámicas de cualquier grado de absorción y formato, mosaico vítreo o piedras naturales.



- parket cerámico
- par-ker
- alto tránsito
- exteriores
- platos de ducha
- piscinas

epotech nature

Características:

- Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
- Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes orgánicos y plastificantes.
- Excelente estabilidad en el color de la junta.
- Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
- Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica. Hipoalergénico y bacteriostático.
- Juntas de colocación de hasta 5 mm.
- Amplia gama de colores inspirados en maderas naturales.

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos y revestimientos de cerámica inspirada en madera natural.
- Juntas de colocación con color y tono uniforme, resistente al paso del tiempo.
- Pavimentos con calefacción incorporada.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- Pavimentos de alto tránsito
- Pavimentos exteriores protegidos contra la presencia de humedad remontante
- Pavimentos y revestimientos en contacto con productos químicos. Consultar ficha técnica.

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b mm	h	gr/ m ²
Revestimiento	316 x 900	11	71
Revestimiento	330 x 1000	11	67
STON-KER	446 x 446	11	75
STON-KER	435 x 659	11	63
STON-KER	446 x 660	11	62
STON-KER	450 x 900	11	55
STON-KER	596 x 596	11	56
STON-KER	800 x 800	11	42
STON-KER	596 x 1200	11	42
PAR-KER	180 x 659	11	118
PAR-KER	219 x 660	11	101
PAR-KER	143 x 900	11	135
PAR-KER	220 x 900	11	94
PAR-KER	193 x 1200	11	100
PAR-KER	193 x 1800	12	104
PAR-KER	294 x 1800	12	72

epotech nature

KEA	SAP		P/EU
B42562034	100177485	wenge	17,77 p/kg
B42562029	100177512	doussie	17,77 p/kg
B42562033	100177505	iroko	17,77 p/kg
B42562035	100177484	oak	17,77 p/kg
B42562028	100177513	elm	17,77 p/kg
B42562031	100177494	beech	17,77 p/kg
B42562032	100177504	ash	17,77 p/kg
B42562030	100177514	maple	17,77 p/kg

Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico, como los siguientes materiales de PORCELANOSA Grupo:
 - PAR-KER
 - STON-KER
 - URBATEK
 - XLIGHT
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Embalaje


Presentación	Europalet
Bote 1,5 kg	315 Kg



epotech crystal

epotech crystal es una masilla en base epoxídica para el sellado de juntas en baldosas cerámicas. Masilla bicomponente que se caracteriza por un acabado traslúcido: refleja el color de la cerámica o mosaico vítreo que rodea la junta. Presenta el resto de propiedades características de las masillas epoxi: estanqueidad, alta resistencia a la resistencia al ataque químico y prestaciones mecánicas. Especialmente recomendada para aplicaciones sobre mosaicos y baldosas cerámicas con relieve. Junta porcelánica extrafina microgranular.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de hasta 5 mm en pavimentos y revestimientos interiores. Excelente resistencia a productos químicos a altas concentraciones. Válido para ambientes con humedad permanente.



epotech crystal

Características:

- Junta porcelánica extrafina microgranular.
- Masilla epoxídica de fácil aplicación y limpieza.
- Aspecto traslúcido.
- Alta resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
- Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.
- Evita el desarrollo de hongos y bacterias.
- Juntas de colocación de hasta 5 mm.

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos y revestimientos con junta mínima.
- Pavimentos y revestimientos interiores.
- Revestimientos de mosaico vítreo o piedra natural.
- Revestimientos y mosaicos con elementos de vidrio.
- Pavimentos de par-ker.
- Pavimentos de gres porcelánico técnico.

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
- Mosaico vítreo.
- Revestimientos y mosaicos con elementos de vidrio.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Antes de aplicar el **epotech crystal** sobre algún revestimiento cerámico no indicado en el listado anterior, realizar una prueba previa o consultar con el departamento técnico de butech.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888 RG


Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 3 kg	295 Kg



Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b mm	gr/ m ²
Mosaico	20 x 20	960
Revestimiento	tipo mosaico	600-800
Revestimiento	20 x 30	125
Revestimiento	30 x 90	90
Pavimento	30 x 30	95
Pavimento	44 x 44	75
Pavimento	60 x 60	60



epotech crystal

KEA	SAP	P/EU
B42562025	100126899	crystal 16,52 p/kg

epotech gold & silver

epotech gold & silver es una masilla en base epoxídica para el sellado de juntas en baldosas cerámicas. Masilla bicomponente más purpurina que se caracteriza por un acabado único brillante. Presenta el resto de propiedades características de las masillas epoxi: estanqueidad, alta resistencia al ataque químico y prestaciones mecánicas. Especialmente recomendada para aplicaciones sobre mosaicos y baldosas cerámicas con relieve.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de hasta 5 mm en pavimentos y revestimientos interiores. Excelente resistencia a productos químicos a altas concentraciones. Válido para ambientes con humedad permanente.



epotech gold & silver

Características:


- Masilla epoxídica bicomponente más aditivo metálico dorado o plateado.
- Fácil aplicación y limpieza.
- Alta resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
- Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.
- Evita el desarrollo de hongos y bacterias.
- Juntas de colocación de hasta 5 mm.

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos y pavimentos con acabado decorativo metálico.
- Revestimientos y pavimentos interiores.
- Ambientes con humedad permanente.
- Juntas de colocación con color y tono uniforme y resistente al paso del tiempo.

Consumo para junta de 1 mm:

Baldosa	a x b mm	gr/ m ²
Mosaico	20 x 20	960
Revestimiento	tipo mosaico	600-800
Revestimiento	20 x 30	125
Revestimiento	30 x 90	90
Pavimento	30 x 30	95
Pavimento	44 x 44	75
Pavimento	60 x 60	60



epotech gold

KEA	SAP	P/EU
B42562021	100121692	gold 26,48 p/kg

epotech silver

KEA	SAP	P/EU
B42562022	100121693	silver 25,70 p/kg

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Antes de aplicar el **epotech gold & silver** sobre perfiles metálicos o revestimientos cerámicos con esmaltes especiales, realizar una prueba previa o consultar con el departamento técnico de butech.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888 RG

Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 3 kg	295 Kg

Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 3 kg	295 Kg



epotech

epotech es una masilla en base epoxídica para el sellado de juntas en baldosas cerámicas. Masilla bicomponente que se caracteriza por estanqueidad, alta resistencia al ataque químico y prestaciones mecánicas. Especialmente recomendada para juntas de colocación donde se necesita de las más altas prestaciones mecánicas y químicas.

Este material es adecuado para el sellado de juntas de colocación de 3 a 15 mm en pavimentos y revestimientos, tanto interior como exterior. Excelente resistencia a productos químicos a altas concentraciones. Válido para piscinas y ambientes con humedad permanente. Apto como material de agarre de alta adherencia para baldosas cerámicas de cualquier grado de absorción y formato, mosaico vítreo o piedras naturales.



- ✓
encimeras
de cocina
- ✓
cocinas
industriales
- ✓
industria
química
- ✓
industria
alimentaria
- ✓
platos
duchas
- ✓
piscinas

epotech

Características:

- Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
- Excelente estabilidad en el color de la junta.
- Alta resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
- Junta de colocación estanca, nula absorción de agua.
- Excelente adherencia y resistencia mecánica.
- Juntas de colocación de hasta 3 a 15 mm.

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos con especial resistencia química.
- Industria química, alimentaria y en general instalaciones sometidas a una limpieza exhaustiva.
- Piscinas y ambientes con humedad permanente, baños de vapor y balnearios.
- Pavimentos de alto tránsito y pavimentos exteriores.
- Material de agarre de alta adherencia. Especialmente recomendado.
 - Pizarra y piedra natural.
 - Mosaico vítreo enmallado.
- Especialmente recomendado para la colocación de placas de pizarra de L'ANTIC COLONIAL
- Especialmente recomendado para la colocación de placas de AIRSLATE de L'ANTIC COLONIAL

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Certificados / normativas:

EN 13888 RG

Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 5 Kg	375 kg / palet
Bote 5 Kg	375 kg / palet
Bote 5 Kg	375 kg / palet



Los colores aquí mostrados son aproximados. Existen muestras físicas a disposición del cliente para comprobar el color real de la junta.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

Tablas de selección de materiales de junta butech

1. Una vez elegido el modelo de revestimiento, determinar el tipo de material cerámico. Consultar en el catálogo del fabricante: PORCELANOSA, VENIS, URBATEK y L'ANTIC COLONIAL.

2. Buscar en las tablas de pared o suelo, según el caso, los materiales de junta compatibles con el tipo de material cerámico elegido.

	colorstuk 0-4	colorstuk especial	colorstuk rapid n	epotech aqua	epotech crystal	epotech Gold & Silver	epotech
PARED							
Revestimiento							
Revestimiento rectificado							
Revestimiento brillo (Crystal)							
Revestimiento tipo mosaico		*					
Mosaico vítreo		*		**	**	**	**
Urbatek							
Urbatek pulido				**	**	**	**
Ston-ker							
Par-ker							
XLIGHT							
Piedra natural	**	**	**	**	**	**	**

	colorstuk 0-4	colorstuk especial	colorstuk rapid n	epotech aqua	epotech crystal	epotech Gold & Silver	epotech
SUELO							
Pavimento de gres							
Pavimento porcelánico							
Urbatek							
Urbatek pulido				**	**	**	**
Ston-ker							
Ston-ker tipo brick / Mosaico							
Par-ker							
DQS	*			**	**	**	**
Piedra natural	**	**	**	**	**	**	**
Mosaico vítreo		*		**	**	**	**

3. Comprobar cuál de los adhesivos compatibles se ajusta mejor al destino de uso y tipo de soporte.

SOPORTE DESTINO DE USO	Ambiente de baño	Suelo radiante	Alto tránsito	Piscina	Pavimento exterior	Fachada	Estanqueidad	Resistencia química
colorstuk rapid n								
epotech aqua								
epotech cystal								
colorstuk 0-4	*	*	*					
colorstuk especial	*	*						
epotech Gold & Silver								
epotech								

4. Una vez seleccionado el adhesivo compatible con la cerámica y destino de uso, comprobar sus características en este catálogo.

Dada la amplia variedad de piedras naturales y mosaicos vítreos de L'ANTIC COLONIAL, se recomienda consultar la resistencia al rayado y manchado del material de revestimiento elegido.

*: Amasar con el aditivo **d-stuk**

**:: Extremar el cuidado en la limpieza del material de juntas sobre la baldosa o revestimiento elegido

crucetas autonivelantes

Sistema de nivelación para baldosas cerámicas. Facilita la colocación de baldosas cerámicas y garantiza una perfecta planeidad del revestimiento final. El sistema consiste en un nuevo tipo de separador de altura regulable que nivela las baldosas adyacentes e impide movimientos posteriores. Especialmente recomendado cuando las características de la cerámica, diseño o destino de uso exigen de un acabado perfecto, sin resaltes entre baldosas.



Pavimentos gran formato

- ✓
urbatek
- ✓
ston-ker
- ✓
parker
- ✓
gran
formato
- ✓
cerámica
rectificada
- ✓
junta
mínima

crucetas autonivelantes

Características:

- Asegura el nivel entre baldosas.
- Evita movimientos entre baldosas por errores de colocación o fraguado del mortero.
- Reduce los tiempos de reposo y colocación de la cerámica.
- Disponible para juntas de colocación de 1 a 3 mm de anchura.
- Apto para baldosas de 3 a 15 mm de espesor.
- El sistema consta de separador, cuña y herramienta de ajuste.
- Cuñas recuperables, sólo se consumen los separadores.

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos y revestimientos con junta mínima.
- Pavimentos cerámicos gran formato.
- Colocación de revestimientos rectificadas.
- Baldosas con espesor reducido: XLIGHT
- Diseños de pavimento con junta trabada.
- Fachadas pegadas.

Materiales:

- Todos los revestimientos cerámicos y afines con colocación con adhesivos base cemento.
- Espesor comprendido entre 3-15 mm.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Consumo:

Baldosa	a x b mm	u/ m ²
Baldosa	200 x 316	64
Baldosa	316 x 446	29
Baldosa	316 x 596	22
Baldosa	316 x 900	15
Baldosa	316 x 316	41
Baldosa	446 x 446	21
Baldosa	435 x 659	18
Baldosa	596 x 596	17
Baldosa	800 x 800	13
Baldosa	450 x 900	15
Baldosa	596 x 1200	10
Par-ker	180 x 659	43
Par-ker	143 x 900	47
Par-ker	220 x 900	31
Par-ker	193x 1200	26
XLIGHT	1000 x 1000	8
XLIGHT	1000 x 3000	4



crucetas autonivelantes

KEA	SAP		P/EU
B83511063	100108031	cuña	20,23 p/bolsa
B83511062	100108032	cuña	46,91 p/bolsa
B83511056	100095383	cuña	89,12 p/bolsa

B83511059	100108026	cruceta 1 mm	14,14 p/bolsa
B83511058	100108027	cruceta 1 mm	38,65 p/bolsa
B83511065	100108028	cruceta 1 mm	63,48 p/bolsa

B83511061	100108029	cruceta 2 mm	14,14 p/bolsa
B83511060	100108030	cruceta 2 mm	38,65 p/bolsa
B83511057	100095382	cruceta 2 mm	63,48 p/bolsa

B83511067	100109070	cruceta 3 mm	14,14 p/bolsa
B83511066	100109071	cruceta 3 mm	38,65 p/bolsa
B83511070	100109072	cruceta 3 mm	63,48 p/bolsa

B83511072	100123264	alza	14,04 p/bolsa
-----------	-----------	------	---------------

KEA	SAP		P/EU
B83511064	100108034	kit sistema cruceta 1mm	75,60 p/kit
B83511069	100109073	kit sistema cruceta 2mm	75,60 p/kit
B83511068	100109074	kit sistema cruceta 3mm	75,60 p/kit

KEA	SAP		P/EU
B83510071	100095386	alicate para cruceta autonivelante	47,74 p/u

Productos con condiciones especiales de venta

Embalaje

Presentación	Embalaje
100 ud / bolsa	840 bolsas/pallet
300 ud / bolsa	240 bolsas/pallet
500 ud / bolsa	140 bolsas/pallet

100 ud / bolsa	600 bolsas/pallet
300 ud / bolsa	200 bolsas/pallet
500 ud / bolsa	120 bolsas/pallet

100 ud / bolsa	600 bolsas/pallet
300 ud / bolsa	200 bolsas/pallet
500 ud / bolsa	120 bolsas/pallet

100 ud / bolsa	600 bolsas/pallet
300 ud / bolsa	200 bolsas/pallet
500 ud / bolsa	120 bolsas/pallet

50 ud / bolsa	
---------------	--

Presentación
Kit
Kit
Kit

Presentación
Unidad

S-502

s-502 es una masilla de silicona acética de altas prestaciones para el sellado de juntas. Especialmente recomendada para el sellado de juntas en cuartos de baño y de juntas perimetrales en revestimientos cerámicos. Presenta propiedades fungicidas que previenen del ennegrecimiento en ambientes húmedos.

Esta masilla retícula en contacto con la humedad ambiental desprendiendo ácido acético, convirtiéndose en un elastómero de extraordinaria elasticidad y resistencia a los agentes atmosféricos. Uso interior.



s-502

Características:

- Silicona acética monocomponente.
- Elevada elasticidad. Soporta movimientos de hasta el 20% del ancho de junta sellada.
- Excelente adherencia.
- Resistente a los rayos UV.

Aplicaciones recomendadas:

- Sellado de juntas en cerámica, vidrio, metal, materiales plásticos y superficies pintadas.
- Sellado de juntas entre revestimientos cerámicos y cerámica sanitaria, bañeras, duchas o encimeras en cocinas y baños.
- Sellado de juntas perimetrales en revestimientos de cerámica.
- Sellado de vidrio y carpintería.
- Sellado y pegado de elementos de baño como mamparas y cabinas.
- Pegado de materiales cerámicos sobre paneles de madera.

Materiales:

- Baldosas cerámicas y mosaico vítreo.
- Vidrio
- Material plástico.
- No utilizar con materiales sensibles a la acción de ácidos como el mármol y otras piedras naturales.

Antes de aplicar la masilla s-502 sobre algún revestimiento cerámico no indicado en el listado anterior, realizar una prueba previa o consultar con el departamento técnico de butech.

Soportes:

- No utilizar sobre soportes sensibles a la acción de ácidos:
- Recrecidos y soleras con mortero de cemento.
 - Hormigón

Embalaje

Presentación	Embalaje
Cartucho de 310 ml	24 cartuchos/caja
Cartucho de 310 ml	24 cartuchos/caja



s-502

KEA	SAP		P/EU
B82301002	100005809	s-502 transparente	6,60 p/u
B82301001	100005808	s-502 blanco	7,25 p/u

s-107 n

s-107 n es una masilla de silicona neutra para el sellado de juntas. Especialmente recomendada para el sellado de juntas de movimiento. Uso interior y exterior.

Esta masilla retícula en contacto con la humedad ambiental sin desprendimiento de olores, convirtiéndose en un elastómero de extraordinaria elasticidad y resistencia a los agentes atmosféricos.



s-107 n

Características:

- Silicona neutra monocomponente.
- Elevada elasticidad.
- Buena adherencia.
- Resistente a los rayos UV.
- Resiste la helada.

Aplicaciones recomendadas:

- Sellado de juntas incluso entre materiales sensibles al ataque ácido.
- Sellado de juntas de movimiento en pavimentos y revestimientos.
- Sellado de juntas en cerámica, vidrio, metal y materiales plásticos.
- Sellado de juntas perimetrales en revestimientos de cerámica.
- Pegado de materiales cerámicos sobre paneles de madera.

Consumo:

- Junta de 2 x 2 mm 75.0 m
- Junta de 3 x 3 mm 33.3 m
- Junta de 5 x 3 mm 20.0 m
- Junta de 5 x 5 mm 12.0 m
- Junta de 8 x 4 mm 8.3 m

Materiales:

- Baldosas cerámicas y mosaico vítreo.
- Vidrio.
- Metal.
- Material plástico, PVC.
- Placas de hormigón.
- Madera.

$$\text{Consumo (ml / cartucho)} = \frac{300}{\text{ancho junta (mm)} \times \text{profundidad de junta (mm)}}$$

s-107 n

KEA	SAP		P/EU
B82302001	100005814	s-107_n blanco	5,37 p/u
B82302002	100005815	s-107_n transparente	5,37 p/u
B82302003	100005816	s-107_n gris	5,37 p/u
B82302004	100005817	s-107_n negro	5,37 p/u
B82600026	100115950	s-107_n beige	5,37 p/u
B82600035	100120606	s-107_n caramelo	6,72 p/u
B82600036	100120608	s-107_n antracita	6,72 p/u
B82600030	100120620	s-107_n cemento	6,72 p/u
B82600029	100120621	s-107_n marfil	6,72 p/u
B82600031	100120622	s-107_n marrón	6,72 p/u
B82600034	100120623	s-107_n moka	6,72 p/u
B82600028	100120624	s-107_n tabaco	6,72 p/u

Productos con condiciones especiales de venta

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Embalaje

Presentación	Embalaje
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 300 ml	25 cartuchos x caja



p-404

p-404 es una masilla de poliuretano para el sellado de juntas. Especialmente recomendada para el sellado de juntas de movimiento en exteriores. Uso interior y exterior.

Esta masilla reticular en contacto con la humedad ambiental sin desprendimiento de olores, convirtiéndose en un elastómero de extraordinaria adherencia, elasticidad y resistencia a los agentes atmosféricos.



p-404

Características:

- Masilla de poliuretano monocomponente.
- Elevada elasticidad.
- Alta adherencia.
- Resistente a los rayos UV.
- Resiste la helada.

Aplicaciones recomendadas:

- Sellado de juntas incluso entre materiales sensibles al ataque ácido.
- Sellado de juntas de movimiento en pavimentos y revestimientos.
- Pegado de materiales de construcción como cerámica, hormigón, tejas, madera, aluminio, poliéster o PVC.
- Pegado de materiales cerámicos sobre paneles de metal o madera.
- Pegado de paneles Concept XPS.

Consumo:

• Junta de 2 x 2 mm	77,5 m
• Junta de 3 x 3 mm	31,4 m
• Junta de 5 x 3 mm	20,6 m
• Junta de 5 x 5 mm	12,4 m
• Junta de 8 x 4 mm	8,6 m
• Junta de 8 x 6 mm	6,4 m

Materiales:

- Baldosas cerámicas y mosaico vítreo.
- Vidrio
- Metal
- Material plástico, PVC
- Placas de hormigón.
- Madera.
- Paneles Concept XPS.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Embalaje

Presentación	Embalaje
Cartucho de 310 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 310 ml	25 cartuchos x caja
Cartucho de 310 ml	25 cartuchos x caja



p-404

KEA	SAP		P/EU
B82401001	100005818	p-404 blanco	6,32 p/u
B82401002	100005819	p-404 gris	6,32 p/u
B82401003	100005820	p-404 negro	6,51 p/u

cl-stuk

cl-stuk es un látex que mezclado con los morteros de juntas cementosos tipo **colorstuk n**, reduce la absorción de agua y mejora la resistencia mecánica y deformabilidad. Especialmente recomendado en colocación de cerámica en exteriores y en ambientes con humedad permanente.

Aditivo látex para mezclar con la línea de morteros técnicos de sellado de juntas **colorstuk**, en los casos en los que se requiere una mayor resistencia mecánica, reducción de la absorción de agua o aumento de la flexibilidad.



cl-stuk

Características:

- Látex de resinas acrílicas en base acuosa.
- Resistente a los productos químicos más habituales.
- Reduce la absorción de agua del mortero.
- Mejora la adherencia y deformabilidad del material de juntas.
- Incrementa la resistencia a la abrasión.
- Excelente resistencia a los rayos UV y al efecto del calor
- Resiste la helada.

Aplicaciones recomendadas:

- Especialmente recomendado en:
- Pavimentos y revestimientos exteriores.
 - Pavimentos de alto tránsito.
 - Pavimentos sobre calefacción radiante.
 - Piscinas y ambientes con humedad permanente.
- Mejora las prestaciones del material de juntas en:
- Revestimientos interiores. Especialmente recomendado para baldosas rectificadas.
 - Pavimentos interiores, incluso locales públicos.

Consumo:

Producto	%	litros	Kg saco
Colorstuk 0-4 n blanco	34%	1,6-1,8	5
Colorstuk 0-4 n blanco	34%	8,2- 8,8	25
Colorstuk 0-4 n color	26%	1,2-1,4	5
Colorstuk 0-4 n color	26%	6,4-6,6	25
Colorstuk especial n	32,5%	0,65	2

Materiales:

- Especialmente recomendado en:
- Revestimientos con diseño tipo mosaico.
 - Placas de DQS y otros tipos de aglomerados de mármol.
- Mejora las prestaciones del material de juntas en:
- Baldosas cerámicas absorbentes y no absorbentes, incluso gres porcelánico.
 - Mosaico vítreo.
 - Piedras naturales y mármoles sin riesgo de manchas.

Soportes:

- Todos los soportes habituales para la colocación cerámica.

Embalaje

Presentación	Embalaje
Bote 2 kg	448 kg / palet
Bote 5 kg	480 kg / palet





PREPARADORES DE FONDOS DE COLOCACIÓN

LÁMINA ACÚSTICA

138 Fonopac R

SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

140 S.R.E:

MORTEROS AUTONIVELANTES

142 Level 1 pro

143 Level 3

IMPRIMACIÓN

144 Super-prim

145 Uniprim

PRODUCTOS DE LIMPIEZA

147 Acid net pro

148 Acid net +

148 Acid net II

148 Basic gel II

149 Porce-clean

149 Colorstuk cleaner


149 Epotech cleaner

150 Colorstuk sealer

150 Non slip tile

fonopac R

fonopac R es una lámina multicapa aislante al ruido de impacto para pavimentos de cerámica o piedra natural. Fabricada a partir de caucho sintético combina un buen aislamiento acústico con una baja compresibilidad lo que permite la colocación directa de baldosas cerámicas. Especialmente recomendada para obras de rehabilitación de pavimentos.

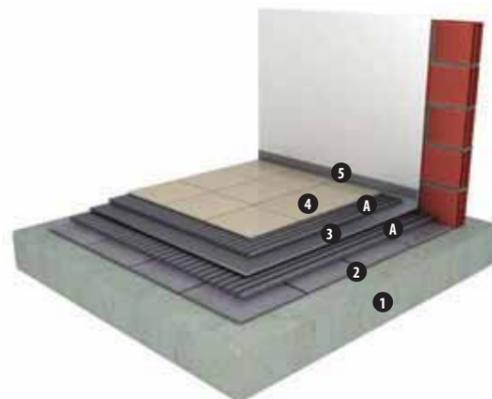

1- forjado
2- antiguo pavimento
3- **fonopac R**
4- pavimento
5- bandín
A- adhesivo cementoso + **unilax**

fonopac R

Características:

- Lámina fabricada con caucho sintético y TPO.
- Admite la colocación directa de baldosas, sin necesidad de capas de compresión.
- Compatible con adhesivos cementosos.
- Dimensiones: 60 x 100 cm
- Espesor final: 3 mm
- Peso: 1,42 kg / m²
- Reducción ponderada del nivel de presión sonora de impacto según Norma ISO 717-2.

$$\Delta L_w = 16 \text{ dB}$$

Instalación:

- Cubrir todo el perímetro del pavimento con la cinta fonoaislante bandín.
- Colocación de las placas por el método de capa fina con el adhesivo **super-one n** amasado con **unilax**.
- Sellar las juntas entre placas con la cinta de pegado **cintex**.
- Extremar el cuidado en la colocación de la lámina para evitar desgarros y otros puentes acústicos.
- Una vez colocadas las placas de **fonopac R**, colocar el pavimento cerámico con **super-one n** amasado con **unilax**.

Aplicaciones recomendadas:

- Reducción de ruido de impacto en pavimentos interiores.
- Reducción de ruido de impacto en rehabilitación de pavimentos.

Materiales:

- Pavimentos cerámicos y afines adheridos al soporte de colocación.
- Pavimentos laminados.

Soportes:

- Soleras de mortero de cemento.
- Revestimientos cerámicos existentes.


fonopac R

KEA	SAP		P/EU
B67900038	100082628	fonopac R	19,15 p/m ²
B61901006	100004402	bandín	17,58 p/u
B61901001	100004399	cintex	22,63 p/u
B64902002	100004463	Contenido kit fonopac R	329,38 p/u
B67900038	100082628	fonopac R	
B12909011	100031189	super-one n gris	
B51602002	100004377	unilax	
B61901006	100004402	bandín	
B61901001	100004399	cintex	

Embalaje

Presentación
Placas 100x60cm
Bobina 20 m
Bobina 50 m
Total 8.4 m ²
14x placas 100x60 cm
2x sacos 25 kg
1x bote 5 kg
1x Bobina 20 m
1x Bobina 50 m

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

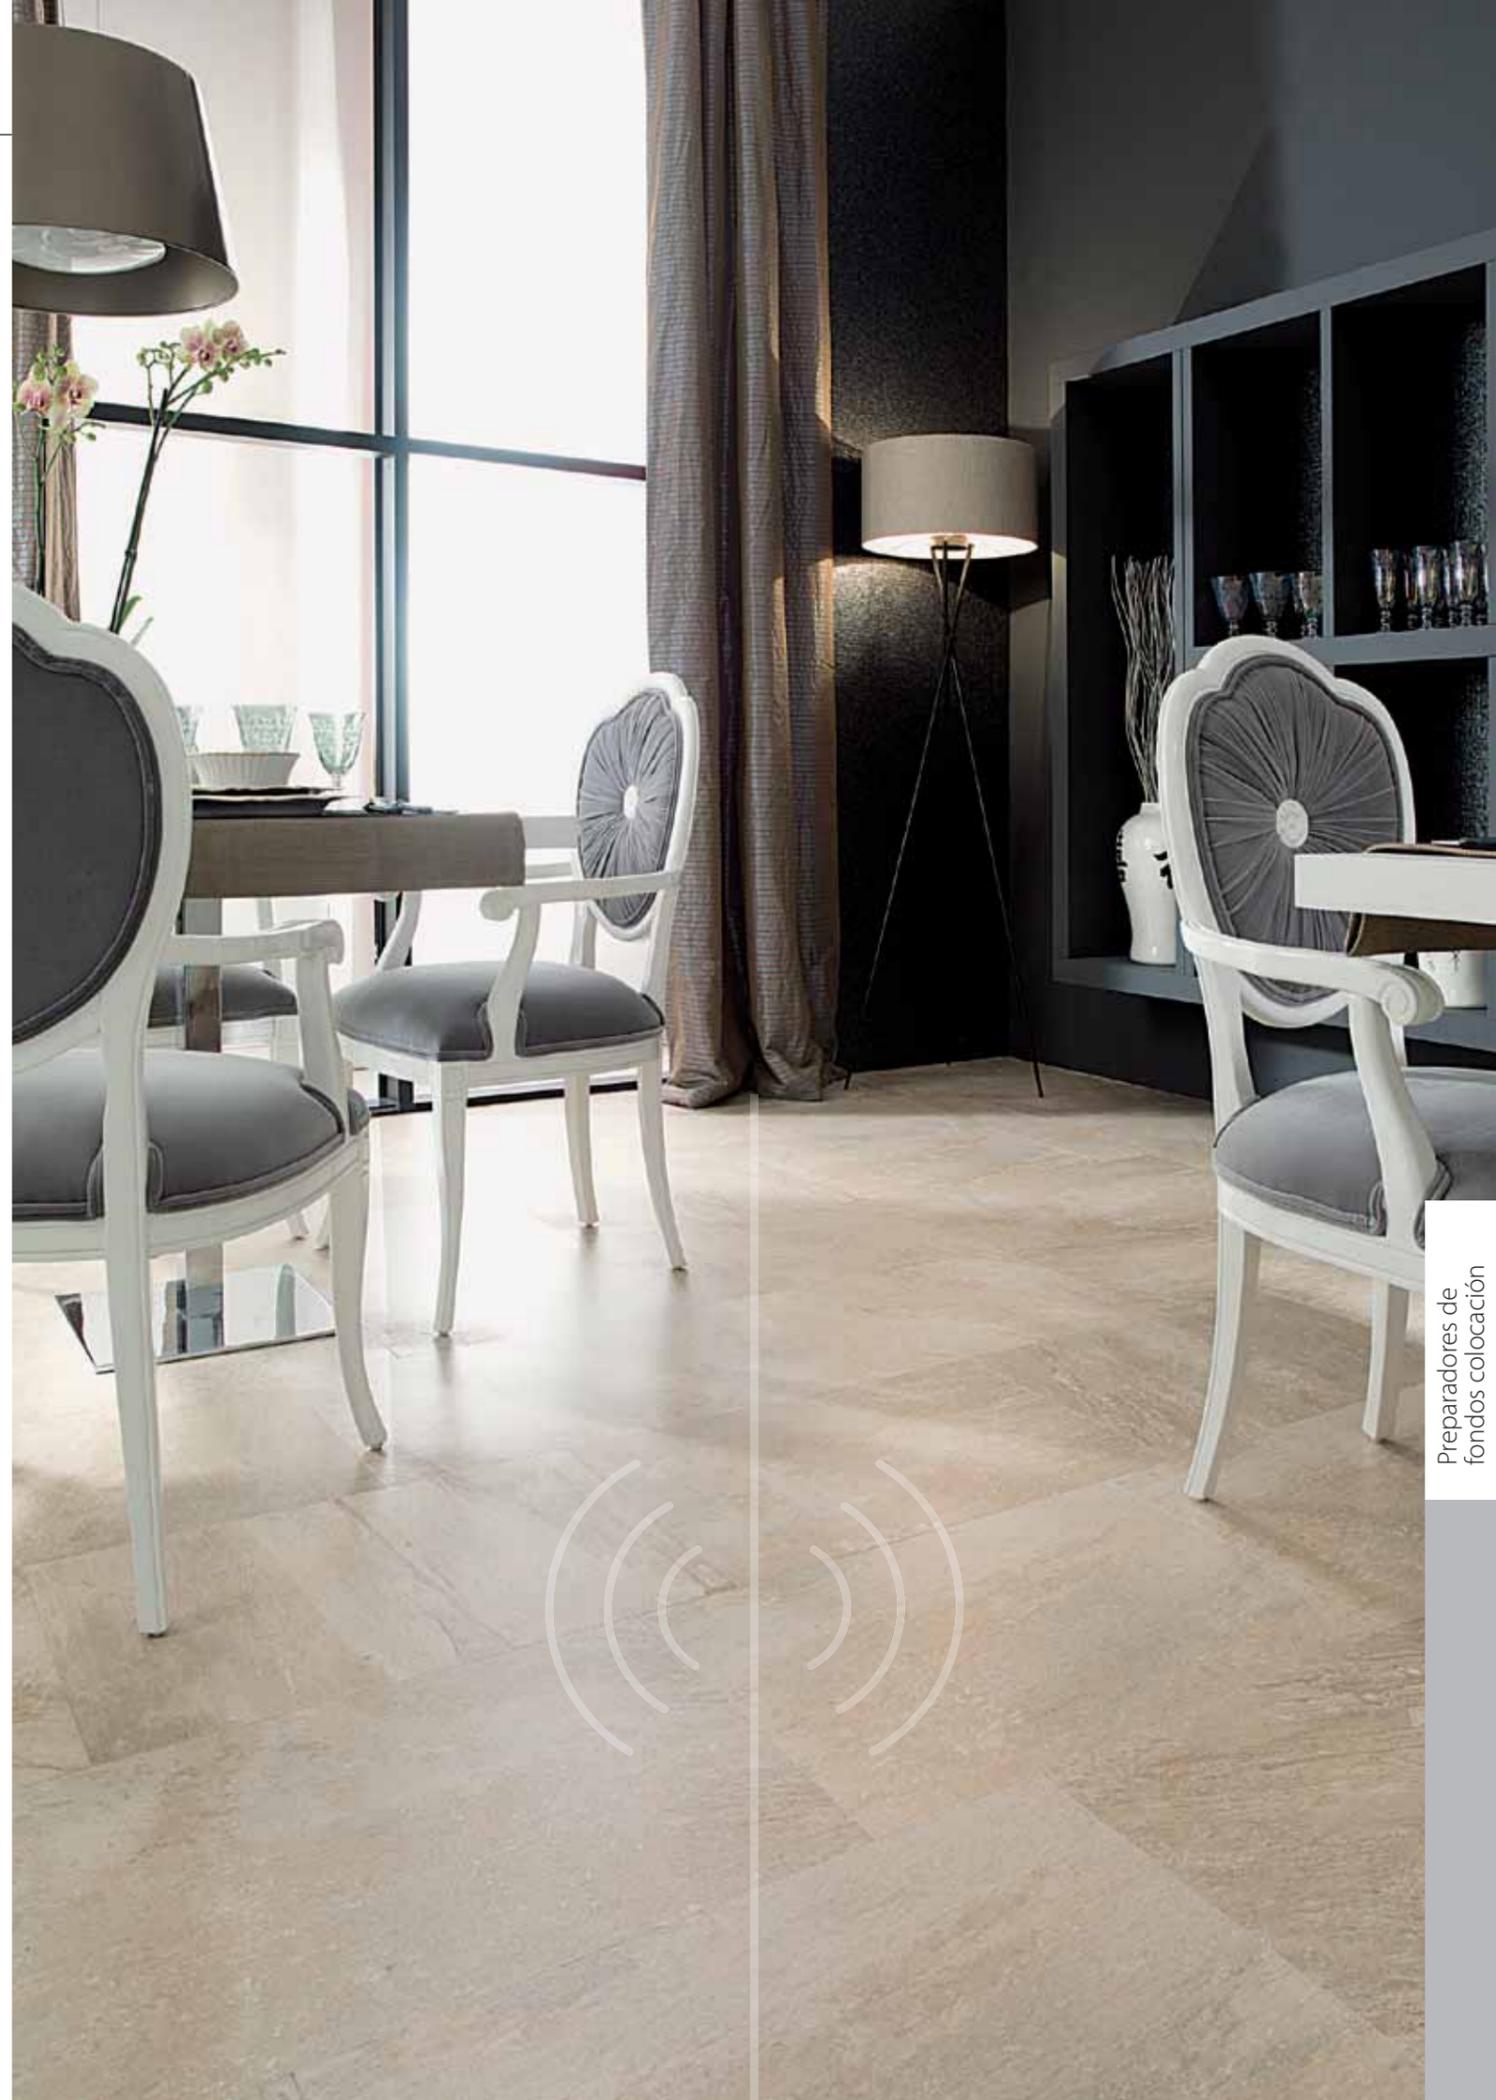

suelo radiante eléctrico

El **suelo radiante eléctrico** de **butech** o **S.R.E.** es un sistema de calefacción por resistencia eléctrica para pavimentos radiantes, especialmente diseñado para proporcionar confort en pavimentos cerámicos de baños y en general, todo tipo de suelos con uso a pié descalzo. El sistema **S.R.E.** consta de una resistencia eléctrica y un termostato programador.

La resistencia eléctrica es un cable calefactor de 5 mm de diámetro que transforma la energía eléctrica en energía calorífica. No cortar nunca un cable de este tipo. La potencia máxima es de 150 W/m².

Termostato digital de fácil manejo que regula el apagado, encendido y potencia del sistema de calefacción.



- interior
- exterior
- obra nueva
- reforma viviendas
- ambientes baño
- salones

suelo radiante eléctrico

Características:

- Instalación sencilla, rápida y económica. Nulo coste de mantenimiento.
- Evita la colocación de radiadores en paredes.
- Ideal para residencias no conectadas a la red de distribución de gas.
- Aplicable a suelos donde no se puede colocar una calefacción por tubos de agua
- Distribución más uniforme del calor en toda la superficie de la sala.
- Distribución del calor en altura de forma más agradable.
- Ausencia de movimientos de aire.
- Voltaje: 230V – 50/60 Hz
- Carga máxima: 16 Amp / 230 V max
- Temperatura máxima: + 40°C

Instalación:

- Sistema de calefacción profesional. Contactar con instaladores eléctricos autorizados.
- Elegir la malla radiante adecuada a la superficie libre a calefactar.
- En el caso de superficies superiores a 10 m², conectar las mallas en paralelo en una caja de conexiones.
- No conectar a un termostato mallas con una superficie superior total a 20 m².
- No cortar nunca el cable calefactor.
- No colocar bajo elementos fijos y a menos de 10 cm de las paredes.
- No perforar nunca un pavimento bajo el que se haya instalado el suelo radiante.

Garantía:


- Garantía termostato: 2 años
- Garantía malla eléctrica: 10 años

Aplicaciones recomendadas:

- Calefacción radiante en reformas de viviendas.
- Calefacción general de viviendas.
- Confort y calefacción auxiliar en cuartos de baño y vestidores.
- Confort y calefacción auxiliar en balnearios en instalaciones con humedad permanente.
- Confort y calefacción auxiliar en vestuarios, instalaciones lúdicas y deportivas.
- Calefacción en espacios interiores con gran altura de techos
- Calefacción puntual en lugares de trabajo.
- No utilizar en pavimentos exteriores.

Materiales:

- Cerámica absorbente y gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.
- Pavimentos de madera pegados al soportes
- No utilizar bajo pavimento flotantes.
- No utilizar bajo materiales sensibles al calor.

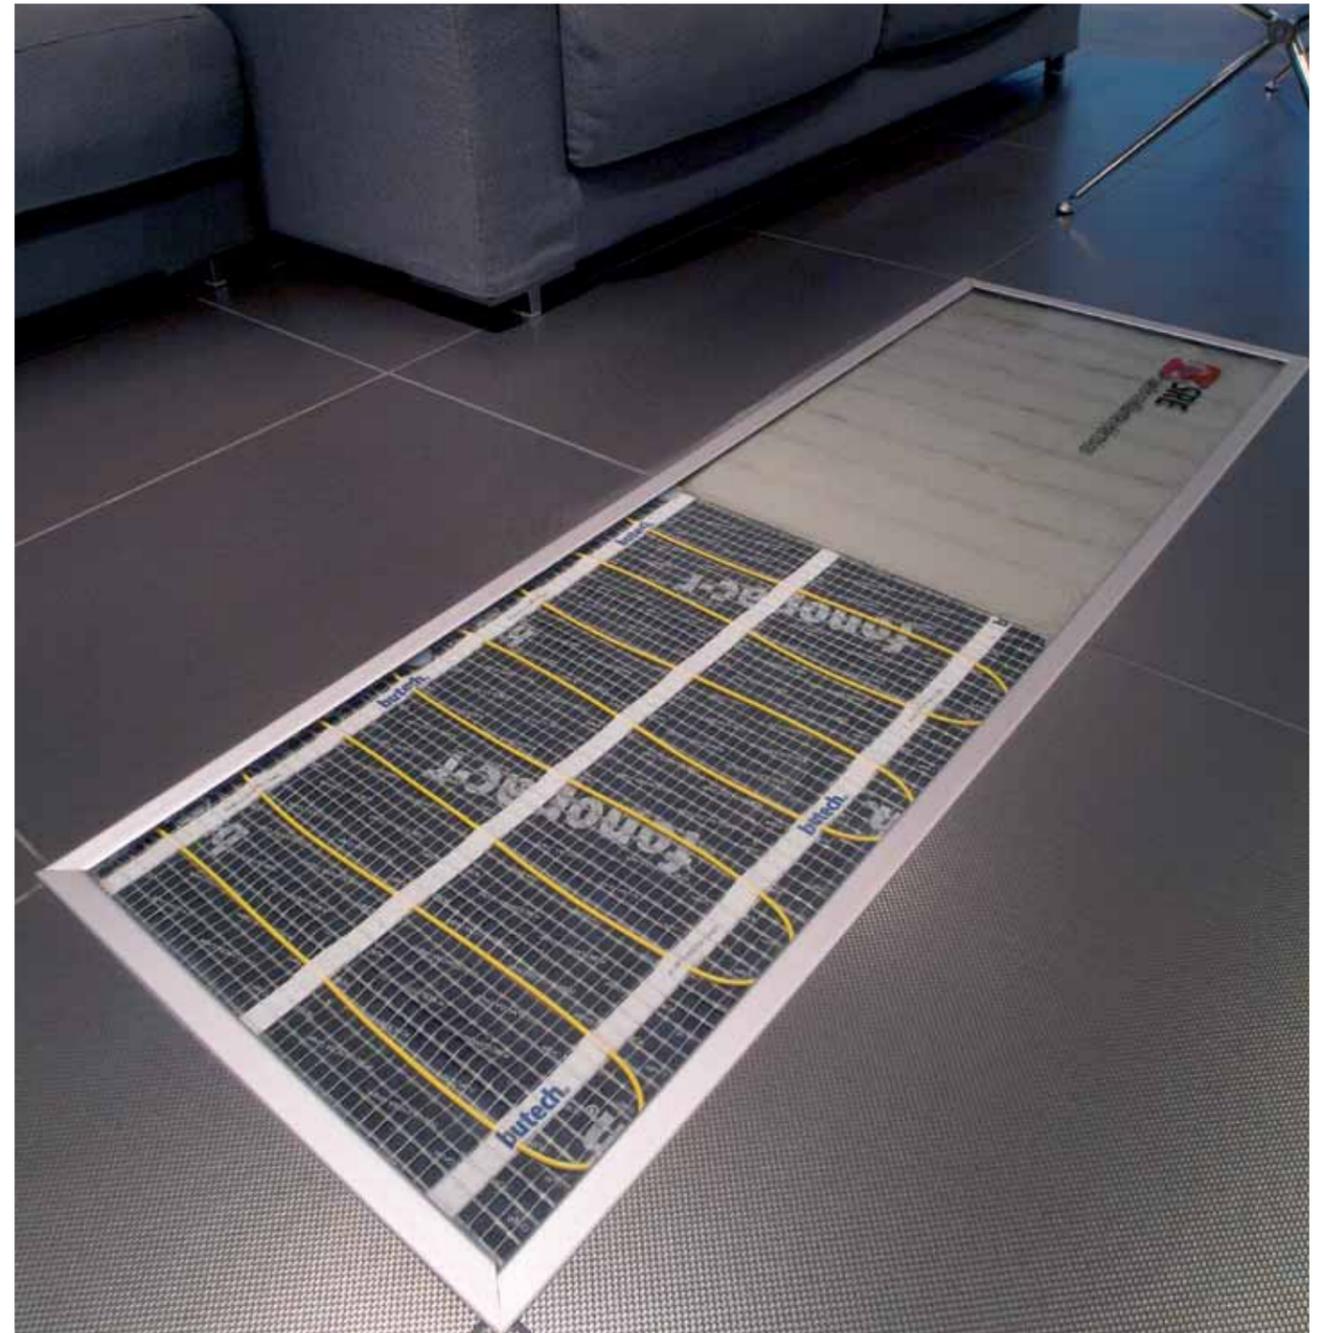

suelo radiante eléctrico

KEA	SAP	suelo radiante electrico	P/EU
B62902151	100086601	S.R.E. 1 m ² (150w) n	169,52 p/u
B62902162	100086615	S.R.E. 2 m ² (150w) n	239,79 p/u
B62902158	100086617	S.R.E. 3 m ² (150w) n	322,14 p/u
B62902161	100086619	S.R.E. 4 m ² (150w) n	398,99 p/u
B62902157	100086621	S.R.E. 5 m ² (150w) n	459,38 p/u
B62902154	100086623	S.R.E. 6 m ² (150w) n	503,30 p/u
B62902163	100086625	S.R.E. 7 m ² (150w) n	580,15 p/u
B62902166	100086627	S.R.E. 8 m ² (150w) n	657,00 p/u
B62902135	100073467	S.R.E. 10 m ² (150w) n	642,29 p/u
B62902168	100155713	S.R.E. termostato touch control	166,44 p/u
B62901102	100004419	kit reparacion S.R.E.	15,90 p/u

Embalaje

Contenido	Presentación
sólo malla	1 malla/caja
sólo termostato	1 termostato / caja
	1 kit / caja

level 1 pro

level 1 pro es mortero autonivelante de endurecimiento rápido para la nivelación y regularización de fondos de colocación de todo tipo de pavimentos interiores. De 2 a 10 mm de espesor. Especialmente recomendado para la colocación de pavimentos cerámicos rectificados.

Está formulado para la realización de soleras de 2 a 10 mm de espesor. Se caracteriza por su fácil trabajabilidad, fraguado rápido y elevadas prestaciones mecánicas. Consigue superficies perfectamente niveladas para una correcta y rápida colocación de baldosas cerámicas rectificadas. Uso profesional.



Pavimentos gran formato



level 1 pro

Características:

- Mortero autonivelante monocomponente.
- Excelente adherencia.
- Endurecimiento rápido. Transitable a 4-5 horas
- Espesor de aplicación entre 2 y 10 mm
- Fácil aplicación con llana lisa o espátula. Bombeable.
- Uso interior.
- Agua de amasado 6.0 litros por saco de 25 kg.

Aplicaciones recomendadas:

- Regularización de soportes en obras de reforma.
- Pavimentos cerámicos interiores con baldosas de gran formato.
- Pavimentos cerámicos interiores con baldosas rectificadas.
- Pavimentos cerámicos interiores con junta de 1 mm
- Pavimentos laminados flotantes.
- Pavimentos sintéticos y moqueta.
- No usar en pavimentos exteriores
- No usar en pavimentos con calefacción radiante.

Materiales:

- Cerámica de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de formación de manchas.
- Pavimentos laminados y parquet.

Imprimación:

- Fondo de colocación en base cemento, hormigón o anhidrita, aplicar previamente **uniprim**.
- Fondo de colocación sobre cerámica existente, aplicar previamente **super-prim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg



Consumo:

Soporte	Consumo
Soleras autonivelantes	1,4 kg por m ² y milímetro de espesor

Certificados / normativas:

EN 13813 CT-C20-F5

level 1 pro

KEA	SAP	P/EU
B15901005	100141151	level 1 pro 0,76 p/kg

level 3

level 3 es mortero autonivelante con fibras de endurecimiento rápido para la nivelación y regularización de fondos de colocación de todo tipo de pavimentos interiores. De 3 a 30 mm de espesor. Especialmente recomendado para la colocación de pavimentos cerámicos interiores con junta mínima.

Está formulado para la realización de soleras de 3 a 30 mm de espesor. Se caracteriza por su fácil trabajabilidad, fraguado rápido y elevadas prestaciones mecánicas. Consigue superficies perfectamente niveladas para una correcta y rápida colocación de baldosas cerámicas rectificadas.



Pavimentos gran formato



level 3

Características:

- Resistencia a la compresión ≥ 25 N/mm²
- Resistencia a la flexión ≥ 5 N/mm²
- Mortero autonivelante monocomponente.
- Excelente adherencia. Deformable.
- Alto contenido en fibras.
- Espesor de aplicación entre 3 y 30 mm
- Fácil aplicación con llana lisa o espátula.
- Uso interior.
- Agua de amasado: 4.25 – 4.50 litros por saco de 25 kg

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos interiores con baldosas de gran formato.
- Pavimentos interiores con baldosas rectificadas.
- Pavimentos interiores con junta de 1 mm.
- Pavimentos con calefacción por malla radiante.

Consumo:

Soporte	Consumo
Soleras autonivelantes	1,4 Kg / m ² y milímetro de espesor

Certificados / normativas:

EN 13813 CT C25-F5

level 3

KEA	SAP	P/EU
B15901004	100104577	level 3 1,22 p/kg

Materiales:

- Pavimentos de gran formato.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Piedras naturales y mármoles.

Imprimación:

- Fondo de colocación en base cemento, hormigón o anhidrita, aplicar previamente **uniprim**.
- Fondo de colocación sobre cerámica existente, aplicar previamente **super-prim**.
- Madera

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000kg / palet



super-prim

superprim es una imprimación de resinas acrílicas en base acuosa y carga de áridos silíceos, para la preparación de soportes, previamente a la utilización de adhesivos, morteros autonivelantes y recrecidos de mortero de cemento. Reduce la absorción de agua y mejora la cohesión de los soportes base cemento. Uso profesional.



super-prim

Características:

- Látex de resinas acrílicas en base acuosa más carga de áridos silíceos.
- Incrementa la adherencia de los morteros de cemento sobre revestimientos esmaltados.
- Mejora el fraguado del material de agarre.
- Reduce la succión de agua del soporte.
- Incrementa la cohesión de la superficie de colocación.
- Fácil aplicación con rodillo o brocha ancha. Aplicable por pulverización airless.
- Uso interior y exterior
- No diluir con agua ni mezclar con otro líquido

Consumo:

Soporte	Consumo
No absorbentes	200 - 250 gr/m ²
Absorbentes	250 - 300 gr/m ²

Aplicaciones recomendadas:

- Imprimación para morteros autonivelantes sobre soportes muy absorbentes o pavimentos cerámicos existentes.
- Baldosas cerámicas sobre soportes base cemento, poco consistentes o pavimentos cerámicos existentes.
- Pavimentos cerámicos sobre soportes de anhidrita o revestimientos cerámicos sobre soportes de yeso o escayola.
- Recreidos de mortero sobre tabiques de ladrillo o bloques de hormigón.
- Recreidos de morteros sobre pavimentos de cerámica o piedra natural.
- No utilizar en soportes sometidos a remotes de humedad.

Materiales:

- Todos los revestimientos cerámicos y afines, a colocar con adhesivos base cemento.

Soportes:

- Tabiques de ladrillo cerámico
- Soleras y revocos de mortero de cemento
- Placas de hormigón y bloques de hormigón celular
- Soleras de anhidrita y revocos de yeso
- Pavimentos y revestimientos cerámicos interiores
- Paneles de madera en interiores
- Planchas de metal en interiores

Embalaje

Presentación	Caja
Bote 10 kg	480 kg / palet



super-prim

KEA	SAP	P/EU
B57500002	100123220	super-prim 8,45 p/kg

uniprim

uniprim es una imprimación de resinas sintéticas en base acuosa para la preparación de soportes de yeso, anhidrita o escayola, previamente a la utilización de adhesivos en base cemento. Reduce la absorción de agua y mejora la cohesión de los soportes base cemento.

Permite de forma fácil y eficaz la colocación de baldosas cerámicas con adhesivos base cemento tipo C2 sobre soportes de yeso, anhidrita o escayola. Reduce la absorción de soportes excesivamente absorbentes evitando la deshidratación rápida del adhesivo cementoso empleado, facilitando así su correcto fraguado. Imprimación previa a la aplicación de autonivelantes sobre soportes absorbentes, evitando la aparición de burbujas o fisuras por un secado rápido.



uniprim

Características:

- Imprimación de resinas sintéticas en base acuosa.
- Una vez seco, produce un film sobre la superficie de colocación, que en soportes base yeso impide el contacto y reacción química con los adhesivos base cemento. Impide la formación de etringita.
- Reduce la succión de agua del soporte.
- Mejora el fraguado del material de agarre.
- Incrementa la cohesión de la superficie de colocación.
- Fácil aplicación con rodillo o brocha ancha.
- Uso interior y exterior.

Consumo:

Soporte	Consumo
Soporte anhidrita/yeso	100 - 200 gr/m ²

uniprim

KEA	SAP	P/EU
B52501001	100004384	uniprim 4,40 p/kg
B52601001	100004387	uniprim 3,92 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos cerámicos sobre soportes de yeso o escayola.
- Pavimentos cerámicos sobre soportes de anhidrita.
- Baldosas cerámicas sobre soportes base cemento, poco consistentes.
- Refuerzo de morteros autonivelantes.

Materiales:

- Todos los revestimientos cerámicos y afines, a colocar con adhesivos base cemento.

Soportes:

- Placas y revocos de yeso.
- Pavimentos de anhidrita.
- Soportes en base cemento con alta succión de agua.
- Placas de cartón yeso.
- Tabiques sin preparación para la colocación de cerámica.

Embalaje

Presentación	Caja
Bote 5 kg	480 kg / palet
Bote 20 kg	560 kg / palet



acid net pro

acid net pro es un detergente ácido para la limpieza de pavimentos y revestimientos cerámicos. Especialmente recomendado para la limpieza de restos de obra. Uso interior y exterior.

Es una disolución de carácter ácido que reacciona y disuelve todo tipo de restos de cemento sin dañar los revestimientos o los materiales de junta como el **colorstuk**. Adecuado para la limpieza de restos de salitre o suciedad sensible al ataque ácido.



Limpeza de obra

- azulejo
- gres
- gres porcelánico
- mosaico vítreo
- mármol
- esmaltes especiales

acid net pro

Características:

- Disolución de carácter ácido.
- Líquido incoloro.
- pH < 0,1
- Viscosidad: 5,0-8,0 cp a 20°C
- Tiempo de acción recomendado: 10-15 min.

Consumo:

Dilución	
1 : 1 con agua limpia	90-100 gr / m ²
1 : 2 con agua limpia	45-50 gr / m ²
1 : 3 con agua limpia	25-35 gr / m ²
1 : 5 con agua limpia	20 gr / m ²

Certificados / normativas:

Nº de CAS: 7664-38-2
 Frases: R-34
 S2, S26, S36/37/39, S45
 Símbolos de peligro: C

acid net pro

KEA	SAP		P/EU
B31202002	100004342	acid net pro	9,70 p/kg
B31502002	100004347	acid net pro	9,32 p/kg

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza fin de obra.
- Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos de adhesivos y materiales de juntas en base cemento.
- Limpieza de eflorescencias y restos de sales.
- Limpieza de restos y velos de cal.
- Limpieza de soportes esmaltados previa colocación de un nuevo revestimiento cerámico.

Materiales:

- Baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas GLA ULA.
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales resistentes a desincrustantes ácidos.
- No se recomienda utilizar **acid net pro** en los materiales sensibles a limpiadores ácidos como:
 - Mármoles y piedras naturales calizas.
 - Baldosas cerámicas con acabado superficial sensible al ataque ácido como pulidos o aplicaciones metálicas.

Soportes:

- No aplicar directamente sobre:
 - Soleras y revocos de mortero de cemento.
 - Placas de hormigón.

Embalaje

Presentación	Caja
Bote 2 kg	448 kg / palet
Bote 5 kg	480 kg / palet



*Dada la amplia variedad de materiales cerámicos, siempre se recomienda consultar con el proveedor de baldosas la resistencia química al ataque ácido.

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

acid net +

acid net + es un desincrustante concentrado para la limpieza de pavimentos y revestimientos cerámicos. Especialmente recomendado para la limpieza de restos de obra. Uso interior y exterior.

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza fin de obra.
- Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos de adhesivos y materiales de juntas en base cemento.
- Limpieza de salitre, eflorescencias y restos de sales.
- Limpieza de restos de yeso y derivados.
- Limpieza de restos y velos de cal.
- Limpieza de soportes esmaltados previa colocación de un nuevo revestimiento cerámico.

acid net +

KEA	SAP	P/EU
B35200004	100120424	acid net +
		11,64 p/u

acid net 1L

acid net es un detergente ácido para la limpieza de pavimentos y revestimientos cerámicos. Disuelve todo tipo de restos de cemento sin dañar los revestimientos o los materiales de junta como el **colorstuk**.

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos de adhesivos y materiales de juntas en base cemento.
- Limpieza de salitre, eflorescencias y restos de sales.
- Limpieza de restos de yeso y derivados.
- Limpieza de restos y velos de cal.
- Limpieza de soportes esmaltados previa colocación de un nuevo revestimiento cerámico.

acid net 1L

KEA	SAP	P/EU
B35200003	100120423	acid net
		9,70 p/u

basic gel 1L

Detergente alcalino concentrado para la limpieza de baldosas cerámicas en general, terracota y mármol anticatto. Elimina todo tipo de aceites, barnices, pinturas, ceras y manchas domésticas. Especialmente eficaz en el decapado de viejos tratamientos.

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza intensa de revestimientos cerámicos
- Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos ceras, aceites o grasas.
- Limpieza de soportes esmaltados previa colocación de un nuevo revestimiento cerámico.

basic gel 1L

KEA	SAP	P/EU
B35200005	100120425	basic gel 1000 ml
		11,56 p/u



Consumo:

Dilución 1 : 1 con agua limpia	90-100 gr / m ²
Dilución 1 : 2 con agua limpia	45-50 gr / m ²

Embalaje

Presentación	Caja
botella 1000 ml	12 botellas



Consumo:

Dilución 1 : 1 con agua limpia	90-100 gr / m ²
Dilución 1 : 2 con agua limpia	45-50 gr / m ²

Embalaje

Presentación	Caja
Botella 1000 ml	12 botellas



Consumo:

Dilución 1 : 1 con agua limpia	85-100 ml / m ²
Dilución 1 : 2 con agua limpia	40-50 ml / m ²

Embalaje

Presentación	Caja
Botella 1000 ml	12 botellas

*Dada la amplia variedad de materiales cerámicos, mosaicos vitreos y piedras naturales, se recomienda consultar con el proveedor la resistencia química de las baldosas, antes de realizar la aplicación de cualquier producto de limpieza.

Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

porce-clean

Detergente neutro para la limpieza de pavimentos cerámicos y piedras naturales. Gran poder desengrasante consiguiendo una profunda y perfecta limpieza. Secado rápido. Uso interior y exterior.

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza habitual de revestimientos cerámicos
- Limpieza en pavimentos y revestimientos de restos ceras, aceites o grasas.

porce-clean

KEA	SAP	P/EU
B35200008	100120431	porce-clean
		8,64 p/u

colorstuk cleaner

Limpiador de juntas de colocación base cemento. Elimina la suciedad acumulada y recupera el color original de la junta. Especialmente recomendado para el mantenimiento de juntas selladas con **colorstuk**.

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza de juntas cementosas manchadas de polvo y suciedad.
- Recuperación del color en juntas de colocación base cemento.

colorstuk cleaner

KEA	SAP	P/EU
B35200007	100120426	colorstuk cleaner
		10,20 p/u

epotech cleaner

Detergente en base acuosa para la limpieza de restos y manchas de masillas epoxi. Especialmente recomendado para la limpieza de restos de **epotech aqua**. Uso profesional.

Aplicaciones recomendadas:

- Limpieza de restos y velos de resinas epoxi sobre baldosas cerámicas, mosaicos vitreos y piedras naturales.

epotech cleaner

KEA	SAP	P/EU
B35200006	100120428	epotech cleaner
		18,11 p/u

*Dada la amplia variedad de materiales cerámicos, mosaicos vitreos y piedras naturales, se recomienda consultar con el proveedor la resistencia química de las baldosas, antes de realizar la aplicación de cualquier producto de limpieza.

Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.



Consumo:

10 l de agua limpia	100-200 ml
---------------------	------------

Embalaje

Presentación	Caja
Botella 1000 ml	12 botellas



Consumo para junta de 2 mm:

Baldosa	200 x 316 cm	20 m ² /envase
Baldosa	316 x 596 cm	33 m ² /envase
Baldosa	316 x 900 cm	37 m ² /envase
Baldosa	446 x 446 cm	35 m ² /envase
Baldosa	446 x 660 cm	42 m ² /envase
Baldosa	596 x 596 cm	47 m ² /envase

Embalaje

Presentación	Caja
Envase 125 ml	12 aplicadores



Consumo para junta de 2 mm:

Baldosa	200 x 316 cm	20 m ² /envase
Baldosa	200 x 446 cm	30 m ² /envase
Baldosa	316 x 596 cm	33 m ² /envase
Baldosa	316 x 900 cm	37 m ² /envase

Embalaje

Presentación	Caja
Botella 500 ml	20 botellas

colorstuk sealer

Protector hidrófugo incoloro para juntas base cemento. Impregna en profundidad y consolida el mortero de juntas de colocación. Protege frente al agua, aceites y derrames accidentales. Facilita la limpieza de las juntas ya que reduce su absorción de agua.



Aplicaciones recomendadas:

- Sellado y protección de juntas de colocación base cemento.

Consumo para junta de 2 mm:

Baldosa	200 x 316 cm	40 m ² /envase
Baldosa	316 x 596 cm	65 m ² /envase
Baldosa	316 x 900 cm	74 m ² /envase
Baldosa	446 x 446 cm	70 m ² /envase
Baldosa	446 x 660 cm	83 m ² /envase
Baldosa	596 x 596 cm	94 m ² /envase

Embalaje

Presentación	Caja
Envase 125 ml	16 aplicadores

colorstuk sealer

KEA	SAP	P/EU
B87010002	100120427	colorstuk sealer
		12,50 p/u

non-slip tile

Tratamiento antideslizante para baldosas cerámicas esmaltadas y no esmaltadas que reduce el riesgo de caídas por resbalamiento. Uso interior y exterior.



El tratamiento antideslizante reacciona con la superficie de la baldosas cerámica, generando miles de microscópicas concavidades. Este microrrelieve, distribuido de forma uniforme, aumenta la superficie de contacto y en presencia de agua, produce una succión entre el pavimento y el pie, lo que aumenta el coeficiente de rozamiento y por tanto disminuye el riesgo de caídas por resbalamiento.

Aplicaciones recomendadas:

- Pavimentos cerámicos esmaltados y no esmaltados.
- Pavimentos interiores y exteriores.
- Platos de ducha de obra.
- No aplicar sobre platos de ducha y bañeras de fibra.
- No aplicar sobre materiales sensibles al ataque ácido, como piedras calizar o soleras de mortero de cemento.

Consumo:

Baldosa cerámica	200 gr
------------------	--------

Embalaje

Presentación	Caja
Botella 500 ml	20 botellas

non-slip tile

KEA	SAP	P/EU
B33601002	100120430	non slip tile
		36,21 p/u

	Mosaico vítreo	Cerámica esmaltada	Gres porcelánico
Restos de obra	acid net +	acid net +	acid net +
Cemento	acid net	acid net	acid net
Yeso	acid net	acid net	acid net
Material de juntas epoxi	epotech cleaner	epotech cleaner	epotech cleaner
Restos de silicona	Rascador vitrocerámica + acetona	Rascador vitrocerámica + acetona	Rascador vitrocerámica + acetona
Eflorescencias (salitre)	acid net	acid net	acid net
Musgo	Lejía	Lejía	Lejía

Mantenimiento	porce-clean	porce-clean	porce-clean
Comida en general	porce-clean	porce-clean	porce-clean
Café, zumos, refrescos	basic gel	basic gel	basic gel
Limón, vinagre	basic gel	basic gel	basic gel
Manchas de óxido	acid net	acid net	acid net
Orina, vómitos	acid net	acid net	acid net

Mercromina	Agua oxigenada	Agua oxigenada	Agua oxigenada
Tintura de yodo	Agua oxigenada	Agua oxigenada	Agua oxigenada
Manchas de sangre	Agua oxigenada	Agua oxigenada	Agua oxigenada

Aceite, grasa	basic gel	basic gel	basic gel
Aceite motor	basic gel	basic gel	basic gel
Alquitrán	Acetona	Acetona	Acetona
Pintura, barniz, rotuladores	Acetona	Acetona	Acetona
Colas y pegamentos	Acetona	Acetona	Acetona
Goma neumático	Acetona	Acetona	Acetona

Hidrofugado de juntas	colorstuk sealer	colorstuk sealer	colorstuk sealer
Limpieza juntas de colocación	colorstuk cleaner	colorstuk cleaner	colorstuk cleaner
Tratamiento antideslizante			non-slip tile

Dada la amplia variedad de mosaicos y materiales cerámicos, se recomienda consultar con el proveedor de baldosas la resistencia química. En todo caso, se recomienda realizar una prueba previa.

Se recomienda especial atención en la limpieza de materiales cerámicos pulidos o con acabado metálico. Consultar con el proveedor de la baldosa la resistencia química; en todo caso, realizar una prueba previa.

*Dada la amplia variedad de materiales cerámicos, mosaicos vítreos y piedras naturales, se recomienda consultar con el proveedor la resistencia química de las baldosas, antes de realizar la aplicación de cualquier producto de limpieza.

Antes de utilizar cualquier producto de limpieza, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.



IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTES

- 154** Imperbox
- 156** Imperband
- 157** Sumidero baño
- 158** Kit imperband standard
- 159** Kit imperband rehabilitación n
- 160** Rejillas lineales
- 161** Rejillas cuadradas
- 162** Sylastic
- 163** Sumidero terraza

DESOLIDARIZACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN

- 164** Lamitech n

DRENAJE

- 165** Super drain

imperbox

imperbox es un impermeabilizante en pasta listo para su uso, especialmente recomendado para la impermeabilización en interiores de cartón yeso. Compatible con adhesivos cementosos tipo C2 según EN 12004. Uso interior.

Pasta compuesta por polímeros orgánicos en dispersión acuosa que le confieren una excelente adherencia y deformabilidad sobre la mayoría de los soportes utilizados en construcción. Disponibles piezas especiales y bandas para la impermeabilización de juntas y otros puntos críticos.



imperbox

Características:

- Pasta en dispersión acuosa.
- Impermeabilizante de interiores.
- Excelente adherencia. Deformable.
- Buena resistencia química.
- Rápida y fácil aplicación.

Consumo:

Puente de adherencia	
• Aplicación en una capa	1,8 kg / m ²
Impermeabilización	
• Aplicación en dos capas	3,6 kg / m ²
Espesor medio por capa de imperbox : 1,5 mm	

Ángulos y bandas impermeables:

Piezas especiales fabricadas con caucho termoplástico impermeable, montado sobre láminas de poliéster que permiten la colocación con adhesivos cementosos tipo C2 según EN 12004. Especialmente diseñadas para la impermeabilización de puntos críticos.

1. **Ángulo interno:** Pieza para el sellado de esquinas interiores.
2. **Ángulo externo:** Pieza para el sellado de esquinas exteriores.
3. **Banda impermeable:** Banda impermeable de 8 cm de ancho, para el sellado de aristas, cambios de plano y juntas de movimiento

imperbox

KEA	SAP		P/EU
B84906005	100006223	imperbox manhattan	6,31 p/kg
B84900101	100006210	ángulo externo	7,80 p/u
B84900202	100006211	ángulo interno	7,80 p/u
B85900008	100081532	banda impermeable 5 ml	4,24 p/ml
B85900009	100081531	banda impermeable 10 ml	4,05 p/ml
B84905004	100006221	banda impermeable 50 ml	3,90 p/ml

Aplicaciones recomendadas:

- Cuartos de baño de uso residencial. Duchas de obra.
- Baños y duchas públicas.
- Balnearios e instalaciones en ambientes con humedad permanente.
- Balcones, terrazas cubiertas, cornisas y canales de recogida de aguas.
- Promotor de adherencia sobre restos de adhesivos vinílicos.
- No utilizar en superficies exteriores superiores a 10 m²

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Soleras y revocos de anhidrita o yeso.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Placas de madera contrachapada.



Embalaje

Presentación	Europalet
Bote 10 Kg	450 kg / palet
Unidad	
Unidad	
Rollo 5 m	
Rollo 10 m	
Rollo 50 m	



imperband

imperband es una lámina impermeable, especialmente diseñada para la impermeabilización en interiores de alicatados y solados cerámicos.

Es una lámina polimérica de 0,5 mm de espesor, constituida por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas y revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejidas que permite la colocación con adhesivos en base cemento. Adecuada tanto para obra nueva como rehabilitación de duchas baños y en general cualquier tipo de interior con humedad permanente.



- ✓
ambientes
baño
- ✗
terrazas
- ✓
obra
nueva
- ✓
reforma
baños
- ✓
 duchas
cerámicas
- ✗
piscinas

imperband

Características:

- Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido.
- Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (0.5 mm)
- Colocación directa de la cerámica sobre la lámina.
- Buena resistencia química.
- Rápida y fácil aplicación.

Instalación:

- La lámina **imperband** es compatible con adhesivos cementosos tipo C2 según En 12004.
- En el caso de superficies superiores a la longitud de la lámina, solapar dos láminas 10 cm y pegar con adhesivo C2.
- En impermeabilización de pavimentos, prolongar la lámina al menos 10 cm sobre todos los encuentros con paredes.
- Extremar el cuidado en la conexión de la lámina con los sistemas de desagüe.
- Una vez colocada la lámina **imperband**, cubrir con el revestimiento elegido. No dejar nunca expuesta a la insolación directa.

Certificados / normativas:

Avis technique: CSTB 13/08-1035

imperband

KEA	SAP		P/EU
B84901001	100006213	imperband	13,33 p/m ²
B84901006	100006218	imperband	13,83 p/m ²

Aplicaciones recomendadas:

- Cuartos de baño de uso residencial. Duchas de obra.
- Baños y duchas públicas.
- Balnearios e instalaciones en ambientes con humedad permanente.
- Balcones y terrazas menores de 10 m².
- No utilizar en superficies exteriores superiores a 10 m².

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Sobre fondos de anhidrita u yeso, aplicar **uniprim**.

Embalaje

Presentación	Europalet
rollo 30 mts	720 m/palet
rollo 5 mts	300 m/palet



sumidero baño

El **sumidero de baño de butech** es un sumidero para platos de ducha de obra. Se caracteriza por un amplio disco alrededor de la rejilla lo que facilita la conexión a la lámina impermeable **imperband**. Disponible con salida horizontal o vertical, permite resolver de una manera sencilla y eficaz la impermeabilización y drenaje de interiores.

La pieza de conexión entre la rejilla y el sumidero de 10 cm, se puede cortar por lo que nos permite colocación desde mosaicos vítreos hasta piedras naturales. Incluye rejilla de acero.



- ✓
interior
- ✗
exterior
- ✓
obra
nueva
- ✓
reforma
baños
- ✓
 duchas
cerámicas
- ✗
plato concept
XPS

sumidero de baño

Aplicaciones recomendadas:

- Sumidero diseñado para la conexión con la lámina impermeabilizante **imperband**.
- Especialmente diseñado para la impermeabilización de duchas de obra.
- Disponible con salida horizontal o vertical.

Características sumidero baño horizontal:

- Sumidero de 75 mm de altura.
- Velocidad de descarga. 0.6 l / s.
- Salida horizontal de 50 mm.
- Corona para fijación de imperband de 22 cm de diámetro.
- Salida opcional para conexiones en serie.
- Incluye pieza de sifón.
- Rejilla de acero de 10 x 10 cm



Características sumidero baño vertical:

- Sumidero de 140 mm de altura.
- Velocidad de descarga. 0.9 l / s.
- Salida vertical de 50 mm.
- Corona para fijación de imperband de 26.5 cm de diámetro.
- Incluye pieza de sifón.
- Rejilla de acero de 10 x 10 cm



sumidero de baño

KEA	SAP		P/EU
B82901001	100005822	sumidero horizontal 40/50	31,79 p/u
B82901002	100005823	sumidero vertical 50	39,28 p/u

B82901003	100005824	pieza compensación	38,62 p/u
B82901004	100005825	unión sumidero baño	16,20 p/u
B82901005	100005826	rejilla circular	56,82 p/u

Complementos para sumideros de baño

Unión sumidero baño:

Brida de sujeción de la lámina imperband al sumidero. Incluye brida de acero inoxidable, anillo tórico de goma y 6 tornillos de fijación.



Pieza de compensación:

Pieza de conexión entre sumidero y rejilla para colocaciones con dos niveles de impermeabilización superpuestos. Corona para fijación de imperband de 30.5 cm de diámetro. Pieza de 12.5 cm de altura.



Rejilla circular:

Rejilla de plástico cromado con diseño circular de 10 x 10 cm. Incluye marco cromado.



Embalaje

Presentación
1 unidad / caja
1 unidad / caja

1 unidad / caja
1 unidad / caja
1 unidad / caja

kit imperband standard

El **kit imperband standard** es un sistema de impermeabilización de interiores formado por un sumidero de PVC termosoldado a una lámina impermeable de 150 x 225 cm. Especialmente recomendado para la impermeabilización de platos de ducha en proyectos de obra nueva. Uso residencial.

La lámina impermeable es una membrana polimérica de 0.5 mm de espesor tipo imperband, constituida por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas y revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejidas permite la colocación con adhesivos en base cemento. El sumidero se caracteriza por su diseño compacto y por sus muchas posibilidades en conexiones de salida.



Duchas cerámicas

- interior
- exterior
- obra nueva
- reforma baños
- duchas cerámicas
- plato Concept XPS

kit imperband standard

Características:

- Máxima seguridad, elimina riesgos de fuga de agua entre la lámina impermeable y pieza de desagüe.
- Lámina impermeable de 150 x 225 cm.
- Velocidad de descarga. 0.6 l / s.
- Sistema compacto de sólo 100 mm de altura.
- Adaptable tanto a salida horizontal como vertical. Diámetro de salida regulable: 40 / 50 mm.
- Incluye pieza de sifón.
- Colocación directa de la cerámica sobre la lámina impermeable.
- Rápida y fácil aplicación.

Instalación:

- En función de la posición del tubo de desagüe, seleccionar una de las salidas del sistema y sellar la otra salida con la tapa suministrada a tal fin.
- En su caso, utilizar el adaptador de diámetro de salida del sumidero y pegar al tubo de desagüe.
- Antes de instalar la cerámica del plato de ducha, comprobar que el desagüe funciona correctamente.
- Utilizar la lámina impermeable de la misma forma que la lámina **imperband**.

Aplicaciones recomendadas:

- Especialmente diseñado para la impermeabilización de duchas de obra.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales.

Soportes:

- Soleras de mortero de cemento.
- Especialmente diseñado para los platos de ducha **Concept XPS**, paneles prefabricados en poliestireno.

Embalaje

Presentación
1 kit / caja



kit imperband

KEA	SAP	P/EU
B82902038	100103360	standard 1,5x2,25 m
		89,15 p/u

kit imperband rehabilitación n

El **kit imperband rehabilitación n** es un sistema de impermeabilización de interiores formado por un sumidero de PVC extrafino, termosoldado a una lámina impermeable de 150 x 225 cm. Especialmente recomendado para la impermeabilización de platos de ducha en proyectos de rehabilitación. Uso residencial.

La lámina impermeable es una membrana polimérica de 0.5 mm de espesor tipo **imperband**, constituida por una doble hoja de poliolefinas termoplásticas y revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejidas permite la colocación con adhesivos en base cemento. La altura del sumidero de sólo 65 mm permite realizar instalaciones de 75 mm desde el soporte hasta el revestimiento cerámico.



Duchas cerámicas

- interior
- exterior
- obra nueva
- reforma baños
- duchas cerámicas
- plato Concept XPS

kit imperband rehabilitación n

Características:

- Máxima seguridad, elimina riesgos de fuga de agua entre la lámina impermeable y pieza de desagüe.
- Lámina impermeable de 150 x 225 cm.
- Velocidad de descarga. 0.5 l / s.
- Sistema muy compacto de sólo 75 mm de altura.
- Salida horizontal de 50 mm de diámetro.
- Incluye pieza de sifón.
- Colocación directa de la cerámica sobre la lámina impermeable.
- Rápida y fácil aplicación.

Instalación:

- Conectar la salida del **kit imperband rehabilitación n** y comprobar que el desagüe funciona correctamente.
- Utilizar la lámina impermeable de la misma forma que la lámina **imperband**.

Aplicaciones recomendadas:

- Especialmente diseñado para la impermeabilización de duchas en proyectos de rehabilitación.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales.

Soportes:

- Soleras de mortero de cemento.
- Especialmente diseñado para los platos de ducha **Concept XPS**, paneles prefabricados en poliestireno.

Embalaje

Presentación
1 kit / caja



rejillas lineales

glass grey

KEA	SAP		P/EU
B82902089	100144635	59,6 x 9,3 cm	370,68 p/u

glass beige

KEA	SAP		P/EU
B82902085	100144633	59,6 x 9,3 cm	354,56 p/u

glass white

KEA	SAP		P/EU
B82902078	100141155	120 x 9,3 cm	655,20 p/u
B82902079	100141156	59,6 x 9,3 cm	335,22 p/u
B82902081	100141157	80 x 9,3 cm	480,55 p/u

glass black

KEA	SAP		P/EU
B82902077	100141152	120 x 9,3 cm	724,50 p/u
B82902076	100141153	59,6 x 9,3 cm	335,22 p/u
B82902080	100141154	80 x 9,3 cm	480,55 p/u

ceramic

KEA	SAP		P/EU
B82902098	100148594	120 x 9,3 cm	504,90 p/u
B82902116	100148593	59,6 x 9,3 cm	279,48 p/u
B82902120	100148595	80 x 9,3 cm	372,30 p/u

texture chrome

KEA	SAP		P/EU
B82902044	100103364	120 x 9,3 cm	517,21 p/u
B82902045	100103365	59,6 x 9,3 cm	276,10 p/u
B82902042	100103366	80 x 9,3 cm	362,12 p/u

texture

KEA	SAP		P/EU
B82902047	100103367	120 x 9,3 cm	496,56 p/u
B82902036	100103368	59,6 x 9,3 cm	263,12 p/u
B82902048	100103369	80 x 9,3 cm	358,75 p/u

squared

KEA	SAP		P/EU
B82902035	100103370	120 x 9,3 cm	451,65 p/u
B82902041	100103371	59,6 x 9,3 cm	248,77 p/u
B82902039	100103372	80 x 9,3 cm	330,51 p/u

line

KEA	SAP		P/EU
B82902043	100103373	120 x 9,3 cm	451,65 p/u
B82902046	100103374	59,6 x 9,3 cm	244,08 p/u
B82902040	100103375	80 x 9,3 cm	330,51 p/u

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

Embalaje


Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja

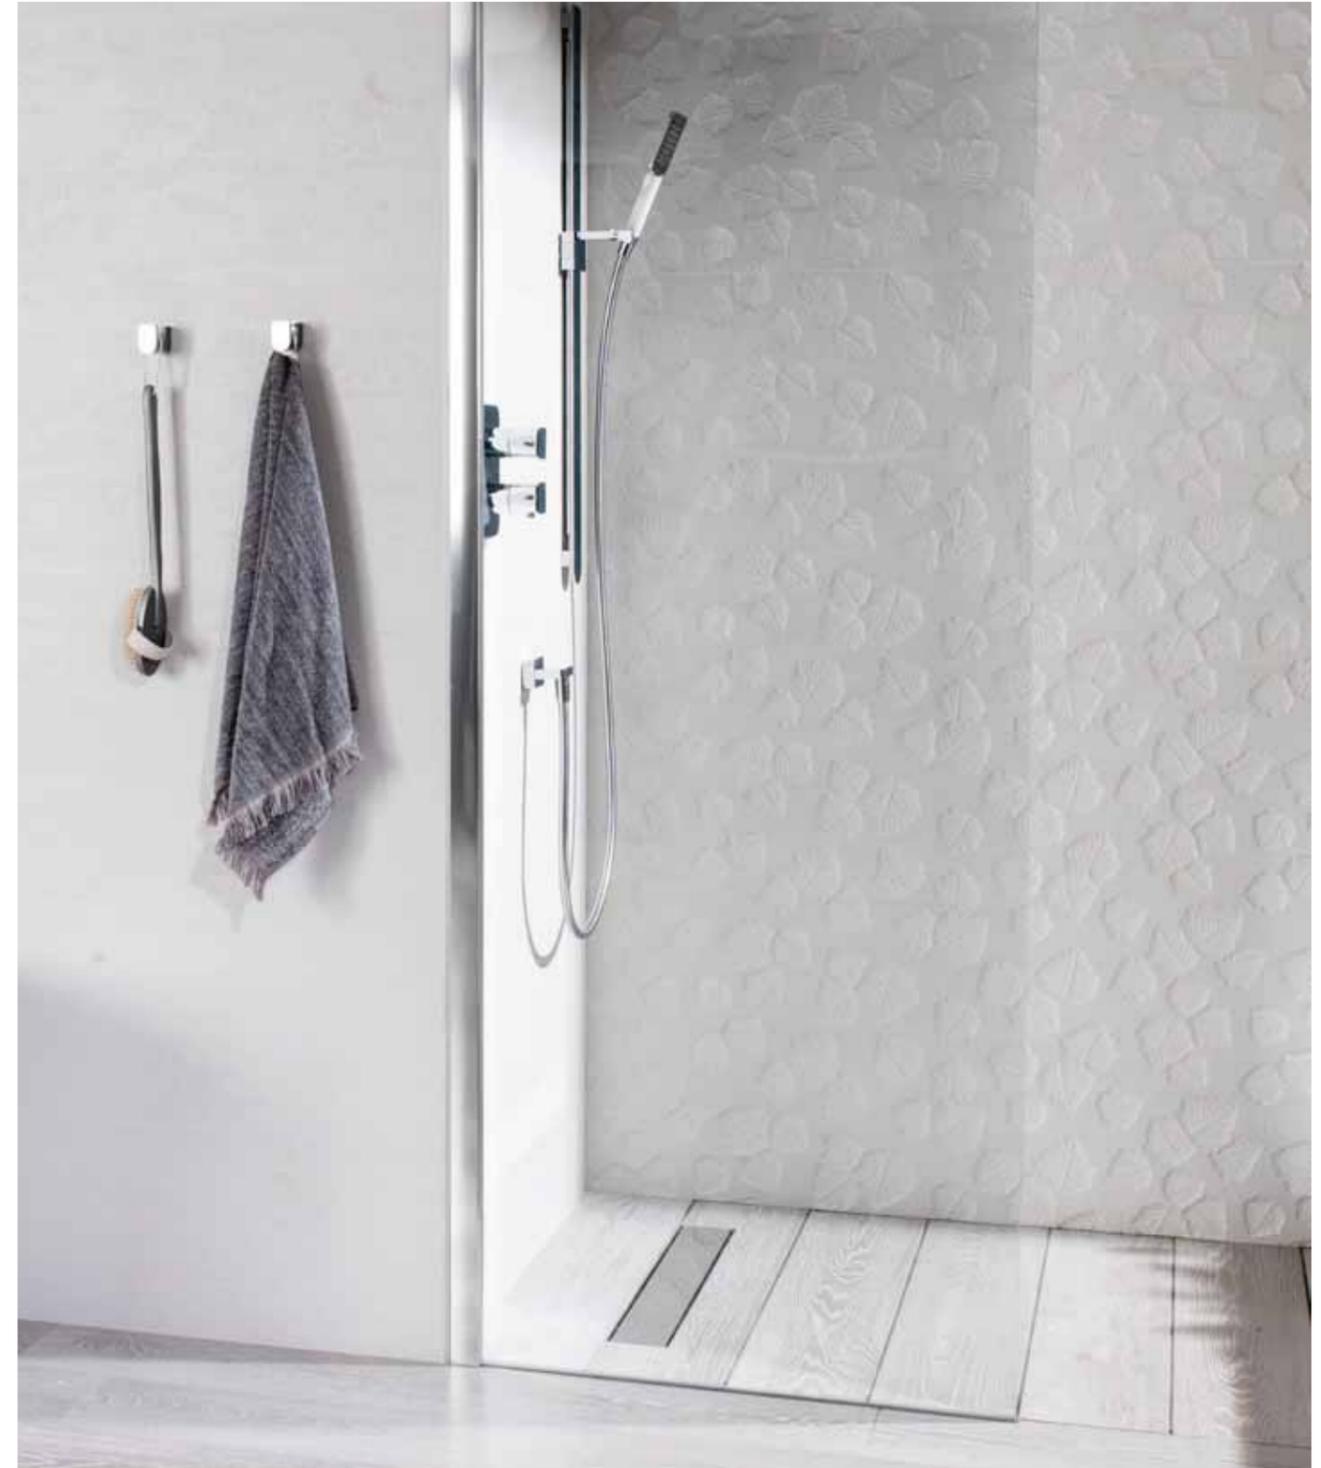

rejillas cuadradas

standard

KEA	SAP		P/EU
B82902094	100148572	squared usa	36,04 p/u
B82902021	100089372	squared	23,94 p/u
B82902056	100114593	sun	46,63 p/u

Embalaje

Presentación
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja
1 rejilla / caja



standard USA squared sun

sylastic

sylastic es un impermeabilizante cementoso bicomponente de excelente adherencia y deformabilidad, especialmente recomendado para impermeabilización de exteriores. Compatible con adhesivos cementosos tipo C2 según EN 12004. Uso interior y exterior.

Evita la necesidad de recarregos entre lámina impermeabilizante y pavimento cerámico, lo que reduce el espesor final del sistema. Se aplica en dos capas de 1-2 mm de espesor cada una, con refuerzo de malla de fibra de vidrio sobre la primera aplicación. Hay disponibles piezas especiales y bandas para la impermeabilización de juntas y otros puntos críticos.



sylastic

Características:

- Mortero impermeabilizante bicomponente.
- Impermeabilizante de interiores y exteriores.
- Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (3 mm).
- Admite la colocación directa de baldosas cerámicas con adhesivo cementoso.
- Excelente adherencia y máxima deformabilidad.
- Buena resistencia química.
- Apto para contacto directo con agua.

Consumo:

Puente de adherencia:	
• Aplicación en una capa	
• Mortero sylastic	1,95 Kg / m ²
• Aditivo sylastic	0,65 Kg / m ²
Impermeabilización:	
• Aplicación en dos capas	
• Mortero sylastic	3,90 Kg / m ²
• Aditivo sylastic	1,30 Kg / m ²
Espesor medio por capa de sylastic : 1,5 mm	

Aplicaciones recomendadas:

- Impermeabilización de cuartos de baño y duchas.
- Balnearios e instalaciones en ambientes con humedad permanente.
- Terrazas exteriores y balcones.
- Piscinas e instalaciones en contacto directo con agua.
- Aljibes y depósitos en contacto directo con el agua.
- Reparación de soleras y revocos fisurados.
- Promotor de adherencia sobre revestimientos cerámicos existentes y soportes de madera o metal.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Placas de madera.
- Pavimentos cerámicos existentes.
- Planchas de metal.

Embalaje

Presentación	Europalet
Saco de 24 kg	960 kg / palet
Bote de 8 kg	320 kg / palet
Bobina de 50 m ²	
Rollo 5 m	
Rollo 10 m	
Rollo 50 m	
Unidad	
Unidad	



sylastic


KEA	SAP		P/EU
B85900004	100072729	sylastic mortero	0,91 p/kg
B85900005	100072730	sylastic aditivo	11,44 p/kg
B84900303	100006212	malla de fibra de vidrio 50 m	2,81 p/m ²
B85900008	100081532	banda impermeable 5 m	4,24 p/ml
B85900009	100081531	banda impermeable 10 m	4,05 p/ml
B84905004	100006221	banda impermeable 50 m	3,90 p/ml
B84900101	100006210	ángulo externo	7,80 p/u
B84900202	100006211	ángulo interno	7,80 p/u

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

sumidero terraza

El **sumidero de piso de butech** es un sumidero para terrazas y pavimentos exteriores. Se caracteriza por un amplio disco alrededor de la rejilla lo que facilita la conexión a láminas impermeabilizantes. Disponible con salida vertical, permite resolver de una manera sencilla y eficaz la impermeabilización y drenaje de exteriores.

La pieza de conexión entre la rejilla y el sumidero de 10 cm, se puede cortar por lo que nos permite colocación desde mosaicos vítreos hasta piedras naturales. Incluye rejilla de acero.



sumidero terraza

Aplicaciones recomendadas:

- Sumidero diseñado para la conexión con lámina impermeabilizante.
- Especialmente diseñado para la impermeabilización de terrazas y pavimentos exteriores.
- Salida vertical.

Características sumidero terraza:

- Sumidero de 190 mm de altura.
- Velocidad de descarga. 1.6 l / s.
- Salida vertical de 75/110 mm.
- Corona para fijación para láminas impermeabilizantes de 36 cm de diámetro.
- Incluye pieza de sifón.
- Rejilla de acero de 143 x 143 mm



Sumidero terraza

KEA	SAP		P/EU
B82901009	100005827	sumidero vertical 75/110	60,97 p/u
B82901010	100005828	pieza compensación	41,46 p/u
B82901011	100005829	unión sumidero piso	27,42 p/u

Complementos para sumideros terraza

Unión sumidero terraza:

Brida de sujeción de láminas impermeabilizantes al sumidero. Incluye brida de acero inoxidable, anillo tórico de goma y 6 tornillos de fijación.



Pieza de compensación:

Pieza de conexión entre sumidero y rejilla para colocaciones con dos niveles de impermeabilización superpuestos. Corona para fijación para láminas impermeabilizantes de 36 cm de diámetro. Pieza de 12.5 cm de altura.



Embalaje

Presentación
1 unidad / caja
1 unidad / caja
1 unidad / caja

Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa o consultar con la ficha técnica del producto.

lamitech n

lamitech n es una lámina polimérica multicapa, especialmente diseñada para la desolidarización de pavimentos exteriores. Protege las baldosas contra las tensiones del soporte reduciendo el riesgo de rotura y levantamiento de piezas. Adecuado para la impermeabilización de exteriores.

Membrana de coextrusión de HDPE / EVAC con una cara revestida con fibras de poliéster y otra cara con fieltro del mismo material que permite la colocación con adhesivos en base cemento. Absorbe tensiones reduciendo su transmisión al pavimento cerámico. Uso interior y exterior.



lamitech n

Características:

- Membrana polimérica multicapa de HDPE / EVAC revestida con fibras de poliéster.
- Máxima impermeabilización en exteriores con el mínimo espesor (3,4 mm)
- Admite la colocación directa de baldosas cerámicas con adhesivo cementoso.
- Buena resistencia química.
- Mejora la reducción de ruido de impacto.
- Rápida y fácil aplicación.

Aplicaciones recomendadas:

- Desolidarización de balcones y terrazas.
- Impermeabilización de pavimentos exteriores.
- Colocación de cerámica sobre soportes de madera.
- Colocación de pavimentos sobre soportes fisurados. Rehabilitación de terrazas.
- Colocación de cerámica sobre soportes inmaduros o con humedad residual.

Instalación:

- La lámina **lamitech n** es compatible con adhesivos cementosos tipo C2 según En 12004.
- Colocar las láminas a testa, sin solapar. En caso de usar como impermeabilizante, realizar el sellado entre ellas mediante el mortero impermeable **sylastic** y banda impermeable **lamiband 200**.
- En impermeabilización de pavimentos, prolongar la impermeabilización con **lami-band 200** al menos 10 cm sobre todos los encuentros con paredes.
- En juntas de movimientos, utilizar la cinta flexible **banda impermeable**.
- Extremar el cuidado en la conexión de la lámina con los sistemas de desagüe.
- Una vez colocado el **lamitech n**, instalar con adhesivos compatibles, el pavimento elegido. No dejar nunca expuesta a la insolación directa.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Soportes:

- Soleras de mortero de cemento o anhidrita.
- Placas de hormigón.
- Revestimientos cerámicos existentes.
- Placas de madera contrachapada.

Embalaje

Presentación	Europalet
Bobina 5 m	200 m ² / palet

Bobina 30 m
Rollo 50 m

Saco de 24 kg
Bote de 8 kg



lamitech n

KEA	SAP		P/EU
B85900011	100089879	lamitech n	15,31 p/m ²
B84901005	100006217	lami-band 200 mm	4,04 p/m
B84905004	100006221	banda impermeable	3,90 p/m ²
B85900004	100072729	sylastic mortero	0,91 p/kg
B85900005	100072730	sylastic aditivo	11,44 p/kg

super drain

super-drain es una lámina drenante de 8 mm de espesor para sistemas de impermeabilización en terrazas exteriores y balcones. Facilita la evacuación de agua y reduce el riesgo de humedades. Adecuada tanto para pavimentos como revestimientos.

Lámina de polietileno con estructura tridimensional con forma de nervios circulares de 20 mm de radio recubierta por tejido filtrante. Colocada sobre la impermeabilización drena el agua hacia el sumidero de desagüe y protege mecánicamente.



super-drain

Características:

- Lámina de polietileno con estructura tridimensional con radios de 20 mm
- Máximo drenaje con espesor de 5 mm.
- Buena resistencia química.
- Rápida y fácil aplicación.

Instalación:

- La lámina **super-drain** se coloca directamente sobre la impermeabilización con la lámina filtrante dirigida hacia arriba.
- En el caso de superficies superiores a 100 cm, solapar dos láminas de **super-drain** encajando al menos tres filas de huecos.
- Una vez colocada la lámina **super-drain**, cubrir con un recocado de mortero de al menos 4 cm de espesor y dejar la superficie preparada para la colocación de cerámica en capa delgada.

super-drain

KEA	SAP		P/EU
B84901004	100006216	super-drain	11,97 p/m ²

Aplicaciones recomendadas:

- Drenaje en pavimentos exteriores. Terrazas y balcones.
- Protección de pavimentos cerámicos contra la aparición de eflorescencias.
- Reducción en el riesgo de fisuración del soporte de colocación del pavimento cerámico.
- Protección de muros contra humedades.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Soportes:

- Láminas y pinturas impermeabilizantes.
- Realizar pendientes sobre el soporte de la impermeabilización.

Embalaje

Presentación	Europalet
Bobina 15 m ²	135 m ² / palet





CONCEPT SYSTEMS

PANELES CONCEPT XPS

- 168** Paneles concept xps
- 169** Elementos de montaje paneles concept xps
- 175** Características técnicas
- 175** Instrucciones generales de colocación

PLATOS CONCEPT XPS

- 176** Platos concept xps
- 178** Platos standard
- 180** Platos rehabilitación
- 182** Platos personalizados
- 184** Platos standard personalizados
- 186** Platos rehabilitación personalizados

SHOWER DECK SYSTEM

- 188** Shower deck system

Panel concept xps

Los paneles **concept xps** son paneles de poliestireno extruido preparados para la colocación de revestimientos cerámicos, mosaicos o piedra natural con adhesivos base cemento. La ligereza y facilidad en el trabajo del poliestireno, así como su resistencia mecánica y resistencia a la humedad hacen de este tipo de panel, la base de colocación ideal en todo tipo de ambientes con presencia de humedad.

Este tipo de panel está disponible en espesores comprendidos entre 4 y 80 mm, así como en placas especiales con precorte que permiten la rápida realización de formas curvas.



Características:

- Placas de poliestireno extruido recubiertas en los dos lados por mortero de cemento hidrófugo.
- Material no absorbente. Su estructura impide la acumulación de agua. Resistente a la humedad.
- Excelente superficie para la colocación de cerámica.
- Bajo coeficiente de conductividad térmica.
- Buen aislamiento acústico al ruido de impacto.
- Fácil manejo y transporte.
- Rapidez y limpieza en la ejecución de obra.
- Resistente al ataque de microorganismos.
- Material inerte e inocuo fabricado a partir de material reciclado en un porcentaje entre el 50 y el 70%
- Material resistente al fuego: B1 según DIN 4102.

Soportes:

- Soportes interiores habituales en la construcción.
- Tabiquería de ladrillo sin revocos de mortero.
- Forjados de hormigón.
- Revestimientos y pavimentos cerámicos existentes.
- Autoportante en interiores. Sólo las placas de 50 y 80 mm.

Aplicaciones recomendadas:

- Preparación de soportes para la colocación de baldosas cerámicas. Especialmente recomendado en trabajos de reforma.
- Encimeras y mobiliario de cuartos de baño en zonas con presencia continua de agua.
- Tabiquería interior en cuartos de baño y tarimas elevadas.
- Faldones de bañeras y cabinas de ducha.
- Estantes y paneles adosados a tabiques.
- Balnearios, saunas e instalaciones de spa.
- Aislamiento térmico de suelos radiantes eléctricos.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Embalaje

ud./palet
300
280
225
111
89
53
31



Paneles concept xps

KEA	SAP		P/EU
B88000286	100103351	4 mm 1250 x 600	21,47 p/u
B88000287	100103352	6 mm 1250 x 600	20,69 p/u
B88000289	100103349	10 mm 2500 x 600	45,01 p/u
B88000288	100103350	20 mm 2500 x 600	48,54 p/u
B88000292	100103354	30 mm 2500 x 600	54,77 p/u
B88000293	100103355	50 mm 2500 x 600	63,32 p/u
B88000291	100103356	80 mm 2500 x 600	99,00 p/u

Elementos de montaje concept xps

Unión concept

KEA	SAP	concept	P/EU
B88000002	100062797	Forma U 50 mm	14,78 p/u
B88000026	100062798	Forma U 80 mm	14,78 p/u
B88000029	100062791	Forma H 50 mm	29,69 p/u
B88000031	100062792	Forma H 80 mm	33,86 p/u
B88000003	100062795	Forma T 50 mm	26,47 p/u
B88000001	100062796	Forma T 80 mm	26,47 p/u
B88000030	100062793	Forma L 50 mm	26,47 p/u
B88000008	100062794	Forma L 80 mm	26,47 p/u

Embalaje

Presentación
Bolsa 4 ud.



Fijación concept

KEA	SAP		P/EU
B88000042	100067686	fijación metal 45 mm	32,74 p/u
B88000017	100062773	fijación plástico 130 mm	9,59 p/u
B88000028	100062774	fijación plástico 130 mm	44,52 p/u
B88000021	100062775	fijación plástico 80 mm	7,07 p/u
B88000013	100062776	fijación plástico 80 mm	30,24 p/u
B88000014	100062790	pie faldón bañera concept	26,14 p/u

Embalaje

Presentación
Bolsa 50 ud.
Bolsa 10 ud.
Bolsa 50 ud.
Bolsa 10 ud.
Bolsa 50 ud.
Bolsa 6 ud.



Rollo malla fibra de vidrio autoadhesiva

KEA	SAP		P/EU
B88000012	100062825	malla fibra vidrio autoadhesiva	9,75 p/u
B88000009	100062826	malla fibra vidrio autoadhesiva	16,8 p/u

Embalaje

Presentación
Rollo 10 m
Rollo 20 m



Masilla de poliuretano

KEA	SAP		P/EU
B82401003	100005820	P-404 negro	6,32 p/ud

Embalaje

Presentación
25 cartuchos x caja





Tabiques interiores.

Los paneles **concept xps 50** y **concept xps 80** nos permiten realizar tabiques, particiones y en general cualquier elemento constructivo de un ambiente de baño. Su uso, reduce el tiempo de ejecución de obra y proporciona una superficie perfecta para la colocación de cerámica rectificada o mosaico vítreo.

Paneles concept xps

KEA	SAP		P/EU
B88000293	100103355	2.500 x 600 x 50	63,32p/u
B88000291	100103356	2.500 x 600 x 80	99,00 p/u

Véase los elementos de unión y fijación en la página 169.



Faldones de bañeras.

Los paneles **concept xps 30** permiten de una manera rápida y sencilla la realización de faldones para bañera. Especialmente recomendado para bañeras de hidromasaje y en general cualquier tipo de instalación a la que se necesite tener acceso una vez realizada la colocación.

Existen piezas especiales regulables en altura para la base del faldón.

KEA	SAP		P/EU
B88000292	100103354	panel concept xps 30 2.500 x 600 x 30	54,77 p/ud

Véase los elementos de unión y fijación en la página 169.





Tarimas y escalones.

Los paneles **concept xps** pueden sustituir en cuartos de baño, cualquier tipo de trabajo de albañilería, reduciendo los tiempos de ejecución y mejorando el acabado final. Especialmente recomendado en proyecto en los que existe limitación en la sobrecarga de uso.

Paneles concept xps

KEA	SAP		P/EU
B88000292	100103354	2.500 x 600 x 30	54,77 p/u
B88000293	100103355	2.500 x 600 x 50	63,32 p/u
B88000291	100103356	2.500 x 600 x 80	99,00 p/u

Véase los elementos de unión y fijación en la página 169.



Mobiliario y encimeras.

Los paneles **concept xps** pueden sustituir en cuartos de baño, cualquier tipo de trabajo de albañilería o carpintería, reduciendo los tiempos de ejecución y mejorando el acabado final. Especialmente recomendado en proyectos en los que la presencia de agua, hace desaconsejable el uso de madera.


Existen elementos de refuerzo para la colocación de encimeras y estantes.

Paneles concept xps

KEA	SAP		P/EU
B88000288	100103350	2.500 x 600 x 20	48,54 p/u
B88000292	100103354	2.500 x 600 x 30	54,77 p/u
B88000293	100103355	2.500 x 600 x 50	63,32 p/u
B88000291	100103356	2.500 x 600 x 80	99,00 p/u

Véase los elementos de unión y fijación en la página 169.



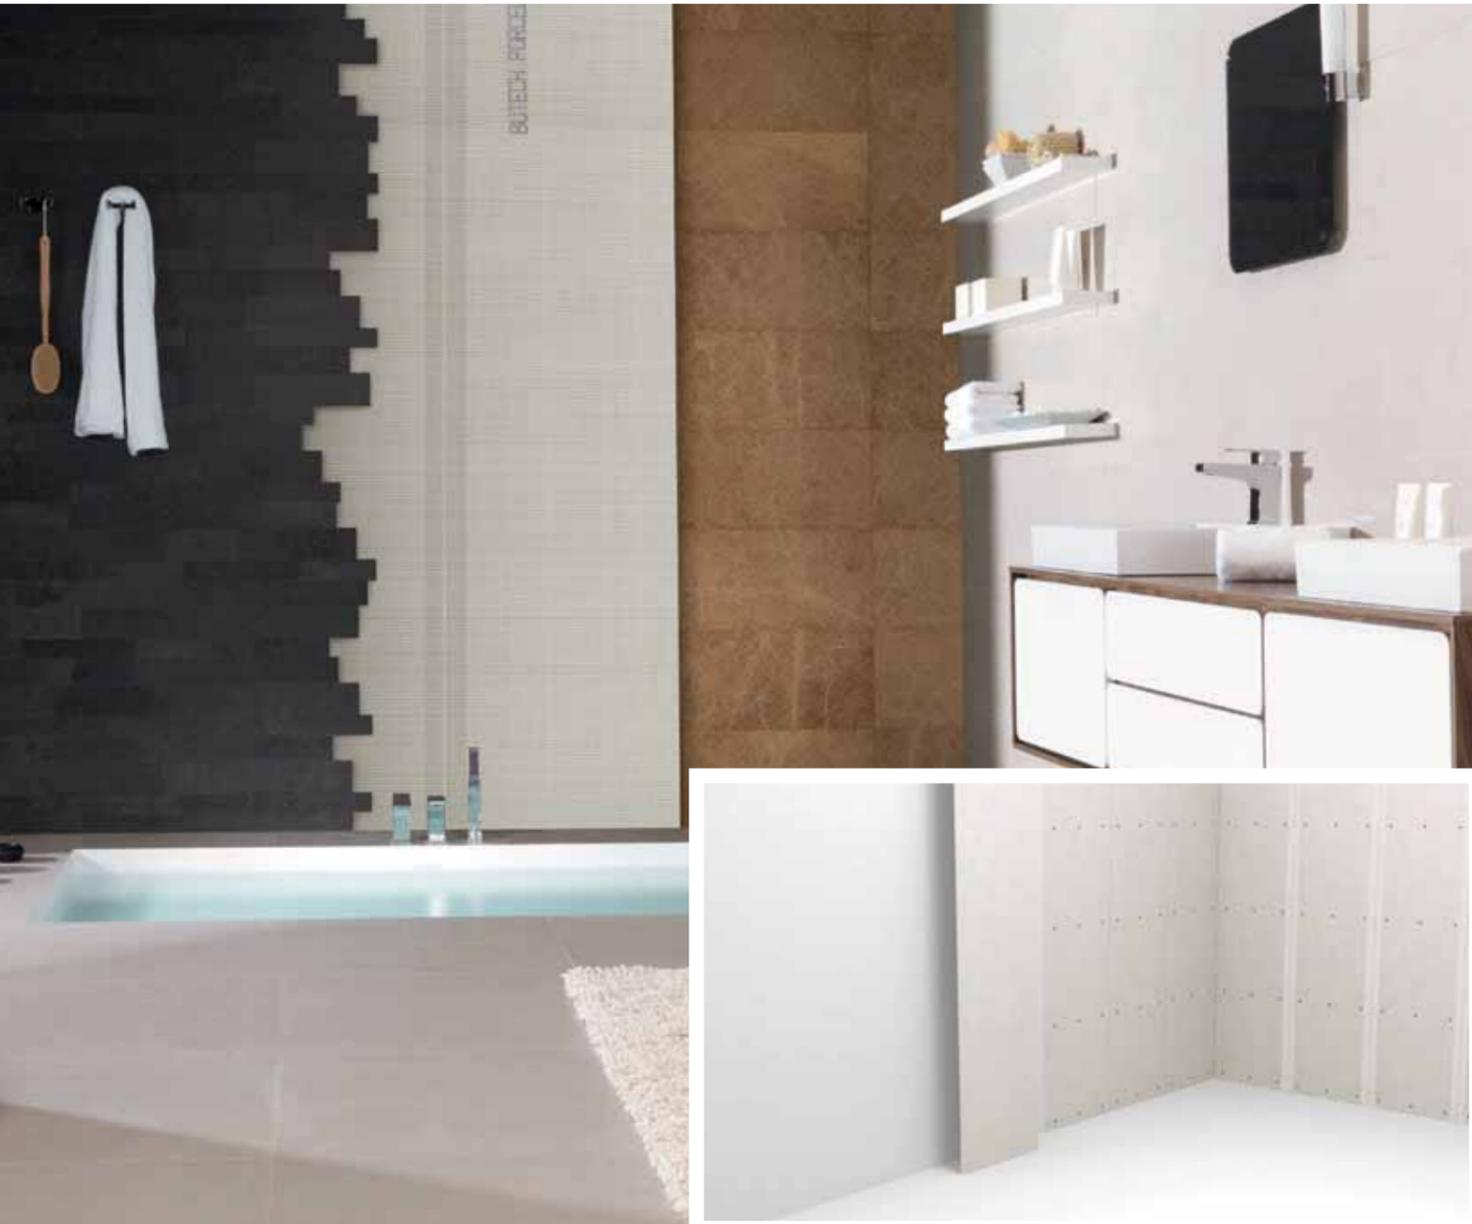

Revestimiento de paredes y suelos.

Los paneles **concept xps** son una excelente solución para el recubrimiento de paredes y suelos previamente a la colocación de cerámica. Especialmente recomendado en reformas donde además de preparar la superficie de colocación de cerámica se necesita impermeabilizar y aislar térmicamente el soporte.

Este tipo de panel se puede colocar directamente sobre el soporte con puntos de adhesivo o colocar sobre una estructura metálica tipo cartón-yeso.

Paneles concept xps

KEA	SAP		P/EU
B88000286	100103351	1.250 x 600 x 4	21,47 p/u
B88000287	100103352	1.250 x 600 x 6	20,69 p/u
B88000289	100103349	2.500 x 600 x 10	45,01 p/u
B88000288	100103350	2.500 x 600 x 20	48,54 p/u

Véase los elementos de unión y fijación en la página 169.



Características técnicas.

PROPIEDADES	NORMA	VALOR
Resistencia a compresión (10% deformación)	DIN 53421	300 KN/m ²
Densidad nominal	EN 1602	35 Kg/m ³
Resistencia a la cizalladura	EN 12090	0,25 N/mm ²
Resistencia a la tracción	EN 1607	0,50 N/mm ²
Adherencia de la protección		> 2,0 Kg/cm ²
Resistencia a carga excéntrica		> 10,0 Kg/cm ²
Absorción de agua		< 1,0 Kg/m ²
Conductividad térmica	EN 13164	0,034 W/m.k (30-60 mm)
		0,036 W/m.k (> 60 mm)
Intervalo de temperatura de utilización		-50 °C / +75 °C
Tolerancias		Longitud: +/- 5 mm
		Ancho: +/- 3 mm
		Espesor: +/- 2 mm
		Escuadra: < 2 mm/m.l.
Comportamiento al fuego	DIN 4102-1	B s1-d0

Instrucciones generales de colocación

- Medir con exactitud la superficie a cubrir y trasladar las medidas al panel **concept xps**.
- Antes de colocar el panel **concept xps** sobre la superficie a revestir limpiar y eliminar cualquier elemento que pueda interferir en el pegado.
- En función del espesor del panel, cortar con un cutter o un serrucho de mano. Una vez realizado el corte, eliminar las irregularidades de los lados cortados con un papel de lija.
- Utilizar **super-one n**, adhesivo cementoso tipo C2S1 FTE, para pegar el panel **concept xps** sobre superficies planas. Sobre superficies regulares, se recomienda la utilización de una llana dentada, mientras que sobre soportes irregulares se recomienda la aplicación de puntos de adhesivo (5 puntos / m²).
- Utilizar **fijaciones de metal concept 45** (tornillos de anclaje) para la colocación de paneles sobre soportes de madera (5 fijaciones / m²). Especialmente recomendados sobre soportes de plywood.
- Utilizar **p-404**, masilla de poliuretano, para la unión de paneles, sellado de juntas y pegado de paneles.
- Utilizar **fijaciones de plástico** (tornillos de anclaje) para reforzar la unión transversal de paneles. Especialmente recomendados en esquinas.
- Utilizar la malla de fibra de vidrio autoadhesiva para reforzar las uniones entre placas y cubrir con una capa de adhesivo **super-one n**. En el caso en que se necesite impermeabilizar la junta, utilizar el mortero impermeable **sylastic**.
- En tabiquería de interiores, utilizar los diferentes tipos de uniones paneles **concept xps** para asegurar las placas al soporte. Se recomienda el uso de una unión paneles tipo U cada 60 cm.
- En tabiquería de interiores, se recomienda utilizar una unión tipo H cada 100 cm para reforzar la unión entre placas adyacentes.
- Utilizar piezas cortadas de panel **concept xps** para construir las estructuras y formas a cubrir con cerámica o mosaico. Especialmente recomendado en tarimas, escalones, estantes y mobiliario en general
- Una vez colocado el panel **concept xps**, pegar el revestimiento elegido con el adhesivo **super-one n** y sellar las juntas con **colorstuk rapid**, mortero coloreado para juntas tipo CG2. En baños turcos y ambientes con fuerte presencia de vapor de agua, sustituir el mortero de juntas por la masilla epoxi **epotech aqua**.

Platos concept xps

Es un sistema prefabricado para la realización de platos de ducha de obra. Incluyen las pendientes para la correcta evacuación de agua así como el sistema de impermeabilización y desagüe. Este sistema se sirve listo para instalar lo que reduce los tiempos de trabajo, al tiempo que asegura una perfecta superficie para la colocación de mosaico, piedra natural o cerámica.

El plato de ducha **concept xps** se caracteriza por su ligereza, resistencia y seguridad por lo que está especialmente recomendado en trabajos de reforma de baños. Incluye el **kit imperband** como sistema de impermeabilización y desagüe pero no incluye la rejilla decorativa, pudiéndose elegir entre una amplia variedad de tamaños, formas y acabados.



Características:

- Plato de ducha prefabricado en poliestireno extruido recubierto por mortero de cemento.
- Incluye las pendientes para la evacuación del agua.
- Doble impermeabilización: recubrimiento con mortero hidrófugo más lámina imperband.
- Incluye **kit imperband** para la impermeabilización del plato de ducha más pieza de ajuste.
- Disponible en dos opciones:
 - **kit imperband standard:** 40 mm de altura
 - **kit imperband rehabilitación:** 30 mm de altura
- Disponible tanto para sumideros cuadrados como lineales.

- Resistencia a la compresión (10% aplastamiento): DIN 3421 0.3 N / mm²
- Conductividad térmica inicial: DIN 2612 0.0336 W/m²K
- Reacción al fuego: DIN 4102 B1

Guía de selección del plato de ducha concept

1. En función de la salida del desagüe, seleccionar el tipo de plato de ducha **concept xps** a utilizar:

- Salida vertical: **Plato standard**
- Salida horizontal: Seleccionar en función de la altura del plato de ducha.

2. En función de la altura del plato de ducha, seleccionar el tipo de plato de ducha **concept xps** a utilizar:

- Altura de 75–100 mm **Plato rehabilitación**
- Altura > 100 mm **Plato standard**

3. Seleccionar el tipo de rejilla decorativa:

- Rejilla cuadrada: Plato para rejilla cuadrada
- Rejilla lineal: Plato para rejilla lineal

Aplicaciones recomendadas:

- Sistema especialmente diseñado para la impermeabilización de duchas de obra.

Materiales:

- Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO 10545-3).
- Mosaico vítreo.
- Piedras naturales y mármoles sin riesgo de machas.

Soportes:

- Forjados de hormigón.
- Soleras de mortero de cemento.

4. Seleccionar la posición de la rejilla:

- ESQ: Rejilla en posición esquina.
- CENT: Rejilla en posición central
- LAT: Rejilla en posición lateral.

5. Seleccionar la forma del plato de ducha:

- Plato de ducha cuadrado.
- Plato de ducha rectangular.

6. Elegir el plato de ducha entre los tamaños disponibles.

En el caso, en el que los tamaños disponibles no encajen en las necesidades del proyecto, existe la posibilidad de fabricar platos de ducha personalizados.



Platos standard para rejilla cuadrada

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 40 mm.


Incluye el **kit imperband standard**.

No incluye la **rejilla cuadrada**.

Platos de ducha concept xps


ESQ	Rejilla en esquina		P/EU
KEA	SAP	Plato cuadrado	
B88000240	100103276	900x900x40	289,45 p/u
B88000214	100103236	1000x1000x40	296,27 p/u
B88000210	100103249	1200x1200x40	322,01 p/u
B88000237	100103263	1500x1500x40	440,20 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband



LAT	Rejilla lateral		P/EU
KEA	SAP	Plato rectangular	
B88000220	100103251	1200X900x40	298,27 p/u
B88000217	100103247	1200X1000x40	298,58 p/u
B88000234	100103257	1400X900x40	321,48 p/u
B88000204	100103265	1500X900x40	327,79 p/u
B88000227	100103267	1600X900x40	338,29 p/u
B88000307	100108080	1800X900x40	478,38 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband



Platos standard para rejilla lineal

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 40 mm.


Incluye el **kit imperband standard**.

No incluye **rejillas lineales**.

Platos de ducha concept xps



LINEAL LAT Q	Rejilla lateral		P/EU
KEA	SAP	Plato cuadrado	
B88000296	100105151	900X900x40	622,20 p/u
B88000376	100114468	1000X1000x40	632,40 p/u
B88000299	100106439	1200X1200x40	828,24 p/u
B88000370	100114485	1500X1500x40	969,00 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband



LINEAL LAT R	Rejilla lateral		P/EU
KEA	SAP	Plato rectangular	
B88000303	100106437	1000X900x40	622,20 p/u
B88000295	100105150	1200X900x40	632,40 p/u
B88000304	100106438	1200X1000x40	637,50 p/u
B88000302	100106440	1400X900x40	652,80 p/u
B88000300	100106441	1500X900x40	688,50 p/u
B88000374	100114491	1600X900x40	703,80 p/u
B88000319	100108880	1800X900x40	724,20 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband

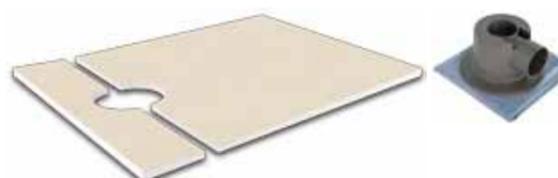

Platos rehabilitación para rejilla cuadrada

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 30 mm.



Incluye el **kit imperband rehabilitación**.

No incluye la **rejilla cuadrada**.

Platos de ducha concept xps


ESQ	Rejilla en esquina		
KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000260	100103297	900X900x30	308,88 p/u
B88000249	100103282	1000X1000x30	316,23 p/u
B88000256	100103295	1200X1200x30	341,45 p/u
B88000285	100103312	1500X1500x30	460,16 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband

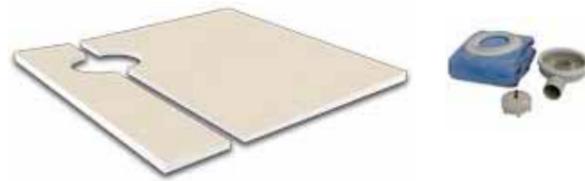

LAT	Rejilla lateral		
KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000262	100103300	1200X900x30	317,81 p/u
B88000259	100103293	1200X1000x30	318,33 p/u
B88000264	100103306	1400X900x30	340,39 p/u
B88000279	100103314	1500X900x30	346,70 p/u
B88000282	100103316	1600X900x30	358,25 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband



Platos rehabilitación para rejilla lineal

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 30 mm.



Incluye el **kit imperband rehabilitación**.

No incluye la **rejillas lineales**.

Platos de ducha concept xps


LINEAL LAT Q	Rejilla lateral		
KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000367	100114495	900X900x30	622,20 p/u
B88000380	100114466	1000X1000x30	632,40 p/u
B88000378	100114476	1200X1200x30	828,24 p/u
B88000439	100116128	1500X1500x30	969,00 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband

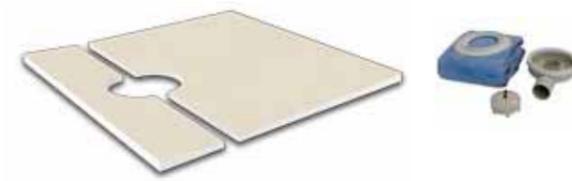

LINEAL LAT R	Rejilla lateral		
KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000379	100114471	1000X900x30	622,2 p/u
B88000354	100111299	1200X900x30	632,4 p/u
B88000368	100114473	1200X1000x30	637,5 p/u
B88000384	100114481	1400X900x30	652,8 p/u
B88000375	100114487	1500X900x30	688,5 p/u
B88000361	100114464	1600X900x30	703,8 p/u
B88000349	100110584	1800X900x30	724,2 p/u

Embalaje
Presentación
Plato + kit imperband

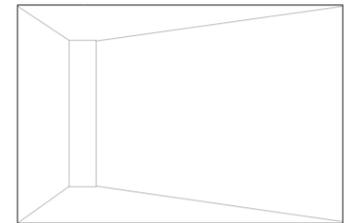

Todos los platos de ducha **concept xps** tienen disponible una pieza especial de 50 mm de espesor para recrecer la altura del plato de ducha y cubrir el sumidero y desagüe. Consultar condiciones con el responsable comercial de PORCELANOSA GRUPO.

La información referente a las rejillas cuadradas se encuentra en la página 161.

Todos los platos de ducha **concept xps** tienen disponible una pieza especial de 50 mm de espesor para recrecer la altura del plato de ducha y cubrir el sumidero y desagüe. Consultar condiciones con el responsable comercial de PORCELANOSA GRUPO.

La información referente a las rejillas lineales se encuentra en la página 160.



Platos de ducha personalizados


Si usted requiere un plato de ducha con unas dimensiones o forma que no se encuentran en nuestra gama de platos estándares, **butech** puede fabricar el plato de ducha con la forma y dimensiones que necesite.

Simplemente envíenos un dibujo con las dimensiones y forma que quiere para su plato y nosotros le facilitaremos un precio y plazo de entrega. Si usted está de acuerdo, fabricaremos su plato de ducha personalizado.

Los datos que necesitamos para fabricar un plato cuadrado o rectangular son los siguientes:

- Dimensiones del plato de ducha:
 - Lado largo xP
 - Lado ancho yP
 - Espesor: elegir entre 30 / 40 mm
- Tipo de rejilla
 - Rejilla cuadrada
 - Rejilla lineal elegir entre 59,6 / 80 / 120 mm
- Posición del sumidero
 - Lado largo xS
 - Lado ancho yS

Indicar todos los datos en milímetros.

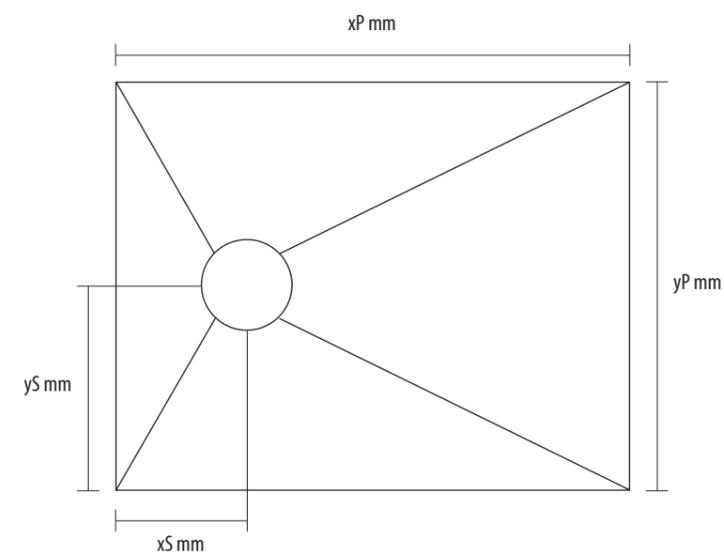

Todos los sumideros personalizados incluyen el **kit imperband** correspondiente al espesor de la placa elegida.

La rejilla decorativa no está incluida. Consultar página 126-127.

Todos los platos de ducha **concept xps** personalizados tienen disponible una pieza especial de 50 mm de espesor para recrear la altura del plato de ducha. Consultar condiciones con el responsable comercial de PORCELANOSA GRUPO.

En el caso en el que se necesite un plato de forma no ortogonal consultar con el departamento comercial de **butech**.

Platos standard personalizados

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 40 mm.

Incluye el **kit imperband standard**.

No incluye **rejillas cuadradas**.


Platos de ducha concept xps

ESQ Q Rejilla en esquina

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000224	100103244	1-1000X<1000X40	351,95 p/u
B88000235	100103240	1001-1200X<1200X40	420,77 p/u
B88000219	100103254	1201-1400X<1400X40	489,58 p/u
B88000243	100103260	1401-1600X<1600X40	558,92 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

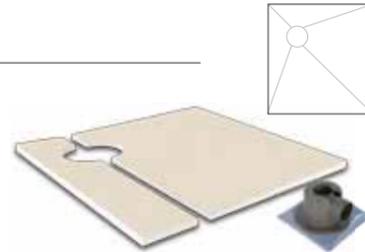


CENT Q Rejilla central

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000205	100103242	1-1000X<1000X40	351,95 p/u
B88000203	100103238	1001-1200X<1200X40	421,29 p/u
B88000209	100103252	1201-1400X<1400X40	489,58 p/u
B88000229	100103258	1401-1600X<1600X40	558,92 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

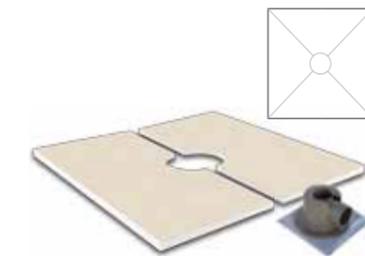


LAT R Rejilla lateral

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000211	100103245	1-1000X<901X40	354,05 p/u
B88000222	100103241	1001-1200X<901X40	355,63 p/u
B88000208	100103255	1201-1400X<901X40	492,73 p/u
B88000231	100103261	1401-1600X<901X40	562,07 p/u
B88000215	100103268	1601-1800X<901X40	631,94 p/u
B88000228	100103272	1801-2000X<901X40	701,80 p/u
B88000238	100103274	2001-2200X<901X50	772,19 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

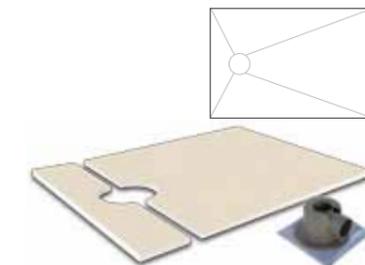


La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

CENT R Rejilla central

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000223	100103243	1-1000X<901X40	354,05 p/u
B88000202	100103239	1001-1200X<901X40	356,15 p/u
B88000241	100103253	1201-1400X<901X40	490,63 p/u
B88000226	100103259	1401-1600X<901X40	562,07 p/u
B88000221	100103269	1601-1800X<901X40	632,46 p/u
B88000233	100103271	1801-2000X<901X40	701,80 p/u
B88000242	100103273	2001-2200X<901X50	772,19 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

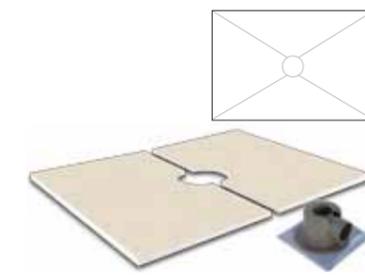

La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

La información referente a las rejillas cuadradas se encuentra en la página 161.

Platos standard personalizados para rejilla lineal

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 40 mm.

Incluye el **kit imperband standard**.

No incluye **rejillas lineales**.


Platos de ducha concept xps

LINEAL LAT Q Rejilla lateral

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000438	100116102	1-1000X<1000X40	632,40 p/u
B88000429	100116110	1001-1200X<1200X40	652,80 p/u
B88000416	100116118	1201-1400X<1400X40	673,20 p/u
B88000400	100116126	1401-1600X<1600X40	688,50 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

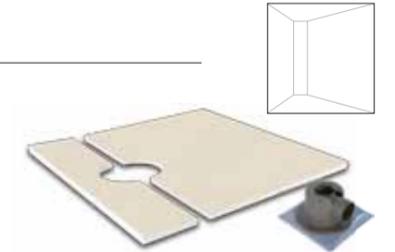


LINEAL CENT Q Rejilla central

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000437	100116100	1-1000X<1000X40	632,40 p/u
B88000410	100116108	1001-1200X<1200X40	652,80 p/u
B88000419	100116116	1201-1400X<1400X40	673,20 p/u
B88000405	100116124	1401-1600X<1600X40	688,50 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

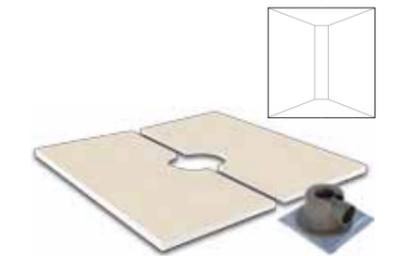


LINEAL LAT R Rejilla lateral

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000440	100116103	1-1000X<901X40	632,40 p/u
B88000433	100116111	1001-1200X<901X40	652,80 p/u
B88000434	100116119	1201-1400X<901X40	673,20 p/u
B88000344	100110295	1401-1600X<901X40	688,50 p/u
B88000343	100110164	1601-1800X<901X40	693,60 p/u
B88000412	100116136	1801-2000X<901X40	765,00 p/u
B88000415	100116140	2001-2200X<901X50	816,00 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

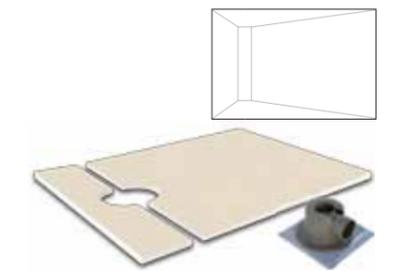


La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

LINEAL CENT R Rejilla central

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000441	100116101	1-1000X<901X40	632,40 p/u
B88000399	100116109	1001-1200X<901X40	652,80 p/u
B88000408	100116117	1201-1400X<901X40	673,20 p/u
B88000403	100116125	1401-1600X<901X40	688,50 p/u
B88000421	100116131	1601-1800X<901X40	693,60 p/u
B88000424	100116135	1801-2000X<901X40	765,00 p/u
B88000401	100116139	2001-2200X<901X50	816,00 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

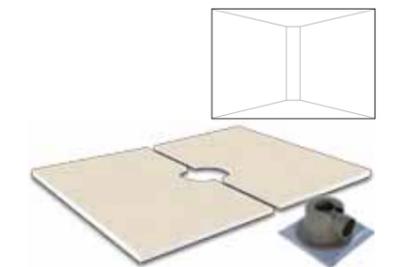

La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

La información referente a las rejillas lineales se encuentra en la página 160.

Platos rehabilitación personalizados

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 30 mm.

Incluye el **kit imperband rehabilitación**.

No incluye la **rejillas cuadradas**.


Platos de ducha concept xps

ESQ Q Rejilla en esquina

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000250	100103290	1-1000X<1000X30	371,91 p/u
B88000254	100103286	1001-1200X<1200X30	440,20 p/u
B88000263	100103303	1201-1400X<1400X30	509,54 p/u
B88000266	100103309	1401-1600X<1600X30	577,83 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

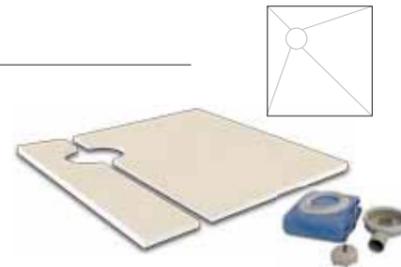


CENT Q Rejilla central

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000251	100103288	1-1000X<1000X30	364,62 p/u
B88000244	100103284	1001-1200X<1200X30	431,57 p/u
B88000267	100103301	1201-1400X<1400X30	499,04 p/u
B88000275	100103307	1401-1600X<1600X30	566,50 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

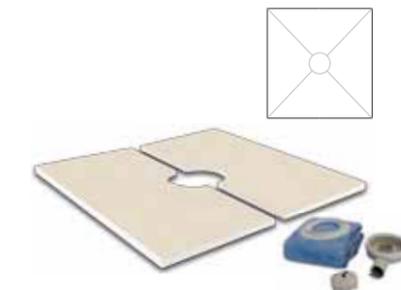


LAT R Rejilla lateral

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000246	100103291	1-1000X<901X30	366,17 p/ud
B88000258	100103287	1001-1200X<901X30	367,71 p/ud
B88000268	100103304	1201-1400X<901X30	501,61 p/ud
B88000278	100103310	1401-1600X<901X30	570,62 p/ud
B88000265	100103317	1601-1800X<901X30	638,60 p/ud
B88000273	100103321	1801-2000X<901X30	707,61 p/ud
B88000270	100103323	2001-2200X<901X30	776,62 p/ud

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

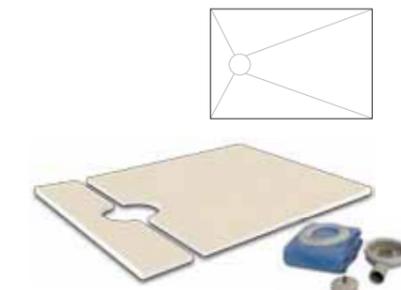


La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

CENT R Rejilla central

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000255	100103289	1-1000X<901X30	374,01 p/u
B88000245	100103285	1001-1200X<901X30	375,06 p/u
B88000274	100103302	1201-1400X<901X30	509,54 p/u
B88000281	100103308	1401-1600X<901X30	583,08 p/u
B88000276	100103318	1601-1800X<901X30	651,37 p/u
B88000280	100103320	1801-2000X<901X30	722,81 p/u
B88000284	100103322	2001-2200X<901X30	793,20 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

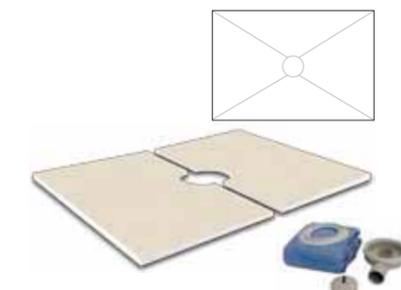

La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

Todos los platos de ducha **concept xps** tienen disponible una pieza especial de 50 mm de espesor para recrecer la altura del plato de ducha y cubrir el sumidero y desagüe. Consultar condiciones con el responsable comercial de PORCELANOSA GRUPO.

La información referente a las rejillas cuadradas se encuentra en la página 161.

Platos rehabilitación personalizados para rejilla lineal

Estos platos de ducha se caracterizan por un espesor de 30 mm.

Incluye el **kit imperband rehabilitación**.

No incluye la **rejillas lineales**.


Platos de ducha concept xps

LINEAL LAT Q Rejilla lateral

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000413	100116098	1-1000X<1000X30	632,40 p/u
B88000404	100116106	1001-1200X<1200X30	652,80 p/u
B88000406	100116114	1201-1400X<1400X30	673,20 p/u
B88000432	100116122	1401-1600X<1600X30	688,50 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

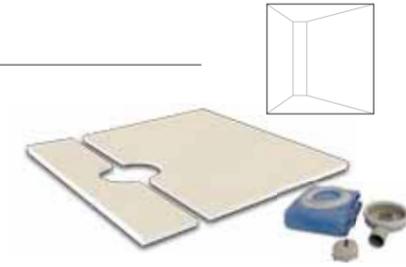


LINEAL CENT Q Rejilla central

KEA	SAP	Plato cuadrado	P/EU
B88000443	100116096	1-1000X<1000X30	632,40 p/u
B88000402	100116104	1001-1200X<1200X30	652,80 p/u
B88000420	100116112	1201-1400X<1400X30	673,20 p/u
B88000431	100116120	1401-1600X<1600X30	688,50 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

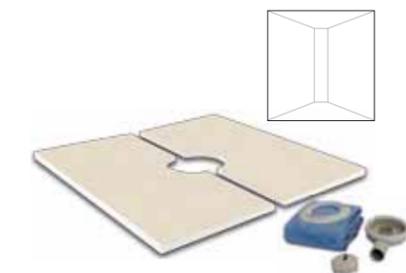


LINEAL LAT R Rejilla lateral

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000418	100116099	1-1000X<901X30	632,40 p/u
B88000427	100116107	1001-1200X<901X30	652,80 p/u
B88000409	100116115	1201-1400X<901X30	673,20 p/u
B88000436	100116123	1401-1600X<901X30	688,50 p/u
B88000435	100116130	1601-1800X<901X30	693,60 p/u
B88000417	100116134	1801-2000X<901X30	765,00 p/u
B88000425	100116138	2001-2200X<901X30	816,00 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

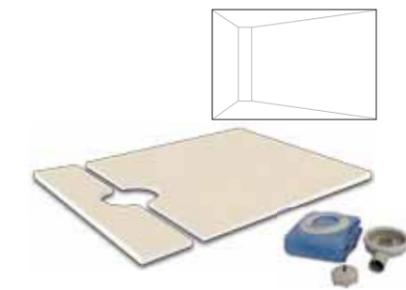


La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

LINEAL CENT R Rejilla central

KEA	SAP	Plato rectangular	P/EU
B88000442	100116097	1-1000X<901X30	632,40 p/u
B88000407	100116105	1001-1200X<901X30	652,80 p/u
B88000422	100116113	1201-1400X<901X30	673,20 p/u
B88000423	100116121	1401-1600X<901X30	688,50 p/u
B88000430	100116129	1601-1800X<901X30	693,60 p/u
B88000411	100116133	1801-2000X<901X30	765,00 p/u
B88000428	100116137	2001-2200X<901X30	816,00 p/u

Embalaje

Presentación
Plato + kit imperband

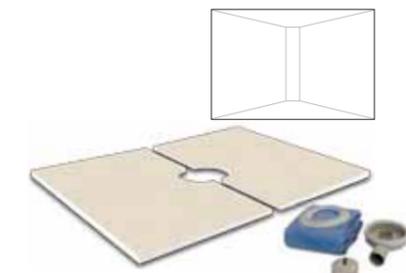

La longitud máxima del lado ancho de este tipo de plato es de 900 mm. Para longitudes superiores, consultar con el departamento comercial de **butech**.

Todos los platos de ducha **concept xps** tienen disponible una pieza especial de 50 mm de espesor para recrecer la altura del plato de ducha y cubrir el sumidero y desagüe. Consultar condiciones con el responsable comercial de PORCELANOSA GRUPO.

La información referente a las rejillas lineales se encuentra en la página 160.

shower deck system

Nuevo concepto de plato de ducha con desagüe oculto para los cuartos de baño más exclusivos. Este novedoso sistema de plato de ducha, permite crear una sensación de continuidad con el resto del pavimento del baño gracias a que las pendientes están ocultas bajo el pavimento. El drenaje se consigue a través de las juntas abiertas y no necesita de la colocación de una rejilla de evacuación.

El shower deck system es un plato de ducha compuesto por una base de poliuretano revestido con polímeros termoestables, especialmente diseñada para recibir las placas cerámicas. poliuretano revestido con polímeros termoestables. Especialmente recomendado para reformas de baño.



shower deck system

Características:

- Plato de ducha plano sin pendientes.
- poliuretano revestido con polímeros termoestables.
- Sumidero de desagüe oculto a la vista.
- Plato de ducha ultrafino; solo 30 mm de altura.
- Fácil limpieza y alta resistencia a los detergentes de uso doméstico.
- Mantenimiento prácticamente nulo, sobre todo en comparación con las tarimas de madera.
- Aislante térmico.
- Fácil instalación y montaje.

Instalación:

- Forjados de hormigón.
- Soleras de mortero de cemento.
- Pavimentos de madera.

Propiedades físicas del plato shower deck systems:

Color	Negro
Peso	5 Kg/m ²
Resistencia a compresión	2000 Kpa
Capilaridad	0
Temperatura límite de aplicación.	-70/+130°C
Espesores de suministro(mm)	30 mm.
Tolerancias	Longitud y ancho: ± 2 mm. Espesor: ± 2 mm. Escuadrado: < 2 mm./ml.

shower deck system

KEA	SAP		P/EU
B88000619	100174849	700X700X30	466,91 p/u
B88000618	100175270	800X800X30	526,91 p/u
B88000617	100175271	800X938X30	572,00 p/u
B88000616	100175268	900X938X30	609,09 p/u
B88000625	100187136	1216X938X30	726,91 p/u

Aplicaciones recomendadas:

- Platos y cabinas de ducha en cuartos de baño de diseño.
- Platos de ducha en edificios públicos.
- Destinos de uso donde se necesite eliminar barreras arquitectónicas.
- Cuartos de baño adaptados.

Materiales:

- Placas de gres porcelánico antideslizante.
- STON-KER antislip
- PAR-KER antislip
- URBATEK antislip

Componentes:

- Plato de ducha
- Sumidero de PVC con salida horizontal de 40mm de diametro
- Perfiles de PVC para sujeción de la cerámica.
- Gancho metálico para levantar la cerámica durante la limpieza del plato.

Embalaje

Presentación
1 caja



Familia del producto

Nombre del producto

Adhesivos cementosos

flexitec n

flexitec n es un adhesivo cementoso tipo C2 TE, apto para colocación de gres porcelánico, sobre fondos de base cemento o soportes flexibles como el cartón-yeso. Especialmente recomendado por su excelentes condiciones de uso.

Adhesivo base cemento de elasticidad media para la colocación en capa fina de cerámicas absorbentes, gres y gres porcelánico. Textotrópico.



Características principales

- Apto
- No apto
- Amasado con cl-stuk

Nombre del producto

flexitec n

Características del producto

Características:

- Adhesivo cementoso monocomponente.
- Excelente adherencia. Deformabilidad media.
- Mortero de textura fina, con óptimas condiciones de preparación amasado y aplicación.
- Alta adherencia inicial sin deslizamiento vertical.
- Tiempos de trabajo prolongados. Tiempo abierto mayor de 30 min.
- Espesor de aplicación de hasta 6 mm.
- Resiste la helada.
- Agua de amasado: 7,0 - 7,5 l por saco de 25 kg

Aplicaciones recomendadas:

- Revestimientos interiores.
- Pavimentos porcelánicos interiores y exteriores.

Tipos de aplicaciones donde se aconseja utilizar el producto

Consumo del producto

Consumo:

Baldosa 20 x 30 cm	3 kg / m ²
Baldosa 30 x 30 cm	3 kg / m ²
Baldosa 30 x 60 cm	4 kg / m ²
Baldosa 44 x 44 cm	4 kg / m ²
Baldosa 30 x 90 cm	5 kg / m ²
Baldosa 44 x 66 cm	5 kg / m ²

Tipos de materiales donde se aconseja utilizar el producto

Materiales:

- Baldosas cerámicas absorbentes de formato grande.
- Baldosas cerámicas no absorbentes de formato mediano.
- Gres porcelánico (absorción de agua < 0,5% según EN-ISO 10545-3).

Tipos de soporte donde se aconseja utilizar el producto

Certificados y normativas del producto

Certificados / normativas:

Certif. CSTB Certified: C2TE 1061-222 MC 299
EN 12004 C2 TE

Soportes:

- Soleras y revocos de mortero de cemento.
- Placas de hormigón.
- Placas de cartón yeso.
- Sobre fondos de anhidrita o yeso, aplicar **uniprim**.

Nombre del producto

flexitec n

IEA	SAP	P/EU
B12902003	100004232	flexitec n blanco
B12901002	100004230	flexitec n gris

0,81 p/kg
0,77 p/kg

Presentación	Europalet
Saco 25 kg	1000 kg / pallet
Saco 25 kg	1000 kg / pallet

Tipo de embalaje del producto

Imagen del producto




Antes de utilizar este producto en alguna aplicación no indicada en este catálogo, realizar una prueba previa e consultar con la ficha técnica del producto.

62

Valor



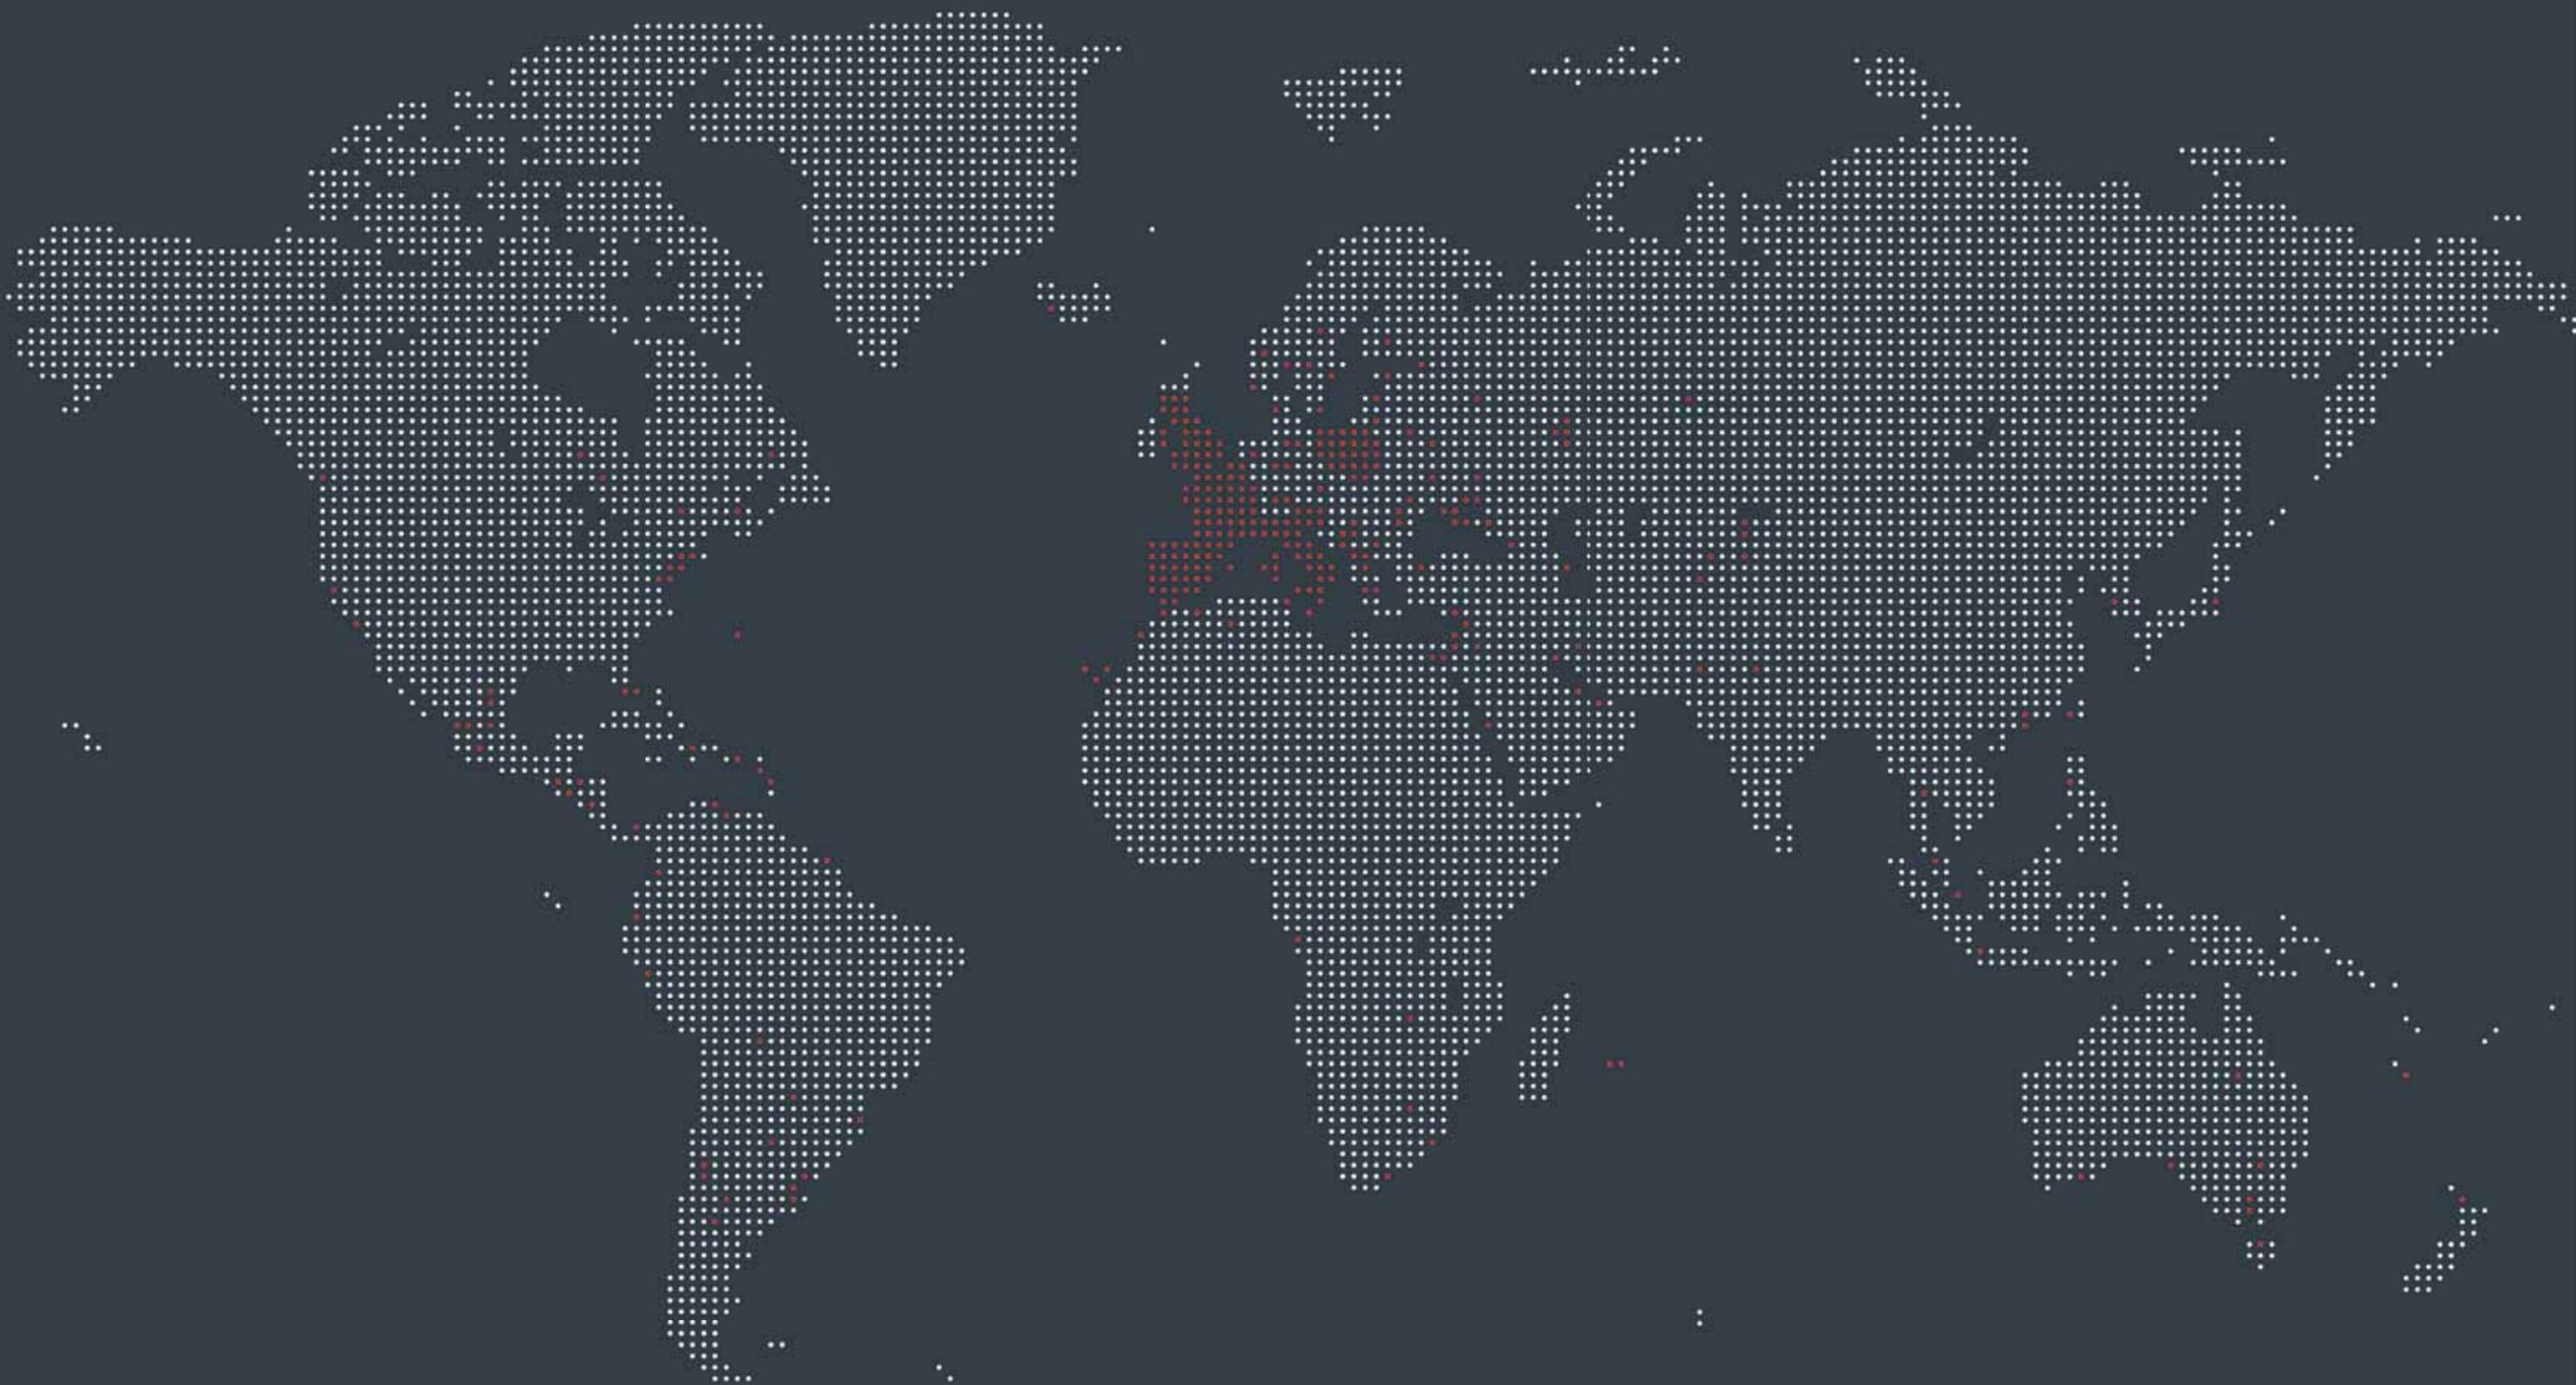

Showrooms España

ALAVA
Vitoria-Gasteiz -JORGE FERNÁNDEZ
Polígono De Jundiz. Paduleta, 53
T: +34 945 244 250- F: +34 945 229 321
Vitoria-Gasteiz -JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30
T: +34 945 254 755- F: +34 945 259 668

ALBACETE
Villarrobledo -OLIVARES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Avenida Reyes Católicos, 168
T: +34 967 138 105- F: +34 967 138 023
Albacete -PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano)
T: +34 967 243 658- F: +34 967 193 465

ALICANTE
Jávea -AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4
T: +34 965 791 036
Altea -ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blanch, 38a
T: 966 874 360- F: 966 873 543
Benissa -HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida De La Estación, 2
T: +34 965 730 419
Denia -NOVA RECAL
Avda. Alcoy, 2
T: 965 786 034
Alcoy -SANEAMIENTOS COLÓN
Avda. De La Alameda, 10
T: 965 331 891- F: 965 524 210
Elche -PORCELANOSA
Avenida Alicante,105
T: +34 966 610 676- F: +34 966 610 700
San Juan -PORCELANOSA
Carretera Valencia, Km 88
T: +34 965 656 200- F: +34 965 655 644

ALMERÍA
Almería -PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º Tramo
T: +34 950 143 567- F: +34 950 142 067
Vicar -PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, Parcela 1
T: +34 950 325 575- F: +34 950 338 651

ASTURIAS
Gijón -PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30
T: +34 984 396 462
Oviedo -PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca, S/N
T: +34 985 791 526- F: +34 985 985 963

ÁVILA
Ávila -PAVIMARSA
Pol. Ind. Viciocano - Parcela 2
T: +34 920 259 820- F: +34 920 259 821

BADAJÓZ
Badajoz -BIG-MAT TEVISA S.A
Avd. Joaquin Sanchez Valverde Parcela H1 A
T: 924277934- F: 924286410
Herrera del Duque -JUBEL
Avda. Juan Carlos I5/N
T: 924145372- F:
Zafra -MUNDO OBRAS
Polig. Industrial Los Caños C/ Bodion, 27
T: 92455 1264- F: 92455 1264
Mérida -PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8
T: +34 924 330 218- F: +34 924 330 315

BALEARES
MANACOR -GALMES
Carrer Via Palma, 67
T: 971 553 050
Cala d'Or -Mallorca -MACODOR
Carretera Calonge - Cala D'or, Km 1,5
T: +34 971 658 210
Llucmajor -Mallorca -MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10
T: +34 971 662 114- F: +34 971 662 816
Inca -Mallorca -PORCELANOSA
Pagesos, S/N. Polígono Inca
T: +34 971 507 650- F: +34 971 507 656
Palma de Mallorca -Mallorca -PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21. Polígono Son Castelló
T: +34 971 430 667- F: +34 971 297 094
Sant Antoni de Portmany -Ibiza -PORCELANOSA
Avd.Lauradors, 7. Polígono Montecristo
T: +34 971 317 293- F: +34 971 317 293
Soller -Mallorca -PORCELANOSA
Carrer Del Mar, 193
T: +34 971 630 219- F:

BARCELONA
Pineda de Mar -AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96
T: +34 937 611 416- F: +34 937 627 488
Sant Pol de Mar -AMARGANT
Passeig Parc, 1
T: +34 937 600 112- F: +34 937 600 411
Gironella -ANTONI PONT
Carrer Farguells, 31
T: +34 938 228 088- F: +34 938 250 786
Torrelló -ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Carrer Sant Jordi, 16
T: 679531877
Barcelona -AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3
T: +34 933 455 102- F: +34 933 461 015
Tiana -BADALONA GRES
Cr B-500 Km 3,2
T: +34 93 395 03 11- F: +34 93 465 07 58
Canovelles -COMERCIAL MAESTRO CANET
Poligon Can Castells, Nau 7-8
T: +34 938 466 568- F: +34 938 409 216
Palau Solita i Plegamans -COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109
T: +34 938 648 125- F: +34 938 649 617

Sant Sadurni D'Anoia -COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59
T: +34 931 593 137- F: +34 931 615 015
Vic -CORRETA
Carrer Mas De Bigas, 8-26
T: +34 938 854 261- F: +34 938 894 733
VILAFRANCA DEL PENEDÉS -FERRETT I CASULLERAS
Carrer Sant Martí, 2
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
Sant Boi de Llobregat -GARRÓ
Carretera Sta. Creu De Calafel, Km 10,7
T: +34 936 545 952- F: +34 938 400 620
Santa Maria de Palautordera -J.RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Crta. Antigua Via Provincial, 2
Taradell -JDDUL
Carretera De Vic, Km 5,8
T: +34 938 800 800- F: +34 938 126 054
Cornellà -LOFT CUINA

Carrer La Miranda, 6-8
T: +34 934 743 793- F: +34 934 741 305
Cubelles -MA-CO
Carrer Penedés -Carrer La Selva Pol.Ind Les Salines
T: +34 938 954 141- F: +34 938 954 142
Mataró -MADESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78
T: +34 931 615 015
Casseres -MATERIALS CASSERRES
San Rafael
T: +34 938 213 770
Cabrera de Mar -ORMAT
Carretera De Vilassar-Argentina Km.1
T: +34 937 591 139- F: +34 937 502 076
Calaf -PLANELL
Carretera Manresa Km 31
T: +34 938 698 750- F: +34 938 600 181
Vilanova del Camí -PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111
T: +34 938 060 240- F: +34 938 060 239
Mataró -ROSA JORDANA RABELLAT
Carrer De Montserrat, 7
T: +34 937 903 089- F: +34 937 903 089
St. Pere de Ribes -SUMICO
Carretera De Barcelona, C-246 Km. 42,4
T: +34 938 933 066- F: +34 938 936 004
L'Hospitalet de Llobregat -PORCELANOSA
Civ'nicies, 65. Gran Via L'hospitalet
T: +34 932 642 500- F: +34 932 007 036

BURGOS
Burgos -BIGMAT
Alcalde Martin Cobos,15. Nave 5 Y 6
T: +34 947 485 153- F: +34 947 483 941
Miranda de Ebro -JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, S/N
T: +34 947 323 351- F: +34 947 314 589

CÁCERES
Moraleja -BIGMAT
Avenida Extremadura, 26
T: +34 927 515 198- F: +34 927 147 266
Valencia de Alcantara -BIGMAT
Polig. Ind. Cerro San Francisco, S/N
T: 92410155- F: 927668016
Montehermoso -GEMAT
Cr De Pozuelo De Zazon S/N
T: 927430597
Plasencia -GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7
T: 927316828
Navalmoral de la mata -MAGERVISA
CI Rio Salor Nº 83
T: 927535234- F: 927535575
Cáceres -PORCELANOSA
Avenida Juan Pablo II, 130
T: +34 927 236 337- F: +34 927 236 205

CÁDIZ
Algeciras -PORCELANOSA
Carretera De Málaga, Km 109
T: +34 956 635 282- F: +34 956 635 285
El Puerto de Santa María -PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz, Km 653,2
T: +34 956 540 084- F: +34 956 872 464
Jerez de la Frontera -PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. De La Ilustración , 1
T: +34 956 187 160- F: +34 956 302 904
San Fernando -PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, S/N
T: +34 956 592 360- F: +34 956 884 677

CANTABRIA
Santander -PORCELANOSA
Avenida Parayas, S/N
T: +34 942 352 510- F: +34 942 352 638

CASTELLÓN
Villarreal -BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra. Cv-20 Villarreal - Puebla De Arenoso Km 2,5
T: +34 964 536 200- F: +34 964 530 034
Villarreal -GAMA-DECOR
Ctra. Cv-20 Villarreal - Puebla De Arenoso Km 1
T: +34 964 506 850- F: +34 964 506 596
Villarreal -LANTIC COLONIAL
Ctra. Nacional 340, Km 54
T: +34 964 534 545- F: +34 964 527 130
Villarreal -NOKEN DESIGN
Ctra. Cv-20 Villarreal - Puebla De Arenoso Km 2
T: +34 964 506 450- F: +34 964 506 790
Villarreal -PORCELANOSA
Ctra. Nacional 340, Km 56,2
T: +34 964 507 100- F: +34 964 507 106
Villarreal -PORCELANOSA GRUPO
Ctra. Nacional 340, Km 55,8
T: +34 964 507 140- F: +34 964 507 147
Villarreal -SYSTEM-POOL
Ctra. Cv-20 Villarreal - Puebla De Arenoso Km 1
T: +34 964 506 464- F: +34 964 506 481
Villarreal -URBATEK
Ctra. Nacional 340, Km 54
T: +34 964 525 200- F: +34 964 527 900

Villarreal -VENIS
Ctra. Nacional 340, Km 56,5
T: +34 964 507 700- F: +34 964 507 719
Castellón de la Plana -PORCELANOSA
Asénsi, 9
T: +34 964 239 162- F: +34 964 238 930
Villarreal -PORCELANOSA
Carretera Vila-Real-Puebla De Arenoso (CV-20) Km 0,7
T: +34 964 506 800- F: +34 964 525 418
Vinaroz -PORCELANOSA
Carretera N-340, Km 1.050,1
T: +34 964 400 944- F: +34 964 400 650

CEUTA
Ceuta -BAEZA
Ampliación Muelle De Poniente, 96
T: +34 956 511 312- F: +34 956 511 309
Ciudad Real
LA SOLANA -LOS PEPOTES
CI Emilio Nieto Nº 39
T: 926 63 15 80- F: 926 63 38 56
Ciudad Real -PORCELANOSA
Carretera De Carrión, 11
T: +34 926 251 730- F: +34 926 255 741

CÓRDOBA
Montilla -ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Almacenes Manolin Y Luis S.L.
T: +34 957651509- F: +34 957653253
Castro del Río -Comercio de Material de Construcción y transportes
Ronda De Jesús, 68
T: 957372775- F: 957372775
Priego de Córdoba -SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO JULIO
Camino Fontanal S/N
T: +34 957 540 943
Córdoba -PORCELANOSA
Carretera N-Iv, Km 404. Polígono De Torrecilla
T: +34 957 760 024- F: +34 957 760 123

CUENCA
Villanueva de la Jara -ALMACENES PAÑOS
Camino De Rubielos, 8
T: +34 967 498 000- F: +34 967 498 000
Casas de Haro -MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ ORTEGA
Calle Dos De Mayo, 28
T: +34 969 380 708- F: +34 969 380 708
Tarancón -VICENTE DE LOS RÍOS
Avda. Del Progreso, 19
T: +34 969 321 323- F: +34 969 321 334
Cuenca -VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 Bajo
T: +34 969 233 200- F: +34 969 234 475

GERONA
Arbucies -ARC ARBUCCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4
T: +34 972 162 364- F: +34 972 860 954
Blanes -BRECORS S.L
Carretera Tordera,79. Blanes
T: +34 972 336 062- F: +34 972 358 482
Lloret de Mar -CARDMONA
Carretera De Lloret_Vidreses,1
T: +34 972 372 710- F: +34 972 349 763
Sarría de Ter -FERRER CERVIA
Avinguda De França, 192
T: +34 972 173 442- F: +34 972 173 456
Vila-sacra -FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72
T: +34 972 670 073- F: +34 972 673 071
Sant Feliu de Guixols -GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11
T: +34 972 320 529- F: +34 972 321 616
Esclanya Begur -MATERIALES GREXELL
Carrer Palafrugel Regenos. Polígono Industrial Riera Esclanya, 1
T: +34 972 300 628- F: +34 972 610 772
Mon-ras -HERCAMA
Carretera C-31 Km. 329,8
T: +34 972 612 027- F: +34 972 302 146
Cornellà del Terrí -OLIVERAS
Carretera De Girona A Banyoles Km 12,8
T: +34 972 594 131- F: +34 972 594 552
Figueres -OLIVERAS
Carretera N-II Km 759
T: +34 972 672 259- F: +34 972 672 255
Les Presses -OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel-la 20
T: +34 972 694 704- F: +34 972 693 003
Palol d'Onyar-Quart -OLIVERAS
Carretera Comarcál C-250 Km 4,3
T: +34 972 468 119- F: +34 972 468 123
Canet de la Tallada -SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31 Km. 354
T: +34 972 780 524- F: +34 972 780 827
Palamos -IG NOVA ARQUITECTURA
Avinguda Catalunya,91
T: +34 972 312 250- F: +34 972 312 249

GRANADA
Armilla -TECMACER
Avenida San Rafael (Junto Sprinter)
T: +34 958 253 081- F: +34 958 183 367

GUIPÚZCOA
San Sebastián -JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartzta. Fernando Migüika, 15
T: +34 943 376 966- F: +34 943 376 841

HUELVA
Huelva -PORCELANOSA
Polígono La Paz Naves 1-5
T: +34 959 543 600- F: +34 959 237 951

HUESCA
Ainsa -AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 Y 12
T: +34 974 500 267- F: +34 974 500 865
Fraga -BERGES CENTRO COMERCIAL
Avenida Aragón, 70
T: +34 974 471 439- F: +34 974 471 439
Huesca -PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda La Industria 1-3 Nave C
T: +34 974 242 738- F: +34 974 242 676

Showrooms España

JÁEN
Linares -HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torrelascopedro S/N
T: +34 953 693 423- F: +34 953 693 444
Úbeda -HERNÁNDEZ GÁMEZ
Avenida De La Libertad, 88
T: +34 953 795 168- F: +34 953 795 168
Alcala La Real -PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial Ii
T: +34 953 582 963
Huelva -VIFERSAN
Calle Virgen De La Fuensanta, 61
T: +34 953 391 413
Jaén -PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, Km 323
T: +34 953 280 757- F: +34 953 284 035

LA CORUÑA
Ferrol -NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258
T: +34 981 326 532- F: +34 981 324 951
Ortigueira -NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 S/N, Cuiña
T: +34 981 400 880- F: +34 981 400 883
Puebla del Caramiñal -PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
CI Angustia, 30
T: +34 981830214- F: +34 981107219
A Coruña -SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodriguez, 18-20
T: +34 981 279 431- F: +34 981 279 431
Betanzos -SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Avenida Fraga Iribarne, S/N
T: +34 981 772 190- F: +34 981 774 257
Santiago de Compostela -PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo
T: +34 981 569 230- F: +34 981 569 230
Santiago de Compostela -PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto) - Teo
T: +34 981 509 270- F: +34 981 819 334
Santiago de Compostela -PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella
T: +34 981 897 595- F: +34 981 530 901

LA RIOJA
Logroño -RIOJACER
Avenida De Burgos, 43-45
T: +34 941 286 021- F: +34 941 202 271
Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria -PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61
T: +34 928 472 949- F: +34 928 472 944

LEÓN
Ponferrada -Diseñarte Bierzo, S.L.
Avda/ Galicia 380
T: 987455870
San Andrés del Rabanedo -PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, Km 3,5
T: +34 987 801 570- F: +34 987 801 475

LERIDA
Balaquer -J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39
T: +34 973 445 765- F: +34 973 445 072
Lleida -MATERIALS GERMAN'S MAURI
Carrer Príncep De Viana, 36
T: +34 973 232 139- F: +34 973 247 943
Solsóna -MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, S/N Km.50
T: +34 973 482 077- F: +34 973 482 373
La Seu d'Urgell -MATERIALS PIRINEU
Carretera De Lleida, 28
T: +34 973 351 850- F: +34 973 353 410
El Pont de Suert -PRETENSADOS RIBERA
T: +34 972 300 628- F: +34 972 300 628
T: +34 973 690 063- F: +34 973 690 400
Vielha -PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Miq Aran)
T: +34 973 641 460- F: +34 973 642 271
Lleida -PROMOCION DE PREFABRICADOS SL PMP
Ivrs D'urgell, 20. P.Ind Neoparc
T: +34 973 603 954- F: +34 973 603 950
Lleida -PIJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40
T: +34 973 202 350- F: +34 973 203 113
Tarrega -TARRGA NOUMAG
Calle Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta)
T: +34 607 497 330
Mollerusa -VISAMAT
Avda. Del Canal, 84 Baixos
T: 973801035

LUGO
Foz -ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6
T: +34 982 140 957- F: +34 982 132 065
Lugo -ARIAS NADELA, S.L.
Toida De Castilla, S/N
T: +34 982 245 725
Xove -ESTABLECIMIENTOS REV, S.L.
Avda. Diputación, 88
T: +34 982 592 006- F: +34 982 592 071
Chantada -SONIA GOMEZ GOMEZ
CI Juan XXiii, Bajo 22
T: +34 982441249- F: +34 982440331

MADRID
Madrid -EL CORTE INGLES CASTELLANA
Paseo De La Castellana, Nº 85
T: 67 1708692
Alcobendas -PORCELANOSA
Parque Rio Norte
T: +34 916 623 232- F: +34 916 624 607
Alcorcón -PORCELANOSA
Carretera N-V, Km 15,5. Parque Oeste De Alcorcón
T: +34 916 890 172- F: +34 916 890 170
Leganés -PORCELANOSA
Avenida Recomba, 13. Polígono La Laguna Salida 53 - M50
T: +34 914 819 200- F: +34 916 930 292
Madrid -PORCELANOSA

Ortega Y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver
T: +34 914 448 460- F: +34 914 025 111
Madrid -PORCELANOSA
Alcalá, 514
T: +34 917 545 161- F: +34 917 545 555

MÁLAGA
Ronda -MARMOLERA RONDERÍA S.L.U.
CI Guadalvin 12. Pol. El Fuerte
T: +34 952 872 225
Vélez-Málaga -MATERIALES MUÑOZ PÉREZ SL
Calle Ferrocarril, 2
T: +34 952 507 879- F: +34 952 504 760
Málaga -PORCELANOSA
Avenida Velázquez, 77
T: +34 952 241 375- F: +34 952 240 092
Marbella -PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65
T: +34 952 826 868- F: +34 952 822 880

MELILLA
Melilla -FERRETERIA MODERNA E HIJOS, S.L.
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19
T: +34 952 671 144- F: +34 952 691 285

MURCIA
Lorca -PORCELANOSA
Carretera De Granada, 127. Polígono Los Peñones
T: +34 968 478 130- F: +34 968 470 820
Murcia -PORCELANOSA
Avenida Juan De Borbón, S/N. Parque Comercial Thader
T: +34 968 879 527- F: +34 968 831 725

NAVARRA
Cintruénigo -CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. S/N. Variante N-113
T: +34 948 811 973- F: +34 948 815 249
Mutilva Baja -MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves 2- 4
T: +34 948 239 065- F: +34 948 230 503
Pamplona -MONTEJO CERÁMICAS
Navas De Tolosa, S/N
T: +34 948 224 000- F: +34 948 226 424
Tudela -MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela -Tarazona, Polígono Centro De Servicios De Tudela
T: +34 948 848 365- F: +34 948 848 573

ORENSE
Ourense -BLANCO QUINTAS
Nosa Señora Da Sainza, 48
T: +34 988 391 114- F: +34 988 250 413
Carballiño -JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodriguez Soto, 63
T: +34 988 271 071- F: +34 988 274 780

PALENCIA
Palencia -PORCELANOSA CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, Nº 2
T: +34 979 706 421- F: +34 979 702 652

PONTEVEDRA
Lalín -ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39
T: +34 986 780 184- F: +34 986 782 301
Silleda -ARCOLAR 2000, S.L.
Rua De Venezuela, 40
T: +34 986 580 114- F: +34 986 592 513
Mos -BLANCO QUINTAS
Monte Faquiña S/N
T: +34 986 288 041- F: +34 986 486 316
Dena -Meaño -PREFABRICADOS DENIA, S.L.
Rua De Galicia, 24
T: +34 986 743 121- F: +34 986 745 131
O Grove -PREFABRICADOS RIBERA, S.L.
Calle Alejandro Boreada, 82
T: +34 986 702 041- F: +34 986 733 415
Seixo, Marín -SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1
T: +34 986 702 041- F: +34 986 702 080
Vigo -SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B
T: +34 986 228 806

SALAMANCA
Villares de la Reina -PORCELANOSA
Polígono Villares. Carretera Salamanca - Valladolid, Km 2,2
T: +34 923 243 811- F: +34 923 123 414

SEGOVIA
El Espinar -SEGOGER
Carretera Madrid -La Coruña, Km 64
T: +34 921 172 426- F: +34 921 171 828
Segovia -SEGOGER
José Zorrilla, 134
T: +34 921 444 122

SEVILLA
Lora del Río -HERNANDEZ CARBALLO
Betis S/N
T: +34 955 800 473- F: +34 955 801 439
Sevilla -PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia C/ Teatro Malibrán 43
T: +34 976 930 800- F: +34 954 528 681
Zaragoza -PORCELANOSA
Autovia De Logroño, Km 2
T: +34 954 152 792- F: +34 954 153 188

SORIA
Soria -MC ODDORICIO
Polígono Las Casas-Il. Calles A Y J, Parcela 201
T: +34 975 233 228- F: +34 975 232 188

STA. CRUZ TENERIFE
Los Llanos de Ariadene -AFELSA
Las Rosas, S/N
T: +34 922 461 112- F: +34 922 461 1665ta. Cruz Tenerife
Santa Cruz de la Palma -AFELSA
Abengureme, 3
T: +34 922 412 143- F: +34 922 420 012
San Miguel -PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Claudio Delgado Diaz, 59
T: 34649298137
Santa Cruz de Tenerife -PORCELANOSA PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida 3 De Mayo, 18
T: +34 922 209 595- F: +34 922 209 596

TARRAGONA
Mora La Nova -COMERCIAL LLAURADO
Carretera De Tivissa, S/N
T: +34 977 400 387- F: +34 977 400 052
El Vendrell -COMERCIAL STC
Carrer Terrisaires, 1
T: +34 977 661 951

Reus -COMERCIAL STC
Playa De Les Oques, 8
T: +34 977 312 502- F: +34 977 317 211
Roda de Bara -CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso A Roda De Bara Km 1
T: +34 977 802 951- F: +34 977 802 012
Alcover -EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, S/N (Polígono Roques Roges)
T: +34 977 760 476

Tarragona -MATERIAS GISBERT
Carrer Frances Macia, 4
T: +34 977 242 363
Tortosa -MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa Km 3,5
T: +34 977 500 300- F: +34 977 501 550
Valls -RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14
T: +34 97

Showrooms Internacional

ALBANIA

Tirana -ALBA CERAMICA
T: +355 4 83 00 084- F: +355 4 83 00 084
Tirana -ALBA CERAMICA PORCELANOSA GRUPO
T: +355 4 22 33 817- F: +355 4 22 33 817

ALEMANIA

Schrämberg - Sulgen -ARMBRUSTER GmbH
T: +49 (0) 7422 28008- 0- F: +49 (0) 7422 28008-20
Beeskow -BADER BAUSTOFFE & WERKZEUGE, HANDELSGESELLSCHAFT GmbH
T: +49 (0) 3366 / 417 0- F: +49 (0) 3366 / 417 90
Gera -BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GmbH
T: +49 (0) 365 430 701 9- F: +49 (0) 365 430 701 4
Berlin -BERLINER FLIESENMARKT GmbH
T: +49 (0) 30 326 725 10- F: +49 (0) 30 326 725 58
Weinsberg -BSF BAU CENTER GmbH
T: +49 (0) 71 349 130- F: +49 (0) 71 349 131 00
Telgte -B-A-D company GmbH
T: 49250472292- F: +492504/72292
München -CERAMICAS OHG
T: +49 (0) 89 318 280 0- F: +49 (0) 89 318 280 20
Hamburg -Lurup -CRÖONEN FLIESENHANDEL GmbH
T: +49 (0) 40 / 83383 377- F: +49 (0) 40 / 83383 301
Baden-baden -E. Wertheimer GmbH
T: +49 (0) 7221 50020- F: +49 (0)722117080
Lichtenfels -FLIESEN DIPPOLD EK
T: +49 (0) 95 719 241 0- F: +49 (0) 95 719 241 41
Radebeul -FLIESEN EHRlich & Co. GmbH
T: +49 (0) 351 / 89314 10- F: +49 (0) 351 / 89314 20
Dossenheim -Fliesen Galerie Sengewitz
T: +49 (0) 6221 874440- F: +49 (0) 6221 874442
Schriesheim -FLIESEN GALERIE SENGEWITZ
T: 00 49 6203 955330- F: 0049 6203 955 33 29
Karlstadt -FLIESEN GEHRT
T: +49 (0) 93 539 731 0- F: +49 (0) 93 539 731 26
Bautzen -FLIESEN LEHMANN GmbH
T: +49 (0) 3591 / 3726 32- F: +49 (0) 351 / 8931420
Burgstadt -FLIESEN THOMAS Fliesengroßhandel GmbH
T: +49 (0) 3724 / 1856 0- F: +49 (0) 3724 / 1856 70
Görlitz -FLIESEN PEDERSEN GmbH
T: +49 (0) 3581 / 402809- F: +49 (0) 3581 / 409166
Berlin -FLIESENPARADIES Gläeske + Seifzig GmbH
T: +49 (0) 30 650 737 0- F: +49 (0) 30 650 737 34
Eiterlein -FLIESNHAUS MÜLLER
T: +49 (0) 37349 / 7305- F: +49 (0) 37349 / 6093
Freiburg -GÖTZ & MORIZ GmbH
T: +49 (0) 76 145 180- F: +49 (0) 76 145 711 2
Zwethau -GRAMER GmbH
T: +49 (0) 3421 / 7327 18- F: +49 (0) 3421 / 7326 73
Nürnberg/Hafen -HEINRICH CHRIST GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 91 164 318 0- F: +49 (0) 91 164 318 50
Lübeck -HEINRICH'S FLIESENMARKT GmbH
T: +49 (0) 451896669- F: +49 (0) 4518973494
Nordhausen -HERMANN BACH GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 3631 / 633 126- F: +49 (0) 3631 / 633 143
Bölfzen -HERMANN BACH GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 5271 / 955 251- F: +49 (0) 5271 / 955 200
Frankfurt -KÖBIG FRANKFURT -Haupt Fliesen Hanauer
T: +49 069 405 00 36- F: +49 069 405 00 370
Wiesbaden-Biebrich -J. N. KÖBIG GmbH - Wiesbaden
T: +49 (0) 611 27810- F: +49 (0) 611 25674
Koblenz -J. N. KÖBIG GmbH - Koblenz
T: +49 (0) 26 198 169 20- F: +49 (0) 26 198 169 10
Mainz -J. N. KÖBIG GmbH - Mainz
T: +49 061 316 943 10- F: +49 061 316 942 75
Aschaffenburg -KALKWERKE
T: +49 (0) 60 213 601 62- F: +49 (0) 60 213 602 93
Potsdam -KERANA KERAMIK- und Natursteinhandel GmbH
T: +49 (0) 33208 547-0- F: +49 (0) 03381 7304501
Untergruppenbach -KONZ & SCHAEFER HANDEL GmbH
T: +49 (0) 71312037480- F: +49 (0) 71312037489
Waiblingen -KONZ FLIESENHANDEL GmbH
T: +49 (0) 7151149200- F: +49 (0) 710510149-209
OFFENBURG -Majer + Kaufmann GmbH
T: +49 (0) 78196780- F: +49 (0)781967890
Kranichfeld -MÜHL 24 - Kranichfeld
T: +49 (0) 36 450 330- F: +49 (0) 36 450 332 89
Holzgerlingen -NEVENDO DESIGN SANITÖRGROSSHANDEL
T: +49 (0) 152 5680 9832- F:
Völklingen -NIEDERER GmbH
T: +49 (0) 68 989 802 21- F: +49 (0) 68 989 802 30
Fulda -OSWALD KERAMIK UND STEIN GmbH
T: +49 (0) 66 194 151 0- F: +49 (0) 66 194 151 40
Frankfurt -PETRA KREYER E.K.
T: 49695400090- F: 49695482883
Löbnitz -SACHSENKERAM GBR
T: +49 (0) 34208 / 7400- F: +49 (0) 34208 / 7400
Bonn-Buschdorf -SCHMIDT-RUDERSDORF- Bonn
T: +49 02 28 - 55 916- 0- F:
Bergisch Gladbach -SCHMIDT-RUDERSDORF GmbH & Co
T: +49 (0) 2204 / 4007 0771- F: +49 (0) 3320 / 854715
Leverkusen -SCHMIDT-RUDERSDORF- Leverkusen
T: +49 02 14 - 8 68 13 0- F: +49 02 14 - 8 68 13 13
Würselen -SCHMIDT-RUDERSDORF- Würselen
T: +49 0 24 05 - 41 38 50- F: +49 0 24 05 - 41 38 55
Bruchsal -TAXIS - Bruchsal
T: +49 (0) 72 518 005 0- F: +49 (0) 72 518 005 40
Crailsheim -TAXIS - Crailsheim
T: +49 (0) 7951 301 0- F: +49 (0) 7951 301 100
Kehl / Rhein -TAXIS - Kehl
T: +49 (0) 78 519 383 16- F: +49 (0) 78 519 383 20
Reutlingen -TAXIS - Reutlingen
T: +49 (0) 71 219 884 0- F: +49 (0) 71 219 884 40
Stuttgart -TAXIS - Stuttgart
T: +49 (0) 71 189 003 121- F: +49 (0) 71 189 003 104
VS-Schweningen -TAXIS - Schweningen
T: +49 (0) 77 206 927 0- F: +49 (0) 77 206 927 35
München -TENAXEMED
T: +49 - 170 564 4934- F: 49 (0)89 9233 469 23
Berlin -W. LINNENBECKER GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 30 / 756 888- F: +49 (0) 30 / 756 88 756
Bad Salzuflen -W. LINNENBECKER GmbH
T: +49 (0) 5222 / 5301 221- F: +49 (0) 5222 / 5301 209
Bottrop -W. LINNENBECKER GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 2041 / 7958 13- F: +49 (0) 2041 / 7958 10
Dortmund -W. LINNENBECKER GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 231 / 562 090 22- F: +49 (0) 231 / 562 090 88
Erkrath -W. LINNENBECKER GmbH
T: +49 (0) 211 / 92503 19- F: +49 (0) 211 / 92503 34
Meschede -W. LINNENBECKER GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 291 / 952 82 21- F: +49 (0) 291 / 952 82 82

Münster -W. LINNENBECKER GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 251 / 979 12 21- F: +49 (0) 251 / 979 1220
Ronnenberg / Empelde -W. LINNENBECKER GmbH & Co. KG
T: +49 (0) 511 / 438 90 36- F: +49 (0) 511 / 438 90 49

ANGOLA

Luanda -PORCELANOSA ANGOLA
T: +244 928463705- F: +244 222372374

ANTILLAS HOLANDEAS
Saint Maarten -BUILDING INDUSTRY PRODUCT
T: +599 544 5203- F: +599 544 2821

ARABIA SAUDÍ
JEDDAH -ISSA BINLADEN
T: 96622562607- F: 96622562862
Al ahsa (Al-Sharqiyya) -KHALED AL ANSARI SHOWROOM
T: +966 3 5892888- F: +966 3 5817043
Dammam (Al-Sharqiyya) -KHALED AL ANSARI-VALENCIA SHOWROOM
T: +966 3 8180355- F: +966 3 8188060
Jeddah -MAHART AL ANDALOS EST
T: +966 2 629 3402- F: +966 2 629 3416
Riyadh -MAHART AL ANDALOS EST
T: +966 1 282 2350
Dammam -MOHAMMED M. AL. DOSSARY STORES
T: 383 48681- F: 383 40086
RIYADH -MOHAMMED M. AL. DOSSARY STORES CO
T: (0)114884006
Riyadh -NELOVER
T: 966556444006-

ARGELIA

Alger -NOVACASA
T: +213 21 55 07 37- F: +213 23 94 74 6
Oran -Porcelanosa Oran
T: +213550035414/15

ARGENTINA

Rosario -BALCARCE 54
T: +54 34 1426 4126- F: + 54 34 1447 0505
Buenos Aires -BARUGEL, AZULAY & CIA
T: +54 11 5777 6004
Buenos Aires -BARUGEL, AZULAY & CIA
T: +54 11 4704 1500
Buenos Aires -BARUGEL, AZULAY & CIA
T: +54 11 4836 3222
Buenos Aires -BARUGEL, AZULAY & CIA
T: +54 11 4674 0604
Buenos Aires -BARUGEL, AZULAY & CIA
T: +54 11 4777 7117
Pilar -BARUGEL, AZULAY & CIA
T: +54 0230 4645 226
Buenos Aires -BLAISTEN S.A.
T: +54 11 463 620 00- F: +54 11 463 614 86
Mar de Plata -IMEPHO
T: +54 223 481 3827
Mendoza -VICTOR GULLO
T: +54 261 431 4200

ARMENIA

Yerevan -SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +37 410 55 08 99- F: +37 410 51 75 81

AUSTRALIA

Brisbane -ACE STONE & TILES
T: +61 7 5493 3344- F: +61 7 5493 3117
Newcastle -EARP BROS TILE - NEWCASTLE
T: +61 2 4925 4555- F: +61 2 4962 2926
Sydney -EARP BROTHERS
T: +61 02 49254550- F:
Melbourne -EARP BROTHERS
T: 02 49254550
Aelaide -ITALIA CERAMICS
T: +61 8 8336 2366- F: +61 8 8336 9016
MELBOURNE -MARBETREDD
T: 03 9729 0115- F: 6139729015
Osborne Park -MIDDLE SWAN TRADING
T: +61 8 9445 1777- F: +61 8 9445 3127
Sydney -PORCELANOSA KITCHENS
T: +61 2 9211 1998- F: +61 2 9212 1330
Hobart -ROSSETTO TILING
T: +61 3 6231 2931- F: +61 3 6231 5783
Launceston -ROSSETTO TILING
T: +61 3 6326 4955- F: +61 3 6326 6003
Brisbane -TILESCOPE IMPORTS
T: +61 7 3371 5777- F: +61 7 3371 5133
Hall -BEINKOFER BEI HOLTNER
T: +43 (0) 5223 5046910- F: +43 (0) 5223 5046919

AUSTRIA

Linz -BEINKOFER
T: +43 732 776 543 0- F: +43 732 776 543 60
Linz -BEINKOFER
T: +43 (0) 732 6552550- F: +43 (0) 732 6552520
Salzburg -BEINKOFER BEI HOLTNER
T: +43 (0) 662 469096920- F: +43 (0) 662 469094289
Wels -BEINKOFER BEI HOLTNER
T: +43 (0) 7242 25253210- F: +43 (0) 7242 25253250
Wien -BEINKOFER BEI BÖDERPARADIES
T: +43 (0) 1 52242200- F: +43 (0) 1 522422020
Wien -BEINKOFER BEI HOLTNER
T: +43 (0) 1 61516006900- F: +43 (0) 1 61516006909
Innsbruck -FLIESEN CENTER TIROL
T: +43 (0) 512 364444
Wien -FLIESENÜHRER HANDELS GmbH
T: +43 1 5971 533 0- F: +43 1 5971 533 28
Bruck/Mur -TENNE BRUCK
T: +43 3862 588 44- F: +43 3862 588 44-22
Graz -FLIESEN TENNE
T: +43 316 262 524 0- F: +43 316 262 524 22
Leibnitz -TENNE LINIBITZ KINDERMANN BAD & HEIZTECHNIK
T: +43 3452 707-65- F: +43 3452 707-29
Vösendorfer -TENNE VÖSENDORF
T: +43 1 699 33 33- F: +43 1 699 33 33-22
Wien -TENNE WIEN 22 BADKULT-NORT
T: +43 1 20 20 520- F: +43 1 20 20 520-20

AZERBAIYÁN

Baku -AKESUAR INSAAT
T: +994 12 546 74 86- F: +994 12 546 74 86
Baku -AKESUAR PORCELANOSA GRUPO
T: +994 12 596 25 48 -+994 12 497 31 03- F: +994 12 447 43 83

BAHRÁIN

Manama -AL ABBAS GALLERY
T: +973 741 919- F: +973 741 747
Manama -ELAMES TRADING
T: 97336050221
Manama -EURO GALLERY
T: 97317279999- F: 97339945700

BANGLADESH

Nicosia -MEPAS LTD
T: 9039 2815 2964- F: 9039 2815 5651
Nicosia -N.M. MARKOU BROS LTD
T: +357 22 61 07 40- F: +357 22 61 21 62
Limassol -THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA)
T: +357 2585 4444- F: +357 2585 4545

BÉLGICA

Heist-op-den-Berg -PGB CERAMICA NV
T: +32 (0)15 253366- F: +32 (0)15 253367

BERMUDAS

Pembroke -PEMBROKE TILE & STONE Co. LTD
T: +441 292 8453- F: +441 295 8453

BIELORRUSIA

Minsk -San Remo
T: +375 29 7072495

BOLIVIA

Santa Cruz -ELEMENTO DISEÑO & AROUICTECTURA
T: +591 3 364 7313- F: +591 3 347 6226

BOSNIA-HERZEGOVINA

Citluk -BROTIS d.o.o.
T: +387 36 650 960- F: +387 36 650 950
Bijeljina -LUK d.o.o.
T: +387 55 228 100- F: +387 55 228 101
Sarajevo -LUK d.o.o.
T: +387 33 777 888- F: +387 33 777 889

BRASIL

Campo Largo -PORCELANOSA BRASIL REVESTIMENTOS LTDA
T: +55 (41) 3392 1500- F: +55 (41) 3392 1400

BULGARIA

Sofia -ELE CERAMICA
T: +359 2 860 60 60

BULGARIA

Varna -ELE CERAMICA
T: +395 52 500 555

CAMBOYA

PHNOM PENH -HOME LIVING
T: 85509243264

CANADÁ

Moncton -DOMINION TILE & SUPPLIES
T: +506 857 8906- F: +506 857 4149
Vancouver -FONTILE DISTRIBUTORS
T: +604 683 9358- F: +604 683 6758
Calgary -Porcelanosa Calgary
T: (587) 349-2290

CHILE

Santiago de Chile -ATIKA
T: (56 2) 2488 3000- F: (56 2) 2488 3001
Viña del Mar -ATIKA
T: +56 (32) 268 8640
Las Condes -PORCELANOSA GRUPO CHILE
T: (+56) 024349287

CHINA

Changchun -CHANGCHUN PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM
T: 8643182787172- F: 864318275881
Changsha -CHANGSHA TAOTAOLE BUILDING MATERIALS CO LTD
T: 8673189931787- F: 8673189931786
GUANGZHOU -DA DOU BUILDING MATERIAL BUSINESS
T: 861395849905
Dalian -DALIAN GREAT WORLD FURNITURE PLAZA LUBAO BLDG. MAT. BUSINESS DEP
T: 8641182301911- F: 8641182301911
Beijing -GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (BEIJING BRANCH)
T: 861085271313- F: 861064229976
Fuzhou -PO YICK CERAMIC SHOWROOM JINAN DISTRICT FUZHOU
T: 8659188055823- F: 8659188055823
FOSHAN -GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (FOSHAN BRANCH)
T: 8675782782507- F: 8675782785795
Guangzhou -GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD
T: 862087018223- F: 862087018226
Guangzhou -GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD
T: 862022008228- F: 862022008228
Shenzhen -SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: 8675582407728- F: 8675582407738
Shenzhen -SHENZHEN PORCELANOSA PO YICK BUILDING MATERIALS LUOHU BUSINESS
T: 8675525620359- F: 8675525505297

SHANGHAI -GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD (SHANGHAI BRANCH)
T: 862164411484- F: 862164281607
Haikou -HAIKOU LONGHUA JUN XIN BUILDING MATERIALS BUSINESS
T: 8689836359987- F: 8689836359987
JIAXING -JIA XING FEI FAN BUILDING MATERIALS CO.LTD
T: 8657382770662- F: 8657382770662

Chongqing -YAOCHEG BUILDING MATERIALS BUSINESS DEPARTMENT JIANGBEI DIST.
T: +86 23 86358360- F: +86 23 86357182
Jiangyin -JIANGYIN PORCELANOSA BUILDING MATERIAL CO LTD
T: 8651081693999- F: 8651081693999
HARBIN -MING JIA LIVING SPACE BUILDING MATERIALS BUSINESS
T: 8613904504791

Nanjing -NANJING XIINGLANG BUILDING MATERIAL CO LTD
T: 862558823208- F: 862558823208
Ningbo -NINGBO JING DONG CHENG LANG DECORATIVE MATERIAL CO LTD
T: 8657487867539- F: 8657487867539
Nian -PORCELANOSA BUILDING MATERIAL BUSINESS DEPARTMENT ETDZ XIAN
T: 862986122404- F: 862986122404
Qingdao -QINGDAO TOLI SPACE BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +86 532 80995657- F: +86 532 80995657
Beijing -REGENT BUILDING MATERIALS SUPPLIES
T: 852 9222 4739
Guangzhou -REGENT BUILDING MATERIALS SUPPLIES
T: 852 9222 4739
Shanghai -REGENT BUILDING MATERIALS SUPPLIES
T: 852 9222 4739
Shenyang -SHENYANG PORCELANOSA CERAMIC SHOWROOM
T: 86243123766- F: 862485637137
Tianjin -TIANJIN OULINHUI BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +86 22 23528765- F: +86 22 88277023

Showrooms Internacional

Wuhan -WUHAN HENG HUI BUILDING MATERIAL CO LTD

T: 862783995277- F: 862783995277
Shanghai ?? -Porcelanosa Shanghai
T: 86 21 31615022
Tianjin -Porcelanosa Grupo Tianjin
T: 18622088585

CHIPRE

Nicosia -MAOURIS OIKOSET
T: 22444555
Girne -MEPAS LTD
T: 9039 2815 2964- F: 9039 2815 5651
Nicosia -N.M. MARKOU BROS LTD
T: +357 22 61 07 40- F: +357 22 61 21 62
Limassol -THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA)
T: +357 2585 4444- F: +357 2585 4545

COLOMBIA

Bogotá -Porcelanosa Bogotá
T: 7430209

COREA DEL SUR

Seo-Gu -COTTO CERAMIC CO LTD
T: 82325840770- F: 82325840660
Busan -COTTO CERAMIC CO LTD
T: 82512080022- F: 82512088558
Seoul -BARRO CERAMIC
T: 82234438600- F: 82234438822
Seoul -GA YOUNG CERAMICS
T: 82.2.3785.0542- F: 82.2.3785.0542
Seoul -YOUNG JIN TIM CO.,LTD
T: +82 23431 4031- F: 82 234314035

COSTA DE MARFIL

Abidjan -FADCO COMPANY
T: +225 21757355- F: +225 21757358

COSTA RICA

SAN JOSE -ARTE FERRERO
T: (506)233-9925
Santa Ana -EXPOCERÁMICA ACABADOS
T: +506 203 3004
San José -FERMANDEZ AGUILAR S.A.
T: +506 222 5674- F: +506 221 9952

CROACIA

Zagreb -ABC INTERIJER
T: +385 16 393 164- F: +385 16 055 985
Zagreb -CREDO CENTAR
T: 01 3436968
Bakar -FERO TERM- RIJEKA
T: +385 (51) 401 711
Split -FERO TERM -SPLIT
T: +385 (0)21 494 070
Zagreb -FERO TERM ,AULICA (KUSTO=HJA)
T: +385 (0) 1 3908 999
Dubrovnik -OTIP DUBROVNIK
T: +385 20 412478- F: +385 20 311521
Porec -SPINA
T: +385 52 451 348- F: +385 52 434 005
Pula -SPINA
T: +385 52 219 002- F: +385 52 219 118
Rijeka -SPINA
T: +385 51 741 300- F: +385 51 741 298
Split -SPINA
T: +385 21 668 991- F: +385 21 668 992
Varazdin -SPINA
T: +385 42 303 707- F: +385 42 303 709
Zagreb -SPINA
T: +385 13 492 552- F: +385 13 492 560

DINAMARCA

Odense M -DANESP FLISE KOMPAGNIET APS
T: +45 661 732 21- F: +45 661 738 21
MELBOURNE -MAJOR PARQUET
T: 4587696222
Glostrup -MOSAIKHJORNET
T: +45 43 633 900- F: +45 43 663 857

ECUADOR

Cuenca -Grifine Home Center S.A
T: (593) 07 281-8089
Guayaquil -Grifine Home Center S.A
T: (593)4 370-2830
Quito -Grifine Home Center S.A
T: (593) 2 393-1920

EE.UU.

Anaheim -PORCELANOSA ANAHEIM
T: +1 714 772 3183- F: +1 714 772 9851
San Francisco -PORCELANOSA SAN FRANCISCO
T: +1 415 959 7763- F: +1 415 959 7664
San Jose -PORCELANOSA SAN JOSE
T: +1 408 467 9400- F: +1 408 467 9410
West Hollywood -PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD
T: +1 310 300-2090
Riverside -PORCELANOSA RIVERSIDE
T: +1 203 698 7618- F: +1 203 698 7619
Miami -PORCELANOSA MIAMI
T: +1 305 715 7153- F: +1 305 592 6999
Pompano Beach -PORCELANOSA POMPANO BEACH
T: +1 954 968

Showrooms Internacional

Loja de cerâmica em um apartamento em Paris

Saint Herblain -Dépôt Saint-Herblain
T: +33 2 40 16 94 00- F: +33 2 40 16 94 14
Beaucouzé -PORCELANOSA Angers
T: +33 (0)241 738 100- F: +33 (0)241 733 721
Lorient -PORCELANOSA Lorient
T: +33 (0)297 875 000- F: +33 (0)297 370 607
Nantes -PORCELANOSA Nantes
T: +33 (0)297 460 292- F: +33 (0)297 461 210
Lezennes -PORCELANOSA Lille
T: +33 (0)320 340 340- F: +33 (0)320 340 341
Wittenheim -PORCELANOSA Mulhouse
T: +33 (0)389 570 260- F: +33 (0)389 570 261
Vendenheim -PORCELANOSA Strasbourg
T: +33 03 88 20 82 90- F: +33 (0)388 209 107
Champagne Au Mont d’Or -PORCELANOSA Lyon
T: +33 (0)478 668 151- F: +33 (0)478 432 003
La Chapelle Saint Aubin -PORCELANOSA Le Mans
T: +33 (0)243 236 520- F: +33 (0)243 240 512
Vert Saint Denis -PORCELANOSA Melun
T: +33 (0)160 565 747- F: +33 (0)160 569 080
Tourville la Rivière -PORCELANOSA ROUEN
T: +33 (0)235 650 655- F: +33 (0)235 650 656
Montigny-lès-Cormelles -PORCELANOSA Montigny

T: +33 (0)1 39 31 19 79- F: +33 (0)1 39 31 14 92
Arcueil -PORCELANOSA Porte d’Orléans
T: +33 (0)149 121 257- F: +33 (0)149 121 258
La Roche sur Yon -PORCELANOSA La Roche-sur-Yon
T: +33 (0)251 241 217- F: +33 (0)251 242 399
Chasseneuil Du Poitou -PORCELANOSA Poitiers
T: +33 (0)549 119 787- F: +33 (0)549 119 788
Coignières -PORCELANOSA Coignières
T: +33 (0)130 491280- F: +33 (0)130 491328
Paris -PORCELANOSA Paris 7ème
T: 01.42.84.84.00- F: 01.42.84.84.01
Toulouse -Dépôt Toulouse
T: 05 34 56 57 60- F: 05 34 56 57 86
Meaux -PORCELANOSA MEAUX
T: +33 (0)160 092828- F: +33 (0)160 093131
Andelinas -Porcelanosa Belfort
T: 0033 363 782 278- F: 03 84 57 05 90
Aunoy -Porcelanosa Metz
T: 03 72 72 97 40- F: 03 72 72 97 42
Nice -Porcelanosa Nice
T: +33 (0)493 041 963
Boulazac -PORCELANOSA Périgueux
T: 05 53 46 33 98
Cabestany -Porcelanosa Perpignan
T: 04 68 29 76 20
Saint-Etienne -Porcelanosa St. Etienne
T: 04 77 30 56 76
Saint-Péray -Porcelanosa Valence
T: +33 04 75 80 26 03- F: +33 04 75 80 22 40

GEORGIA
Tbilisi -LUXOR SHOP
T: +995 32 2388898- F: +995 32 2388399

GHANA
Accra- Casa Trascaso
T: +233 30 282 3322

GIBRALTAR
Gibraltar -LIFESTYLE DESIGN STUDIO LTD
T: 35020066390-

GRECIA
Attica -AURORA BAGNO
T: +30 2105 594 520- F: +30 2105 594 521
Glifada -HÄTZ GROUP
T: +30 2310 752 902- F: +30 2310 753 564
Atenas -PORCELANA
T: 210 9607010- F: 210 9607013
Atenas -PORCELANA
T: 210 5156163- F: 210 5156164
Atenas -PORCELANA
T: 2299041090- F: 2299041095
Ioannina -PORCELANA
T: 26510 92735-7- F: 26510 92738
Kastoria -PORCELANA
T: 2467044174
Katerini -PORCELANA
T: 2351076941- F: 2351076940
Kefalonia -PORCELANA
T: 2671068360- F: 26710 68 361
Larisa -PORCELANA
T: 2410 619999- F: 2410 617444
Larisa -PORCELANA
T: 2410561280

GRECIA
Lefkada -PORCELANA
T: 26450 72100- F: 26450 29130
Nafpaktos -PORCELANA
T: 2634038393- F: 26710 68 361
Patra -PORCELANA
T: 261064474- F: 2610242010
Patra -PORCELANA
T: 2610524000- F: 2610523532
Rhodes -PORCELANA
T: 2241003315- F: 2241003316
Serres -PORCELANA
T: 2321036157
Thessaloniki -PORCELANA
T: 2310474767- F: 2310 474403
Thessaloniki -PORCELANA
T: 2310700861- F: 2310700861
Thessaloniki -PORCELANA
T: 2310753003- F: 2310753003
Trikala -PORCELANA
T: 2351076941

GUADALUPE
Saint Barthelemy -ALMA QUINCAILLERIE
T: +590 276 494- F: +590 276 738
Baie Mahault -GUADELOUPE CERAMIQUE
T: 590 266 261- F: 590 266 412

GUATEMALA
Ciudad de Guatemala -FERRETERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN - FERCO
T: (+502) 2421 9000- F: (+502) 2421 9009

GUAYANA FRANCESA
Cayenne -ETS HENRY LE GAC
T: +594 302 719- F: +594 300 713

HAITI
Port au Prince -EUROCERAM
T: 509 250 57 14- F: 509 250 57 15

HONG KONG
Wanchai -PACIFIC B.M.
T: 25438870
Wanchai -REGENT BUILDING MATERIALS SUPPLIES
T: 852 20802 3288
Kowloon -TAI YICK BUILDING MATERIALS
T: +852 23 956 670- F: +852 23 957 831

HUNGRIA
Békéscsaba -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 66 328 432- F: +36 66 328 432
HUNGRIA
Budapest -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 1 -430-04-17- F: +36 1-387-91-36
HUNGRIA
Drebeccen -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 52 531 476- F: +36 52 536 822
Eger -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 0636-312-013- F: +36 0636-313-270
Gyöngyös -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 37-500-162- F: +36 37-500-163
Miskolc -PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 46-412-741- F: +36 46-416-256
Budapest -PORCHAHUNGARY KFT
T: +36 1 237 08 78

INDIA
New Delhi -DREAM HOME
T: +91 11 4272 0032
Kolkata -JAIPUR MARBLE
T: +91 33 2290 7755- F: +91 33 2280 7787
Bangladore -KATTA
T: +91 11 2670 3832- F: +91 22 2670 0377
New Delhi -LA CERAMICA
T: +91 11 25176090- F: +91 11 251776092
New Delhi -MARMO HOME PVT. LTD.
T: +91 11 47128800- F: +91 11 23218728
Mumbai -MILAGRO
T: +91 22 2579 0686- F: +91 22 2579 0684
New Delhi -OYSTER BATH CONCEPTS PVT. LTD.
T: +91 9811083946
Hyderabad -SRUSHTI
T: +91 40 6668 2224- F: +91 40 4220 3416

INDONESIA
South Jakarta -VIVERE
T: +62 21 29056889
Bandung -WISMA SEHATI (BANDUNG)
T: +62 22 723 8515- F: +62 22 723 8516
Jakarta -WISMA SEHATI (BSD)
T: +62 21 537 7278- F: +62 21 537 7880
Jakarta -WISMA SEHATI (MANGGA DUA)
T: +62 21 6013303- F: +62 21 6251221
Jakarta -WISMA SEHATI (POLIM)
T: +62 21 72787711
Semarang -WISMA SEHATI (SEMARANG)
T: +62 24 356 2233- F: +62 24 356 2222
Surabaya -WISMA SEHATI (SURABAYA)
T: +62 31 546 2868- F: +62 31 546 1468

IRAQ
Erbil -AKSESUAR INSAAT ERBIL
T: +964 750 835 0055- F: +964 66 210 1900
BAGHDAD -BAGHDAD TIME COMPANY LTD
T: 00964-7711111594

IRLANDIA
Cork -G.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES
T: +353 0 214 310 000- F: +353 0 214 310 003
Dublin -TILESTYLE LTD
T: +00 353 1 8555200- F: +00 353 1 8557471

ISLANDIA
Reykjavik -4 -ALFABORG EHF
T: +354 568 6755- F: +354 568 1277

ISRAEL
Bethlehem St. (West Bank) -AL-KHAYAL (BAYTOUNA)
T: +972 2 277 7279- F: +972 2 274 4026
Raanana -AMOZI NAGAR IMP.MARK.OGEN LTD
T: +972 9 760 1501- F: +972 9 741 1997
Jerusalem -AS OZ
T: +972 2 6483015- F: +972 2 6781482
Jerusalem -BAR AMI 1990 LTD
T: +972 2 531 3444- F: +972 2 538 3740
TEL AVIV -GDP ISRAEL KITCHENS
T: +972-(0)3-7571700
Bney Brak -HEZI BANK
T: +972 3 616 6641- F: +972 4 904 6643
Upper Galilly -KAMARIKA
T: +972 4 680 1010- F: +972 4 680 0318
Beersheva -KIMCHI
T: +972 8 628 2060- F: +972 8 623 2369
Beer Sheva -NEGEV CERAMICS
T: +972 86280107
Eilat -NEGEV CERAMICS
T: +972 86333638
Hadera -NEGEV CERAMICS
T: +972 46186868
Haifa -NEGEV CERAMICS
T: +972 48466444
Jerusalem -NEGEV CERAMICS
T: +972 26714455
Nazareth -NEGEV CERAMICS
T: +972 46462046
Ramat Gan -NEGEV CERAMICS
T: +972 36155333
Rishon le Zion -NEGEV CERAMICS
T: +972 9 943 6676- F: +972 9 6661

Haifa -TOPOLSKI & CO LTD
T: +972 4 904 0496- F: +972 4 904 0455
Bnei Brak (Tel Aviv) -VIA ARCADIA
T: +972 3 614 2000- F: +972 3 614 2020

ITALIA
Andria -MIDL-CERAMICHE S.A.S
T: +39 08 835 66466- F: +39 08 835 49260
Corsoic -PORCELANOSA LOMBARDIA
T: +39 02 458 64310- F: +39 02 458 64415
Sassuolo -PORCELANOSA
T: +39 05 368 06677- F: +39 05 368 02184
Roma -PORCELANOSA ROMA
T: +39 06 888 9977- F: +39 06 888 7056
Milano -PORCELANOSA MILANO
T: 02 43998965-
TREVISO -PORCELANOSA TREVISO
T: 0422 697 087- F: 0422 301 767
Bergamo -Porcelanosa Bergamo
T: 39035299984- F: +39 0352920085
MONTESILVANO -PORCELANOSA PESCARA
T: 085 4456002- F: 085 4456002
Milan -Spazio Libia 3
T: T: +39.02.872466767

JAPÓN
Osaka -HIRATA TILES
T: 816 65221280

JERSEY
St. Saviour -PASTELLA GROUP
T: 01534 870167- F: 01534 723199

JORDANIA
Amman -AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO.
T: +9626-5504592/92/93/95- F: +9626-5514149

KAZAJISTÁN
Astana -ALTAIR
T: (7172) 34 64 69
Almaty -ALTAIR
T: (727) 393 56 17
Almaty -PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 – +7 (727) 351 98 98
Astana -Porcelanosa Astana
T: +7 (7172) 28 83 37

KENIA
Nairobi -Lifestyle Interiors Ltd
T: 254713380549

KIRGUIZISTÁN
Bishkek -KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

KOSOVO
Prishtina -N P KERASAN
T: +381 38 602 667- F: +381 38 602 667

KUWAIT
Safat -HASSAN ABUL HASSAN SADIQ
T: +965 260 4466- F: +965 265 1444

LETONIA
Riga -TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361- F: +371 784 5360

LIBANO
Beirut -GEAHCHAN GROUP
T: +961 1 480520- F: 961 1 496607
BEIRUT -PORCELANOSA GROP BEIRUT
T: TEL: +961 1480520- F: +961 1 496607

LIBIA
Benghazi -BEN ALI GROUP
T: 612220618
Benghazi -EL-RAGUOBI
T: 218 61 4704533- F: 218 61 2237328
Tripoli -EL-RAGUOBI
T: 218 91 327885
Berka benhazi -MANART AL ANDLOS EST
T: 21861229605- F: 218612237328

MACEDONIA
Skopje -PORCELANO AMBIENT
T: 02/6121 669- F:
Skopje -TE LINDI Doo
T: +389 2 2 602 628- F: +389 2 2 602 638

MALASIA
Kuala Lumpur -Apex Boutique - Kuala Lumpur
T: +603 4043 8333- F: +603 4044 3338
Penang -Apex Boutique -Ai Penang
T: +604 659 3322- F: +604 659 3339
Seberang Prai Tengah -Apex Boutique - Butterworth
T: +604 3988 3333- F: +604 3988 987
Kolumbono Kota Kinabalu -Apex Boutique, Ai Kota Kinabalu
T: +6088 388 150- F: +60883 889 150
Petaling Jaya -Apex Boutique - Selangor
T: + 603 7875 7833- F: +603 786 7833

MALTA
Birkirkara -ROGER SATARIANO & SONS LTD
T: +356 21 442 769- F: +356 21 497 017

MARRUECOS
Casablanca -CERAMEX
T: +212 945 3646166- F: +212 5223 395363
Casablanca -EXPO BAIN SARL
T: +212522985151 / +212522984373- F: 212522984369
Tanger -FACEBORD S.A.
T: +212 39 941 910- F: +212 39 945 445
Casablanca- GLOBE CERAMIQUE SA
T: 212522394301- F: 212522394303
Casablanca -SANITAIRE 2000
T: +212 22 363 225- F: +212 22 394 100

MARTINICA
Lamentin -JOSEPH COTTRELL S.A.
T: +596 509 810- F: +596 506 524
Lamentin -SERVIMAT DESIGN DECO S.A.S.
T: +596 (42) 2959

MAURICIO
Port Louis -LISING & CO LTD
T: 230 242 1248- F: 230 240 3123

MÉXICO
Interlomas -PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM INTERLOMAS
T: + (55) 3605 0064, + (55) 3605 0065, + (55) 3605 0067- F: + (55) 3605 0064 + (55) 3605 0065 + (55) 3605 0067 Ext 107
México DF -PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM ALTAVISTA
T: (55) 5550 7060- F: (55) 5550 7060
México DF -PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM MASARYK
T: (55) 528220 00, (55) 5282 2737- F: (55) 528220 00, (55) 5282 2737
Valle Dorado -PORCELANOSA MÉXICO - SHOWROOM VALLE DORADO
T: (55) 5831 7340, (55) 2620 0186- F: (55) 5831 7340, (55) 2620 0186

MOLDAVIA
Chisinau -KERAMIN GRUP
T: (22) 40 51 50

MÓNACO
Monaco -Porcelanosa Monaco
T: +377 93 50 23 87

MONGOLIA
Ulaanbaatar -ZUUNNAIMAN SUVRAGA CO.LTD
T: +976 (11) 3414 217

MONTENEGRO
Podgorica -E NTEXT
T: 38220260833

NEPAL
Katmandu -RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD
T: 97714420281- F: 97714428295

NICARAGUA
Managua -DECO CENTER -GRUPO IBERICA NICARAGUA
T: +505 270 2121- F: +505 277 0834

NERERIA
Victoria Island, Lagos -Porcelanosa Lagos
T: +234 8090371913

NORUEGA
Ølesund -FAGFLIS ØLESUND
T: +47 70 10 22 64- F: +47 70 10 22 71
Drobak -FAGFLIS DRØBAK
T: +47 64 93 96 76
Elverum -FAGFLIS ELVERUM
T: +47 62 41 67 60- F: +47 62 41 71 50
Fagernes -FAGFLIS FAGERNES
T: +47 61 36 66 66- F: +47 61 36 66 52
Fredrikstad -FAGFLIS FREDRIKSTAD
T: +47 69 31 70 00- F: +47 69 39 22 95
Gjøvik -FAGFLIS GJØVIK
T: +47 61 18 80 86- F: +47 61 18 80 87
Gurskøy -FAGFLIS SØRE SUNNIMØRE
T: +47 70 19 22 77- F:
Hamar -FAGFLIS HAMAR
T: +47 62 53 33 50- F: +47 62 53 37 66
Klæfbo -FAGFLIS KLØFBO
T: +47 63 98 29 20- F: +47 63 98 11 31
Kopervik -FAGFLIS HAUGALAND
T: +47 52 84 55 90- F: +47 52 84 55 91
Lierskoen -FAGFLIS LIERTOPPEN
T: +47 31 00 02 80- F: +47 31 00 02 81
Lysaker -FAGFLIS BAERUM
T: +47 67 10 34 90- F: +47 67 10 34 91
Molde -FAGFLIS MOLDE
T: +47 70 10 22 74- F: +47 70 10 22 71
Moss -FAGFLIS MOSS
T: +47 69 24 15 76- F: +47 69 24 15 71
Narvik -Ankenesstrand -FAGFLIS NARVIK
T: +47 76 95 04 90- F: +47 76 95 04 99
Trondheim -FAGFLIS BERGEN
T: +47 55 11 77 40- F: +47 55 11 77 49
Oppdal -FAGFLIS OPPDAL
T: +47 72 42 23 50
Oslo -FAGFLIS
T: +47 228 085 60
Oslo -FAGFLIS OSLO
T: +47 22 80 18 00- F: +47 22 80 18 01
Sandefjord -FAGFLIS SANDEFJORD
T: +47 47 24 62 00- F: +47 33 47 77 78
Sandnes -FAGFLIS SANDNES
T: +47 51 63 15 36- F: +47 51 63 15 37
Skien -FAGFLIS GRENLAND
T: +47 35 58 70 00- F: +47 35 58 70 01
Tiller -FAGFLIS TRONDHEIM
T: +47 72 89 68 60- F: +47 72 89 68 70
Trondheim -FAGFLIS LEANGEN
T: +47 406 92 877- F:
Tønsberg -FAGFLIS TØNSBERG
T: +47 33 35 81 60- F: +47 33 35 81 51
Stavanger -MODENA MUR & BYGG
T: 4751443150- F: 4751443454
Bergen -NORFLIS VEST
T: 47 55942620

NUOVA ZELANDA
Auckland -JACOBSEN CREATIVE SURFACES
T: 95241475
Christchurch -JACOBSEN CREATIVE SURFACES
T: 95241475
Wellington -JACOBSEN CREATIVE SURFACES
T: 95241475
Christchurch -NEYT DORE
T: 6433669400- F: 6433654406
Penrose -THE WAREHOUSE
T: 649349550- F: 646222112

OMÁN
MUSCAT -AL FARAS INTERNATIONAL
T: 24546825- F: 24220944

PAÍSES BAJOS
Amsterdam -PGN CERAMICA B.V.
T: 0031 20 7372845

PAKISTÁN
Lahore -4 WALLS (PRIVATE) LIMITED
T: +92 42 111 492 557
Lahore -CONSTRUCTION SOLUTIONS
T: +92 0321 4036091

PANAMÁ
Obarrío, Ciudad de Panamá -EUROCER S.A.
T: +507 21 53660

PERÚ
Piura -ARQ-ESPACIO
T: 96996082
Lima -ARQ-STUDIO
T: +51 143 5729
Lima -ARQ-STUDIO
T: +511 372 3462
Lima -ARQ-STUDIO
T: +511 421 7106
Lima -CASSINELLI
T: +51 14 513 712- F: +51 15 612 757
San Isidro -PORCELANOSA GRUPO PERÚ
T: (+51) 1441 41 06

POLONIA
Bielsko Biala -ADARI
T: +48 33 822 0449- F: +48 33 822 0449
Gliwice -ADARI
T: +48 32 232 2155- F: +48 32 232 2155
Katowice -ADARI
T: +48 32 258 9574- F: +48 32 258 9574
Białystok -AKCESS
T: +48 85 6643436- F: +48 85 6643434
Lublin -AND-BUD
T: 081 469 9617
Rzeszów -AND-BUD
T: 017 785 1020
Tarnobrzeg -AND-BUD
T: 015 823 0148
Warszawa -ANICAR
T: +48 22 1308 05
Warszawa -ANICAR
T: +48 22 843 70 98
Warszawa -ANICAR
T: 0226 730 371
Gliwice -ART CERAMIKA
T: +48 32 339 8200- F: +48 32 339 8209
Radom -CAMERO DESIGN
T: +48 48 385 14 00
Radom -CERAMIKKA PRIMUS
T: +48 48 381 0287- F: +48 48 381 0290
Bydgoszcz -CERMAG POZNAN (BYDGOSZCZ)
T: +48 52 348 93 43- F: +48 52 348 93 54
Gorzów Wlkp -CERMAG STREFA ARCHITEKTA
T: +48 95 721 41 08- F: +48 95 721 41 08
Kolobrzeg -CERMAG POZNAN (KOLOBRZEG)
T: +48 94 355 18 86- F: +48 94 355 18 80
Leszno -CERMAG POZNAN (LESZNO)
T: +48 65 529 63 63- F: +48 65 529 63 63
Ostrów Wlkp -CERMAG POZNAN (OSTROW WLKPK)
T: +48 62 735 81 12- F: +48 62 737 28 91
Poznan -CERMAG POZNAN
T: +48 61 835 97 50-54- F: +48 61 830 23 78
Sopot -CERMAG POZNAN (SOPOT)
T: +48 58 550 4235- F: +48 58 550 5459
Warszawa -CERMAG POZNAN (WARSAWA)
T: +48 22 252 57 39

Opole -CERMAG SP 200 (OPOLE)
T: +48 42 616 55 44- F: +48 42 611 61 61
7od7 -CERMAG SP 200
T: +48 77 457 35 09/10- F: +48 77 474 88 82
Wroclaw -CERMAG SP 200 (WROCLAW)
T: +48 717 820 021- F: +48 717 820 031
Lublin -EGEK
T: +48 0141 441 58 42- F: +48 81 441 80 74
Kielce -EKSLUSIWE
T: +48 41 345 75 49
Rzeszów -F.H. BOZ S.A.
T: +48 17 850 0315- F: +48 17 850 0341
Lodz -FUMINO
T: +48 426373767
Lodz -GRES
T: 0814 450 301
Olsztyn -KWADRAT
T: 089 539 1646
Katowice -MAX FLIZ
T: +48 32 720 92 00- F: +48 32 720 92 00
Kraków -MAX FLIZ
T: +48 01 229 0760- F: +48 01 229 0760
Wrocław -MAX FLIZ
T: 078 980 809
Bielsko Biala -P.H.U. CERAMED
T: +48 33 829 8770- F: +48 33 829 8773
Czestochowa -P.H.U. FLUGA
T: +48 343682944- F: +48 343682944
Gliwice -SANIMEX
T: 0322 708 029
Katowice -SANIMEX
T: +48 32 735 27 14
Rybnik -SANIMEX
T: +48 32 424 44 34
Ślupsk -SLUPSK -GRESMAX
T: +48 59 843 4153- F: +48 59 843 4153
Gorzów Wlkp -STEMAR
T: 0957 204 555;
Poznan -STEMAR
T: 616425802;
Szczecin -STEMAR
T: +48 91 453 17 82
Kalisz -CERMAG STREFA ARCHITEKTA
T: +48 62 502 10 15- F: +48 62 502 20 66
Konin -CERMAG STREFA ARCHITEKTA
T: +48 63 243 31 14- F: +48 63 243 30 97
Rzeszów -CERMAG STREFA ARCHITEKTA
T: +48 91 434 00 48- F: +48 91 434 07 35

Showrooms Internacional

RUMANIA

Pitesti -DELTA STUDIO PITESTI
T: 0248/222.798
Brasov -DELTA STUDIO BRASOV
T: 0368/402.049
Bucarest -DELTA STUDIO CONCEPT STORE
T: 021/411.25.46
RUMANIA
Bucarest -DELTA STUDIO MILITARI
T: 031/405.82.17
Constanta -DELTA STUDIO CONSTANTA
T: 0241/520.707
Iasi -DELTA STUDIO IASI
T: 0232/431.963 ; 0730.586.938
Piatra-Neam? -DELTA STUDIO PIATRA NEAMT
T: 0233/234.518
Ploiesti -DELTA STUDIO PLOIESTI
T: 0244/514.791 ; 0723.541.737
Bucarest -GLAMOUR
T: 0321 22932101
Oradea -MAISON DESIGN
T: +40 743 507 811- F: +40 259 410 170
Craiova -SC NYDWAY IMPEX SRL
T: +40 722 285 029- F: +40 251 427 946

SENEGAL

Dakar -C.C.S.
T: +221 33 849 04 04- F: +221 33 823 13 10

SERBIA

Belgrado -CERAMIC BY PORCEL
T: +381 11 3343026- F: +381 11 3343297
Belgrado -HOME CONCEPT
T: +381 11 6558 960
NoviSad -RACA COMPLETE
T: +381 21 451 534- F: +381 21 472 0668

SINGAPUR

Singapur -AAMOR PTE LTD
T: +65 6878 0200 - F: +65 6878 0500
Singapur -FERDANDO MARTIN BENITO
T: +65 97801472- F: +65 64621620
Singapur -HAFARY PRIVATE LIMITED
T: 6566047702- F: 6562534496

SRI LANKA

Colombo 13 -RANJANAS CERAMIC
T: +94 11 2543255- F: +94 11 2381386

SUDÁFRICA

Johannesburg -AFRIKANO TILE & DECOR
T: 8392333
Durban -CLASSIC TRADING
T: +27 31 577 8382- F: +27 31 577 7056
Johannesburg -CLASSIC TRADING
T: +27 11 656 0400- F: +27 11 656 0403
CAPE TOWN -CLASSIC TRADING
T: 021 465 9277- F: 021 462 0973
Durban -MAHARANI
T: 5777860

SUECIA

Danderyd -AQUA ROYAL
T: +46 8 753 03 10- F: +46 8 753 62 40
Bromma -KAKELPALATZET I BROMMA AB
T: +46(0)8 -56 487 831- F: +46(0)8 -988 620
Göteborg -KAKELPALATZET I BÖCKEBOL AB
T: +46(0)31-571 478- F: +46(0)31-571 477
Katrineholm -KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB
T: +46(0)150-51 740- F: +46(0)150-51 775
Mölnadal -KAKELPALATZET I MÖLNDAL (Central)
T: +46(0)31-776 50 51- F: +46(0)31-86 39 62
Nyköping -KAKELPALATZET I NYKÖPING AB
T: +46(0)155-200 999- F: +46(0)155-211 244
Uddevalla -KAKELPALATZET I UDDEVALLA AB
T: +46(0)522-64 54 00- F: +46(0)522-64 54
Malmö -KERMA KAKEL AB
T: +46 403 122 40- F: +46 403 122 59
Enköping -LHADOS KAKEL AB
T: +46 171 478 090- F: +46 171 478 099
Malmö -ROJON KAKEL & INTERIOR
T: (+46) (0) 406858530
Hässleholm -STENMONTOREN AB
T: +46 451 381 970- F: +46 451 381 979

SUIZA

Aubonne -ARGECOM SA
T: +41(0)21 807 10 10- F: +41(0)21 808 61 02
ARBON -HAMA KERAMIKDESIGN
T: +41 71 446 61 66- F: +41 71 446 61 65
Lausanne -INTERIEURSDSIGN
T: 0041 76 573 9610
Sevelen -Kaiser AG Bad & Plättli
T: +41 81 785 2242- F: +41 81 785 2204
Volkerswil -MPV Handels AG
T: +41 (0)43 399 53 00- F: +41 (0)43 399 53 20
Mendrisio -NEW FORM SWISS SAGL
T: 41919227356-
Basel -SABAG SA
T: +41 61 337 83 83- F: +41 61 337 83 88
Biel -SABAG SA
T: +41 32 328 28 28- F: +41 32 328 28 80
Crissier -SABAG SA
T: +41 21 633 06 84- F: +41 21 633 06 85
Delémont -SABAG SA
T: +41 32 4 216 216- F: +41 32 4 216 214
Geneve -SABAG SA
T: +41 22 908 06 90- F: +41 22 908 06 95
Hägendorf -SABAG SA
T: +41 62 209 09 09- F: +41 62 209 09 00
Rothenburg -SABAG SA
T: +41 41 289 72 72- F: +41 41 289 72 73
Yverdon-les-Bains -SABAG SA
T: +41 24 423 44 30- F: +41 24 423 44 45
Zürich -SABAG SA
T: +41 44 446 17 17- F: +41 44 446 17 50
Rüti b. Büren -STEIN & KERAMIK
T: +41 32 351 22 44- F: +41 32 351 25 90
GRANCIA -VALLI
T: +41 919 859 810- F:
Basel -PORCELANOSA BILLE
T: +41 (0) 616 93 00 00 Mobile: +41 79 126 90 00

SURINAM

Paramaribo (Tourtonnelaan) -NV RONANS TRADING
T: +597 451070- F: +597 450066

TAILANDIA

Bangkok -BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK)
T: +66 2275-0029- F: +66 2275-2057
Bangkok -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PIN-KLAO)
T: +66 2441-3075- F: +66 2441-4049
Bangkok -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (KASET NAVAMIN)
T: +66 2791-2777- F: +66 2943-9058
Bangkok -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (PATTAYA)
T: +66 38 052 222- F: +66 38 052 221
Bangkok -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (SUVARNNABHUMI)
T: +66 2316-0429- F: +66 2750-0682
Pathumthanee -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (RANGSIT)
T: +66 2902-0171- F: +66 2902-0184
Prachuabkirikun -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (HUAHIN)
T: +66 3252-2555/+66 5488-4144- F: +66 3252-0141
Samutsakon -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (TONBURI-FAKTOR)
T: +66 2896-4471-2- F: +66 2896-4473
CHIANGMAI -BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI)
T: 6653105099- F: 6653105107

TAIWAN

Kaohsiung -NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL
T: +886 7 384 8834- F: +886 7 387 1043
Taichung -NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL
T: +886 4 2372 8166- F: +886 4 2376 2818
Tainan -NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL
T: +886-7-3848834
Taipei -NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL
T: 73845135

TÚNEZ

GABES -ABC Abdennadher
T: 75 29 49 10- F: 74 24 48 85
Hammam Sousse -ABC Abdennadher
T: 73 32 44 24- F: 73 32 44 25
HAMMANIET -ABC Abdennadher
T: 72 26 04 77- F: 72 26 04 77
MENZEL HAYET -ABC Abdennadher
T: 73 41 04 16- F: 73 41 04 01
SFAX -ABC Abdennadher
T: 74 46 80 72- F: 74 24 48 85
Sousse -ABC Abdennadher
T: 73 37 14 76- F: 73 37 14 75
Tunex -ABC Abdennadher
T: 71 72 58 80, Ai 71 72 57 77- F: 71 76 00 46
Tunis Cedex -ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 71 725 194- F: +216 71 760 046
Tunis -ETTAAMIR NEGOCE
T: +21670939459/- +21670939479- F: 21670939379
TUNIS -LIFE STYLE
T: 21671861551- F: 21671861549
Tunis -LIFE STYLE
T: +216 71 861 551- F: +216 71 861 549

TURKMENISTÁN

Ashgabad -AK TAY
T: +99312 220134

TURQUÍA

Istanbul -FANTASIA SERAMIK
T: 0212. 275 75 11 - 272 85 48- F: 0212. 272 23 01
Ankara -KAYHAN YAPI CONSTRUCTION MATERIALS
T: 3122317390- F: 3122311459
Istanbul -YÜTAS
T: +90 2 1227 44720- F: +90 2 1227 20874

UCRANIA

Lviv -AGROMAT INTERIER
T: (32) 272-87-21;
Lusk -AMIKO KERAMIKA
T: 0332 28 13 09
Ternopil -ARS KERAMIKA
T: (0352) 26-16-65
Chernivtsi -BOYANIVKA
T: (372) 555-000
Kiev -CERAMIC CITY
Donetsk -CERAMIC FASHION
T: (062) 381 23 31
Kharkiv -CERAMIC FASHION
Kyiv -CERAMIC FASHION
T: (044) 246 79 79
Kyiv -CERAMIC FASHION
T: (044) 281 07 27
Lugansk -CERAMIC FASHION
T: (642) 93-24-13
Rivne -CERAMIC FASHION
T: (362) 64 56 05
Dnipropetrovsk -EUROPA
T: (0562) 31-27-53
Kharkiv -EUROPA
T: 577 71 45 09
Donetsk -EXCLUSIVE
T: 062 381 73 63
Odessa -FIRMENIY SALON PORCELANOSA GRUPO
T: (482) 37 85 40
Odessa -ITIS GALLERY
T: +38 (442)781 910
Lviv -KERAM MISTO
T: (32) 293 98 89
Donetsk -NAUTILUS
T: (062) 387 58 58
Lviv -SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55- F: +380 32 252 70 94
Kyiv -SALON MILLENNIUM CONCEPT
T: (044) 279 60 60
Odessa -SAPSAN
T: (0482) 47-86-62
Ternopil -SVIT KERAMIKY
T: 352510666

URUGUAY

Montevideo -ACHER
T: +598 2 487 5630
Punta del Este -ACHER
T: +598 4 224 8343//+598 42 250869
Montevideo -BOSCH y CIA
T: +598 (2708) 4545
Punta del Este -BOSCH Y CIA
T: 59842228880

Montevideo -IBEROAMERICANA DE REPRESENTACIONES S.R.L.

T: +598 2 628 7919- F: +598 2 628 7918

UZBEKISTÁN

Tashkent -PREMIUM CONCEPT
T: +998(71) 256 29 05

VENEZUELA

Las Mercedes, Caracas -ATELIER BAGNO
T: +58 (212) 993 15037
Valencia -PROGETTO CASA
T: +58 (241) 825 1163

VIETNAM

Ho Chi Minh City -CASABELLA CO LTD (HA AN HANH)
T: +84 913237771
Hanoi -MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 4 3791 3567- F: +84 4 3791 3568
HANOI -MILAN HOME CENTER
T: 84432345027- F: 84432345028
HANOI -MILAN HOME CENTER Distr.
T: 84432345027- F: 84432345028
Hochiminh City -MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 8 5412 1819- F: +84 8 5412 1820
Hanoi -VIET CERAMICS
T: (84-8) 35737829
Ho Chi Minh City -VIET CERAMICS
T: (84-8) 38457699
Ho Chi Minh City -VIET CERAMICS
T: (84-8) 38457699

YEMEN

Sanaa -AL-YAMAMAH GROUP/ABO JALAL TAHER CORPORATION FOR GENERAL TRADE
T: +967 1 470 375- F: +967 1 405 665

YIBUTI

Djibouti -AL-NEIMA IMMOBILIERE
T: 00253-21356659- F: 00253-21356289



butech[®]
PORCELANOSA Grupo

butech building technology, s.a.

Ctra. Vila-real - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 2.5 · Apartado de Correos 297 · 12540 Villarreal, Castellón - ESPAÑA.
Teléfono (+34) 964 53 62 00 · Fax: (+34) 964 53 00 34 · E-mail: butech@butech.es · www.butech.es



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

butech[®]
PORCELANOSA Grupo



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo